




Tarifa Daikin 2026

Precios de venta recomendados
Julio 2026

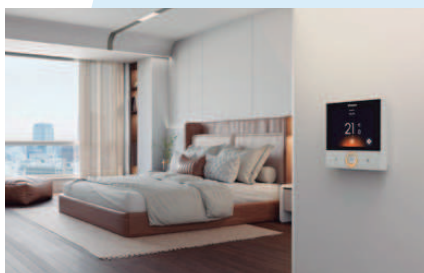

Descarga aquí la
Tarifa Daikin 2026





Tarifa Daikin

Precios de venta recomendados

2026

Construyendo juntos un legado sostenible

El aire es esencial para nuestra existencia. La misión de Daikin siempre ha sido mejorar el aire que respiramos y en el que vivimos. Nuestros productos y soluciones innovadores están diseñados para mejorar la salud y el bienestar de las personas y reducir el impacto ambiental de la climatización.

Con este espíritu, el grupo Daikin, a nivel mundial, se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida para 2050, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Apoyando la descarbonización

- En Daikin, creemos que una empresa no puede crecer si no contribuye a resolver los problemas ambientales. Por ello, **desarrollamos y promovemos productos y soluciones que utilizan tecnología de eficiencia energética y refrigerantes con menor potencial de calentamiento global.**

Al asumir la transformación sostenible, nuestras soluciones reducen la huella de carbono de los edificios, ya sean de nueva construcción o reformas:

- **Maximizamos la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida** gracias a productos con eficiencias estacionales líderes en el mercado, expertos internos que optimizan la selección de sistemas, junto con socios diseñadores y una sólida red de instaladores y socios de servicio sobre el terreno, siempre cerca de nuestros clientes finales para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema.
- **Reutilizamos el refrigerante existente a través de LooP by Daikin:** utilizamos recursos ya disponibles en el mercado, apoyando plenamente la economía circular de la UE con una baja huella de carbono.
- **Buscamos continuamente el refrigerante más equilibrado para cada aplicación,** teniendo en cuenta el impacto ambiental, incluyendo el PCA, la eficiencia energética, la asequibilidad y la seguridad durante todo el ciclo de vida del producto.
- **Los sistemas de monitorización remota de Daikin ofrecen un funcionamiento eficiente del sistema y** tecnología avanzada de detección de fugas.

Construyendo para el futuro

Como marca, Daikin se guía por sus principios fundamentales de confort, fiabilidad y sostenibilidad.

La misión principal de Daikin es proteger y cuidar. A través de sus productos, innovaciones y relaciones, busca mejorar los entornos internos, externos y personales, impactando directamente en la vida de las personas.

- Daikin se adapta y reinventa constantemente, a la vez que utiliza su **conocimiento y experiencia** para educar y guiar a otros. La fiabilidad, el soporte y la precisión son características de nuestros productos y servicios con visión de futuro.

Ofrecemos:

- Una **amplia gama de bombas de calor de última generación** para satisfacer demandas complejas, incluyendo una fácil actualización y la prolongación de la vida útil de nuestros equipos.
- **Soluciones expertas para la calidad del aire interior** a través de nuestros sistemas de ventilación y filtración para eliminar contaminantes y equilibrar los niveles de humedad.

Un viaje que hacemos juntos

- Juntos, emprendemos el camino hacia la sostenibilidad. Ofrecemos **asistencia experta durante todo el ciclo de vida del edificio** y te ofrecemos tranquilidad, garantizando que nuestras acciones estén a prueba de futuro y contribuyan a construir un futuro mejor
- Nuestro **equipo de expertos** va más allá del soporte de productos. Juntos, te ayudamos a alcanzar tus objetivos ecológicos.
- Estamos a tu disposición en todo momento: a través de nuestros equipos de atención al cliente.
- Nos comprometemos a largo plazo. Cumplimos nuestros compromisos, proporcionando equipos de calidad y con la máxima eficiencia energética.



○ Historia de Daikin

La historia de Daikin siempre ha estado marcada por innovaciones tecnológicas y personas apasionadas por su trabajo. El inicio de Daikin comenzó en 1924 cuando un joven ingeniero japonés, Akira Yamada, fundó una empresa en Osaka que fabricaba radiadores de aviones con un equipo de 15 personas. Hoy, 100 años más tarde, Daikin es el fabricante de climatización número uno a nivel mundial que ofrece soluciones de calefacción, aire acondicionado, ventilación, purificación de aire y refrigeración. A día de hoy, **en Daikin trabajan 98.000 personas en 175 países en todo el mundo** que continúan con el legado de crear nuevas tecnologías para avanzar en el camino hacia la descarbonización a la vez que aseguran el mejor confort para los usuarios.

○ DAIKIN INDUSTRIES LTD, presente en oriente y occidente

Daikin Industries LTD se ha convertido en un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de nuestra amplia red de oficinas y nuestras plantas de producción repartidas por Europa, Asia, América y Oceanía.

Daikin Industries LTD cuenta con sedes en Japón, Europa, Sur de Asia, Oceanía y EEUU.

Nuestra posición exclusiva como único fabricante de refrigerantes, nos permite seguir estando a la cabeza en la fabricación y evolución de equipos de climatización en consonancia con nuestra conciencia medioambiental.

○ Líder en Europa desde 1972

Un alto crecimiento de la demanda en Europa en sistemas de climatización motivó que Daikin estableciera su sede europea en Ostende (Bélgica) en 1972. La nueva planta, concebida en un principio como un simple centro de montaje, contaba con más de 5.000 m² donde se ensamblaba el equipamiento fabricado en Japón. Con el tiempo se fue desarrollando, experimentando un notable crecimiento tanto en facturación como en capacidad de producción, hasta convertirse en la base de suministro para toda la red de distribución europea. En la actualidad, Daikin Europe NV es uno de los primeros fabricantes de aerotermia de Europa.

En la actualidad, **la fábrica de Ostende** está considerada como la planta de producción más avanzada de Europa en equipos de climatización.

La **fábrica de Plzen** (Rep. Checa), con una superficie construida de 28.000 m², produce equipos residenciales. Su principal objetivo es conseguir una mayor flexibilidad de producción y la reducción de plazos de entrega. En definitiva, ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

Por otra parte, cabe destacar el creciente liderazgo —en lo que a producción local se refiere— de **la fábrica de Brno** (Rep. Checa). La planta checa, que tiene una extensión de 9.500 m², inició su actividad en febrero de 2006 y produce siete tipos de compresores swing para unidades exteriores. La planta de Daikin en Brno forma parte de la estrategia continua de Daikin Europe de fabricar localmente los productos que comercializa. En la actualidad, más del 80% de los productos vendidos por Daikin Europe se fabrican en Europa, lo que le sitúa como líder del sector en producción local.

Además, para satisfacer **la demanda de bombas de calor residenciales** en Europa, Daikin dispone de una **fábrica en Polonia** y otra en **Alemania**.

○ Daikin España, el reto de la climatización

España, país de fuertes contrastes climáticos, se ha convertido en uno de los escenarios con mayores retos a la hora de implantar una climatización inteligente y sostenible.

Para Daikin, uno de los principales objetivos es desarrollar tecnologías que optimicen rendimiento y consumo. Para conseguirlo ofrece una gama de equipos flexible, un servicio post-venta de calidad y una potente red de distribución que da como resultado un producto competitivo en un mercado en pleno proceso de expansión. En la actualidad, ocho delegaciones son las encargadas de llevar los productos a cualquier punto de la geografía nacional.

Daikin goza de un gran prestigio entre los profesionales del sector. La alta calidad de los equipos, su larga vida y sus amplias posibilidades técnicas colocan a nuestra empresa a la cabeza del mercado español de la climatización. Un mercado, por otra parte, no exento de desafíos y marcado profundamente por los cambios continuos.

○ La calidad, clave del éxito

Sostenibilidad, transparencia informativa, compromiso con los resultados, gestión de la excelencia, integridad e interés por las personas. Todo ello, está en la base de nuestro negocio. Implementar estos aspectos es nuestra mayor pretensión en estos momentos. Para conseguirlo tenemos el mejor equipo multidisciplinar en el mundo de la climatización. Con él garantizamos el servicio más eficaz.



Alta tecnología en diseño, fabricación y mantenimiento

Daikin Europe NV diseña y fabrica una amplia gama de sistemas de climatización de alta tecnología, incluyendo enfriadoras y bombas de calor condensadas por aire y por agua, sistemas VRV, split de pared, techo, cassette y suelo, multi-split, sistemas compactos y Daikin Altherma que permiten dar respuesta a toda clase de necesidades de tipo industrial, semi-industrial y doméstico. Un cuidadoso mantenimiento prolonga la vida útil de los sistemas. Por ello Daikin pone a disposición de sus usuarios y clientes el mantenimiento preventivo *Air Conditioning Network Service System* para sistemas VRV y D-net para enfriadoras.

Ahorro energético, la piedra angular de Daikin

Desde hace años, Daikin ha apostado por un desarrollo tecnológico que dirija sus esfuerzos hacia la consecución de **equipos que consuman menos recursos naturales y que sean más respetuosos con el medio ambiente**. Por eso, nuestra sección química investiga, desarrolla y produce refrigerantes como el R-32 que reduce notablemente el impacto medioambiental. También hemos aplicado tecnologías como el sistema Inverter, que gestiona la potencia entregada según las necesidades de climatización, pudiendo alcanzar un 30% menos de consumo energético, o el VRV y sucesivas generaciones, que adecuan el caudal de refrigerante según las necesidades de climatización. Y con estas tecnologías no solo se reduce el consumo, sino que logramos mejores ratios de puesta en marcha y menores niveles sonoros, porque la reducción de la contaminación acústica y las emisiones de CO₂ aumentan el confort de nuestros clientes.

Daikin sí se preocupa

Daikin AC Spain, S.A. continúa priorizando su compromiso con el medio ambiente en todas sus actividades, ofreciendo a sus clientes, productos y servicios que les permitan preservar el planeta. Nuestro compromiso es reducir al mínimo el impacto en el medio ambiente de nuestras actuaciones durante su ciclo de vida. Para ello, desde la fase inicial de diseño, nos preocupamos por desarrollar productos con la más alta eficiencia energética, sin renunciar por ello al confort que demandan nuestros clientes, permitiéndoles, a su vez, minimizar su consumo energético y, por lo tanto, reducir sus emisiones de CO₂.

Pero nuestro compromiso con el medio ambiente no finaliza aquí, sino que se desarrolla durante toda la vida útil del producto. Por eso, ponemos a disposición de nuestros clientes el mejor servicio postventa, ofreciéndoles, a través de la experiencia y conocimientos acumulados, las mejores soluciones para minimizar el impacto de su actividad proteger la capa de ozono, mediante la prevención de potenciales emisiones de gases refrigerantes a la atmósfera.



Por último, Daikin AC Spain, S.A., como parte de su compromiso les ofrece la posibilidad de reciclar sus productos al final de su vida útil, asegurando la correcta gestión de los mismos y eliminando el riesgo potencial que podrían suponer para el medio ambiente.

Para Daikin AC Spain, S.A. las cuestiones relacionadas con el medio ambiente no son simples obligaciones legales, sino que forman parte del compromiso medioambiental.

Ejemplo de ello, es la propia edición de la Tarifa de precios y otros catálogos corporativos que, desde comienzos del año 2008 se están realizando en **papel ecológico**. Se denomina papel ecológico a aquél en cuyo proceso de fabricación se han tomado medidas concretas para evitar el impacto ambiental, lo que contempla un análisis del uso y consumo de los recursos naturales y de la energía, de las emisiones al aire, agua y suelo, la eliminación de los residuos y la producción de ruidos y olores durante la extracción de las materias primas, la producción del material, la distribución, el uso y su destino final como residuo.



Daikin, compromiso con el medio ambiente

○ Principios Medioambientales

La preservación del medio ambiente es una prioridad para Daikin AC Spain, S.A. que se ha comprometido a implementar los siguientes principios:

1) Todos los productos, procesos y servicios de Daikin AC Spain, S.A. cumplirán, al menos, la legislación aplicable, tanto regional, como nacional y europea.

2) Los empleados recibirán la información y la formación necesarias para alcanzar los objetivos que fija esta política.

3) Se adoptarán medidas activas para realizar una gestión eficiente del refrigerante y para estimular el diseño y la producción de productos que utilicen un refrigerante con impacto medioambiental reducido.

4) Teniendo en cuenta el ciclo vital en su totalidad, diseñaremos nuestros productos y procesos de forma que se restrinja al mínimo el uso de la energía y los recursos. Se evitará la producción de residuos, se reciclarán al máximo los residuos y productos de desecho y, se minimizarán los embalajes

5) Se dará publicidad a la política medioambiental para que sea perfectamente conocida por los empleados y se modificará siempre que sea necesario.

6) Se evaluará periódicamente la gestión de esta política mediante inspecciones y auditorías, con el fin de mejorar su aplicación mediante la evaluación continua.

○ Normativa europea

Daikin AC Spain, S.A., dentro de su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente, siempre ha mantenido una estricta política de pleno cumplimiento normativo. En este sentido, en los últimos años, nos hemos adaptado satisfactoriamente a toda la legislación Europea que afecta a nuestros productos y servicios. Entre otras, cabe destacar la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la Directiva 2011/65/UE, de restricciones de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (ROHS), ambas transpuestas en el Real Decreto 110/2015, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos. Igualmente, la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a sus residuos, que España transpuso en el Real Decreto 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión de sus residuos. Por último, aunque no menos importante, la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos, modificada por la Directiva (UE) 2018/852 y transpuesta por el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

Directiva RES II

La Unión Europea tiene entre sus prioridades la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por ello, ha publicado la segunda Directiva para el uso de energía procedente de fuentes renovables (Directiva RES II), que introduce el concepto "energía ambiente" (anteriormente denominada aerotermia) como una fuente de energía renovable. La UE ha establecido para España los siguientes objetivos: **32,5% de ahorro en el consumo de energía primaria mediante la eficiencia, una disminución de un 40% en las emisiones de CO₂ y un incremento de un 32% en el uso de energías renovables.** Este triple objetivo es un paso intermedio para la consecución del objetivo principal, la plena descarbonización de la economía en el año 2050.

Para alcanzar estos objetivos, España ha elaborado su **Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)**, que establece y desarrolla las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos, tan beneficiosos para el medio ambiente y, por lo tanto, para todos.

Daikin ha desarrollado toda una gama de productos de la más alta eficiencia energética, que permitan reducir el consumo primario de energía y, por lo tanto, las emisiones de CO₂ a la atmósfera, asegurando un futuro mejor para todos. De esta forma, Daikin sigue a la vanguardia de la eficiencia energética y colabora en la consecución del ambicioso reto planteado por la Unión Europea.


La eficiencia energética

El consumo de energía en los edificios residenciales y comerciales representa aproximadamente el 40% del consumo total de energía final y 36% de las emisiones totales de CO₂ de la Unión Europea.

Para reducir este consumo, la Unión Europea ha desarrollando varias iniciativas legislativas que incidirán de forma directa en un aprovechamiento más racional de los recursos existentes y en la minimización del consumo de energía aplicando el principio "lo primero la eficiencia".


Entre estas iniciativas legislativas, destacan la **Directiva de eficiencia energética de los edificios**, recientemente revisada, que establece la obligatoriedad de que los edificios nuevos sean cero emisiones a partir del año 2030, y que el resto de edificios existentes también sean cero emisiones para el año 2050.

Objetivo PNIEC 2030

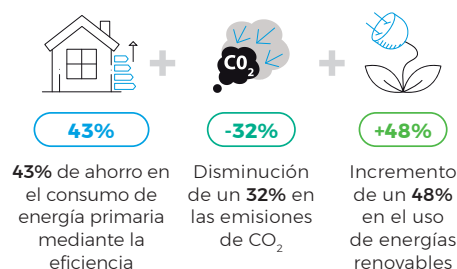

Daikin contribuirá significativamente a alcanzar este objetivo compatibilizando la producción de sus equipos de bomba de calor con, por ejemplo sus paneles solares térmicos, ofreciendo a sus clientes las soluciones tecnológicamente más eficientes para que puedan alcanzar y superar todos aquellos requisitos establecidos por la legislación.

Asimismo, también destaca la propuesta de Directiva por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos relacionados con la energía, destinada a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico. Entre las iniciativas legislativas de la Unión Europea también destaca el **estándar EN14825**, que obligará a los fabricantes a informar a los consumidores del **rendimiento estacional** de sus equipos y no únicamente, de su rendimiento nominal, tal como ocurría hasta ahora. De este modo, los consumidores podrán seleccionar los equipos más eficientes, ahorrando en su consumo energético y, por lo tanto, reduciendo sus emisiones de CO₂ a la atmósfera.

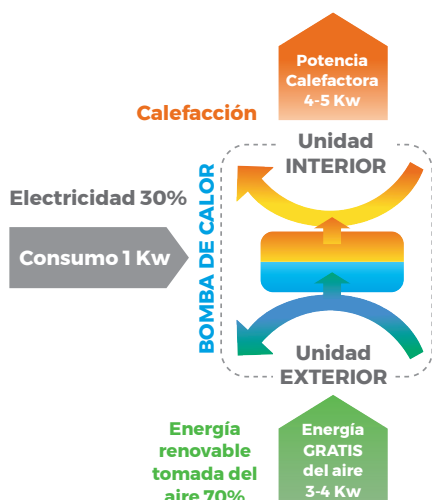

Sin duda, los temas relacionados directa o indirectamente con el impacto ambiental de nuestros productos y servicios son la base de nuestra actividad en I+D+I. El uso sostenible de la energía, la cultura del reciclaje y la reducción de la contaminación, en cualquiera de sus vertientes, son el eje que vertebra el diseño y desarrollo de los productos y servicios comercializados por Daikin AC Spain, S.A.

Reglamento gases fluorados

El Reglamento 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva 2019/1937, y se deroga el Reglamento 517/2014, sigue la estela marcada por la edición anterior y ahonda en su compromiso con la reducción del uso HFCs, y acelerar la transición hacia los gases y mezclas de gases fluorados con el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) lo más bajo posible.

Un aspecto fundamental de la filosofía corporativa de Daikin es esforzarse en liderar el camino a la hora de desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente, siendo la eficiencia energética y la elección de refrigerante los factores más relevantes.

Es por ello por lo que igual que desde Daikin introdujimos los equipos R-32 una década antes de que se impusiera este requisito, ahora con este nuevo cambio normativo también estaremos preparados para continuar liderando el compromiso con la protección climática desarrollando equipos compatibles con los nuevos requisitos.

Además, seguiremos impulsando, como hasta ahora, la recuperación y correcta gestión de los refrigerantes al final de la vida útil de las unidades que comercializamos. Como parte de nuestro compromiso con la economía circular y con la reducción del impacto medioambiental de nuestros productos.

La **recuperación de gases refrigerantes** es la acción más importante que se debe llevar a cabo para cumplir con la regulación sobre los gases fluorados y lograr los objetivos climáticos establecidos por la Comisión Europea.

De esta manera, Daikin contribuye, no solo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, contribuyendo a proteger el medio ambiente, sino también garantizando que esos gases fluorados estén disponibles en un futuro, a medio y largo plazo.


Daikin AC Spain, S.A. ha puesto en marcha un nuevo minisite dentro de su página web sobre economía circular: https://www.daikin.es/es_es/area-deprofesionales/economiacircular.html



Normativa nacional

El Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas establece las obligaciones y requisitos necesarios para la instalación de unidades que utilicen refrigerantes A2L (R-32y HFOs), permitiendo que la instalación sea realizada por instaladores frigoristas de nivel 1 o instaladores RITE, siempre que la potencia instalada del compresor no supere los 30 kw de potencia eléctrica o la suma total de todos los compresores instalados no supere los 100 kw.

Cuando la carga de refrigerante sea inferior a 1,84 kg de R-32 no será necesario comunicar la instalación a la consejería de Industria correspondiente, ni existirá ninguna limitación de área, pero el instalador deberá entregar al titular de la instalación el certificado de la misma y el manual de instrucciones. Para cargas superiores es obligatorio comunicar la instalación a la administración competente y respetar los límites de carga máxima establecidos por la normativa vigente. DAIKIN AC SPAIN, S.A. recomienda a sus clientes que sigan las instrucciones y límites de carga máxima indicados en los manuales de las unidades, asegurando así que la instalación se encuentra dentro de los límites establecidos por dicha norma.

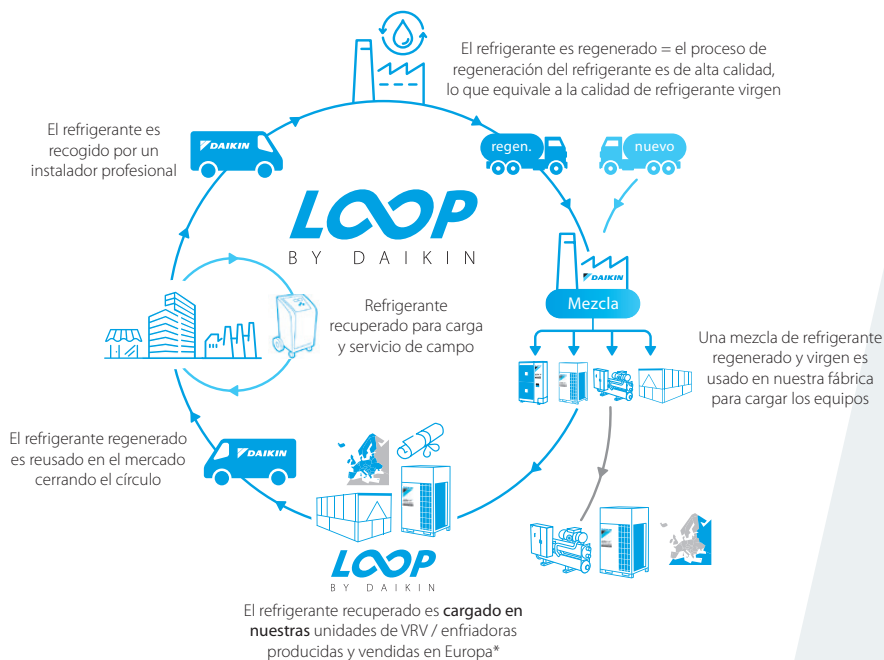

* Todos los países miembros de UE, además de Albania, Bosnia-herzegovina, Islandia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza y el Reino Unido.

Refrigerante Regenerado y Certificado

La introducción del refrigerante regenerado y certificado en unidades VRV / Enfriadoras forma parte de los esfuerzos de Daikin para ayudar al desarrollo de una economía circular. Tiene como objetivo reducir los residuos y la contaminación, mantener los productos y materiales en uso además de regenerar los recursos naturales.

También forma parte del compromiso más amplio de Daikin de proporcionar entornos con un aire más seguro y saludable, al mismo tiempo, realizar esfuerzos para reducir nuestras emisiones de CO₂ directas e indirectas.

Acciones que ya estamos emprendiendo en la actualidad.




Regenerado y reutilizado en Europa

Regenerado significa que el refrigerante se recupera mediante un proceso de alta calidad, en consonancia con la definición de la normativa sobre gases fluorados. El refrigerante recuperado que se reutiliza **no forma parte de la cuota establecida por la normativa sobre gases fluorados**.

Recuperar el R-410A / R-134a es sólo el comienzo

Puesto que el gran almacén de refrigerante R-410A son las instalaciones existentes, le invitamos a unirse **a nuestra misión** para crear esta economía circular. Hoy empezamos con refrigerante R-410A en VRV y R-134a en enfriadoras y en el futuro, el de los demás refrigerantes.

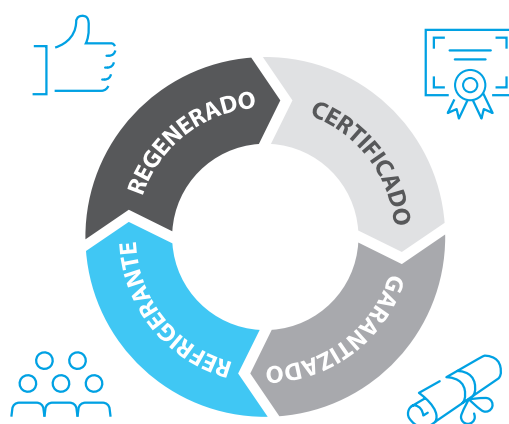

Calidad certificada externa

El refrigerante regenerado cumple con la normativa de certificación AHRI700 y por lo tanto, es de la **misma calidad que el refrigerante nuevo**.

Cantidad asignada certificada

Tanto en la fábrica de Daikin Europa (R-410A) como en la de Daikin Italia (R-134A) se utiliza refrigerante nuevo y recuperado. Mediante un proceso de auditoría garantizamos que el refrigerante recuperado se **asigne a los sistemas VRV y enfriadoras** en la carga de fábrica.

Reducción de toneladas de CO₂ equivalentes gracias a la utilización de refrigerantes con un PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) más bajo

- › R-410A (2.087,5) → R-32 (675): - 68%
- › R-134a (1.430) → R-1234ze (7): - 99%


Reducción de carga en equipos nuevos

Los refrigerantes más eficientes reducen la carga de refrigerante

Lograr sostenibilidad durante toda la vida útil de la instalación gracias a las mejores eficiencias del mercado

Para reducir el impacto medioambiental en su conjunto, no solo consideramos las emisiones de CO₂ de los refrigerantes, sino la eficiencia total del sistema. Proporcionamos las mejores eficiencias del mercado gracias a:

- › Sistemas VRV que ahorran energía con temperatura de refrigerante variable
- › Tecnología Inverter
- › Tecnología de recuperación de calor
- › Agua Caliente Sanitaria prácticamente gratuita

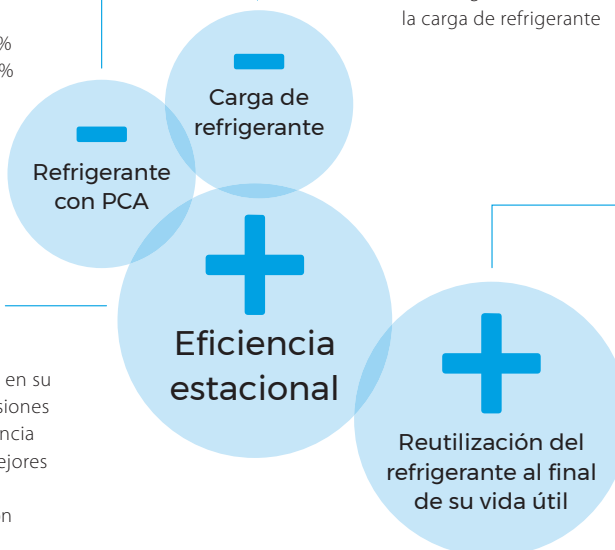

Economía circular de los refrigerantes

Fomento de la recuperación y reutilización del refrigerante


- › Utilización de refrigerante recuperado

Reducción del mantenimiento

Una mayor reducción de las tasas de fugas

- › Los sistemas VRV, Split y Sky Air ya han demostrado tasas de fugas inferiores al 1,5% de media

“La asignación de refrigerante recuperado certificado evita producir más de 500.000 toneladas de CO₂eq de gas nuevo todos los años”

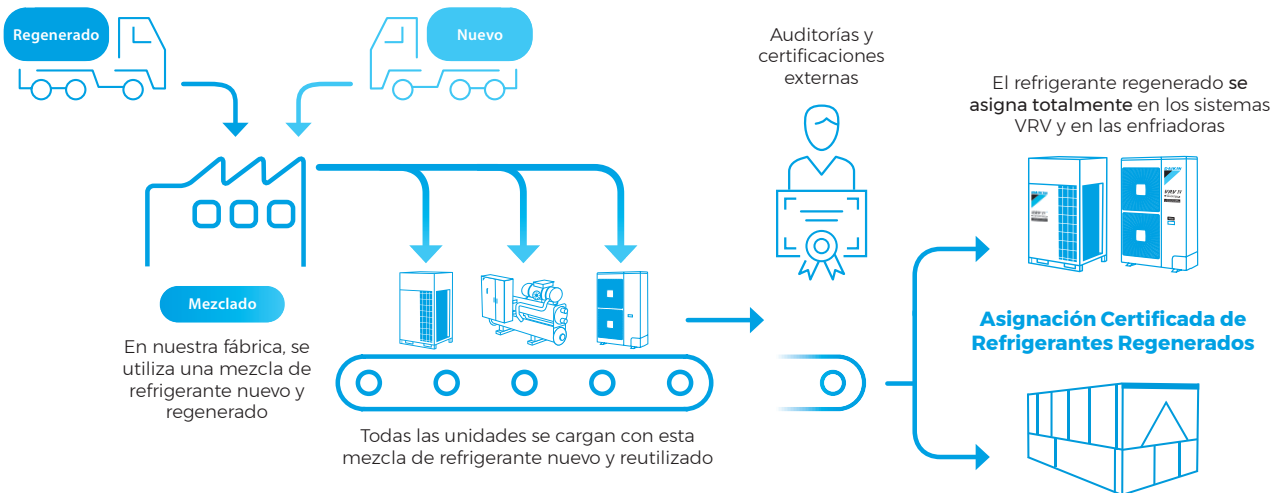

○ ¿Tienen estas unidades el 100% de refrigerante regenerado?

No, en la fábrica el gas regenerado y el gas virgen se mezclan y la cantidad de gas regenerado se asigna a las siguientes gamas de productos:

VRV

- › REYQ-U
- › RXYQ-UD
- › RYYQ-U
- › RXYSQ-TV9/TY9
- › SB.RKXYQ-T(8)
- › RXYLQ-T
- › RXYQQ-U
- › RWEYQ-T9

Enfriadoras

- › EWAD-TZ
- › EWYD-BZ
- › EWWD-VZ
- › EWWD-DZ
- › DWSC / DWDC

Usamos la cantidad equivalente de refrigerante regenerado certificado para cargar las unidades en la fábrica. Esto es comparable a un contrato de electricidad verde, donde utiliza una combinación de electricidad producida tanto convencional como renovable y el proveedor asigna 100% de electricidad producida renovable a su contrato.

○ ¿Compartes esta filosofía? Aquí es como tú puedes ayudar

- › **Haz una elección sostenible** promocionando unidades con asignación certificada de refrigerantes reciclados
- › **Aumenta la conciencia** y comparte tu experiencia con otras partes interesadas, para construir una economía circular.


LOOP
BY DAIKIN

- Elija un sistema VRV o una enfriadora con refrigerante regenerado certificado para respaldar la reutilización del refrigerante y evitar la producción de 400.000 kg de gas nuevo cada año.
- Exclusiva de Daikin, la asignación de refrigerante regenerado certificado es una garantía para el cliente en términos de calidad y cantidad de refrigerante regenerado utilizado.
- Certificado por un laboratorio externo, el refrigerante regenerado que utiliza Daikin es de la misma calidad que el refrigerante nuevo y cumple con la normativa AHRI700.



RRDQ220V1

Unidad portátil de recuperación y reciclaje de refrigerante

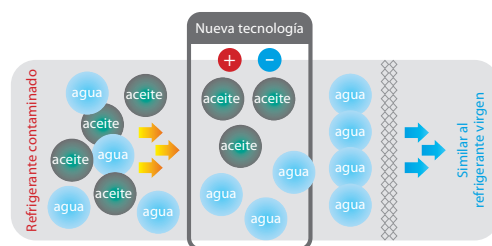

Nota: para más información de este producto consultar página 496.

Etiquetado de eficiencia energética

○ Daikin, líder en eficiencia estacional

Daikin se posiciona una vez más como empresa puntera y a la vanguardia de la eficiencia energética y da respuesta a los nuevos requerimientos del mercado con equipos optimizados para eficiencia estacional que incorporan las directrices del eco-diseño.

Europa ha establecido unos objetivos ambiciosos en materia legislativa con el objetivo de frenar los efectos del impacto medioambiental para 2030. Para ello, proponen una mayor precisión al medir la clasificación de eficiencia energética real de los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Este nuevo modelo de medición, llamado **"eficiencia estacional" o Relación de Eficiencia Energética Estacional (SEER)**, es obligatorio desde el 1 de enero de 2013 y calcula el rendimiento del sistema en base a las temporadas de uso de la calefacción o refrigeración, en lugar de seleccionar un punto determinado en el tiempo (EER). Esta directiva pretende limitar la comercialización de productos con eficiencias estacionales por debajo de un valor. Esto supone que se tienen en cuenta las distintas temperaturas exteriores y las capacidades necesarias resultantes.



Eficiencia estacional

Modelo de medición de eficiencia energética que calcula el rendimiento estacional valorando el funcionamiento a cargas parciales de los equipos.



REPLACEMENT

Desde el 1 de Enero de 2015, está prohibida la utilización del refrigerante R-22 en operaciones de reparación o mantenimiento. Daikin ofrece una amplia gama de unidades con refrigerantes como el R-410A o el R-32 (este último de bajo PCA) que ahorran hasta un 50% gracias a la tecnología Inverter.

PARA DAIKIN LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE SON UNA OPORTUNIDAD PARA MOSTRAR NUESTRA PREOCUPACIÓN POR EL PLANETA EN EL QUE VIVIMOS

Desde hace años, Daikin ha apostado por un desarrollo tecnológico que dirija sus esfuerzos hacia la consecución **de equipos que consuman menos recursos naturales** y que sean más respetuosos con el medio ambiente. Si lo que busca es un sistema de climatización con el máximo confort, que consiga además un importante ahorro, Daikin es su mejor elección.

○ Daikin, climatización inteligente

Con Daikin la potencia y la inteligencia están más unidas que nunca. Gracias a su tecnología **Inverter**, nuestras unidades consiguen una **potencia máxima en calefacción de hasta un 70% más** que un equipo estándar. Y en cuanto a la **refrigeración**, garantiza una mayor eficiencia energética, **con ahorros de hasta un 30%** del consumo eléctrico anual.

Esto ocurre porque la tecnología Inverter de Daikin permite variar la frecuencia y la capacidad del equipo. Por este motivo, estas unidades son capaces de maximizar su capacidad en la puesta en marcha, y así conseguir más rápidamente la temperatura deseada.

Por otro lado, este sistema permite modificar la frecuencia de corriente entre un 10 y un 100%, **consumiendo proporcionalmente la potencia necesaria** y también modificar la potencia del equipo entre un 10 y un 130% de su capacidad nominal con un consumo proporcional.

Además, como se puede regular la potencia dependiendo de las unidades que se estén utilizando, **logramos consumir únicamente la energía que necesitamos**.

Además, los equipos Inverter proporcionan una mayor sensación de bienestar gracias a su bajo nivel sonoro y a su sistema de distribución del aire. Tanto en refrigeración como en calefacción, las unidades Daikin permiten una mejor distribución del aire, sin corrientes, evitando que se estratifique mediante un sistema de aletas que modifica la descarga del aire según su funcionamiento: Bomba de Calor o Solo Frío. Cuando la bomba de calor está en funcionamiento, se evita que se enfríen las zonas próximas al suelo de la habitación. Por el contrario, cuando se utiliza el Solo Frío, se evita la descarga directa sobre las personas.

○ Función VRT



Todos los sistemas VRV que comercializa Daikin actualmente incluyen una función exclusiva, única en el mercado. Dicha función, denominada "VRT" permite ajustar de forma completamente automática las temperaturas de evaporación o condensación del refrigerante en función de las condiciones de temperatura exterior y la demanda interna del local a climatiza. Esto permite lograr mejoras adicionales en la eficiencia estacional de nuestros equipos de hasta un 28%, lo que los convierte en los equipos de mayor SEER del mercado. Además gracias a la función VRT se consiguen importantes mejoras en el confort, eliminado se las corrientes molestas y no resecando el ambiente.


○ Etiquetado de eficiencia energética

Como parte de la política europea contra el Cambio Climático, el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo exige a la Comisión que adopte medidas que permitan a los consumidores elegir los productos energéticamente más eficientes. En este sentido, en relación con el etiquetado energético de los acondicionadores de aire, ha aprobado el **Reglamento 626/2011**, cuya aplicación es obligatoria desde el 1 de enero de 2013.


Este Reglamento establece un nuevo formato de etiqueta energética para los acondicionadores de aire con una potencia nominal igual o inferior a 12 kw. e introduce dos nuevos conceptos que sustituirán a los actuales valores de rendimiento:

Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER).- Factor de eficiencia energética global de la unidad, representativo de toda la temporada de refrigeración, calculado, **según norma EN-14825**, como demanda estacional de refrigeración de referencia dividida por el consumo estacional de electricidad para refrigeración

Coficiente de rendimiento estacional (SCOP).- Coeficiente global de rendimiento de la unidad, representativo de toda la temporada de calefacción designada (el valor del SCOP corresponde a una temporada de calefacción determinada), calculado, según norma EN-14825, dividiendo la demanda estacional de calefacción de referencia por el consumo estacional de electricidad para calefacción.

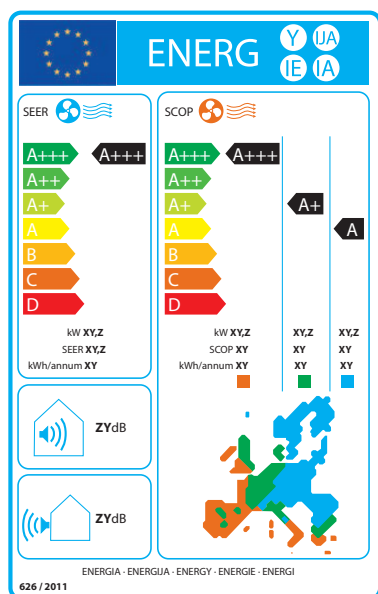

SILENCIO ¿Cómo se mide?



El **nivel/presión sonora** es una medida subjetiva que mide el ruido que es percibido, por lo que dicha medición dependerá de diferentes factores. Daikin realiza esta medición de una forma muy rigurosa: **En una cámara anecoica a una distancia de 1m de la unidad.**



La **potencia sonora** refleja el sonido real emitido. **Aparece en la etiqueta energética.**

○ Diseño ecológico

También como parte de su política contra el Cambio Climático, la comisión ha aprobado el Reglamento 206/2012, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los ventiladores.

Este Reglamento establece unos **requisitos mínimos de eficiencia energética** para los acondicionadores de aire con una potencia nominal igual o inferior a 12 kW, prohibiendo expresamente la puesta en el mercado, a partir del 1 de enero de 2014, de cualquier equipo que no los alcance.

Estos requisitos conllevarán la desaparición del mercado de los productos energéticamente menos eficientes, ya que, aunque el Reglamento 626/2011 establece una etiqueta energética cuya escala alcanza hasta la clase "G", desde el 1 de enero de 2014 no se pueden introducir en el mercado equipos de aire acondicionado que no alcancen un mínimo.

En Daikin disponemos de equipos que alcanzan la máxima clasificación **A+++**.

REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA, vigentes DESDE el 1 de enero de 2014

Etiquetado Energético Equipos de Aire Acondicionado	Equipos < 6 kW		Equipos 6 a 12 kW	
	SEER	SCOP	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,50	SCOP ≥ 5,10	SEER ≥ 8,50	SCOP ≥ 5,10
A++	6,10 ≤ SEER < 8,50	4,60 ≤ SCOP < 5,10	6,10 ≤ SEER < 8,50	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+	5,60 ≤ SEER < 6,10	4,00 ≤ SCOP < 4,60	5,60 ≤ SEER < 6,10	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	5,10 ≤ SEER < 5,60	3,40 ≤ SCOP < 4,00	5,10 ≤ SEER < 5,60	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	4,60 ≤ SEER < 5,10	3,10 ≤ SCOP < 3,40	4,60 ≤ SEER < 5,10	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	4,10 ≤ SEER < 4,60	2,80 ≤ SCOP < 3,10	4,10 ≤ SEER < 4,60	2,80 ≤ SCOP < 3,10
D	3,60 ≤ SEER < 4,10	2,50 ≤ SCOP < 2,80	3,60 ≤ SEER < 4,10	2,50 ≤ SCOP < 2,80
E	3,10 ≤ SEER < 3,60	2,20 ≤ SCOP < 2,50	3,10 ≤ SEER < 3,60	2,20 ≤ SCOP < 2,50
F	2,60 ≤ SEER < 3,10	1,90 ≤ SCOP < 2,20	2,60 ≤ SEER < 3,10	1,90 ≤ SCOP < 2,20
G	SEER < 2,60	SCOP < 1,90	SEER < 2,60	SCOP < 1,90
Valores mínimos	4,60	3,80	4,30	3,80

Prohibido desde 2014

○ Introducción

La calidad del aire que respiramos adquiere cada día una mayor relevancia. Por ello, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) tienen ya legislación, informes y estudios relacionados con la contaminación del aire exterior y la consecuente contaminación del aire interior.

La importancia del aire que respiramos


5 veces al día
1 Kg



15 veces al día
2,5 litros



21.000 veces al día
8.000 litros



○ Purificadores de aire



Purificador
| MC30Y |



Purificador
| MC55W |



Purificador + Humidificador
| MCK555AW |



Purificador
| MCK70ZW |



Purificador
| MCK70ZH |



Purificador
| MC80Z |

Más información de purificadores en página 62.



○ Filtros

Filtro autolimpiable




- › Gracias a este kit, los costes de funcionamiento y mantenimiento se reducen considerablemente, además de mantener un aire libre de polvo.
- › La limpieza es automática y la suciedad se acumula en un recipiente, que puede ser retirada mediante aspirador.
- › Actualmente, se encuentran disponibles:

1. Filtro autolimpiable unidad Ururu - Sarara

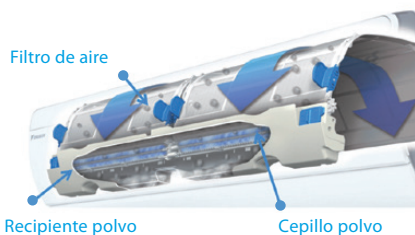


Ururu
Sarara

2. Filtro autolimpiable BYCQ140EGF para unidades FCAG-B, FXFQ-B y FXFA-A

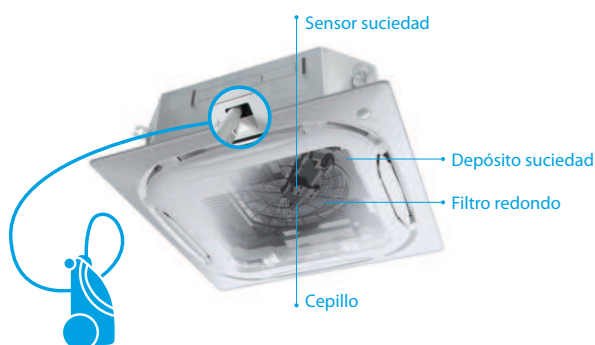

Filtro UV Streamer y Filtro de Alta Eficiencia (opcionales)

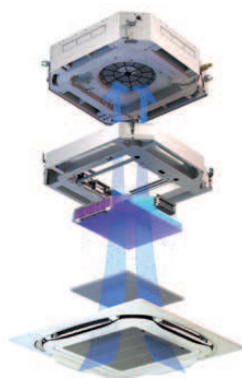

El filtro UV Streamer consigue la inhibición de virus y bacterias mediante combinación de la tecnología Flash streamer convencional, exclusiva de Daikin, con la **tecnología LED UV-C** y un **filtro antibacteriano/antivírico**.

UV **STREAMER**

○ Módulo de purificación para unidades FBA-A/A9, ADEA-A y FXSQ-A

Los iones negativos generados atraen las partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire, neutralizándolas y provocando su precipitación.




solo 135 mm
de fondo

El módulo se compone de los siguientes elementos:

- › Módulo fácilmente instalable en el retorno de la unidad.
- › Ionizador.
- › Sonda calidad aire.
- › Conexión wifi ES.DKNWSERVER incluido (en módulo de purificación) para monitorización y control de la unidad interior (marcha/paro, modo, ventilador, estado) y calidad del aire vía APP desde el móvil /PC.

○ Recuperadores entálpicos VAM-J8

Estas unidades altamente eficientes cuentan con sensor de CO₂ opcional y 3 tipos de filtros para una mayor calidad del aire interior.



ePM₁₀ 70% (M6) / ePM, 55% (F7) / ePM, 70% (F8)

○ Unidades de Tratamiento de Aire y Ventilación

Las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) son un componente fundamental en sistemas de climatización de edificios, diseñados para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, humedad, filtrado y ventilación de una instalación.

El diseño modular en el que se basan permite configurar unidades adecuadas para aplicaciones en todo tipo de sectores (hospitalario, farmacéutico, aplicaciones industriales, oficinas, etc), conservando en todo momento su filosofía y tecnología estructural.

Sus distintas etapas de filtrado, desde filtros de polvo grueso hasta los filtros HEPA, de hasta una eficiencia del 99.995%, los hacen garantes de un alto nivel de calidad de aire interior, pudiendo además incluir distintas tecnologías de humidificación.


Posibilidad de configuración de la UTA para aire primario, trabajando con todo aire exterior.



Para aplicaciones de ventilación descentralizada, existen soluciones de ventilación con equipos muy compactos, que permiten adaptarse a las limitaciones de espacio y accesos existentes. Para más información, consultar los apartados de Ventilación y Climatizadores

LA GAMA COMPACT DAIKIN DE UN VISTAZO

Hasta
3.600 m³/h



Compact L

Hasta
4.000 m³/h



Compact T

Hasta
6.000 m³/h



Compact R **nuevo!**

○ Recuperadores de calor residencial

Sistemas de ventilación residencial de doble flujo mediante recuperadores de calor de alto rendimiento, accesorios de control para mejorar la eficiencia del sistema y elementos de difusión con una cuidada estética, así como todo un conjunto de conductos para realizar una correcta distribución de la ventilación por toda la vivienda.



RECUPERADOR
Energy Comfort



RECUPERADOR
Energy Comfort Plus




RECUPERADOR
Energy Premium



RECUPERADOR
Energy Sky



Energy Premium 325
Energy Comfort Plus 350
Energy Comfort Plus 450

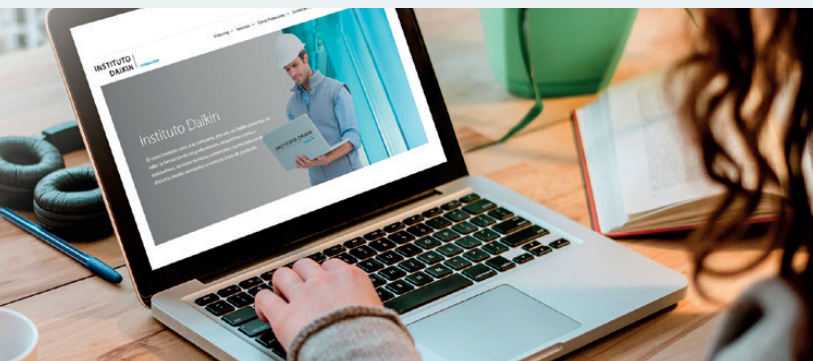

Herramientas de servicio para nuestros clientes

Daikin ofrece una amplia variedad de herramientas y soluciones

✓ Stand By Me

standbyme.daikin.es

Ofrece a tus clientes una herramienta de servicio al instalar los equipos con Stand by Me. Podrás ofrecerles una garantía de hasta 7 años si registran sus equipos en **StandbyMe.daikin.es**

Igualmente puedes registrar tus equipos Daikin Altherma en la instalación, y ofrecer a tu cliente las promociones de bienvenida para contratar el mantenimiento con nosotros. **El primer año del paquete básico de mantenimiento es gratuito.**



Además, si te registras como profesional en Stand By Me, tendrás acceso a la aplicación e-Care, la herramienta digital de Daikin diseñada para facilitar el trabajo diario del técnico en campo.

Con solo escanear el código QR de cada unidad, e-Care ofrece asistencia inmediata en obra y acceso directo a sus principales funcionalidades:

e-Doctor: diagnóstico avanzado de la unidad que te guiará durante las averías.

e-Parts: localiza los repuestos fácilmente accediendo a los despieces de los equipos.

e-Manuals: consulta inmediata de manuales técnicos y documentación oficial siempre actualizada.



Ampliación de garantía gratuita

La primera ventaja de Stand By Me es la extensión gratuita de la garantía para equipos Split y Multi, aplicable a piezas y mano de obra, desde la fecha de factura del equipo.

Para equipos Daikin Altherma y Multi +, existen paquetes de mantenimiento con extensión de garantía con descuentos el primer año, según condiciones del programa.



Atención prioritaria

Tener los equipos registrados permite un seguimiento ágil y fiable que permite:

Una respuesta más rápida ante incidencias.

El cliente dispone de todos los datos de sus equipos inmediatamente.

Un servicio más eficiente y de mayor calidad.



Protección y fiabilidad a largo plazo

Los servicios de Stand By Me contribuyen a:

Evitar averías y costes imprevistos

Prolongar la vida útil de los equipos

Garantizar un funcionamiento estable y eficiente



Herramientas de servicio para nuestros clientes

✓ Portal de clientes

my.daikin.es

Con tu Usuario Único de Daikin podrás acceder a un mundo de posibilidades que harán más fácil tu trabajo diario:

- › Consulta todos los **catálogos disponibles** tanto para ti como para tus clientes (catálogos comerciales, fichas de producto, libros técnicos...)
- › **Programas de selección:** accede a nuestra librería BIM, software de selección y mucho más como apoyo para tus ventas. Más información sobre nuestros software de selección en la página 470.
- › **Cursos de formación Instituto Daikin:** accede a nuestros cursos de formación de manera online.

✓ Instituto Daikin

www.institutodaikin.es

Daikin ofrece una formación continua de toda su gama de producto a través de formaciones online y presenciales. Visita la web del Instituto Daikin **www.institutodaikin.es** y comienza a formarte.

Más info en página 502



INSTITUTO
DAIKIN | FORMACIÓN

✓ Simulador de consumo energético

A través de nuestro simulador de consumo energético **podrás argumentar a tus clientes el consumo estimado que tendrán los equipos Daikin** según el lugar de residencia y metros cuadrados que quieran climatizar.



INTRODUCCIÓN

- 2 Construyendo un legado sostenible
- 4 Creando un futuro sostenible
- 8 Refrigerante certificado **LOOP**
- 10 Etiquetado eficiencia energética
- 12 Calidad del aire
- 14 Herramientas de servicio para clientes
- 18 Índice de **NOVEDADES**

DOMÉSTICO

- 24 8 razones para elegir equipos Daikin
- 26 Split Inverter Pared "Ururu Sarara" Bomba de Calor | **TXZ-N** |
- 28 Split Inverter Pared Daikin Emura 3 Bomba de Calor | **TXJ-AW9** | **TXJ-AS9** | **TXJ-AB9** |
- 30 Split Inverter Pared Daikin Perfera Bomba de Calor | **TXM-A** |
- 32 Split Inverter Pared Daikin Comfora Bomba de Calor | **TXD-A** |
- 34 Split Inverter Pared Daikin Sensira Bomba de Calor | **TXF-F** |
- 36 Split Inverter Suelo Bomba de Calor | **VXM-B** |
- 39 Beneficios de los equipos Multi Split
- 40 Multi Split Daikin Perfera 2x1 / 3x1 Bomba de Calor | **2MXM-A8/A9** | **3MXM-A8** |
- 42 Multi Split Daikin Sensira 2x1 / 3x1 Bomba de Calor | **2MXF-A** | **3MXF-A9** |
- 44 Unidades Multi Inverter Bomba de Calor R-32 | **MXM-A9/A8** |
- 46 Tablas de capacidad refrigeración / calefacción unidades Multi Split
- 58 Mini VRV IV Estándar / Compact | **RXYSQ-TV9** | **RXYSCQ-TV1** |
Compatible con unidades interiores de Doméstico

PURIFICADORES

- 62 Purificadores de aire | **MC30Y** / **MC55W** / **MCK555AW**  / **MCK70ZW** / **MCK70ZH** / **MC80Z** |

SKY AIR / GRAN SKY AIR

- 66 Introducción Sky Air

SkyAir Alpha-series

- 68 Conductos presión disponible | **ZBAG-A** |
- 70 Conductos baja silueta | **ZDXMG-F** |
- 72 Round Flow Cassette | **ZCAG-B** |
- 74 Unidad de Cassette Integrado | **ZFAG-A** |
- 76 Cassette vista | **ZUAG-A** |
- 78 Conductos suelo | **ZNAG-A** |
- 80 Horizontal de Techo | **ZHAG-A** |
- 82 De Pared | **ZTXM-A** | **ZAAG-B** |
- 84 Conductos alta presión | **DAG-A** |

SkyAir Advance-series

- 86 Conductos presión disponible | **BA-A** | **BASG-A** |
- 88 Conductos baja silueta | **DXM-F** |
- 90 Round Flow Cassette | **CASG-B** |
- 92 Unidad de Cassette Integrado | **FAS-A** |
- 94 Cassette vista | **UASG-A** |
- 96 Conductos suelo | **NAS-A** |
- 98 Horizontal de Techo | **HAS-A** | **HASG-A** |
- 100 De Pared | **AASG-B** |
- 102 Conductos alta presión | **DAGS-A** |

SkyAir Active-series

- 104 Conductos presión disponible | **ADEAS-A** |
- 106 Round Flow Cassette | **ACAS-B** |

GRAN SKY AIR

- 108 Unidades de conductos de alta presión R-32 | **DA-A** |
- 110 Combinaciones Twin, triple y doble Twin R-32

SISTEMAS COMBINADOS

- 114 Introducción sistemas combinados Daikin X Series 
- 116 Daikin X Series 
- 118 Daikin Multi+
- 122 Tablas de capacidad refrigeración / calefacción unidades Multi+ / Daikin X Series

CALEFACCIÓN

- 130 Introducción Dakin Altherma
- 132 Presentación Daikin Altherma 4
- 138 Gama de producto
- 144 Daikin Altherma 3 Bibloc | **ERGA** | **ERLA** |
- 158 Daikin Altherma 3 Monobloc | **EBLA** |
- 164 Daikin Altherma 4 Silent | **EPSK** |
- 172 Daikin Altherma 4 Versión Compacta | **EPSKS** | 
- 180 Daikin Altherma 3 Supra | **EPRA** |
- 188 Daikin Altherma 3 Geotermia | **EGSAX** |
- 190 Daikin Altherma 3 Water Source
- 192 Soluciones centralizadas
- 194 Bomba de calor para producción de ACS Monobloc | **EKHHE** | **EKHLE** |
- 196 Bomba de calor para producción de ACS Monobloc R-290 | **EKHHE-D** | 
- 198 Accesorios Daikin Altherma
- 203 Sistemas zonificación residencial
- 206 Acumuladores de ACS | **EKHWP** | **EKHWS** | **EKHWS-P** |
- 210 HPC Conectores Bomba de Calor | **FWXV** | **FWXT** | **FWXM** |
- 214 Energía solar

VENTILACIÓN / ROOF TOP

- 222 Sistemas de ventilación residencial **Recuperador Energy Comfort**
Recuperador Energy Comfort Plus
Recuperador Energy Premium
Recuperador Energy Sky
- 226 Sistemas de ventilación industrial | **VAM-FC9** | **VAM-J8** | **VKM-GBM** | 
- 228 Climatizadores para tratamiento de aire exterior | **DAHU** |
- 234 Unidad Producción de expansión directa R-32 | **ERA** |
- 236 Cortinas de aire duales R-32 y R-410A | **CYA-DK** |

ROOF TOP

- 238 Roof Top | **UATYA-B** |

VRV

VRV CO₂

- 244 Unidades exteriores VRV CO₂ y unidades interiores | **RXYN-B** / **FSN-B** / **FXFA-A** | 

VRV 5 R-32

- 246 Introducción
- 250 Unidades exteriores VRV-5 Mini VRV | **RXYSA-V1/A** |
- 252 Unidades exteriores VRV-5 Bomba de Calor | **RXYA-A** |
- 254 Cajas SV R-32 Bomba de Calor | **SV-A** |
- 255 Conectores Tightfit
- 256 Unidades exteriores VRV-5 Recuperación de Calor | **REYA-A9** |
- 258 Cajas BS R-32 Recuperación de Calor | **BS-A9** |
- 260 Unidades Conductos Presión Disponible | **FXSA-A** |
- 262 Unidades Conductos Baja Silueta | **FXDA-A** |
- 264 Unidades Conductos Alta Presión Disponible | **FXMA-A** |
- 266 Unidades de conductos suelo | **FXNA-A** |
- 268 Unidades de Pared | **FXAA-A** |
- 270 Unidades Cassette Integrado | **FXZA-A** |
- 272 Unidades Round Flow Cassette | **FXFA-A** |
- 274 Unidades Cassette Vista | **FXUA-A** |
- 276 Unidades Cassette Angular 1 vía / Horizontal de Techo | **FXKA-A** | **FXHA-A** |

VRV-IV R-410A

- 280 Introducción
- 284 Unidades de Conductos Presión Disponible | **FXSQ-A** |
- 286 Unidades de Conductos Baja Silueta | **FXDQ-A3** |
- 288 Unidades de Conductos Suelo | **FXNQ-A** |
- 290 Unidades de Conductos Alta Presión | **FXMQ-P7** / **FXMQ-A** |
- 292 Unidades Suelo y Pared | **FXLQ-P** | **FXAQ-A** |
- 294 Unidades Cassette Integrado | **FXZQ-A** |
- 296 Unidades Round Flow | **FXFQ-B** |
- 298 Unidades Cassette Vista | **FXUQ-A** |
- 300 Unidades Cassette 2 Vías, Angular y Horizontal de Techo | **FXCQ-A** | **FXKQ-A** | **FXHQ-A** |
- 302 Unidad Interior para producción de Agua Caliente / Fría | **HXY-A8** |
- 303 Unidad Interior para producción de Agua Caliente y ACS | **HXHD125-200A8** |
- 304 VRV Indoor Bomba de Calor | **SB.RKXYQ-T** |
- 306 Unidades Exteriores Mini VRV IV Estándar Bomba de Calor | **RXYSQ-TV9** | **RXYSQ-TY1** |
- 307 Unidades Exteriores Mini VRV IV Compact Bomba de Calor | **RXYSCQ-TV1** |
- 308 Unidades Exteriores VRV IV C+ Calefacción Continua | **RXYLQ-T** |
- 310 Unidades Exteriores VRV IV+ Calefacción Continua | **RYYQ-U** |
- 312 Unidades Exteriores VRV IV+ Bomba de Calor | **RXYQ-UD** |
- 314 Unidades Exteriores VRV IV+ Recuperación de Calor | **REYQ-U** |
- 316 Cajas BS | **BS-Q9** |
- 318 Unidades Exteriores Condensado por Agua / Geotermia | **RWEYQ-T9** |
- 320 VRV IV+ compatible con unidades de Doméstico | **RYYQ-U** | **RXYQ-UD** |
- 322 Replacement VRV IV+ Bomba de Calor / Recuperación de Calor | **RXYQQ-U** | **RQEQ-P3** |

ENFRIADORAS

326 Introducción

Gama de enfriadoras Aire-Agua

- 332 Minichiller Inverter para uso residencial / R-32 (4-14 kW) | **EWA(Y)A-DV** |
 334 Enfriadoras Small Inverter Aire-Agua Inverter / R-32 (16-100 kW) | **EWAT-CZ** |
 336 Bombas de Calor Small Inverter Aire-Agua / R-32 (16-100 kW) | **EWYT-CZ** |
 340 Bombas de Calor Aire-Agua / R-454C (16-83 kW) | **EWYE-CZ** |
 342 Enfriadoras Small Inverter Aire-Agua / R-290 (17-72kW) | **EWAK-CZ** | 
 344 Bombas de Calor Small Inverter Aire-Agua / R-290 (17-72kW) | **EWYK-CZ** | 
 346 Bombas de Calor Modular Aire-Agua / R-290 (100-135 kW) | **EWYK-QZ** | 
 348 Enfriadoras Aire-Agua / R-32 (80-1.010 kW) | **EWAT-B-B / C** |
 354 Bombas de Calor Aire-Agua / R-32 (70-650 kW) | **EWYT-B-A** |
 360 Bombas de Calor Inverter Aire-Agua / R-134a (247-570 kW) | **EWYD-BZS** |
 362 Enfriadoras Polivalentes Inverter Aire-Agua / R-513A (350-800 kW) | **EWYS-4Z** |
 366 Enfriadoras Inverter Aire-Agua / R-1234ze / R-513A (230-2.000 kW) | **EWAH-TZD** | **EWAS-TZD** |

Gama de enfriadoras Agua-Agua

- 382 Enfriadoras Agua - Agua Modular / R-410A (13-244 kW) | **EWWQ-KCW** |
 384 Enfriadoras / Bomba de calor Modular Agua-Agua / R-32 (96-1.328 kW) | **EWV(H)T-Q** |
 388 Enfriadoras Agua-Agua / R-1234ze / R-134a (89-284 kW) | **EWVH-J-SS** | **EWWD-J-SS** |
 390 Enfriadoras Inverter Agua-Agua / R-1234ze / R-134a (330-2.100 kW) | **EWVH-VZ** | **EWWD-VZ** |
 396 Enfriadoras Inverter Agua-Agua levitación magnética R-1234ze / R-134a (230-2.180 kW) | **EWVH-DZ** | **EWWD-DZ** |
 400 Enfriadoras Agua-Agua centrifugas R-134a (1.050-9.000 kW) / R-1234ze (790-6.700 kW) | **DWSC** | **DWDC** |

FAN COILS

404 Introducción Fan Coils

- 406 Controlador **SHINKA**
 408 Fan Coils de conductos, suelo y techo con motor EC Inverter | **FWS** | **FWR** | **FWZ** |
 410 Fan Coils de conductos con motor EC Inverter | **FWP** | **FWQ** |  | **FWN** |
 412 Fan Coils de conductos, suelo y techo | **FWM** | **FWV** | **FWL** |
 414 Fan coils de conductos | **FWE-D** | **FWE-F** |
 416 Fan coils de conductos | **FWB** | **FWD** |
 418 Fan Coils de cassette con motor EC Inverter | **FWF-D** | **FWC-D** |
 420 Fan coils de pared | **FWT-HT** | 
 422 Opcionales Fan Coils
 424 Climatizadores | **DAHU's de tratamiento de aire y ventilación** |
 426 Climatizadores tipo Fan coils | **DAHU's de gran capacidad** |
 428 Climatizadores de aire exterior | **DAHU's Modular R y Modular P** |
 430 Climatizadores Gama Compact
 431 Climatizadores de aire exterior | **DAHU's Compact L Pro** |
 432 Climatizadores de aire exterior | **DAHU's Compact T Pro** |
 433 Climatizadores de aire exterior | **DAHU's Compact R Pro** | 

DATA CENTERS

- 436 Introducción
 438 Enfriadoras
 440 Unidades Fan Wall
 441 Unidades Slim Wall
 442 Unidades CRAH
 444 CDU
 445 Control
 446 Commissioning y Servicio

CONTROL

- 450 Introducción
 451 Termostatos / SHINKA
 452 Control Madoka Plus | 
 453 APPs Daikin
 454 Daikin homehub
 455 Daikin Home Controls
 456 Daikin Acuazone
 457 Tabla de compatibilidades controles Doméstico, Sky Air y VRV
 458 Soluciones BMS
 460 BEMS | 
 461 Controles centralizados
 462 Daikin Cloud Plus
 463 EDGE - EDGE Lite
 464 EDGE - BMS
 465 Intelligent Touch Manager
 466 Control de plantas de producción
 467 Aplicaciones | 
 468 Pasarelas de comunicación
 470 Software

DAIKIN SERVICIO

- 476 Introducción Servicio Técnico Daikin
 479 Soluciones de mantenimiento Minichiller y Small Inverter
 480 Servicios asesoramiento y puesta en marcha Daikin Altherma
 482 Soluciones de mantenimiento Daikin Altherma y Daikin Multi+
 484 Daikin Cloud Plus (DC+)
 485 Servicios de mantenimiento VRV
 486 Daikin on Site (DoS)
 487 Servicios de mantenimiento Enfriadoras
 488 Auditorías energéticas
 489 Certificados de Ahorro Energético (CAE)
 490 Mantenimiento normativo
 492 Daikin360: soluciones integrales
 493 Daikin Rental Solutions
 494 Servicios adicionales
 495 Casos de éxito
 496 Herramientas de servicio
 497 Contacto Daikin Servicio

DAIKIN FORMACIÓN

- 500 Ciclo Daikin
 502 Instituto Daikin
 504 Cursos de Formación

ANEXO

- 508 Condiciones generales de venta
 510 Iconografía



PURIFICADORES



Purificador **MCK555AW**

62



nuevo!

Purificador + Humidificador
I MCK555AW I

- › Purificador de aire y humidificador con tecnología Streamer
- › Purificación de aire hasta 82 m²
- › Filtro HEPA electrostático de alto rendimiento
- › Funcionamiento extremadamente silencioso



SISTEMAS COMBINADOS



Daikin X Series

114



nuevo!

I CHVX-A4V I



nuevo!

I 5XXM-A I

- › Solución todo en uno: aire acondicionado, calefacción y ACS
- › Compatible con amplia gama de unidades interiores de expansión directa
- › Depósitos disponibles en 180 l y 230 l
- › Control de todo el sistema a través de la App Onecta



CALEFACCIÓN



Bomba de calor para producción de ACS Monobloc R-290

196



Unidad interior mural
I EKHHE100DV3 I



Unidad interior mural
I EKHHE150DV3 I



Unidad interior suelo
I EKHHE200DV3 I
I EKHHE200PDV3 I



Unidad interior suelo
I EKHHE260DV3 I
I EKHHE260PDV3 I

nuevo!

- › Refrigerante de bajo impacto medioambiental R-290
- › Unidades murales de 100 y 150 litros muy compactas
- › Modelos 200 y 260 litros en versiones estándar o compatibles con energía solar térmica o fotovoltaica



VENTILACIÓN



Climatizadores **DAHU Compact R Pro**

231



nuevo!

I DAHU COMPACT R Pro I

- › Ventiladores EC y recuperador rotativo de muy alta eficiencia
- › Sistema de control integrado para una solución Plug & Play
- › Amplia gama de accesorios y opcionales
- › Instalación Interior y Exterior (con tejadillo)
- › Equipo compacto con huella reducida
- › Muy bajo nivel sonoro



VRV

Sistema Bomba de Calor VRV de CO₂

244



nuevo!

- › R-744. Refrigerante natural CO₂ de tan sólo un PCA de 1
- › Permite abordar proyectos muy exigentes con la descarbonización y la sostenibilidad
- › Único en el mercado

I RXYN10B I



ENFRIADORAS



Enfriadoras aire-agua Sólo frío Small Inverter EWAK-CZ con R-290

342



nuevo!

- › Refrigerante R-290 de PCA = 0
- › Rangos de potencia: de 17 a 72 kW
- › Compresor Scroll Inverter EC
- › Daikin Safety Shield: Medidas de seguridad de Daikin con R-290

Enfriadoras

I EWAK-CZ I



Enfriadoras aire-agua Bomba de calor Small Inverter EWYK-CZ con R-290

344



nuevo!

- › Refrigerante R-290 de PCA = 0
- › Rangos de potencia: de 17 a 72 kW
- › Hasta 75°C de temperatura de impulsión
- › Compresor Scroll Inverter EC
- › Daikin Safety Shield: Medidas de seguridad de Daikin con R-290

Bomba de Calor

I EWYK-CZ I



Bombas de Calor Modular Aire-Agua EWYK-QZ con R-290

346



nuevo!

- › Unidad Modular Bomba de calor con refrigerante R-290 de PCA = 0
- › Dos tamaños disponibles: 100 y 135 kW (hasta 540 kW combinando 4 módulos).
- › Hasta 75°C de temperatura de impulsión
- › Compresor Scroll Inverter EC
- › Daikin Safety Shield: medidas de seguridad de Daikin con R-290

Bomba de Calor

I EWYK-QZ I



FAN COILS

n! Fan Coils de conductos **FWQ-A Inverter**

410



nuevo!

Fan Coil Suelo-Techo
I FWQ I

- › Rango de potencia: hasta 16 kW
- › Hasta 150 Pa de presión disponible
- › Motor EC Inverter
- › Flexibilidad: 2 y 4 tubos
- › Ajuste curva ventilador con DIP

n! Fan Coil pared **FWT-HT Inverter**

420



nuevo!

Fan Coil Pared
I FWT-HT I

- › Rango de potencia: de 2 a 5,3 kW
- › Motor EC Inverter
- › Tecnología Flash Streamer
- › Doble etapa de filtrado
- › Opcional de válvula montada (FWT-HTVD)



CLIMATIZADORES

n! Climatizadores **DAHU Compact R Pro**

433



nuevo!

I DAHU COMPACT R Pro I

- › Ventiladores EC y recuperador rotativo de muy alta eficiencia
- › Sistema de control integrado para una solución Plug & Play
- › Amplia gama de accesorios y opcionales
- › Instalación Interior y Exterior (con tejadillo)
- › Equipo compacto con huella reducida
- › Muy bajo nivel sonoro



SOLUCIONES PARA DATA CENTERS

n! Servicio global de refrigeración para Data Centers

435



nuevo!

- › Unidades CRAH, Fan Wall y Slim Wall
- › CDU
- › Enfriadoras
- › Soluciones de control
- › Commissioning y servicio propio



CONTROL



Madoka Plus

452



nuevo!

- › Control de nueva generación para VRV/Sky Air
- › Posibilidad de integración de sensores inalámbricos (Zigbee)
- › Funciones de ahorro energético
- › Posibilidad de operación en modo rotación y backup
- › Disponible en dos colores: blanco y negro



Building Energy Management System (BEMS): Daikin, tu proveedor de control y monitorización de la energía

460




nuevo!

- › Gestión energética inteligente.
- › Integración directa de proveedores de servicios (electricidad, agua, gas)
- › Detección de oportunidades de mejora
- › Gestión multi-site



Aplicaciones

467

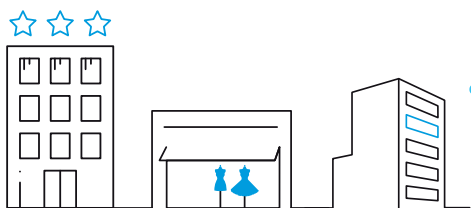

nuevo!

- › Aplicaciones donde nuestras soluciones de control aportan una gestión sencilla y eficiente de cada instalación.
- › Ejemplos indicando la solución de control Daikin más adecuada según los requisitos del proyecto.
- › Adaptables a las necesidades de cada proyecto, desde funciones básicas hasta control avanzado.
- › Aplicable a todos los tamaños de instalaciones: desde retail o pequeñas oficinas hasta grandes complejos multi-edificio



SERVICIO



Daikin360, soluciones integrales

476



nuevo!

- › Nuevo concepto que cubre todo el ciclo de vida de la instalación
- › Gestión más eficiente para maximizar el rendimiento de los equipos
- › Planes avanzados de supervisión remota
- › Promociones de mantenimiento en residencial, terciario e industrial

DOMÉSTICO





8 razones para elegir equipos Daikin	24
Split Inverter Pared "Ururu Sarara" Bomba de Calor TXZ-N	26
Split Inverter Pared Daikin Emura 3 Bomba de Calor TXJ-AW9 TXJ-AS9 TXJ-AB9	28
Split Inverter Pared Daikin Perfera Bomba de Calor TXM-A	30
Split Inverter Pared Daikin Comfora Bomba de Calor TXD-A	32
Split Inverter Pared Daikin Sensira Bomba de Calor TXF-F	34
Split Inverter Suelo Bomba de Calor VXM-B	36
Beneficios de los equipos Multi Split	39
Multi Split Daikin Perfera 2x1 / 3x1 Bomba de Calor 2MXM-A8/A9 3MXM-A8	40
Multi Split Daikin Sensira 2x1 / 3x1 Bomba de Calor 2MXF-A 3MXF-A9	42
Unidades Multi Inverter Bomba de Calor R-32 MXM-A9/A8	44
Tablas de capacidad refrigeración / calefacción unidades Multi Split	46
Mini VRV IV Estándar / Compact RXYSQ-TV9 RXYSCQ-TV1 Compatible con unidades interiores de Doméstico	58

Daikin, producto con valor añadido

8 razones

para elegir los equipos Split de Daikin

1 Altos estándares de calidad

Instalar equipos Daikin es sinónimo de éxito. Nuestra **tecnología japonesa** y nuestros principios de calidad, servicio e innovación nos han permitido convertirnos en el fabricante de climatización nº 1 en el mundo. Ser el **único fabricante exclusivo de climatización** también nos otorga una posición privilegiada en el mercado. Además, la calidad de los productos Daikin está comprobada, **todos los equipos son probados en fábrica** con los más estrictos controles de calidad.

2 Eficiencia


Los equipos Daikin son líderes en eficiencia energética, la mayoría de ellos con etiqueta **A+++**. Además cuentan con funciones para reducir el consumo de energía como el **modo Econo**, la **App Onecta** para monitorizar el consumo y el **nuevo simulador de consumo energético** que demuestra el ahorro que supone para el usuario instalar un equipo Daikin.

3 Fiabilidad

Daikin es la única marca que ha desarrollado nuevos compresores, como el **compresor Swing**, con el que se consiguen **equipos de climatización mucho más fiables**, eficaces, silenciosos y con una mayor vida útil. Además los equipos Daikin ofrecen **amplios rangos de funcionamiento** hasta 50°C y -20°C.

4 Calidad del aire

Los equipos Daikin mejoran la calidad del aire interior gracias a sus diferentes filtros y a la tecnología Flash Streamer de Daikin.

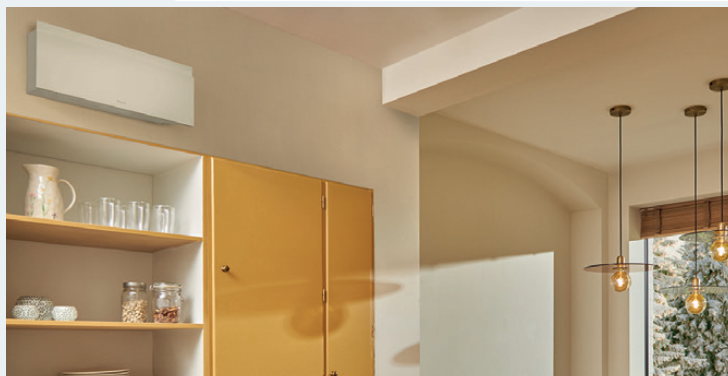

5 Tecnología

La mejor tecnología para ofrecer el mejor confort. **Sensores de movimiento y térmicos**, la distribución de aire basada en el **Efecto Coanda** o **flujo 3D** o el **diseño exclusivo y optimizado del ventilador** de las unidades interiores aseguran la mejor distribución del aire con el **mínimo nivel sonoro**.

6 Conexión múltiple hasta 5 puertos

Consumo de energía hasta un **20% menos** que los sistemas 1x1.
› Minimiza el Impacto Acústico
› Reducción del espacio de instalación

7 Conectividad

Control de los equipos vía **App Onecta**, desde cualquier lugar a través del móvil o tablet.

8 Soluciones para profesionales

Ayuda a tus clientes a seleccionar el mejor equipo para su hogar con herramientas como la **App 3D** o el **software de selección** para unidades Multi Split (más información en página 416). Además, podrás ofrecer a tus clientes la posibilidad de obtener una **extensión de garantía gratuita** o contratación de extensiones de garantía a través de la plataforma **Stand by me**.



STAND BY ME



Simulador de consumo energético

A través de nuestro simulador de consumo **podrás argumentar a tus clientes el consumo estimado que tendrán los equipos Daikin** según el lugar de residencia y metros cuadrados que quieran climatizar.




Compresor swing

Características

› La pala deslizante y el rotor, son una única pieza

Beneficios

- › Menos fricción y vibraciones = **funcionamiento más silencioso**
- › Menos piezas = **menos averías y mayor vida útil**
- › Mayor Eficiencia = **facturas de luz con menor importe**

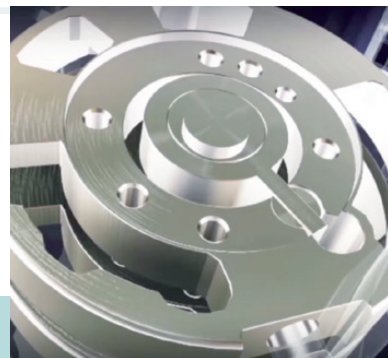

¡Utiliza nuestra **App 3D** para mostrar a tus clientes cómo quedarían sus equipos instalados!



STAND BY ME

Tus clientes podrán registrar sus equipos Split en Stand by me y aprovechar todas las ventajas que ofrecemos.

Extensiones de garantía gratuitas (hasta dos años), primer año gratuito de mantenimiento (dependiendo del producto), contrataciones de extensión de garantía y mantenimiento... ¡y mucho más!



¡Escanea el QR para saber más!

CALIDAD DEL AIRE		Ururu Sarara	emura	perfera	comfora	sensira	SUELO	PURIFICADOR
TECNOLOGÍA FILTRADO		FTXZ-N	FTXJ-A9	FTXM-A	TXD-A	FTXF-F	C/FVXM-B	MC30Y / MC55W / MCK555AW / MCK70ZW / MCK70ZH / MC80Z
	Flash Streamer	✓	✓	✓			✓	✓
	Filtro desodorizante de apatito de titanio	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Filtro de iones de plata		✓	✓				
	Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro HEPA							✓
	Filtro autolimpiable	✓						

Control vía App onecta



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la App Onecta, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



Descubre
como conectar
tu unidad
Daikin con la
App Onecta



Control

Modo de operación de control, temperatura, purificación de aire, velocidad y dirección del ventilador



Calendario

Programa la temperatura establecida, el modo de funcionamiento y la velocidad del ventilador



Monitor

Supervisa tu consumo de energía, establece un calendario de vacaciones



Identificación

Identifica las habitaciones de tu casa


¡También puedes registrar tu equipo en Stand by Me a través de la App Onecta!

CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE URURU-SARARA				TXZ25N	TXZ35N	TXZ50N
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	600 - 2.500 - 3.900 516 - 2.150 - 3.354	600 - 3.500 - 5.300 516 - 3.010 - 4.558	600 - 5.000 - 5.800 516 - 4.300 - 4.988
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	600 - 3.600 - 7.500 516 - 3.096 - 6.450	600 - 5.000 - 9.000 516 - 4.300 - 7.740	600 - 6.300 - 9.400 516 - 5.418 - 8.084
Consumo	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	110 - 410 - 880 100 - 620 - 2.010	110 - 660 - 1.330 100 - 1.000 - 2.530	110 - 1.100 - 1.600 100 - 1.410 - 2.640
Humectación			l/h	0,5	0,7	0,7
Deshumectación			l/h	1,6	2,3	2,8
Caudal de ventilación			m³/min	0,4	0,44	0,44
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Aire de renovación (interior/exterior)		mm	14 / 18	14 / 18	14 / 18
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{medio}	Refrigeración / Calefacción			9,54 / 5,90	9,00 / 5,73	8,60 / 5,50
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,5	5
	Calefacción (-10°C)		kW	3,5	4,5	5,6
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	92	136	203
	Calefacción		kWh	831	1.100	1.427

UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE URURU-SARARA				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	10,7 / 5,3 / 4,0 11,7 / 6,7 / 4,8	12,1 / 5,6 / 4,0 13,3 / 6,9 / 4,8	15,0 / 6,6 / 4,6 14,4 / 7,7 / 5,9
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	295	295	295
	Ancho		mm	798	798	798
	Fondo		mm	372	372	372
Peso			Kg	15	15	15
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	38 / 26 / 19	42 / 27 / 19	47 / 30 / 23
	Calefacción		dBA	39 / 28 / 19	42 / 29 / 19	44 / 31 / 24
Nivel de potencia acústica			dBA	54	57	60

UNIDADES EXTERIORES				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			1,34 / 0,9 / 675	1,34 / 0,9 / 675	1,34 / 0,9 / 675
Dimensiones	Alto	mm		693	693	693
	Ancho	mm		795	795	795
	Fondo	mm		300	300	300
Peso			Kg	50	50	50
Presión sonora	Refrigeración	(A)	dBA	46	48	49
	Calefacción		dBA	46	48	50
Nivel de potencia acústica			dBA	59	61	63
Carga de refrigerante para			m	10	10	10

MODELO				TXZ25N	TXZ35N	TXZ50N
Longitud mín-máx de tubería (L)	m			1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10
Diferencia de nivel máxima (H)	m			8	8	8
Precarga para	m			10	10	10

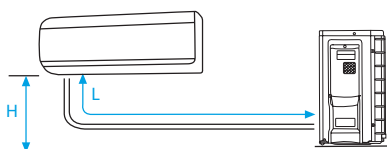

43°CBS 18°CBH
↑
RXZ-N
↓
-10°CBS -20°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)






I FTXZ-N I



I RXZ-N I

INVERTER R-32



opcional

AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética

Las unidades Ururu Sarara alcanzan un SEER de hasta 9.54 **A+++** y un SCOP de hasta 5.9 **A+++**, lo que las convierte en una de las unidades más eficientes del mercado en su clase. Esto es posible gracias al uso del refrigerante R-32 que, además, reduce en un 68% el Potencial de Calentamiento Atmosférico del sistema.

○ Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.



CALIDAD DEL AIRE



○ 5 técnicas de tratamiento de aire

Calefacción y aire acondicionado en una sola unidad: Comodidad durante todo el año con la máxima eficiencia energética.

En invierno, la función **Ururu** repone la humedad del aire para mantener una sensación de comodidad.

En verano, la función **Sarara** elimina el exceso de humedad mientras mantiene una temperatura uniforme, eliminando así la necesidad de refrigeración adicional.

Purificación de aire y limpieza automática de filtros para eliminar alérgenos y suministrar aire limpio.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro autolimpiable: ahorro y aire limpio constante



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

Flash Streamer

Genera electrones de alta velocidad

Prefiltro: atrapa el polvo



flash streamer
ONLY BY DAIKIN

Aire fresco, incluso con las ventanas cerradas

Ururu Sarara es el primer sistema de bomba de calor residencial que, gracias a su potente capacidad de ventilación de 30 m³/h, puede llenar una habitación de más de 26 m² con aire fresco en menos de dos horas. Además, el aire entrante se introduce a la temperatura deseada sin pérdidas térmicas.

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

Google Play



App Store



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXZ25N	FTXZ25N 1.154,00 €	RXZ25N 1.381,00 €	2.535,00 €
TXZ35N	FTXZ35N 1.341,00 €	RXZ35N 1.646,00 €	2.987,00 €
TXZ50N	FTXZ50N 1.959,00 €	RXZ50N 2.599,00 €	4.558,00 €

BRP069B42

Control vía App Onecta (opcional)

78,00 €


Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA 3				TXJ20A(W/S/B)9	TXJ25A(W/S/B)9	TXJ35A(W/S/B)9	TXJ42A(W/S/B)9	TXJ50A(W/S/B)9
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.000-2.600	1.300-2.500-3.200	1.400-3.400-4.000	1.700-4.200-5.000	1.700-5.000-5.300
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	kcal/h	1.118-1.720-2.236	1.118-2.150-2.752	1.204-2.923-3.439	1.462-3.611-4.299	1.462-4.299-4.557
Consumo	Refrigeración	Nom.	W	430	560	780	1.050	1.360
	Calefacción		kcal/h	500	560	990	1.310	1.450
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{cálido} / SCOP _{medio}				8,75 / 6,26 / 5,15	8,74 / 6,27 / 5,15	8,73 / 6,20 / 5,15	7,50 / 5,78 / 4,60	7,33 / 5,77 / 4,60
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	Calefacción (-10°C)			2,4	2,45	2,5	3,8	4
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	80	100	136	196	239
	Calefacción			652	666	680	1.156	1.218

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA 3				FTXJ20A(W/S/B)9	FTXJ25A(W/S/B)9	FTXJ35A(W/S/B)9	FTXJ42A(W/S/B)9	FTXJ50A(W/S/B)9
Caudal de aire				Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)	Refrigeración (A/N/B/SB)
Velocidades del ventilador				m³/min	m³/min	m³/min	m³/min	m³/min
				11,0 / 8,4 / 6 / 4,6	11,4 / 8,6 / 6 / 4,6	11,8 / 8,6 / 6 / 4,6	13 / 9,5 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
				Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
				5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	305	305	305	305	305
	Ancho		mm	900	900	900	900	900
	Fondo		mm	212	212	212	212	212
Peso				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
				12	12	12	12	12
Presión sonora	Refrigeración		dBA	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Calefacción		dBA	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
Nivel de potencia acústica				dBA	57	60	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA
				0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	1,10 / 0,75 / 675	1,10 / 0,75 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552	552	734	734
	Ancho		mm	840	840	840	954	954
	Fondo		mm	350	350	350	408	408
Peso				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
				32	32	32	49	49
Presión sonora	Refrigeración		dBA	46	46	49	48	48
	Calefacción		dBA	47	47	49	48	49
Nivel de potencia acústica				dBA	59	61	62	62
Conexión de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")

MODELO				TXJ20A(W/S/B)9	TXJ25A(W/S/B)9	TXJ35A(W/S/B)9	TXJ42A(W/S/B)9	TXJ50A(W/S/B)9
Longitud mín-máx de tubería (L)				m	m	m	m	m
				1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	m	m	m	m
				15	15	15	20	20
Precarga para				m	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional				Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)			



50°CBS 18°CBH

↑

RXJ-A9

↓

-10°CBS -21°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXJ-AW9



FTXJ-AS9




FTXJ-AB9



RXJ20-35A9



RXJ42-50A9



Incluido

AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética

La tercera generación de Daikin Emura destaca por su diseño de líneas suaves, sus funciones inteligentes y una experiencia de usuario excepcional. Daikin Emura 3 está diseñada para crear un clima interior perfecto y el mejor confort en el hogar. Aire acondicionado en verano, calefacción en invierno y purificación de aire interior durante todo el año. Ofrece la máxima eficiencia energética A+++ e incluye control vía App Onecta.

CONFORT



○ Efecto Coanda

Esta característica optimiza el caudal de aire en refrigeración y calefacción. Utilizando lamas de dirección especialmente diseñadas, el aire se distribuye de manera más uniforme por toda la estancia, manteniendo una temperatura estable.

○ Daikin eye

En las unidades Daikin Emura 3 una luz indica el modo de funcionamiento



○ Sensor térmico

La unidad Daikin Emura 3 utiliza un sensor térmico para dividir el espacio en 64 zonas detectando la temperatura de cada una de ellas. Después de calcular la temperatura ambiente actual, el sensor térmico distribuye el aire uniformemente por toda la habitación antes de cambiar a un patrón de flujo de aire que dirija el aire cálido o frío a las zonas que lo necesitan.

○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.

CALIDAD DEL AIRE



○ Flujo de aire tridimensional

Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias

Filtro de apatito de titanio: descompone olores

Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos

Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONTROL



○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la App Onecta, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



○ Controla tu clima desde cualquier lugar en cualquier momento

El control remoto Daikin Emura tiene un diseño minimalista con líneas curvas, pantalla de píxeles y es muy fácil de usar a través de un sencillo menú.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXJ20A(W/S/B)9	FTXJ20AW9	RXJ20A9	2.203,00 €
	1.110,00 €	1.093,00 €	
	FTXJ20AS9	RXJ20A9	2.428,00 €
	1.335,00 €	1.093,00 €	
TXJ25A(W/S/B)9	FTXJ20AB9	RXJ20A9	2.261,00 €
	1.168,00 €	1.093,00 €	
	FTXJ25AW9	RXJ25A9	2.249,00 €
	1.151,00 €	1.098,00 €	
TXJ35A(W/S/B)9	FTXJ25AS9	RXJ25A9	2.516,00 €
	1.418,00 €	1.098,00 €	
	FTXJ25AB9	RXJ25A9	2.308,00 €
	1.210,00 €	1.098,00 €	
TXJ42A(W/S/B)9	FTXJ35AW9	RXJ35A9	2.560,00 €
	1.305,00 €	1.255,00 €	
	FTXJ35AS9	RXJ35A9	2.806,00 €
	1.551,00 €	1.255,00 €	
TXJ50A(W/S/B)9	FTXJ35AB9	RXJ35A9	2.631,00 €
	1.376,00 €	1.255,00 €	
	FTXJ42AW9	RXJ42A9	3.190,00 €
	1.617,00 €	1.573,00 €	
TXJ50A(W/S/B)9	FTXJ42AS9	RXJ42A9	3.512,00 €
	1.939,00 €	1.573,00 €	
	FTXJ42AB9	RXJ42A9	3.271,00 €
	1.698,00 €	1.573,00 €	
TXJ50A(W/S/B)9	FTXJ50AW9	RXJ50A9	3.940,00 €
	1.940,00 €	2.000,00 €	
	FTXJ50AS9	RXJ50A9	4.338,00 €
	2.338,00 €	2.000,00 €	
TXJ50A(W/S/B)9	FTXJ50AB9	RXJ50A9	4.038,00 €
	2.038,00 €	2.000,00 €	

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.



Nota: el control WIFI de las unidades Emura viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN PERFERA				TXM20A	TXM25A	TXM35A	TXM42A	TXM50A	TXM60A	TXM71A
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	900-2.000-3.000 774-1.720-2.580	900-2.500-3.800 774-2.150-3.267	900-3.500-4.400 774-3.009-3.783	1.500-4.200-5.200 1.290-3.612-4.471	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.457	1.700-6.000-7.000 1.462-5.159-6.019	2.300-7.100-8.500 1.978-6.105-7.309
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	800-2.500-4.500 688-2.150-3.870	800-2.800-5.000 688-2.408-4.300	800-4.000-5.500 688-3.440-4.729	1.500-5.400-6.200 1.290-4.644-5.331	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.589	1.700-7.000-8.000 1.462-6.019-6.879	2.300-8.200-10.200 1.978-7.051-8.770
Consumo	Refrigeración	(Nom.)	W	370 500	480 560	760 880	1.000 1.290	1.360 1.400	1.770 1.940	2.340 2.570
	Calefacción									
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{cálido} / SCOP _{medio}				Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción
Etiqueta energética				9,47 / 6,26 / 5,20	9,47 / 6,30 / 5,20	9,25 / 6,39 / 5,20	8,11 / 6,25 / 5,00	7,55 / 6,00 / 4,75	6,90 / 5,51 / 4,30	6,20 / 5,74 / 4,10
Carga de diseño (Pdesign)				A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kW	2,00	2,50	3,5	4,2	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)			2,30	2,4	2,5	4	4,5	4,8	6,2
	Refrigeración		kWh	74	92	132	181	232	304	401
Calefacción				619	647	673	1.120	1.326	1.562	2.116

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA				FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	11,9 / 6,3 / 4,9	11,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 7,1 / 4,6	13,3 / 7,2 / 5,0	12,7 / 7,8 / 5,9	15,6 / 11,2 / 8,6	15,8 / 11,4 / 9,3
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
			mm	298	298	298	298	298	298	298
Dimensiones	Alto		mm	804	804	804	804	804	997	997
	Ancho		mm	252	252	252	252	252	292	292
Peso	Fondo		mm	252	252	252	252	252	292	292
			Kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	14,5	14,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Calefacción			39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Nivel de potencia acústica				dBA	54	58	60	60	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,6 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	610	610	610	734	734
	Ancho		mm	923	923	923	923	923	954	954
	Fondo		mm	367	367	367	367	367	401	401
Peso			Kg	36	36	36	40	40	49	55
	Refrigeración	(Nom.)	dBA	46	46	47	48	48	48	47
Presión sonora	Calefacción		dBA	47	47	49	49	49	49	48
Nivel de potencia acústica				dBA	58	58	61	61	63	66

MODELO				TXM20A	TXM25A	TXM35A	TXM42A	TXM50A	TXM60A	TXM71A
Longitud mín-máx de tubería (L)				m	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 30	1,5 - 30	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15	15	20	20	20	20
Precarga para				m	10	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional				Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)					

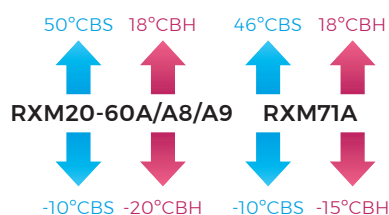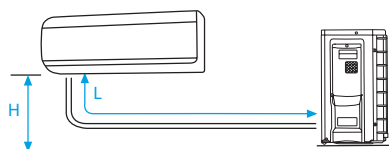


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)






I FTXM-A I



I RXM20-60A/A8/A9 I

INVERTER R-32

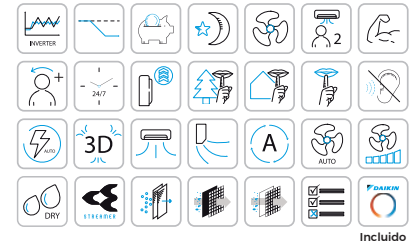

Incluido

AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética



Categoría **A+++**, máxima clase energética en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía.

Serie FTXM-A:

Valores de Eficiencia Estacional muy elevados: SEER hasta 9,47 y SCOP hasta 5,20.

Alta eficiencia en combinaciones múltiples.


○ Sensor de movimiento de doble función

Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



○ Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.




CONFORT



○ Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta **19 dBA**.



○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.

○ Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

○ Aumento de la capacidad máxima de la unidad

Mayor potencia para preservar el confort en situaciones excepcionales.

○ Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.

CALIDAD DEL AIRE



○ Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos



Filtro de aire MEJORADO: tratado con una sustancia activa (Ionpure) para capturar bacterias/virus



Mando (de serie)

CONTROL



○ Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXM20A	FTXM20A 701,00 €	RXM20A 726,00 €	1.427,00 €
TXM25A	FTXM25A 705,00 €	RXM25A9 769,00 €	1.474,00 €
TXM35A	FTXM35A 722,00 €	RXM35A9 849,00 €	1.571,00 €
TXM42A	FTXM42A 931,00 €	RXM42A 1.134,00 €	2.065,00 €
TXM50A	FTXM50A 1.420,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	3.203,00 €
TXM60A	FTXM60A 1.849,00 €	RXM60A 1.892,00 €	3.741,00 €
TXM71A	FTXM71A 2.281,00 €	RXM71A 2.481,00 €	4.762,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.


Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA				TXD25A	TXD35A
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-3.200	1.400-3.300-3.900
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.118-2.150-2.752	1.204-2.838-3.354
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	560	780
	Calefacción		W	610	880
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{cálido} / SCOP _{medio}				8,50 / 6,10 / 5,10	8,50 / 5,95 / 5,10
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,3
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	103	136
	Calefacción		kWh	659	686

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA				FTXD25A	FTXD35A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9	11,0 / 8,5 / 6,8 / 5,4
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
			mm	286	286
Dimensiones	Alto		mm	770	770
	Ancho		mm	225	225
	Fondo		mm	9	9
Peso			Kg	40 / 33 / 26 / 19	43 / 34 / 27 / 20
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
	Calefacción		dBA	57	58
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	57	58
	Calefacción		dBA	57	58

UNIDADES EXTERIORES				RXD25A	RXD35A
Tipo de compresor				SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,76 / 0,52 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552
	Ancho		mm	840	840
	Fondo		mm	350	350
Peso			Kg	32	32
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	49
	Calefacción		dBA	47	49
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	58	61
	Calefacción		dBA	59	61

MODELO			TXD25A	TXD35A
Longitud mín-máx de tubería (L)	m		1,5 - 20	1,5 - 20
Diferencia de nivel máxima (H)	m		15	15
Precarga para	m		10	10
Carga refrigerante adicional	Kg/m		0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)	



50°CBS 18°CBH

RXD25-35A

-10°CBS -20°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)






FTXD25-35A



RXD25-35A

INVERTER R-32



Incluido

CONFORT


Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.



Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



AHORRO DE ENERGÍA

Eficiencia energética

Eficiencia energética **A+++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+++** y en clima cálido **A+++**.

Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

CALIDAD DEL AIRE

Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura de la estancia.

Flujo de aire tridimensional

Combina la **oscilación automática vertical y horizontal** para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación.



Filtro purificador de apatito de titanio

El filtro purificador de aire de apatito de titanio **mejora la calidad del aire del ambiente**, creando así mayor confort y un perfecto clima interior.



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONTROL

Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



Mando a distancia por infrarrojos

Muy intuitivo y fácil de usar

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXD25A	FTXD25A 478,00 €	RXD25A 717,00 €	1.195,00 €
TXD35A	FTXD35A 520,00 €	RXD35A 779,00 €	1.299,00 €


Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F	TXF71F
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-2.800	1.300-3.300-3.800	1.400-4.200-4.300	1.300-5.000-5.300	1.700-6.000-7.000	2.300-7.100-7.300
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	1.118-2.150-2.408	1.118-2.838-3.268	1.204-3.612-3.697	1.118-4.300-4.558	1.462-5.160-6.020	1.978-6.105-6.278
Consumo	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	310-772-1.050	310-1.000-1.400	310-1.270-1.500	270-1.520-1.740	1.850	2.770
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	250-750-1.110	250-940-1.500	250-1.240-1.400	260-1.460-1.910	1.630	2.210
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{cálido} / SCOP _{medio}				6,50 / 5,22 / 4,20	6,50 / 5,26 / 4,20	6,50 / 5,25 / 4,3	6,50 / 5,17 / 4,10	6,15 / 5,17 / 4,06	5,15 / 5,23 / 3,81
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A / A+++ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,5	4,2	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,6	3,3	3,8	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	135	188	226	269	342	483
	Calefacción		kWh	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	10 / 8 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9	12,6 / 9 / 7,2 / 6,4	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
	Alto		mm	286	286	286	286	295	295
Dimensiones	Ancho		mm	770	770	770	770	990	990
	Fondo		mm	225	225	225	225	263	263
Peso			Kg	8	8,5	9	9	13,5	13,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	45 / 36 / 30 / 22	45 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	44 / 34 / 28 / 22	44 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
Nivel de potencia acústica				dBA	54	54	59	60	62

UNIDADES EXTERIORES				RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,42 / 0,28 / 675	0,55 / 0,37 / 675	0,75 / 0,51 / 675	0,8 / 0,54 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	556	556	556	610	734	734
	Ancho		mm	740	740	740	923	954	954
	Fondo		mm	343	343	343	367	387	387
Peso			Kg	24	24	28	40	50	50
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	48	48	48	49	52
	Calefacción		dBA	47	48	48	49	49	52
Nivel de potencia acústica				dBA	60	61	61	63	66

MODELO				TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F	TXF71F
Longitud mín-máx de tubería (L)				m	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	12	12	12	20	20
Precarga para				m	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional				kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)				

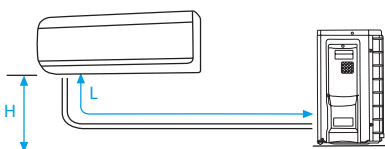

48°CBS 18°CBSH

RXF-F / RXF-D9

-10°CBS -15°CBSH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBSH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBSH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXF-F



RXF-F/D9



AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética



Eficiencia energética **A+++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+** y en clima cálido **A+++**.

○ Refrigerante R-32

Las unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

○ Modo Econo

Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente el consumo energético.

○ Tecnología Inverter

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, **el consumo de energía se reduce en un 30%** en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.



CONFORT



○ Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



○ Bajo nivel sonoro

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.

○ Funcionamiento silencioso unidad interior


Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.

CALIDAD DEL AIRE



○ Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONTROL



○ Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



Modelos 20-50



Modelos 60-71

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXF25F	FTXF25F 377,00 €	RXF25F 454,00 €	831,00 €
TXF35F	FTXF35F 405,00 €	RXF35F 514,00 €	919,00 €
TXF42F	FTXF42F 591,00 €	RXF42F 718,00 €	1.309,00 €
TXF50F	FTXF50F 760,00 €	RXF50F 905,00 €	1.665,00 €
TXF60F	FTXF60F 973,00 €	RXF60D9 1.158,00 €	2.131,00 €
TXF71F	FTXF71F 1.101,00 €	RXF71D9 1.306,00 €	2.407,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

BOMBA DE CALOR / SPLIT /


INVERTER Doméstico / Unidades de suelo **R-32**

CONJUNTOS SPLIT DE SUELO				VXM25B	VXM35B	VXM50B
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.400-3.500 1.117-2.063-3.010	1.400-3.400-4.000 1.203-2.923-3.440	1.400-5.000-5.800 1.203-4.299-4.815
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-3.400-4.700 1.117-2.923-4.047	1.400-4.500-5.800 1.203-3.869-4.987	1.400-5.800-8.100 1.203-4.987-6.964
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	540 750	850 1.150	1.260 1.490
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{cálido} / SCOP _{medio}				8,64 / 5,51 / 4,70	8,19 / 5,75 / 4,68	7,2 / 5,13 / 4,26
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,4	3,4	5
	Calefacción (-10°C)		kW	2,3	2,8	4,1
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	97	145	243
	Calefacción		kWh	686	837	1.346

UNIDADES INTERIORES DE SUELO				FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	8,7 / 7 / 4,9 / 4,1 9,2 / 7,2 / 5,6 / 4,1	9,2 / 7 / 4,9 / 4,1 9,8 / 7,2 / 5,6 / 4,1	11,6 / 9 / 6,6 / 5,4 12,8 / 10 / 8,4 / 5,9
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	600	600	600
	Ancho		mm	750	750	750
	Fondo		mm	238	238	238
Peso			Kg	17	17	17
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	38 / 32 / 25 / 20	39 / 32 / 25 / 20	44 / 38 / 31 / 27
	Calefacción		dBA	38 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	46 / 40 / 35 / 29
Nivel de potencia acústica			dBA	52	53	61

UNIDADES EXTERIORES				RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	610
	Ancho		mm	923	923	923
	Fondo		mm	367	367	367
Peso			Kg	36	36	40
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43	47 / 44	48 / 44
	Calefacción		dBA	47 / 44	49 / 45	49 / 45
Nivel de potencia acústica			dBA	58	58	61

MODELO			VXM25B	VXM35B	VXM50B
Longitud mín-máx de tubería (L)	m		1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)	m		15	15	20
Precarga para	m		10	10	10
Carga refrigerante adicional			0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)		



46°CBS 18°CBH

RXM-A9/A8

-10°CBS -15°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



Nota: Posibilidad de instalación para salas técnicas.



FVXM-B



RXM-A9/A8



Incluido

AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética **A+++**

Valores de eficiencia estacional de hasta **A+++**, que se traducen en costes de funcionamiento más bajos en comparación con los de las calderas de gas y la calefacción eléctrica.

○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 46°C y hasta -15°C en calefacción

○ Diseño y estilo

Esta unidad puede colocarse contra la pared o empotrarse en ella para conseguir una apariencia más elegante.

La unidad de suelo FVXM-B tiene un **estilo moderno y es fácil de limpiar** gracias a su panel plano. Sus ingeniosas formas se integran de una manera sencilla en cualquier estilo interior.



CONFORT



○ Confort garantizado

La función de orientación automática vertical mueve automáticamente las aletas hacia arriba y hacia abajo, para así **garantizar una distribución uniforme del aire** por toda la habitación.

Las aletas verticales de ángulo amplio, ligeramente curvadas, ofrecen una amplia cobertura del caudal de aire para así maximizar la efectividad de la refrigeración independientemente de la parte de la habitación en la que se encuentre ubicada la unidad interior. Las aletas se pueden ajustar manualmente.

La mejor solución en modo calefacción

○ Heat Boost

Calienta la estancia rápidamente al **encender el equipo**. La temperatura seleccionada se alcanza un 14% más rápido que un equipo de climatización convencional.

○ Floor Warming

Optimiza la convección **distribuyendo el aire desde la parte inferior de la unidad**.

○ Heat Plus

Ofrece **calor confortable** simulando un radiador.

CALIDAD DEL AIRE



○ Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.

○ Tecnología Flash Streamer: AIRE PURO

Además de ofrecer aire acondicionado y calefacción, la unidad de suelo incluye la novedosa Tecnología **Flash Streamer que purifica el aire del ambiente**, eliminando olores, creando así un perfecto clima interior.

○ Filtro purificador de apatito de titanio

El filtro purificador de aire de apatito de titanio **mejora la calidad del aire del ambiente**, creando así mayor confort y un perfecto clima interior.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONTROL



○ Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. **Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.**



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
VXM25B	FVXM25B 1.718,00 €	RXM25A9 769,00 €	2.487,00 €
VXM35B	FVXM35B 1.909,00 €	RXM35A9 849,00 €	2.758,00 €
VXM50B	FVXM50B 2.086,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	3.869,00 €


Nota: el control WIFI de las unidades FVXM-B viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

SISTEMAS MULTI SPLIT



Beneficios de los equipos Multi Split

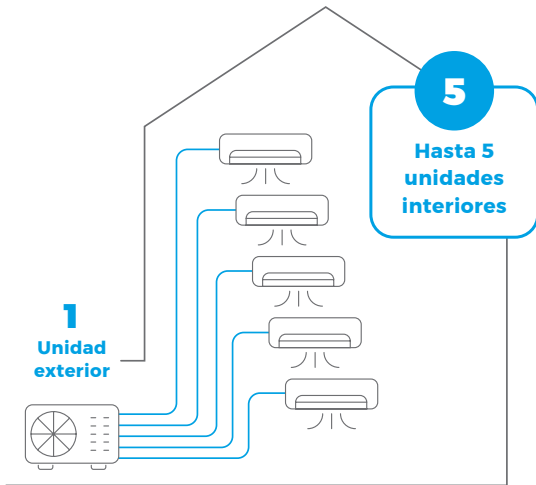

Software
de selección
disponible




Software de selección para unidades Multi Split

- › Herramienta online de selección de equipos Multi Split
- › Definición de locales y cargas térmicas
- › Distintos tipos de unidades interiores:
 - › pared, suelo, conductos, cassette, etc.
- › Posibilidad de realizar cálculos considerando simultaneidad
- › Permite consultar la etiqueta energética de la solución obtenida y un informe detallado con las características principales



Ventajas de los sistemas múltiples

- › Permite conectar varias unidades interiores a una sola unidad
- › Reducción del espacio de instalación necesario y costes de la misma
- › Minimiza el impacto acústico
- › Consumo inferior frente a soluciones 1x1


Hasta un
20%
ahorro en
la tarifa
eléctrica

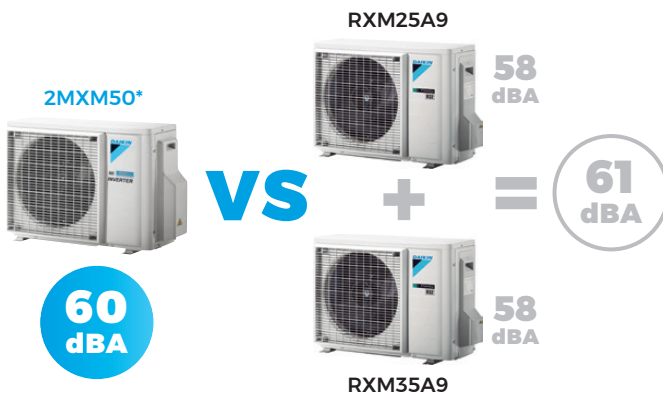

Comparativo acústico

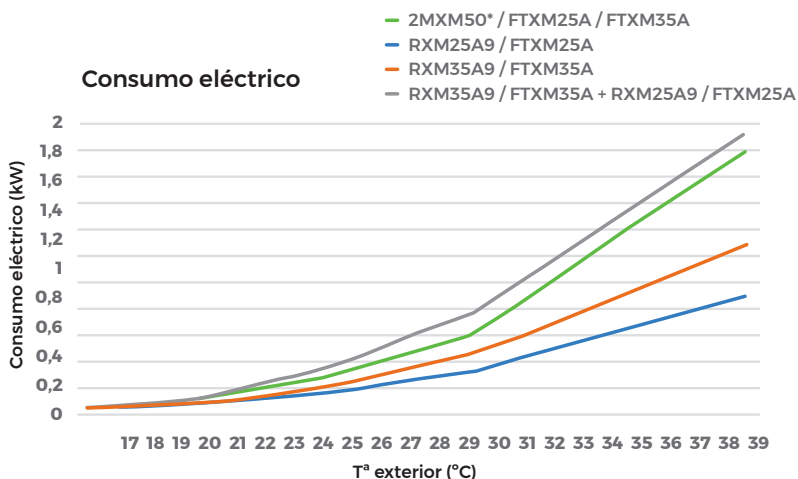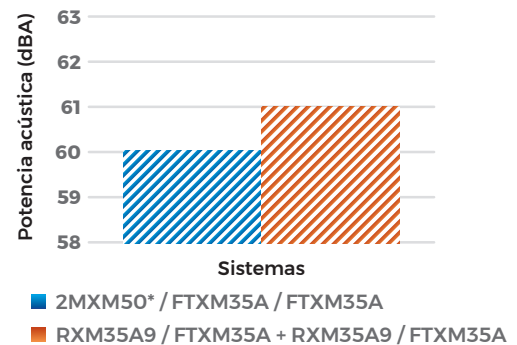

Comparativo de demanda eléctrica anual

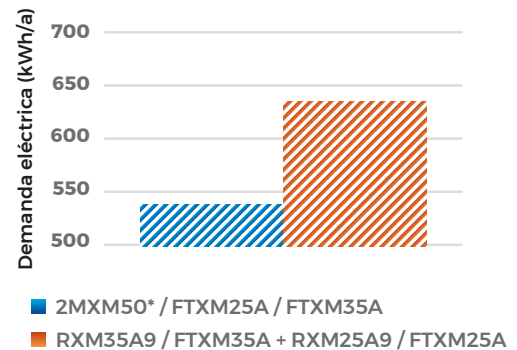

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXM40A9	2x1	2MXM50A8	2x1	3MXM52A8	3x1
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000		5.000		5.200	
	Calef.			4.200		5.600		6.800	
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970		1.246		1.229	
	Calef.			981		1.372		1.566	
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	36		37		42	
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2		ø 6,4 x 2		ø 6,35 x 3	
	Gas			ø 9,5 x 2		ø 9,5 x 1, 12,7 x 1		ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675		1,15 / 0,78 / 675		1,80 / 1,22 / 675	
Dimensiones	Alto		mm	552		552		734	
	Ancho		mm	852		852		974	
	Fondo		mm	350		350		408	
Peso			Kg	36		41		57	
Nivel de potencia acústica			dBA	60		60		59	
SEER / SCOP _{medio} *	Refrigeración / Calefacción			8,36 / 4,6		8,56 / 4,62		8,51 / 5,10	
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A++		A+++ / A++		A+++ / A+++	
Carga de diseño (P _{design})	Refrigeración		kW	4		5		5,2	
	Calefacción (-10°C)			3,2		4,2		5	
Ejemplo combinaciones				25+25		35+25		25+25+35	

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/


MODELO	2MXM40A9	2MXM50A8	3MXM52A8
PRECIO	1.653,00 €	1.840,00 €	2.275,00 €
MODELO	2MXM40A9	2MXM50A8	3MXM52A8
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m 30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m 20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m 7,5	7,5	7,5
Precarga para	m 20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)		0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXM25A	FTXM35A
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m³/min	11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 9,4 / 7,1 / 4,6
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
	Alto		mm	298	298
Dimensiones	Ancho		mm	804	804
	Fondo		mm	252	252
Peso			Kg	11,5	11,5
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/SB)	dBA	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 19
	Calef.			39 / 34 / 27 / 20	39 / 35 / 28 / 20
Nivel de potencia acústica			dBA	54	58

MODELO	FTXM25A	FTXM35A
PRECIO	705,00 €	722,00 €



COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXM40A9	2MXM50A8	3MXM52A8
Unid. pared FTXM-A	25-35 / 25-25	25-35 / 25-25 / 35-35	25-25-25 / 25-25-35



Distancias máximas:

h: 7,5 m
H1: 15 m
L1: 20 m
L2: 20 m
L1+L2 = 30 m
H2: 15 m

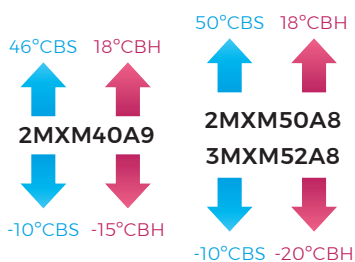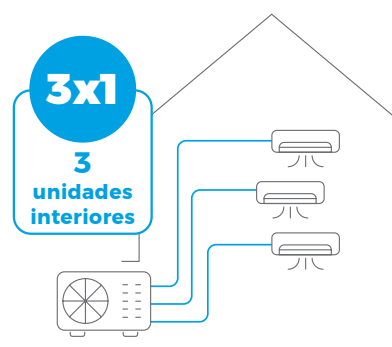


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)






FTXM-A

2MXM40A9
2MXM50A8

3MXM52A8

Multi Alta Eficiencia

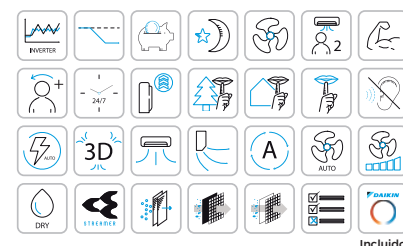

Incluido

AHORRO DE ENERGÍA



Eficiencia energética



CONJUNTO	EFICIENCIA REFRIGERACIÓN	EFICIENCIA CALEFACCIÓN CLIMA MEDIO
2MXM40A1	A++	A++
2MXM40A2	A++	A++
2MXM50A1	A+++	A++
2MXM50A2	A+++	A++
2MXM50A3	A+++	A++
3MXM52A1	A+++	A++
3MXM52A2	A+++	A+++


Sensor de movimiento de doble función

Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.




CONFORT



Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta 19 dBA.



Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.

CALIDAD DEL AIRE



Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias

Filtro de apatito de titanio: descompone olores

Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos

Filtro de aire: elimina partículas de polvo



Mando (de serie)

CONTROL



Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la App Onecta, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
2MXM40A1	FTXM35A 722,00 €	FTXM25A 705,00 €	-	2MXM40A9 1.653,00 €	3.080,00 €
2MXM40A2	FTXM25A 705,00 €	FTXM25A 705,00 €	-	2MXM40A9 1.653,00 €	3.063,00 €
2MXM50A1	FTXM35A 722,00 €	FTXM25A 705,00 €	-	2MXM50A8 1.840,00 €	3.267,00 €
2MXM50A2	FTXM25A 705,00 €	FTXM25A 705,00 €	-	2MXM50A8 1.840,00 €	3.250,00 €
2MXM50A3	FTXM35A 722,00 €	FTXM25A 722,00 €	-	2MXM50A8 1.840,00 €	3.284,00 €
3MXM52A1	FTXM25A 705,00 €	FTXM25A 705,00 €	FTXM25A 705,00 €	3MXM52A8 2.275,00 €	4.390,00 €
3MXM52A2	FTXM35A 722,00 €	FTXM25A 705,00 €	FTXM25A 705,00 €	3MXM52A8 2.275,00 €	4.407,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Sensira Multi **R-32**

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXF40A		2x1	2MXF50A		2x1	3MXF52A9		3x1
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000			5.000			5.200		
	Calef.		W	4.200			5.600			6.800		
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970			1.246			1.240		
	Calef.		W	981			1.372			1.690		
Caudal de aire	Refrig.	Alto / Medio / Silencioso	m³/min	36 / 33 / 20			37 / 34 / 20			42 / 42 / 24		
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2			ø 6,4 x 2			ø 6,35 x 3		
	Gas		mm	ø 9,5 x 2			ø 9,5 x 1, 12,7 x 1			ø 9,5 x 1, 12,7 x 2		
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675			1,15 / 0,78 / 675			1,8 / 1,22 / 675		
Dimensiones	Alto		mm	550			550			734		
	Ancho		mm	852			852			973		
	Fondo		mm	330			330			385		
Peso			Kg	36			41			57		
Nivel de potencia acústica			dBA	60			60			59		
SEER / SCOP medio*	Refrigeración / Calefacción			7,35 / 4,25			7,88 / 4,32			7,6 / 4,26		
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+			A++ / A+			A++ / A+		
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4			5			5,2		
	Calefacción (-10°C)		kW	3,2			4,2			5		
Ejemplo combinaciones				25+25			35+25			25+25+35		

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9
PRECIO	1.439,00 €	1.554,00 €	1.819,00 €
MODELO	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m 30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,...)	m 3 - 20	3 - 20	3 - 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m 7,5	7,5	7,5
Precarga para	m 20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)		0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)


UNIDADES INTERIORES DE PARED				CTXF25F	CTXF35F
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m³/min	10,1 / 8,0 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,0 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	8,5	9
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Calef.		dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58

MODELO	CTXF25F	CTXF35F
PRECIO	377,00 €	405,00 €

COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9
Unid. pared CTXF-F	25-35 / 25-25	25-35 / 25-25 / 35-35	25-25-25 / 25-25-35

Nota: en las unidades exteriores se suministrarán las series A y A9 hasta finalizar existencias. Después se suministrará la serie B.



46°CBS 18°CBH

MXF-A/A9

-10°CBS -15°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





| CTFX25-35F |




| 2MXF40-50A |



| 3MXF52A9 |

INVERTER R-32



Incluido

AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética



CONJUNTO	EFICIENCIA REFRIGERACIÓN	EFICIENCIA CALEFACCIÓN CLIMA MEDIO
2MXF40F1	A++	A+
2MXF40F2	A++	A+
2MXF50F1	A++	A++
2MXF50F2	A++	A+
2MXF50F3	A++	A++
3MXF52F1	A++	A+
3MXF52F2	A++	A+

○ Refrigerante R-32

Las unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

○ Tecnología Inverter

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el consumo de energía se reduce en un 30% en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.

○ Modo Econo

Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente el consumo energético.



CONFORT



○ Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



○ Bajo nivel sonoro

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.

○ Funcionamiento silencioso unidad interior

Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.

CALIDAD DEL AIRE



○ Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONTROL



○ Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
2MXF40F1	CTXF25F 377,00 €	CTXF35F 405,00 €	-	2MXF40A 1.439,00 €	2.221,00 €
2MXF40F2	CTXF25F 377,00 €	CTXF25F 377,00 €	-	2MXF40A 1.439,00 €	2.193,00 €
2MXF50F1	CTXF25F 377,00 €	CTXF35F 405,00 €	-	2MXF50A 1.554,00 €	2.336,00 €
2MXF50F2	CTXF25F 377,00 €	CTXF25F 377,00 €	-	2MXF50A 1.554,00 €	2.308,00 €
2MXF50F3	CTXF35F 405,00 €	CTXF35F 405,00 €	-	2MXF50A 1.554,00 €	2.364,00 €
3MXF52F1	CTXF25F 377,00 €	CTXF25F 377,00 €	CTXF25F 377,00 €	3MXF52A9 1.819,00 €	2.950,00 €
3MXF52F2	CTXF25F 377,00 €	CTXF25F 377,00 €	CTXF35F 405,00 €	3MXF52A9 1.819,00 €	2.978,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Software de selección disponible

INVERTER Doméstico / Unidades exteriores Multi **R-32**

R-32



2MXM40A9-50A8



3MXM40-52-68A8



4MXM68-80A9



5MXM90A8

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2x1	2x1	3x1	3x1	3x1	4x1	4x1	5x1
				2MXM40A9	2MXM50A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000	5.000	4.000	5.200	6.800	6.800	8.000	9.000
	Calef.	Nominal	W	4.200	5.600	4.600	6.800	8.600	8.600	8.600	10.000
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970	1.246	870	1.229	1.925	1.681	2.050	2.282
	Calef.	Nominal	W	981	1.372	973	1.566	2.183	1.934	2.270	2.358
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	36	37	42	42	42,5	42,5	45,2	49,1
	Calef.	Nominal	m³/min	36	37	42	42	42,5	42,5	45,2	49,1
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 5
	Gas		mm	ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 1, 15,9 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 1, 15,9 x 2
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,80 / 1,22 / 675	1,80 / 1,22 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,40 / 1,62 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552	734	734	734	734	734	734
	Ancho		mm	852	852	974	974	974	974	974	974
	Fondo		mm	350	350	408	408	408	408	408	408
Peso				Kg	36	41	57	57	62	67	68
Nivel de potencia acústica				dBa	60	60	59	59	61	61	64
SEER / SCOP _{medio}					8,53 / 4,64	8,67 / 4,61	8,55 / 4,65	8,50 / 4,60	7,57 / 4,24	7,93 / 4,42	7,80 / 4,75
Etiqueta energética					A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++
Carga de diseño					4	4,5	4	5,2	6,8	8	9
(Pdesign)					3,2	4,1	5	5,3	5,8	6,23	6,46
Ejemplo combinaciones					20 + 20	25 + 25	15 + 15 + 15	20 + 20 + 20	35 + 35 + 35	20 + 20 + 25 + 25	25 + 25 + 35 + 35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: verificar combinaciones en el catálogo técnico correspondiente a la unidad.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

Nota: deberá considerarse el área mínima de instalación en función de la carga de refrigerante total y el tipo de unidad interior, en aquellas instalaciones en las que se supere los 184 kg (carga de fábrica + carga adicional).


MODELO	2MXM40A9	2MXM50A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
PRECIO	1.653,00 €	1.840,00 €	1.975,00 €	2.275,00 €	2.744,00 €	3.516,00 €	4.252,00 €	4.875,00 €

MODELO	2MXM40A9	2MXM50A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50	50	60	70	75
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	15	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2, ...)	m	20	20	25	25	25	25	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Nota: para más información sobre el software de selección de unidades multis, ver página 470.

UNIDADES INTERIORES R-32	FTXJ-(W/S/B)A9					CTXM-A	FTXM-A							CVXM-B*	FVXM-B*				FDXM-F9				FBA-A9			FFA-A9				FNA-A9*				FCAG-B			
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60		
2MXM40A9	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●																		
2MXM50A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●						●	●	●									
3MXM40A8	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●			●			●	●				●	●				●		
3MXM52A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●			●	●		
3MXM68A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM68A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Para la combinación de las unidades CVXM-B, FVXM-B y FNA-A9 de suelo, la instaladora deberá comprobar la carga máxima en la instalación según normativas vigentes.

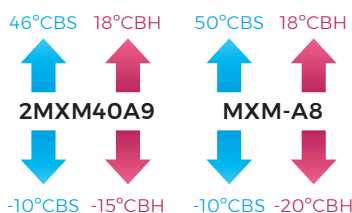



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBI; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBI
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



Unidades Multi Inverter

R-32



| FTXJ-AW9 |



| FTXJ-AS9 |



| FTXJ-AB9 |

UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3			FTXJ20AW9	FTXJ20AS9	FTXJ20AB9	FTXJ25AW9	FTXJ25AS9	FTXJ25AB9	FTXJ35AW9	FTXJ35AS9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB)	dBA	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19
	Calef. (A/N/B/SB)		39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19
Precio	Unidad	€	1.110,00 €	1.335,00 €	1.168,00 €	1.151,00 €	1.418,00 €	1.210,00 €	1.305,00 €	1.551,00 €

UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3			FTXJ35AB9	FTXJ42AW9	FTXJ42AS9	FTXJ42AB9	FTXJ50AW9	FTXJ50AS9	FTXJ50AB9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB)	dBA	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24	46 / 39 / 31 / 24	46 / 39 / 31 / 24
	Calef. (A/N/B/SB)		41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24
Precio	Unidad	€	1.376,00 €	1.617,00 €	1.939,00 €	1.698,00 €	1.940,00 €	2.338,00 €	2.038,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Emura viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.



| FTXM-A |

UNIDADES INTERIORES DE PARED PERFERA			CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 997 x 292	298 x 997 x 292
Peso		Kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	14,5	14,5
Presión sonora	Refrig. (A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Calef. (A/B/SB)		39 / 26 / 20	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Precio	Unidad	€	711,00 €	701,00 €	705,00 €	722,00 €	931,00 €	1.420,00 €	1.849,00 €	2.281,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES DE SUELO FVXM-B			CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Peso		Kg	17,0	17,0	17,0	17,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	25 / 25	25 / 25	25 / 25	31 / 35
Precio	Unidad	€	1.632,00 €	1.718,00 €	1.909,00 €	2.086,00 €


Nota: el control WIFI de las unidades CVXM20B y FVXM-B viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F9			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1.150 x 620	200 x 1.150 x 620
Peso		Kg	21,0	21,0	28,0	28,0
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 27	35 / 27	38 / 30	38 / 30
Precio	Unidad	€	1.142,00 €	1.376,00 €	1.649,00 €	1.825,00 €
Control MULTIFUNCIÓN ⁽¹⁾ (por cable) BRC1H52W7		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €	219,00 €
Filtro autolimpiable (opcional)		€	BAE20A62 820,00 €	BAE20A62 820,00 €	---	---

| FVXM-B |



| FDXM-F9 |




compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

⁽¹⁾ El Control Multifunción es necesario cuando se instala el filtro autolimpiable.

UNIDADES DE CONDUCTOS FBA-A9			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1.000 x 800
Peso		Kg	28,0	28,0	35,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 37	35 / 37	30 / 31
Precio	Unidad	€	973,00 €	999,00 €	1.090,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (por cable) BRC1H52W7		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €

| FBA-A9 |



compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

solo 245 mm de alto

UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A9			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Peso	Unidad / Panel	Kg	16,0 / 2,7	16,0 / 2,7	17,5 / 2,7	17,5 / 2,7
Presión sonora (A/B)	Refrigeración	dBA	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
	Unidad		556,00 €	632,00 €	567,00 €	875,00 €
Precio	Panel: BYFQ60CW	€	442,00 €	442,00 €	442,00 €	442,00 €
Control sin cable	BRC7F530W	€	224,00 €	224,00 €	224,00 €	224,00 €

| FFA-A9 |



Panel modular
para techo
estándar

UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-B			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
Peso	Unidad / Panel	Kg	18,0 / 5,4	19,0 / 5,4	19,0 / 5,4
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	31 / 27	33 / 28	33 / 28
	Unidad		662,00 €	597,00 €	918,00 €
Precio	Panel: BYCQ140E	€	526,00 €	526,00 €	526,00 €
Control sin cable	BRC7FA532F	€	114,00 €	114,00 €	114,00 €
Control Madoka ⁽¹⁾ (por cable) opcional BRC1H52W7/S7/K7		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €
SELF CLEANING CASSETTE ⁽¹⁾ (panel autolimpiable) opcional BYCQ140EGF		€	1.059,00 €	1.059,00 €	1.059,00 €

| FCAG-B |



⁽¹⁾ El Control Madoka es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

Nota: en los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Con las interiores de conductos FDXM-F9 y FBA-A9 es obligatorio incluir un mando.
Con las interiores de cassette FFA-A9 y FCAG-B es obligatorio incluir el panel y mando.

TABLAS DE CAPACIDAD MULTI SPLIT






Los datos de estas tablas están medidos en:

- 1) Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBSH; temperatura exterior 35°CBS.
- 2) Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBSH.
- 3) Datos de eficiencia estacional según EN14825.
- 4) La potencia disponible por el compresor en cada momento se distribuye entre las unidades interiores que están funcionando.
- 5) Datos basados en conexión de unidades interiores: 15; 20; 25; 35; 42; 50, 60, de pared.
- 6) CEA: consumo anual de energía basado en el funcionamiento estacional.
- 7) Alimentación eléctrica 220 / I / 50.

Control del sistema Inverter y válvulas electrónicas

Cada unidad interior del sistema múltiple tiene asociada una válvula de expansión electrónica, situada en la unidad exterior, que controla en todo momento y de forma independiente, la capacidad de cada una de ellas.

Control independiente de la temperatura.



BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

TARIFA DAIKIN 2026



DOMÉSTICO
SPLIT

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**

MODELO 2MXF40A

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
25+35	1,67+2,33	1,5	4	4,6	0,98
25+25	2,00+2,00	1,5	4	4,4	1

MODELO 2MXF50A

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
25+25	2,50+2,50	1,8	5	5,3	1,48
25+35	2,08+2,92	1,8	5	5,4	1,47
35+35	2,50+2,50	1,8	5	5,4	1,45

MODELO 3MXF52A9

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
25+25+25	1,73+1,73+1,73	1,9	5,2	7,1	1,24
25+25+35	1,53+1,53+2,14	1,9	5,2	7,2	1,24

MODELO 2MXM40A9

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,5	3	3,6	0,6
15+20	1,50+2,00	1,5	3,5	4	0,79
15+25	1,50+2,50	1,5	4	4,2	0,98
15+35	1,20+2,80	1,5	4	4,4	0,96
20+20	2,00+2,00	1,5	4	4,2	0,97
20+25	1,78+2,22	1,5	4	4,3	0,96
20+35	1,45+2,55	1,5	4	4,5	0,95
25+25	2,00+2,00	1,5	4	4,4	0,96
25+35	1,67+2,33	1,5	4	4,6	0,94

MODELO 2MXM50A8

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,6	3	3,2	0,62
15+20	1,50+2,00	1,6	3,5	3,7	0,76
15+25	1,50+2,50	1,6	4	4,2	0,94
15+35	1,50+3,50	1,6	5	5	1,25
15+42	1,32+3,68	1,6	5	5,4	1,23
15+50	1,15+3,85	1,8	5	5,5	1,23
20+20	2,00+2,00	1,8	4	5	0,94
20+25	2,00+2,50	1,8	4,5	5,1	1,07
20+35	1,82+3,18	1,8	5	5,4	1,24
20+42	1,61+3,39	1,8	5	5,5	1,23
20+50	1,43+3,57	1,8	5	5,5	1,22
25+25	2,50+2,50	1,8	5	5,3	1,25
25+35	2,08+2,92	1,8	5	5,4	1,23
25+42	1,87+3,13	1,8	5	5,5	1,22
25+50	1,67+3,33	1,8	5	5,5	1,21
35+35	2,50+2,50	1,8	5	5,4	1,22
35+42	2,27+2,73	1,8	5	5,5	1,21
35+50	2,06+2,94	1,8	5	5,5	1,2
42+42	2,50+2,50	1,8	5	5,5	1,2

MODELO 3MXM40A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,6	3	4,2	0,59
15+20	1,50+2,00	1,6	3,5	4,2	0,71
15+25	1,50+2,50	1,6	4	4,2	0,86
15+35	1,20+2,80	1,6	4	4,2	0,85
20+20	2,00+2,00	1,6	4	4,5	0,84
20+25	1,78+2,22	1,6	4	4,5	0,83
20+35	1,45+2,55	1,6	4	4,5	0,83
25+25	2,00+2,00	1,6	4	4,5	0,83
25+35	1,67+2,33	1,6	4	4,5	0,82
35+35	2,00+2,00	1,6	4	4,5	0,82
15+15+15	1,33+1,33+1,33	1,7	4	4,6	0,78
15+15+20	1,20+1,20+1,60	1,7	4	4,6	0,77
15+15+25	1,09+1,09+1,82	1,7	4	4,6	0,77
15+15+35	0,92+0,92+2,15	1,7	4	4,6	0,76
15+20+20	1,09+1,45+1,45	1,7	4	4,6	0,77
15+20+25	1,00+1,33+1,67	1,7	4	4,6	0,76
15+20+35	0,86+1,14+2,00	1,7	4	4,6	0,76
15+25+25	0,92+1,54+1,54	1,7	4	4,6	0,76
20+20+20	1,33+1,33+1,33	1,7	4	4,6	0,76
20+20+25	1,23+1,23+1,54	1,7	4	4,6	0,76
20+25+25	1,14+1,43+1,43	1,7	4	4,6	0,75

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBI; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBI.

MODELO 2MXF40A

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
25+35	1,75+2,45	1,3	4,2	4,8	0,98
25+25	2,10+2,10	1,3	4,2	4,7	1

MODELO 2MXF50A

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
25+25	2,80+2,80	1,2	5,6	5,8	1,51
25+35	2,33+3,27	1,2	5,6	6	1,48
35+35	2,80+2,80	1,3	5,6	6,1	1,47

MODELO 3MXF52A9

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,4	6,8	8	1,7
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,5	6,8	8,1	1,69

MODELO 2MXM40A9

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,75+1,75	1,2	3,5	4,3	0,8
15+20	1,63+2,17	1,2	3,8	4,5	0,88
15+25	1,58+2,63	1,2	4,2	4,6	1
15+35	1,26+2,94	1,2	4,2	4,7	0,96
20+20	2,10+2,10	1,3	4,2	4,6	0,98
20+25	1,87+2,33	1,3	4,2	4,7	0,97
20+35	1,53+2,67	1,3	4,2	4,8	0,95
25+25	2,10+2,10	1,3	4,2	4,7	0,96
25+35	1,75+2,45	1,3	4,2	4,8	0,94

MODELO 2MXM50A8

2x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	2,00+2,00	1,2	4	4,54	0,87
15+20	1,89+2,51	1,2	4,4	4,89	1,02
15+25	1,80+3,00	1,2	4,8	5,19	1,18
15+35	1,56+3,64	1,2	5,2	5,7	1,28
15+42	1,47+4,13	1,2	5,6	5,96	1,37
15+50	1,29+4,31	1,2	5,6	6,16	1,37
20+20	2,60+2,60	1,2	5,2	5,7	1,27
20+25	2,49+3,11	1,2	5,6	5,8	1,37
20+35	2,04+3,56	1,2	5,6	5,9	1,36
20+42	1,81+3,79	1,2	5,6	6	1,36
20+50	1,60+4,00	1,2	5,6	6,2	1,35
25+25	2,80+2,80	1,2	5,6	5,8	1,37
25+35	2,33+3,27	1,2	5,6	6	1,38
25+42	2,09+3,51	1,2	5,6	6,1	1,39
25+50	1,87+3,73	1,3	5,6	6,3	1,41
35+35	2,80+2,80	1,3	5,6	6,1	1,4
35+42	2,55+3,05	1,3	5,6	6,2	1,4
35+50	2,31+3,29	1,3	5,6	6,4	1,42
42+42	2,80+2,80	1,3	5,6	6,3	1,41

MODELO 3MXM40A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,80+1,80	1,2	3,6	5	0,69
15+20	1,54+2,06	1,2	4	5	0,76
15+25	1,50+2,50	1,2	4,5	5	0,87
15+35	1,38+3,22	1,2	4,6	5	0,98
20+20	2,30+2,30	1,2	4,6	5	0,97
20+25	2,04+2,56	1,2	4,6	5	0,98
20+35	1,67+2,93	1,2	4,6	5	0,97
25+25	2,30+2,30	1,2	4,6	5	0,96
25+35	1,92+2,68	1,2	4,6	5	0,95
35+35	2,30+2,30	1,2	4,6	5	0,94
15+15+15	1,53+1,53+1,53	1,3	4,6	5,1	0,89
15+15+20	1,38+1,38+1,84	1,3	4,6	5,1	0,89
15+15+25	1,25+1,25+2,09	1,3	4,6	5,1	0,89
15+15+35	1,06+1,06+2,48	1,3	4,6	5,1	0,88
15+20+20	1,25+1,67+1,67	1,3	4,6	5,1	0,88
15+20+25	1,15+1,53+1,92	1,3	4,6	5,1	0,87
15+20+35	0,99+1,31+2,30	1,3	4,6	5,1	0,87
15+25+25	1,06+1,77+1,77	1,3	4,6	5,1	0,88
20+20+20	1,53+1,53+1,53	1,3	4,6	5,1	0,87
20+20+25	1,42+1,42+1,77	1,3	4,6	5,1	0,87
20+25+25	1,31+1,64+1,64	1,3	4,6	5,1	0,86

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**

MODELO 3MXM52A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	1,50+1,50	1,7	3	4,7	0,55
15+20	1,50+2,00	1,7	3,5	4,7	0,66
15+25	1,50+2,50	1,7	4	5	0,78
15+35	1,50+3,50	1,7	5	6	1,06
15+42	1,37+3,83	1,7	5,2	6,1	1,1
15+50	1,20+4,00	1,7	5,2	6,3	1,1
20+20	2,00+2,00	1,7	4	6	0,85
20+25	2,00+2,50	1,7	4,5	6,2	0,95
20+35	1,89+3,31	1,7	5,2	6,3	1,1
20+42	1,68+3,52	1,7	5,2	6,3	1,09
20+50	1,49+3,71	1,7	5,2	6,5	1,09
25+25	2,50+2,50	1,7	5	6,3	1,04
25+35	2,17+3,03	1,7	5,2	6,3	1,09
25+42	1,94+3,26	1,7	5,2	6,4	1,09
25+50	1,73+3,47	1,7	5,2	6,5	1,06
35+35	2,60+2,60	1,7	5,2	6,4	1,08
35+42	2,36+2,84	1,7	5,2	6,4	1,08
35+50	2,14+3,06	1,7	5,2	6,6	1,06
42+42	2,60+2,60	1,7	5,2	6,5	1,07
15+15+15	1,50+1,50+1,50	1,8	4,5	6,7	0,9
15+15+20	1,50+1,50+2,00	1,8	5	6,7	1,06
15+15+25	1,42+1,42+2,36	1,8	5,2	6,7	1,09
15+15+35	1,20+1,20+2,80	1,9	5,2	6,8	1,09
15+15+42	1,08+1,08+3,03	1,9	5,2	6,8	1,08
15+15+50	0,98+0,98+3,25	2	5,2	7,1	1,05
15+20+20	1,42+1,89+1,89	1,8	5,2	6,7	1,1
15+20+25	1,30+1,73+2,17	1,8	5,2	6,7	1,09
15+20+35	1,11+1,49+2,60	1,9	5,2	6,8	1,08
15+20+42	1,01+1,35+2,84	1,9	5,2	6,8	1,08
15+20+50	0,92+1,22+3,06	2	5,2	7,2	1,04
15+25+25	1,20+2,00+2,00	1,8	5,2	6,7	1,09
15+25+35	1,04+1,73+2,43	1,9	5,2	6,8	1,08
15+25+42	0,95+1,59+2,66	1,9	5,2	6,8	1,07
15+25+50	0,87+1,44+2,89	2	5,2	7,3	1,04
15+35+35	0,92+2,14+2,14	1,8	5,2	7,3	1,07
20+20+20	1,73+1,73+1,73	1,8	5,2	7	1,07
20+20+25	1,60+1,60+2,00	1,8	5,2	7	1,06
20+20+35	1,39+1,39+2,43	1,9	5,2	7,2	1,05
20+20+42	1,27+1,27+2,66	1,9	5,2	7,2	1,04
20+20+50	1,16+1,16+2,89	2	5,2	7,3	1,03
20+25+25	1,49+1,86+1,86	1,8	5,2	7,1	1,05
20+25+35	1,30+1,63+2,28	1,9	5,2	7,2	1,04
20+25+42	1,20+1,49+2,51	1,9	5,2	7,2	1,04
20+35+35	1,16+2,02+2,02	1,9	5,2	7,3	1,04
25+25+25	1,73+1,73+1,73	1,9	5,2	7,1	1,04
25+25+35	1,53+1,53+2,14	1,9	5,2	7,2	1,04

MODELO 3MXM52A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	1,80+1,80	1,2	3,6	5,8	0,67
15+20	1,71+2,29	1,2	4	5,8	0,77
15+25	1,69+2,81	1,2	4,5	6,9	0,91
15+35	1,65+3,85	1,2	5,5	7	1,22
15+42	1,58+4,42	1,2	6	7	1,42
15+50	1,57+5,23	1,3	6,8	7,2	1,58
20+20	3,40+3,40	1,2	6,8	7	1,59
20+25	3,02+3,78	1,2	6,8	7	1,58
20+35	2,47+4,33	1,2	6,8	7,1	1,57
20+42	2,19+4,61	1,2	6,8	7,1	1,56
20+50	1,94+4,86	1,4	6,8	7,2	1,53
25+25	3,40+3,40	1,2	6,8	7	1,53
25+35	2,83+3,97	1,3	6,8	7,2	1,53
25+42	2,54+4,26	1,3	6,8	7,2	1,52
25+50	2,27+4,53	1,4	6,8	7,4	1,5
35+35	3,40+3,40	1,4	6,8	7,3	1,52
35+42	3,09+3,71	1,4	6,8	7,3	1,51
35+50	2,80+4,00	1,45	6,8	7,5	1,5
42+42	3,40+4,40	1,4	6,8	7,3	1,5
15+15+15	2,27+2,27+2,27	1,3	6,8	8	1,4
15+15+20	2,04+2,04+2,72	1,3	6,8	8	1,4
15+15+25	1,85+1,85+3,09	1,3	6,8	8	1,39
15+15+35	1,57+1,57+3,66	1,4	6,8	8,1	1,38
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,4	6,8	8,1	1,38
15+15+50	1,28+1,28+4,25	1,6	6,8	8,3	1,32
15+20+20	1,85+2,47+2,47	1,3	6,8	8	1,39
15+20+25	1,70+2,27+2,83	1,3	6,8	8	1,38
15+20+35	1,46+1,94+3,40	1,4	6,8	8,1	1,37
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,4	6,8	8,1	1,36
15+20+50	1,20+1,60+4,00	1,6	6,8	8,3	1,31
15+25+25	1,57+2,62+2,62	1,3	6,8	8	1,38
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,4	6,8	8,1	1,37
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,4	6,8	8,1	1,36
15+25+50	1,13+1,89+3,78	1,6	6,8	8,3	1,3
15+35+35	1,20+2,80+2,80	1,3	6,8	8,2	1,36
20+20+20	2,27+2,27+2,27	1,3	6,8	8	1,39
20+20+25	2,09+2,09+2,62	1,3	6,8	8	1,38
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,4	6,8	8,1	1,37
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,4	6,8	8,1	1,36
20+20+50	1,51+1,51+3,78	1,6	6,8	8,3	1,29
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,3	6,8	8	1,37
20+25+35	1,70+2,13+2,98	1,5	6,8	8,1	1,36
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,5	6,8	8,1	1,35
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,5	6,8	8,2	1,35
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,4	6,8	8	1,36
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,5	6,8	8,1	1,35

MODELO 3MXM68A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	1,50+1,50	1,95	3	4,79	0,51
15+20	1,50+2,00	1,95	3,5	4,96	0,62
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,28	0,75
15+35	1,50+3,50	1,95	5	6,17	1,04
15+42	1,50+4,20	1,95	5,7	6,39	1,27
15+50	1,50+5,00	1,95	6,5	7,08	1,5
15+60	1,36+5,44	1,96	6,8	7,59	1,62
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,12	0,75
20+25	2,00+2,50	1,95	4,5	5,44	0,89
20+35	2,00+3,50	1,95	5,5	6,3	1,17
20+42	2,00+4,20	1,95	6,2	6,51	1,43
20+50	1,94+4,86	1,95	6,8	7,26	1,59
20+60	1,70+5,10	1,96	6,8	7,71	1,61
25+25	2,50+2,50	1,95	5	6,1	1,01
25+35	2,50+3,50	1,95	6	6,57	1,29
25+42	2,50+4,20	1,95	6,7	6,95	1,51
25+50	2,27+4,53	1,95	6,8	7,37	1,5
25+60	2,00+4,80	1,96	6,8	7,71	1,48
35+35	3,40+3,40	1,95	6,8	7,13	1,45
35+42	3,09+3,71	1,95	6,8	7,24	1,45
35+50	2,80+4,00	1,95	6,8	7,76	1,42
35+60	2,51+4,29	2,26	6,8	8,07	1,4
42+42	3,40+3,40	1,95	6,8	7,14	1,44
42+50	3,10+3,70	1,95	6,8	7,77	1,41
42+60	2,80+4,00	2,26	6,8	8,08	1,4
50+50	3,40+3,40	2,34	6,8	8,22	1,38
50+60	3,09+3,71	2,47	6,8	8,45	1,37
15+15+15	1,50+1,50+1,50	1,96	4,5	6,4	0,61
15+15+20	1,44+1,44+1,92	1,96	4,8	6,56	0,7
15+15+25	1,36+1,36+2,27	1,96	5	6,72	0,8
15+15+35	1,50+1,50+3,50	1,96	6,5	7,11	1,56
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,96	6,8	7,33	1,8
15+15+50	1,28+1,28+4,25	1,96	6,8	7,74	1,75
15+15+60	1,13+1,13+4,53	2,31	6,8	7,99	1,75
15+20+20	1,50+2,00+2,00	1,96	5,5	6,48	1,01
15+20+25	1,50+2,00+2,50	1,96	6	6,87	1,32
15+20+35	1,46+1,94+3,40	1,96	6,8	7,25	1,8
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,96	6,8	7,47	1,79
15+20+50	1,20+1,60+4,00	1,96	6,8	7,87	1,74
15+20+60	1,07+1,43+4,29	2,31	6,8	8,13	1,72
15+25+25	1,50+2,50+2,50	1,96	6,5	7,1	1,63
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,96	6,8	7,6	1,79
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,96	6,8	7,81	1,78
15+25+50	1,13+1,89+3,78	1,96	6,8	7,95	1,74
15+25+60	1,02+1,70+4,08	2,31	6,8	8,42	1,71
15+35+35	1,20+2,80+2,80	1,96	6,8	7,94	1,77
15+35+42	1,11+2,59+3,10	1,96	6,8	8,13	1,76
15+35+50	1,02+2,38+3,40	1,96	6,8	8,46	1,72
15+35+60	0,93+2,16+3,71	2,31	6,8	8,56	1,7
15+42+42	1,03+2,88+2,88	1,96	6,8	8,26	1,75
15+42+50	0,95+2,67+3,18	1,96	6,8	8,53	1,71
20+20+20	2,00+2,00+2,00	1,96	6	6,64	1,34
20+20+25	2,00+2,00+2,50	1,96	6,5	7,03	1,63
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,96	6,8	7,4	1,79
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,96	6,8	7,61	1,78
20+20+50	1,51+1,51+3,78	1,96	6,8	8,01	1,74
20+20+60	1,36+1,36+4,08	2,31	6,8	8,27	1,71
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,96	6,8	7,24	1,77
20+25+35	1,70+2,13+2,98	1,96	6,8	7,74	1,76
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,96	6,8	7,94	1,75

MODELO 3MXM68A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	2,65+2,65	1,65	5,3	7,38	1,19
15+20	2,44+3,26	1,65	5,7	7,76	1,31
15+25	2,29+3,81	1,65	6,1	7,95	1,43
15+35	2,07+4,83	1,8	6,9	8,5	1,69
15+42	1,97+5,53	1,8	7,5	8,85	1,9
15+50	1,89+6,31	2,18	8,2	10,38	2,13
15+60	1,72+6,88	2,46	8,6	10,58	2,28
20+20	3,25+3,25	1,65	6,5	7,95	1,37
20+25	3,07+3,83	1,65	6,9	8,12	1,52
20+35	2,73+4,77	1,8	7,5	8,67	1,75
20+42	2,58+5,42	1,8	8	9,03	1,98
20+50	2,46+6,14	2,18	8,6	10,56	2,26
20+60	2,15+6,45	2,46	8,6	10,75	2,24
25+25	3,60+3,60	1,65	7,2	8,49	1,62
25+35	3,29+4,61	1,89	7,9	9,03	1,91
25+42	3,10+5,20	1,89	8,3	9,29	2,11
25+50	2,87+5,73	2,27	8,6	10,68	2,24
25+60	2,53+6,07	2,55	8,6	10,88	2,22
35+35	4,30+4,30	2,17	8,6	9,38	2,26
35+42	3,91+4,69	2,17	8,6	9,47	2,26
35+50	3,54+5,06	2,56	8,6	9,9	2,22
35+60	3,17+5,43	2,74	8,6	11,01	2,21
42+42	4,30+4,30	2,17	8,6	9,56	2,22
42+50	3,93+4,67	2,56	8,6	10,21	2,21
42+60	3,54+5,06	2,74	8,6	11,02	2,2
50+50	4,30+4,30	2,94	8,6	11,1	2,17
50+60	3,91+4,69	3,14	8,6	11,09	2,15
15+15+15	2,17+2,17+2,17	2,01	6,5	9,92	1,33
15+15+20	2,07+2,07+2,76	2,01	6,9	10,1	1,46
15+15+25	2,02+2,02+3,36	2,1	7,4	10,18	1,64
15+15+35	1,89+1,89+4,42	2,31	8,2	10,29	1,87
15+15+42	1,79+1,79+5,02	2,31	8,6	10,29	2,03
15+15+50	1,61+1,61+5,38	2,71	8,6	10,46	2,01
15+15+60	1,43+1,43+5,73	2,93	8,6	10,59	1,99
15+20+20	2,35+3,13+3,13	2,01	8,6	10,26	2,05
15+20+25	2,15+2,87+3,58	2,1	8,6	10,36	2,04
15+20+35	1,84+2,46+4,30	2,31	8,6	10,45	2,02
15+20+42	1,68+2,23+4,69	2,31	8,6	10,46	2,01
15+20+50	1,52+2,02+5,06	2,71	8,6	10,88	2
15+20+60	1,36+1,81+5,43	2,93	8,6	10,89	1,98
15+25+25	1,98+3,31+3,31	2,2	8,6	10,27	2,03
15+25+35	1,72+2,87+4,01	2,4	8,6	10,58	2,02
15+25+42	1,57+2,62+4,40	2,41	8,6	10,58	2
15+25+50	1,43+2,39+4,78	2,81	8,6	11	1,99
15+25+60	1,29+2,15+5,16	3,02	8,6	10,77	1,97
15+35+35	1,52+3,54+3,54	2,69	8,6	10,59	1,99
15+35+42	1,40+3,27+3,93	2,69	8,6	10,59	1,98
15+35+50	1,29+3,01+4,30	3	8,6	10,93	1,97
15+35+60	1,17+2,74+4,69	2,93	8,6	10,78	1,96
15+42+42	1,30+3,65+3,65	2,69	8,6	10,68	1,98
15+42+50	1,21+3,38+4,02	3	8,6	10,99	1,96
20+20+20	2,60+2,60+2,60	2,01	7,8	10,44	1,72
20+20+25	2,52+2,52+3,15	2,1	8,2	10,52	1,83
20+20+35	2,29+2,29+4,01	2,31	8,6	10,63	2,04
20+20+42	2,10+2,10+4,40	2,31	8,6	10,63	2,02
20+20+50	1,91+1,91+4,78	2,71	8,6	10,82	2
20+20+60	1,72+1,72+5,16	2,93	8,6	10,95	1,99
20+25+25	2,46+3,07+3,07	2,2	8,6	10,54	1,97
20+25+35	2,15+2,69+3,76	2,4	8,6	10,63	2,02
20+25+42	1,98+2,47+4,15	2,41	8,6	10,64	2,01

Tablas de Capacidad

MODELO 3MXM68A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
20+25+50	1,43+1,79+3,58	1,96	6,8	8,08	1,71
20+25+60	1,30+1,62+3,89	2,31	6,8	8,55	1,69
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,96	6,8	8,07	1,74
20+35+42	1,40+2,45+2,94	1,96	6,8	8,25	1,74
20+35+50	1,30+2,27+3,24	2,28	6,8	8,58	1,69
20+42+42	1,31+2,75+2,75	1,96	6,8	8,37	1,73
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,96	6,8	7,53	1,76
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,96	6,8	7,94	1,72
25+25+42	1,85+1,85+3,10	1,96	6,8	8,12	1,71
25+25+50	1,70+1,70+3,40	2,28	6,8	8,45	1,67
25+25+60	1,55+1,55+3,71	2,42	6,8	8,74	1,65
25+35+35	1,79+2,51+2,51	2,27	6,8	8,3	1,7
25+35+42	1,67+2,33+2,80	2,27	6,8	8,43	1,69
25+35+50	1,55+2,16+3,09	2,48	6,8	8,74	1,65
25+42+42	1,56+2,62+2,62	2,27	6,8	8,49	1,68
35+35+35	2,27+2,27+2,27	2,38	6,8	8,59	1,68

MODELO 3MXM68A8

3x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
20+25+50	1,81+2,26+4,53	2,81	8,6	11,06	1,98
20+25+60	1,64+2,05+4,91	3,02	8,6	11,07	1,98
20+35+35	1,91+3,34+3,34	2,69	8,6	10,76	2
20+35+42	1,77+3,10+3,72	2,69	8,6	10,76	1,99
20+35+50	1,64+2,87+4,10	3	8,6	11,11	1,98
20+42+42	1,65+3,47+3,47	2,69	8,6	10,77	1,97
25+25+25	2,87+2,87+2,87	2,31	8,6	10,65	1,99
25+25+35	2,53+2,53+3,54	2,5	8,6	10,87	1,99
25+25+42	2,34+2,34+3,93	2,5	8,6	10,88	1,97
25+25+50	2,15+2,15+4,30	2,91	8,6	11,07	1,96
25+25+60	1,95+1,95+4,69	3,12	8,6	11,08	1,94
25+35+35	2,26+3,17+3,17	2,78	8,6	11	1,96
25+35+42	2,11+2,95+3,54	2,79	8,6	11,01	1,96
25+35+50	1,95+2,74+3,91	3,19	8,6	11,08	1,9
25+42+42	1,97+3,31+3,31	2,79	8,6	11,01	1,95
35+35+35	2,87+2,87+2,87	2,98	8,6	11,06	1,94

MODELO 4MXM68A8

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
15+15	1,50+1,50	1,95	3	4,79	0,51
15+20	1,50+2,00	1,95	3,5	4,96	0,62
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,28	0,75
15+35	1,50+3,50	1,95	5	6,17	1,04
15+42	1,50+4,20	1,95	5,7	6,39	1,27
15+50	1,50+5,00	1,95	6,5	7,08	1,5
15+60	1,36+5,44	1,96	6,8	7,59	1,62
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,12	0,75
20+25	2,00+2,50	1,95	4,5	5,44	0,89
20+35	2,00+3,50	1,95	5,5	6,3	1,17
20+42	2,00+4,20	1,95	6,2	6,51	1,43
20+50	1,94+4,86	1,95	6,8	7,26	1,59
20+60	1,70+5,10	1,96	6,8	7,71	1,61
25+25	2,50+2,50	1,95	5	6,1	1,01
25+35	2,50+3,50	1,95	6	6,57	1,29
25+42	2,50+4,20	1,95	6,7	6,95	1,51
25+50	2,27+4,53	1,95	6,8	7,37	1,5
25+60	2,00+4,80	1,96	6,8	7,71	1,48
35+35	3,40+3,40	1,95	6,8	7,13	1,45
35+42	3,09+3,71	1,95	6,8	7,24	1,45
35+50	2,80+4,00	1,95	6,8	7,76	1,42
35+60	2,51+4,29	2,26	6,8	8,07	1,4
42+42	3,40+3,40	1,95	6,8	7,14	1,44
42+50	3,10+3,70	1,95	6,8	7,77	1,41
42+60	2,80+4,00	2,26	6,8	8,08	1,4
50+50	3,40+3,40	2,34	6,8	8,22	1,38
50+60	3,09+3,71	2,47	6,8	8,45	1,37
15+15+15	1,50+1,50+1,50	1,96	4,5	6,4	0,61
15+15+20	1,44+1,44+1,92	1,96	4,8	6,56	0,7
15+15+25	1,36+1,36+2,27	1,96	5	6,72	0,8
15+15+35	1,50+1,50+3,50	1,96	6,5	7,11	1,56
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,96	6,8	7,33	1,58
15+15+50	1,28+1,28+4,25	1,96	6,8	7,74	1,75
15+15+60	1,13+1,13+4,53	2,31	6,8	7,99	1,73
15+20+20	1,50+2,00+2,00	1,96	5,5	6,48	1,01
15+20+25	1,50+2,00+2,50	1,96	6	6,87	1,32
15+20+35	1,46+1,94+3,40	1,96	6,8	7,25	1,8
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,96	6,8	7,47	1,79
15+20+50	1,20+1,60+4,00	1,96	6,8	7,87	1,74
15+20+60	1,07+1,43+4,29	2,31	6,8	8,13	1,72
15+25+25	1,50+2,50+2,50	1,96	6,5	7,1	1,63
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,96	6,8	7,6	1,79
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,96	6,8	7,81	1,78
15+25+50	1,13+1,89+3,78	1,96	6,8	7,95	1,74
15+25+60	1,02+1,70+4,08	2,31	6,8	8,42	1,71
15+35+35	1,20+2,80+2,80	1,96	6,8	7,94	1,77
15+35+42	1,11+2,59+3,10	1,96	6,8	8,13	1,76
15+35+50	1,02+2,38+3,40	1,96	6,8	8,46	1,72
15+35+60	0,93+2,16+3,71	2,31	6,8	8,56	1,7
15+42+42	1,03+2,88+2,88	1,96	6,8	8,26	1,75
15+42+50	0,95+2,67+3,18	1,96	6,8	8,53	1,71
20+20+20	2,00+2,00+2,00	1,96	6	6,64	1,24
20+20+25	2,00+2,00+2,50	1,96	6,5	7,03	1,63
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,96	6,8	7,4	1,79
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,96	6,8	7,61	1,78
20+20+50	1,51+1,51+3,78	1,96	6,8	8,01	1,74
20+20+60	1,36+1,36+4,08	2,31	6,8	8,27	1,71
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,96	6,8	7,24	1,77
20+25+35	1,70+2,13+2,98	1,96	6,8	7,74	1,76
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,96	6,8	7,94	1,75
20+25+50	1,43+1,79+3,58	1,96	6,8	8,08	1,71
20+25+60	1,30+1,62+3,89	2,31	6,8	8,55	1,69
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,96	6,8	8,07	1,74
20+35+42	1,40+2,45+2,94	1,96	6,8	8,25	1,74
20+35+50	1,30+2,27+3,24	2,28	6,8	8,58	1,69
20+42+42	1,31+2,75+2,75	1,96	6,8	8,37	1,73
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,96	6,8	7,53	1,76
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,96	6,8	7,94	1,72
25+25+42	1,85+1,85+3,10	1,96	6,8	8,12	1,71
25+25+50	1,70+1,70+3,40	2,28	6,8	8,45	1,67
25+25+60	1,55+1,55+3,71	2,42	6,8	8,74	1,65
25+35+35	1,79+2,51+2,51	2,27	6,8	8,3	1,7
25+35+42	1,67+2,33+2,80	2,27	6,8	8,43	1,69
25+35+50	1,55+2,16+3,09	2,48	6,8	8,74	1,65
25+42+42	1,56+2,62+2,62	2,27	6,8	8,49	1,68
35+35+35	2,27+2,27+2,27	2,38	6,8	8,59	1,68
15+15+15+15	1,65+1,65+1,65+1,65	1,97	6,6	7,09	1,38
15+15+15+20	1,52+1,52+1,52+2,03	1,97	6,6	7,27	1,37
15+15+15+25	1,41+1,41+1,41+2,36	1,97	6,6	7,45	1,35
15+15+15+35	1,28+1,28+1,28+2,98	1,97	6,8	7,87	1,58
15+15+15+42	1,17+1,17+1,17+3,28	1,97	6,8	8,04	1,58
15+15+15+50	1,07+1,07+1,07+3,58	2,45	6,8	8,48	1,54

MODELO 4MXM68A8

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	2,65+2,65	1,65	5,3	7,38	1,19
15+20	2,44+3,26	1,65	5,7	7,76	1,31
15+25	2,29+3,81	1,65	6,1	7,95	1,43
15+35	2,07+4,83	1,8	6,9	8,5	1,69
15+42	1,97+5,53	1,8	7,5	8,85	1,9
15+50	1,89+6,31	2,18	8,2	10,38	2,13
15+60	1,72+6,88	2,46	8,6	10,58	2,28
20+20	3,25+3,25	1,65	6,5	7,95	1,37
20+25	3,07+3,83	1,65	6,9	8,12	1,52
20+35	2,73+4,77	1,8	7,5	8,67	1,75
20+42	2,58+5,42	1,8	8	9,03	1,98
20+50	2,46+6,14	2,18	8,6	10,56	2,26
20+60	2,15+6,45	2,46	8,6	10,75	2,24
25+25	3,60+3,60	1,65	7,2	8,49	1,62
25+35	3,29+4,61	1,89	7,9	9,03	1,91
25+42	3,10+5,20	1,89	8,3	9,29	2,11
25+50	2,87+5,73	2,27	8,6	10,68	2,24
25+60	2,53+6,07	2,55	8,6	10,88	2,22
35+35	4,30+4,30	2,17	8,6	9,38	2,26
35+42	3,91+4,69	2,17	8,6	9,47	2,26
35+50	3,54+5,06	2,56	8,6	10,9	2,22
35+60	3,17+5,43	2,74	8,6	11,01	2,21
42+42	4,30+4,30	2,17	8,6	9,56	2,22
42+50	3,93+4,67	2,56	8,6	10,91	2,21
42+60	3,54+5,06	2,74	8,6	11,02	2,2
50+50	4,30+4,30	2,94	8,6	11,1	2,17
50+60	3,91+4,69	3,14	8,6	11,09	2,15
15+15+15	2,17+2,17+2,17	2,01	6,5	9,92	1,33
15+15+20	2,07+2,07+2,76	2,01	6,9	10,1	1,46
15+15+25	2,02+2,02+3,36	2,1	7,4	10,18	1,64
15+15+35	1,89+1,89+4,42	2,31	8,2	10,7	1,87
15+15+42	1,79+1,79+5,02	2,31	8,6	10,29	2,03
15+15+50	1,61+1,61+5,38	2,71	8,6	10,46	2,01
15+15+60	1,43+1,43+5,73	2,93	8,6	10,59	1,99
15+20+20	2,35+3,13+3,13	2,01	8,6	10,26	2,05
15+20+25	2,15+2,87+3,58	2,1	8,6	10,36	2,04
15+20+35	1,84+2,46+4,30	2,31	8,6	10,45	2,02
15+20+42	1,68+2,23+4,69	2,31	8,6	10,46	2,01
15+20+50	1,52+2,02+5,06	2,71	8,6	10,88	2
15+20+60	1,36+1,81+5,43	2,93	8,6	10,89	1,98
15+25+25	1,98+3,31+3,31	2,2	8,6	10,47	2,03
15+25+35	1,72+2,87+4,01	2,4	8,6	10,58	2,02
15+25+42	1,57+2,62+4,40	2,41	8,6	10,58	2
15+25+50	1,43+2,39+4,78	2,81	8,6	11	1,99
15+25+60	1,29+2,15+5,16	3,02	8,6	10,77	1,97
15+35+35	1,52+3,54+3,54	2,69	8,6	10,59	1,99
15+35+42	1,40+3,27+3,93	2,69	8,6	10,59	1,98
15+35+50	1,29+3,01+4,30	3	8,6	10,93	1,97
15+35+60	1,17+2,74+4,69	2,93	8,6	10,78	1,96
15+42+42	1,30+3,65+3,65	2,69	8,6	10,68	1,98
15+42+50	1,21+3,38+4,02	3	8,6	10,99	1,96
20+20+20	2,60+2,60+2,60	2,01	7,8	10,44	1,72
20+20+25	2,52+2,52+3,15	2,1	8,2	10,52	1,83
20+20+35	2,29+2,29+4,01	2,31	8,6	10,63	2,04
20+20+42	2,10+2,10+4,40	2,31	8,6	10,63	2,02
20+20+50	1,91+1,91+4,78	2,71	8,6	10,82	2
20+20+60	1,72+1,72+5,16	2,93	8,6	10,95	1,99
20+25+25	2,46+3,07+3,07	2,2	8,6	10,54	1,97
20+25+35	2,15+2,69+3,76	2,4	8,6	10,63	2,02
20+25+42	1,98+2,47+4,15	2,41	8,6	10,64	2,01
20+25+50	1,81+2,26+4,53	2,81	8,6	11,06	1,98
20+25+60	1,64+2,05+4,91	3,02	8,6	11,07	1,98
20+35+35	1,91+3,34+3,34	2,69	8,6	10,76	2
20+35+42	1,77+3,10+3,72	2,69	8,6	10,76	1,99
20+35+50	1,64+2,87+4,10	3	8,6	11,11	1,98
20+42+42	1,65+3,47+3,47	2,69	8,6	10,77	1,97
25+25+25	2,87+2,87+2,87	2,31	8,6	10,65	1,99
25+25+35	2,53+2,53+3,54	2,5	8,6	10,87	1,99
25+25+42	2,34+2,34+3,93	2,5	8,6	10,88	1,97
25+25+50	2,15+2,15+4,30	2,91	8,6	11,07	1,96
25+25+60	1,95+1,95+4,69	3,12	8,6	11,08	1,94
25+35+35	2,26+3,17+3,17	2,78	8,6	11	1,96
25+35+42	2,11+2,95+3,54	2,79	8,6	11,01	1,96
25+35+50	1,95+2,74+3,91	3,19	8,6	11,08	1,9
25+42+42	1,97+3,31+3,31	2,79	8,6	11,01	1,95
35+35+35	2,87+2,87+2,87	2,98	8,6	11,06	1,94
15+15+15+15	1,95+1,95+1,95+1,95	2,47	7,8	10,07	1,62
15+15+15+20	1,89+1,89+1,89+2,52	2,47	8,2	10,25	1,77
15+15+15+25	1,84+1,84+1,84+3,07	2,57	8,6	10,36	1,88
15+15+15+35	1,61+1,61+1,61+3,76	2,77	8,6	10,46	1,84
15+15+15+42	1,48+1,48+1,48+4,15	2,78	8,6	10,46	1,84
15+15+15+50	1,36+1,36+1,36+4,53	3,1	8,6	10,52	1,83

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**MODELO **4MXM68A8****4x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+15+60	0,97+0,97+0,97+3,89	2,48	6,8	8,38	1,52
15+15+20+20	1,46+1,46+1,94+1,94	1,97	6,8	7,45	1,6
15+15+20+25	1,36+1,36+1,81+2,27	1,97	6,8	7,62	1,58
15+15+20+35	1,20+1,20+1,60+2,80	1,97	6,8	8,03	1,57
15+15+20+42	1,11+1,11+1,48+3,10	1,97	6,8	8,19	1,56
15+15+20+50	1,02+1,02+1,36+3,40	2,45	6,8	8,63	1,53
15+15+20+60	0,93+0,93+1,24+3,71	2,48	6,8	8,56	1,51
15+15+25+25	1,28+1,28+2,13+2,13	1,97	6,8	7,7	1,58
15+15+25+35	1,13+1,13+1,89+2,64	2,32	6,8	8,11	1,56
15+15+25+42	1,05+1,05+1,75+2,94	2,32	6,8	8,27	1,55
15+15+25+50	0,97+0,97+1,62+3,24	2,45	6,8	8,7	1,52
15+15+35+35	1,02+1,02+2,38+2,38	2,32	6,8	8,57	1,55
15+15+35+42	0,95+0,95+2,22+2,67	2,44	6,8	8,65	1,54
15+20+20+20	1,36+1,81+1,81+1,81	1,97	6,8	7,61	1,59
15+20+20+25	1,28+1,70+1,70+2,13	1,97	6,8	7,78	1,58
15+20+20+35	1,13+1,51+1,51+2,64	2,32	6,8	8,18	1,57
15+20+20+42	1,05+1,40+1,40+2,94	2,32	6,8	8,34	1,56
15+20+20+50	0,97+1,30+1,30+3,24	2,45	6,8	8,77	1,53
15+20+25+25	1,20+1,60+2,00+2,00	1,97	6,8	7,86	1,58
15+20+25+35	1,07+1,43+1,79+2,51	2,32	6,8	8,26	1,56
15+20+25+42	1,00+1,33+1,67+2,80	2,32	6,8	8,43	1,55
15+20+25+50	0,93+1,02+2,38+2,09	2,45	6,8	8,85	1,52
15+20+35+35	0,97+1,30+2,27+2,27	1,98	6,8	8,64	1,55
15+25+25+25	1,13+1,89+1,89+1,89	1,97	6,8	8,18	1,57
15+25+25+35	1,02+1,70+1,70+2,38	2,32	6,8	8,49	1,55
15+25+25+42	0,95+1,59+1,59+2,67	2,32	6,8	8,5	1,55
15+25+35+35	0,93+1,55+2,16+2,16	2,32	6,8	8,71	1,54
20+20+20+20	1,70+1,70+1,70+1,70	1,97	6,8	7,78	1,58
20+20+20+25	1,60+1,60+2,00+2,00	1,97	6,8	7,95	1,58
20+20+20+35	1,43+1,43+1,43+2,51	1,97	6,8	8,33	1,56
20+20+20+42	1,33+1,33+1,33+2,80	1,97	6,8	8,49	1,55
20+20+20+50	1,24+1,24+1,24+3,09	2,45	6,8	8,91	1,52
20+20+25+25	1,51+1,51+1,89+1,89	1,97	6,8	8,1	1,57
20+20+25+35	1,36+1,36+1,70+2,38	2,32	6,8	8,49	1,55
20+20+25+42	1,27+1,27+1,59+2,67	2,32	6,8	8,64	1,55
20+20+35+35	1,24+1,24+2,16+2,16	2,44	6,8	8,78	1,55
20+25+25+25	1,43+1,79+1,79+1,79	1,97	6,8	8,33	1,56
20+25+25+35	1,30+1,62+1,62+2,27	2,32	6,8	8,63	1,55
25+25+25+25	1,70+1,70+1,70+1,70	2,32	6,8	8,56	1,55
25+25+25+35	1,55+1,55+1,55+2,16	2,44	6,8	8,9	1,54

MODELO **4MXM68A8****4x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+15+60	1,23+1,23+1,23+4,91	3,04	8,6	10,88	1,79
15+15+20+20	1,84+1,84+2,46+2,46	2,47	8,6	10,44	1,87
15+15+20+25	1,72+1,72+2,29+2,87	2,57	8,6	10,54	1,87
15+15+20+35	1,52+1,52+2,02+3,54	2,77	8,6	10,64	1,84
15+15+20+42	1,40+1,40+1,87+3,93	2,78	8,6	10,65	1,82
15+15+20+50	1,29+1,29+1,72+4,30	3,1	8,6	10,71	1,82
15+15+20+60	1,17+1,17+1,56+4,69	3,04	8,6	11,07	1,78
15+15+25+25	1,61+1,61+2,69+2,69	2,67	8,6	10,55	1,86
15+15+25+35	1,43+1,43+2,39+3,34	2,98	8,6	10,65	1,82
15+15+25+42	1,33+1,33+2,22+3,72	2,98	8,6	10,65	1,81
15+15+25+50	1,23+1,23+2,05+4,10	3,1	8,6	10,9	1,8
15+15+35+35	1,29+1,29+3,01+3,01	3,18	8,6	10,75	1,78
15+15+35+42	1,21+1,21+2,81+3,38	2,99	8,6	10,85	1,78
15+20+20+20	1,72+2,29+2,29+2,29	2,47	8,6	10,63	1,87
15+20+20+25	1,61+2,15+2,15+2,69	2,57	8,6	10,72	1,86
15+20+20+35	1,43+1,91+1,91+3,34	2,77	8,6	10,83	1,81
15+20+20+42	1,33+1,77+1,77+3,72	2,78	8,6	10,84	1,8
15+20+20+50	1,23+1,64+1,64+4,10	3,1	8,6	10,9	1,79
15+20+25+25	1,52+2,02+2,02+2,53	2,67	8,6	10,72	1,86
15+20+25+35	1,36+1,81+2,26+3,17	2,98	8,6	10,83	1,8
15+20+25+42	1,26+1,69+2,11+3,54	2,98	8,6	10,84	1,8
15+20+25+50	1,17+1,56+1,95+3,91	3,1	8,6	11,09	1,79
15+20+35+35	1,23+1,64+2,87+2,87	3,18	8,6	10,93	1,78
15+25+25+25	1,43+2,39+2,39+2,39	2,77	8,6	10,73	1,85
15+25+25+35	1,29+2,15+2,15+3,01	3,08	8,6	10,92	1,79
15+25+25+42	1,21+2,01+2,01+3,38	2,98	8,6	11,01	1,78
15+25+35+35	1,17+1,95+2,74+2,74	3,18	8,6	11,02	1,76
20+20+20+20	2,15+2,15+2,15+2,15	2,47	8,6	10,81	1,86
20+20+20+25	2,02+2,02+2,02+2,53	2,57	8,6	10,9	1,86
20+20+20+35	1,81+1,81+1,81+3,17	2,77	8,6	11	1,79
20+20+20+42	1,69+1,69+1,69+3,54	2,78	8,6	11,01	1,8
20+20+20+50	1,56+1,56+1,56+3,91	3,1	8,6	11,08	1,78
20+20+25+25	1,91+1,91+2,39+2,39	2,67	8,6	10,91	1,85
20+20+25+35	1,72+1,72+2,15+3,01	2,98	8,6	11,01	1,78
20+20+25+42	1,61+1,61+2,01+3,38	2,98	8,6	11,01	1,78
20+20+35+35	1,56+1,56+2,74+2,74	3,18	8,6	11,12	1,76
20+25+25+25	1,81+2,26+2,26+2,26	2,77	8,6	10,91	1,84
20+25+25+35	1,64+2,05+2,05+2,87	3,08	8,6	11,11	1,78
25+25+25+25	2,15+2,15+2,15+2,15	2,88	8,6	11,1	1,84
25+25+25+35	1,95+1,95+1,95+2,74	3,18	8,6	11,11	1,79

MODELO **4MXM80A8****4x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,87	3	4,11	0,47
15+20	1,50+2,00	1,89	3,5	4,6	0,57
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,07	0,69
15+35	1,50+3,50	2,05	5	5,95	0,93
15+42	1,50+4,20	2,12	5,7	6,51	1,14
15+50	1,50+5,00	2,2	6,5	7,09	1,35
15+60	1,48+5,92	2,32	7,4	7,74	1,64
15+71	1,46+6,6	2,47	8	8,35	1,85
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,41	0,68
20+25	2,00+2,50	2	4,5	5,84	0,82
20+35	2,00+3,50	2,1	5,5	6,44	1,06
20+42	2,00+4,20	2,17	6,2	6,91	1,27
20+50	2,00+5,00	2,25	7	7,45	1,47
20+60	1,85+5,55	2,39	7,4	8,06	1,61
20+71	1,76+6,24	2,53	8	8,62	1,76
25+25	2,50+2,50	2,05	5	6,24	0,92
25+35	2,50+3,50	2,15	6	6,73	1,24
25+42	2,50+4,20	2,22	6,7	7,25	1,39
25+50	2,47+4,93	2,32	7,4	7,74	1,61
25+60	2,35+5,65	2,46	8	8,32	1,76
25+71	2,08+5,92	2,6	8	8,83	1,79
35+35	3,50+3,50	2,25	7	7,45	1,47
35+42	3,50+4,20	2,35	7,7	7,88	1,69
35+50	3,29+4,71	2,46	8	8,32	1,75
35+60	2,95+5,05	2,58	8	8,79	1,73
35+71	2,64+5,36	2,74	8	8,48	1,87
42+42	4,00+4,00	2,44	8	8,27	1,81
42+50	3,65+4,35	2,54	8	8,65	1,77
42+60	3,29+4,71	2,68	8	9,07	1,82
42+71	2,97+5,03	2,83	8	9,34	1,87
50+50	4,00+4,00	2,65	8	8,83	1,74
50+60	3,64+4,36	2,79	8	9,32	1,72
50+71	3,21+4,69	2,94	8	9,54	1,7
60+60	4,36+3,64	2,93	8	9,58	1,71
60+71	3,66+4,34	3,08	8	9,74	1,7
71+71	4+4	3,23	8	9,79	1,7
15+15+15	1,50+1,50+1,50	2	4,5	5,52	0,76
15+15+20	1,50+1,50+2,00	2,05	5	5,95	0,87
15+15+25	1,50+1,50+2,50	2,1	5,5	6,35	0,98
15+15+35	1,50+1,50+3,50	2,2	6,5	7,09	1,24
15+15+42	1,50+1,50+4,20	2,28	7,2	7,56	1,43
15+15+50	1,39+1,39+4,63	2,39	7,4	8,04	1,53
15+15+60	1,33+1,33+5,33	2,52	8	8,55	1,73
15+15+71	1,19+1,19+5,62	2,67	8	9,02	1,81
15+20+20	1,50+2,00+2,00	2,1	5,5	6,35	0,98

MODELO **4MXM80A8****4x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,85+1,85	1,45	3,7	5,57	0,86
15+20	1,84+2,46	1,51	4,3	5,57	1,01
15+25	1,84+3,06	1,65	4,9	7,37	1,17
15+35	1,83+4,27	1,94	6,1	7,52	1,64
15+42	1,84+5,16	2,14	7	8,61	1,94
15+50	1,85+6,15	2,38	8	9,07	2,11
15+60	1,80+7,20	2,66	9	10,06	2,3
15+71	1,67+7,93	2,96	9,6	10,65	2,47
20+20	2,45+2,45	1,65	4,9	6,81	1,16
20+25	2,44+3,06	1,8	5,5	7,12	1,34
20+35	2,44+4,26	2,09	6,7	7,64	1,7
20+42	2,45+5,15	2,28	7,6	8,87	1,98
20+50	2,43+6,07	2,52	8,5	9,07	2,28
20+60	2,33+6,98	2,79	9,3	10,06	2,42
20+71	2,11+7,49	3,1	9,6	10,9	2,47
25+25	3,05+3,05	1,94	6,1	7,45	1,68
25+35	3,04+4,26	2,23	7,3	8,87	2,02
25+42	3,06+5,14	2,44	8,2	9,37	2,28
25+50	3,00+6,00	2,66	9	9,68	2,51
25+60	2,82+6,78	2,94	9,6	10,5	2,63
25+71	2,54+7,1	3,23	9,6	10,9	2,5
35+35	4,25+4,25	2,52	8,5	9,55	2,47
35+42	4,09+4,91	2,71	9	10,16	2,69
35+50	3,91+5,59	2,94	9,5	10,32	2,66
35+60	3,54+6,06	3,21	9,6	10,75	2,48
35+71	3,17+6,43	3,52	9,6	11,05	2,42
42+42	4,75+4,75	2,91	9,5	9,98	2,55
42+50	4,38+5,22	3,13	9,6	10,52	2,59
42+60	3,95+5,65	3,41	9,6	10,76	2,39
42+71	3,57+6,03	3,7	9,6	11,07	2,38
50+50	4,80+4,80	3,35	9,6	10,65	2,46
50+60	4,36+5,24	3,62	9,6	10,89	2,35
50+71	3,97+5,63	3,93	9,6	11,14	2,33
60+60	5,24+4,36	3,9	9,6	11,13	2,27
60+71	4,44+5,2	4,2	9,6	11,16	2,26
71+71	4,8+4,8	4,51	9,6	11,2	2,2
15+15+15	1,83+1,83+1,83	1,8	5,5	7,51	1,14
15+15+20	1,83+1,83+2,44	1,94	6,1	7,51	1,32
15+15+25	1,83+1,83+3,05	2,09	6,7	7,58	1,49
15+15+35	1,85+1,85+4,31	2,38	8	9,39	1,88
15+15+42	1,81+1,81+5,08	2,58	8,7	9,39	2,15
15+15+50	1,74+1,74+5,81	2,79	9,3	10,39	2,21
15+15+60	1,58+1,58+6,33	3,07	9,5	11,14	2,2
15+15+71	1,43+1,43+6,75	3,38	9,6	11,17	2,21
15+20+20	1,83+2,44+2,44	2,09	6,7	7,51	1,49

Tablas de Capacidad

MODELO 4MXM80A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	
15+20+25	1,50+2,00+2,50	2,15	6	6,73	1,1
15+20+35	1,50+2,00+3,50	2,25	7	7,43	1,36
15+20+42	1,50+2,00+4,20	2,35	7,7	7,86	1,62
15+20+50	1,41+1,88+4,71	2,46	8	8,3	1,72
15+20+60	1,26+1,68+5,05	2,58	8	8,77	1,71
15+20+71	1,13+1,51+5,36	2,74	8	9,19	1,85
15+25+25	1,50+2,50+2,50	2,2	6,5	7,09	1,24
15+25+35	1,48+2,47+3,45	2,32	7,4	7,74	1,51
15+25+42	1,46+2,44+4,10	2,42	8	8,15	1,75
15+25+50	1,33+2,22+4,44	2,52	8	8,55	1,72
15+25+60	1,20+2,00+4,80	2,65	8	8,98	1,81
15+25+71	1,08+1,8+5,12	2,8	8	9,34	1,85
15+35+35	1,41+3,29+3,29	2,46	8	8,3	1,76
15+35+42	1,30+3,04+3,65	2,54	8	8,64	1,75
15+35+50	1,20+2,80+4,00	2,65	8	8,98	1,81
15+35+60	1,09+2,55+4,36	2,79	8	9,31	1,85
15+35+71	0,99+2,31+4,69	2,94	8	9,58	1,83
15+42+42	1,21+3,39+3,39	2,64	8	8,94	1,74
15+42+50	1,12+3,14+3,74	2,75	8	9,22	1,71
15+42+60	1,03+2,87+4,10	2,89	8	9,49	1,69
15+42+71	0,94+2,63+4,44	3,04	8	9,69	1,67
15+50+50	1,04+3,48+3,48	2,86	8	9,45	1,61
15+50+60	0,96+3,20+3,84	3	8	9,64	1,6
15+50+71	0,88+2,94+4,18	3,15	8	9,76	1,59
15+60+60	0,89+3,56+3,56	3,13	8	9,75	1,6
20+20+20	2,00+2,00+2,00	2,15	6	6,76	1,1
20+20+25	2,00+2,00+2,50	2,2	6,5	7,09	1,24
20+20+35	1,97+1,97+3,45	2,32	7,4	7,76	1,51
20+20+42	1,95+1,95+4,10	2,42	8	8,17	1,75
20+20+50	1,78+1,78+4,44	2,52	8	8,57	1,72
20+20+60	1,60+1,60+4,80	2,65	8	9	1,81
20+20+71	1,44+1,44+5,12	2,8	8	9,36	1,83
20+25+25	2,00+2,50+2,50	2,25	7	7,45	1,36
20+25+35	1,85+2,31+3,24	2,39	7,4	8,06	1,5
20+25+42	1,84+2,30+3,86	2,48	8	8,43	1,75
20+25+50	1,68+2,11+4,21	2,58	8	8,79	1,72
20+25+60	1,52+1,90+4,57	2,72	8	9,17	1,84
20+25+71	1,38+1,72+4,9	2,87	8	9,49	1,83
20+35+35	1,78+3,11+3,11	2,52	8	8,57	1,74
20+35+42	1,65+2,89+3,46	2,61	8	8,87	1,79
20+35+50	1,52+2,67+3,81	2,72	8	9,17	1,83
20+35+60	1,39+2,43+4,17	2,86	8	9,47	1,83
20+35+71	1,27+2,22+4,51	3,01	8	9,28	1,81
20+42+42	1,54+3,23+3,23	2,71	8	9,17	1,8
20+42+50	1,43+3,00+3,57	2,82	8	9,41	1,84
20+42+60	1,31+2,75+3,93	2,95	8	9,64	1,81
20+42+71	1,2+2,53+4,27	3,11	8	9,79	1,79
20+50+50	1,33+3,33+3,33	2,93	8	9,58	1,74
20+50+60	1,23+3,08+3,69	3,06	8	9,73	1,72
20+50+71	1,13+2,84+4,03	3,22	8	9,79	1,7
20+60+60	1,14+3,43+3,43	3,2	8	9,79	1,71
25+25+25	2,47+2,47+2,47	2,32	7,4	7,76	1,5
25+25+35	2,35+2,35+3,29	2,46	8	8,32	1,74
25+25+42	2,17+2,17+3,65	2,54	8	8,66	1,73
25+25+50	2,00+2,00+4,00	2,65	8	9	1,81
25+25+60	1,82+1,82+4,36	2,79	8	9,33	1,83
25+25+71	1,65+1,65+4,69	2,94	8	9,6	1,81
25+35+35	2,11+2,95+2,95	2,58	8	8,51	1,73
25+35+42	1,96+2,75+3,29	2,68	8	9,07	1,81
25+35+50	1,82+2,55+3,64	2,79	8	9,33	1,81
25+35+60	1,67+2,33+4,00	2,93	8	9,58	1,79
25+35+71	1,53+2,14+4,34	3,08	8	9,28	1,77
25+42+42	1,83+3,08+3,08	2,78	8	9,2	1,87
25+42+50	1,71+2,87+3,42	2,89	8	9,54	1,82
25+42+60	1,57+2,65+3,78	3,02	8	9,72	1,8
25+42+71	1,45+2,43+4,12	3,17	8	9,82	1,78
25+50+50	1,60+3,20+3,20	3	8	9,66	1,73
25+50+60	1,48+2,96+3,56	3,13	8	9,77	1,71
25+60+60	1,38+3,21+3,21	3,27	8	9,79	1,7
35+35+35	2,67+2,67+2,67	2,72	8	8,84	1,79
35+35+42	2,50+2,50+3,00	2,82	8	9,48	1,86
35+35+50	2,33+2,33+3,33	2,93	8	9,54	1,81
35+35+60	2,15+2,15+3,69	3,06	8	9,29	1,79
35+35+71	1,99+1,99+4,03	3,22	8	9,79	1,77
35+42+42	2,35+2,82+2,82	2,91	8	9,36	1,85
35+42+50	2,20+2,65+3,15	3,02	8	9,55	1,81
35+42+60	2,04+2,45+3,50	3,16	8	9,78	1,79
35+50+50	2,07+2,96+2,96	3,13	8	9,74	1,71
35+50+60	1,93+2,70+3,31	3,27	8	9,79	1,7
42+42+42	2,67+2,67+2,67	3,01	8	9,37	1,84
42+42+50	2,51+2,51+2,99	3,12	8	9,56	1,8
42+42+60	2,33+2,33+3,33	3,26	8	9,79	1,78
42+50+50	2,37+2,82+2,82	3,23	8	9,75	1,79
15+15+15+15	1,50+1,50+1,50+1,50	2,15	6	6,73	1,08
15+15+15+20	1,50+1,50+1,50+2,00	2,2	6,5	7,09	1,21
15+15+15+25	1,50+1,50+1,50+2,50	2,25	7	7,43	1,34
15+15+15+35	1,39+1,39+1,39+3,24	2,39	7,4	8,04	1,62
15+15+15+42	1,26+1,26+1,26+3,86	2,48	8	8,4	1,99
15+15+15+50	1,26+1,26+1,26+4,21	2,58	8	8,77	1,95
15+15+15+60	1,14+1,14+1,14+4,9	2,72	8	9,15	2,18
15+15+15+71	1,03+1,03+1,03+4,9	2,87	8	9,47	2,18
15+15+20+20	1,50+1,50+2,00+2,00	2,25	7	7,43	1,34
15+15+20+25	1,48+1,48+1,97+2,47	2,32	7,4	7,74	1,62
15+15+20+35	1,41+1,41+1,88+3,24	2,46	8	8,3	1,99
15+15+20+42	1,30+1,30+1,74+3,65	2,54	8	8,64	1,98
15+15+20+50	1,20+1,20+1,60+4,00	2,65	8	8,98	2,15
15+15+20+60	1,09+1,09+1,45+4,36	2,79	8	9,31	2,18
15+15+20+71	0,99+0,99+1,32+4,69	2,94	8	9,58	2,15

MODELO 4MXM80A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+20+25	1,83+2,43+3,04	2,23	7,3	8,75	1,68
15+20+35	1,82+2,43+4,25	2,52	8,5	9,39	2,06
15+20+42	1,75+2,34+4,91	2,71	9	10,08	2,22
15+20+50	1,69+2,26+5,65	2,94	9,6	10,39	2,34
15+20+60	1,52+2,02+6,06	3,21	9,6	11,14	2,22
15+20+71	1,36+1,81+6,43	3,52	9,6	11,17	2,21
15+25+25	1,85+3,08+3,08	2,38	8	9,29	1,95
15+25+35	1,80+3,00+4,20	2,66	9	10,07	2,22
15+25+42	1,76+2,93+4,92	2,86	9,6	10,08	2,42
15+25+50	1,60+2,67+5,33	3,07	9,6	10,9	2,34
15+25+60	1,44+2,40+5,76	3,35	9,6	11,14	2,22
15+25+71	1,3+2,16+6,14	3,65	9,6	11,17	2,21
15+35+35	1,69+3,95+3,95	2,94	9,6	10,29	2,38
15+35+42	1,57+3,65+4,38	3,13	9,6	10,77	2,38
15+35+50	1,44+3,36+4,80	3,35	9,6	10,91	2,34
15+35+60	1,31+3,05+5,24	3,62	9,6	11,15	2,22
15+35+71	1,19+2,78+5,63	3,93	9,6	11,18	2,21
15+42+42	1,45+4,07+4,07	3,33	9,6	10,78	2,38
15+42+50	1,35+3,77+4,49	3,54	9,6	10,91	2,34
15+42+60	1,23+3,45+4,92	3,81	9,6	11,15	2,22
15+42+71	1,13+3,15+5,33	4,12	9,6	11,3	2,21
15+50+50	1,25+4,17+4,17	3,76	9,6	11,04	2,25
15+50+60	1,15+3,84+4,61	4,04	9,6	11,28	2,14
15+50+71	1,06+3,53+5,01	4,35	9,6	11,44	2,13
15+60+60	1,07+4,27+4,27	4,31	9,6	11,52	2,07
20+20+20	2,50+2,50+2,50	2,23	7,5	8,66	1,73
20+20+25	2,46+2,46+3,08	2,38	8	9,29	1,87
20+20+35	2,40+2,40+4,20	2,66	9	10,07	2,21
20+20+42	2,29+2,29+4,81	2,86	9,4	10,08	2,41
20+20+50	2,13+2,13+5,33	3,07	9,6	10,9	2,38
20+20+60	1,92+1,92+5,76	3,35	9,6	11,14	2,26
20+20+71	1,73+1,73+6,14	3,65	9,6	11,17	2,25
20+25+25	2,43+3,04+3,04	2,52	8,5	9,29	2,1
20+25+35	2,33+2,91+4,07	2,79	9,3	10,07	2,39
20+25+42	2,21+2,76+4,63	2,99	9,6	10,56	2,5
20+25+50	2,02+2,53+5,05	3,21	9,6	10,9	2,34
20+25+60	1,83+2,29+5,49	3,49	9,6	11,14	2,22
20+25+71	1,66+2,07+5,88	3,79	9,6	11,17	2,21
20+35+35	2,13+3,73+3,73	3,07	9,6	10,76	2,38
20+35+42	1,98+3,46+4,16	3,26	9,6	10,77	2,38
20+35+50	1,83+3,20+4,57	3,49	9,6	10,91	2,34
20+35+60	1,67+2,92+5,01	3,76	9,6	11,15	2,22
20+35+71	1,52+2,67+5,41	4,07	9,6	11,18	2,21
20+42+42	1,85+3,88+3,88	3,46	9,6	10,78	2,38
20+42+50	1,71+3,60+4,29	3,68	9,6	10,91	2,34
20+42+60	1,57+3,30+4,72	3,96	9,6	11,15	2,22
20+42+71	1,44+3,03+5,12	4,26	9,6	11,19	2,21
20+50+50	1,60+4,00+4,00	3,9	9,6	11,04	2,25
20+50+60	1,48+3,69+4,43	4,17	9,6	11,28	2,14
20+50+71	1,36+3,4+4,83	4,48	9,6	11,32	2,13
20+60+60	1,37+4,11+4,11	4,45	9,6	11,52	2,07
25+25+25	3,20+3,20+3,20	2,66	9,6	10,28	2,49
25+25+35	2,82+2,82+3,95	2,94	9,6	10,52	2,46
25+25+42	2,61+2,61+4,38	3,13	9,6	11,02	2,44
25+25+50	2,40+2,40+4,80	3,35	9,6	10,9	2,35
25+25+60	2,18+2,18+5,24	3,62	9,6	11,14	2,26
25+25+71	1,98+1,98+5,63	3,93	9,6	11,17	2,26
25+35+35	2,53+3,54+3,54	3,21	9,6	10,76	2,41
25+35+42	2,35+3,29+3,95	3,41	9,6	10,77	2,39
25+35+50	2,18+3,05+4,36	3,62	9,6	10,91	2,3
25+35+60	2,00+2,80+4,80	3,9	9,6	11,15	2,25
25+35+71	1,83+2,56+5,2	4,2	9,6	11,18	2,21
25+42+42	2,20+3,70+3,70	3,6	9,6	10,78	2,37
25+42+50	2,05+3,45+4,10	3,81	9,6	10,91	2,28
25+42+60	1,89+3,17+4,54	4,09	9,6	11,15	2,24
25+42+71	1,74+2,92+4,94	4,4	9,6	11,19	2,2
25+50+50	1,92+3,84+3,84	4,04	9,6	11,04	2,26
25+50+60	1,78+3,56+4,27	4,31	9,6	11,28	2,18
25+60+60	1,66+3,97+3,97	4,59	9,6	11,52	2,11
35+35+35	3,20+3,20+3,20	3,49	9,6	10,77	2,42
35+35+42	3,00+3,00+3,60	3,68	9,6	10,78	2,4
35+35+50	2,80+2,80+4,00	3,9	9,6	10,91	2,37
35+35+60	2,58+2,58+4,43	4,17	9,6	11,15	2,22
35+35+71	2,38+2,38+4,83	4,48	9,6	11,19	2,21
35+42+42	2,82+3,39+3,39	3,88	9,6	10,8	2,38
35+42+50	2,65+3,17+3,78	4,09	9,6	10,92	2,35
35+42+60	2,45+2,94+4,20	4,37	9,6	11,16	2,21
35+50+50	2,49+3,56+3,56	4,31	9,6	11,06	2,25
35+50+60	2,32+3,31+3,97	4,59	9,6	11,29	2,14
42+42+42	3,20+3,20+3,20	4,07	9,6	10,8	2,36
42+42+50	3,01+3,01+3,58	4,28	9,6	10,93	2,33
42+42+60	2,80+2,80+4,00	4,56	9,6	11,17	2,21
42+50+50	2,84+3,38+3,38	4,51	9,6	11,07	2,24
15+15+15+15	1,83+1,83+1,83+1,83	2,23	7,3	8,81	1,61
15+15+15+20	1,85+1,85+1,85+2,46	2,38	8	9,4	1,81
15+15+15+25	1,82+1,82+1,82+3,04	2,52	8,5	9,5	1,95
15+15+15+35	1,74+1,74+1,74+4,07	2,79	9,3	10,59	2,13
15+15+15+42	1,66+1,66+1,66+4,63	2,99	9,6	11,16	2,21
15+15+15+50	1,52+1,52+1,52+5,05	3,21	9,6	11,29	2,14
15+15+15+60	1,37+1,37+1,37+5,49	3,49	9,6	11,53	2,06
15+15+15+71	1,24+1,24+1,24+5,88	3,79	9,6	11,56	2,05
15+15+20+20	1,82+1,82+2,43+2,43	2,52	8,5	9,4	1,99
15+15+20+25	1,80+1,80+2,40+3,00	2,66	9	10,26	2,14
15+15+20+35	1,69+1,69+2,26+3,95	2,94	9,6	10,59	2,22
15+15+20+42	1,57+1,57+2,09+4,38	3,13	9,6	11,16	2,21
15+15+20+50	1,44+1,44+1,92+4,80	3,35	9,6	11,29	2,14
15+15+20+60	1,31+1,31+1,75+5,24	3,62	9,6	11,53	2,06
15+15+20+71	1,19+1,19+1,59+5,63	3,93	9,6	11,56	2,05

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**

4x1

MODELO 4MXM80A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	
15+15+25+25	1,39+1,39+2,31+2,31	2,39	7,4	8,04	1,62
15+15+25+35	1,33+1,33+2,22+3,11	2,52	8	8,55	1,98
15+15+25+42	1,24+1,24+2,06+3,46	2,61	8	8,85	2,18
15+15+25+50	1,14+1,14+1,90+3,81	2,72	8	9,15	2,2
15+15+25+60	1,04+1,04+1,74+4,17	2,86	8	9,45	2,22
15+15+25+71	0,95+0,95+1,59+4,51	3,01	8	9,66	2,19
15+15+35+35	1,20+1,20+2,80+2,80	2,65	8	8,98	2,18
15+15+35+42	1,12+1,12+2,62+3,14	2,75	8	9,22	2,26
15+15+35+50	1,04+1,04+2,43+3,48	2,86	8	9,45	2,2
15+15+35+60	0,96+0,96+2,24+3,84	3	8	9,64	2,17
15+15+35+71	0,88+0,88+2,06+4,18	3,15	8	9,76	2,14
15+15+42+42	1,05+1,05+2,95+2,95	2,84	8	9,41	2,25
15+15+42+50	0,98+0,98+2,75+3,28	2,95	8	9,59	2,18
15+15+42+60	0,91+0,91+2,55+3,64	3,09	8	9,73	2,15
15+15+42+71	0,84+0,84+2,35+3,97	3,24	8	9,77	2,13
15+15+50+50	0,92+0,92+3,08+3,08	3,06	8	9,71	2,05
15+15+50+60	0,86+0,86+2,86+3,43	3,2	8	9,77	2,02
15+20+20+20	1,48+1,97+1,97+1,97	2,32	7,4	7,74	1,62
15+20+20+25	1,39+1,85+1,85+2,31	2,39	7,4	8,04	1,62
15+20+20+35	1,33+1,78+1,78+3,11	2,52	8	8,55	1,98
15+20+20+42	1,24+1,65+1,65+3,46	2,61	8	8,85	2,18
15+20+20+50	1,14+1,52+1,52+3,81	2,72	8	9,15	2,21
15+20+20+60	1,04+1,39+1,39+4,17	2,86	8	9,45	2,22
15+20+20+71	0,95+1,27+1,27+4,51	3,01	8	9,66	2,19
15+20+25+25	1,41+1,88+2,67+2,35	2,46	8	8,3	2
15+20+25+35	1,26+1,68+2,11+2,95	2,58	8	8,77	1,98
15+20+25+42	1,18+1,57+1,96+3,29	2,68	8	9,05	2,17
15+20+25+50	1,09+1,45+1,82+3,64	2,79	8	9,31	2,23
15+20+25+60	1,00+1,33+1,67+4,00	2,93	8	9,56	2,2
15+20+25+71	0,92+1,22+1,53+4,34	3,08	8	9,72	2,17
15+20+35+35	1,14+1,52+2,67+2,67	2,72	8	9,15	2,21
15+20+35+42	1,07+1,43+2,50+3,00	2,82	8	9,36	2,25
15+20+35+50	1,00+1,33+2,33+3,33	2,93	8	9,56	2,18
15+20+35+60	0,92+1,23+2,15+3,69	3,06	8	9,71	2,15
15+20+35+71	0,85+1,13+1,99+4,03	3,22	8	9,77	2,13
15+20+42+42	1,01+1,34+2,82+2,82	2,91	8	9,54	2,23
15+20+42+50	0,94+1,26+2,65+3,15	3,02	8	9,67	2,17
15+20+42+60	0,88+1,17+2,45+3,50	3,16	8	9,76	2,14
15+20+50+50	0,89+1,19+2,96+2,96	3,13	8	9,75	2,06
15+20+50+60	0,83+1,10+2,76+3,31	3,27	8	9,77	2,03
15+25+25+25	1,33+2,22+2,22+2,22	2,52	8	8,55	1,98
15+25+25+35	1,20+2,00+2,00+2,80	2,65	8	8,98	2,17
15+25+25+42	1,12+1,87+1,87+3,14	2,75	8	9,22	2,23
15+25+25+50	1,04+1,74+1,74+3,48	2,86	8	9,45	2,17
15+25+25+60	0,96+1,60+1,60+3,84	3	8	9,64	2,14
15+25+25+71	0,88+1,47+1,47+4,18	3,15	8	9,76	2,12
15+25+35+35	1,09+1,82+2,55+2,55	2,79	8	9,31	2,15
15+25+35+42	1,03+1,71+2,39+2,87	2,89	8	9,49	2,14
15+25+35+50	0,96+1,60+2,24+3,20	3	8	9,64	2,09
15+25+35+60	0,89+1,48+2,07+3,56	3,13	8	9,75	2,06
15+25+42+42	0,97+1,61+2,71+2,71	2,98	8	9,63	2,13
15+25+42+50	0,91+1,52+2,55+3,03	3,09	8	9,73	2,08
15+25+42+60	0,85+1,41+2,37+3,38	3,23	8	9,77	2,05
15+25+50+50	0,86+1,43+2,86+2,86	3,2	8	9,77	2,07
15+35+35+35	1,00+2,33+2,33+2,33	2,93	8	9,56	2,14
15+35+35+42	0,94+2,20+2,20+2,65	3,02	8	9,67	2,13
15+35+35+50	0,89+2,07+2,07+2,96	3,13	8	9,75	2,08
15+35+35+60	0,83+1,93+1,93+3,31	3,27	8	9,77	2,05
15+35+42+42	0,90+2,09+2,51+2,51	3,12	8	9,74	2,12
15+35+42+50	0,85+1,97+2,37+2,82	3,23	8	9,77	2,07
15+42+42+42	0,85+2,38+2,38+2,38	3,22	8	9,77	2,11
20+20+20+20	1,85+1,85+1,85+1,85	2,39	7,4	8,06	1,62
20+20+20+25	1,88+1,88+1,88+2,35	2,46	8	8,32	1,95
20+20+20+35	1,68+1,68+1,68+2,95	2,58	8	8,79	1,94
20+20+20+42	1,57+1,57+1,57+3,29	2,68	8	9,07	2,26
20+20+20+50	1,45+1,45+1,45+3,64	2,79	8	9,33	2,3
20+20+20+60	1,33+1,33+1,33+4,00	2,93	8	9,58	2,26
20+20+20+71	1,22+1,22+1,22+4,34	3,08	8	9,74	2,2
20+20+25+25	1,73+1,73+2,17+2,17	2,52	7,8	8,57	1,76
20+20+25+35	1,60+1,60+2,00+2,80	2,65	8	9	2,21
20+20+25+42	1,50+1,50+1,87+3,14	2,75	8	9,24	2,31
20+20+25+50	1,39+1,39+1,74+3,48	2,86	8	9,47	2,25
20+20+25+60	1,28+1,28+1,60+3,84	3	8	9,66	2,21
20+20+25+71	1,18+1,18+1,47+4,18	3,15	8	9,78	2,18
20+20+35+35	1,45+1,45+2,55+2,55	2,79	8	9,14	2,3
20+20+35+42	1,37+1,37+2,39+2,87	2,89	8	9,51	2,28
20+20+35+50	1,28+1,28+2,24+3,20	3	8	9,66	2,22
20+20+35+60	1,19+1,19+2,07+3,56	3,13	8	9,77	2,19
20+20+42+42	1,29+1,29+2,71+2,71	2,98	8	9,65	2,27
20+20+42+50	1,21+1,21+2,55+3,03	3,09	8	9,75	2,21
20+20+42+60	1,13+1,13+2,37+3,38	3,23	8	9,79	2,18
20+20+50+50	1,14+1,14+2,86+2,86	3,2	8	9,79	2,2
20+25+25+25	1,68+2,11+2,11+2,11	2,58	8	8,79	1,83
20+25+25+35	1,52+1,90+1,90+2,6+	2,72	8	9,17	2,21
20+25+25+42	1,43+1,79+1,79+3,00	2,82	8	9,38	2,24
20+25+25+50	1,33+1,67+1,67+3,33	2,93	8	9,58	2,18
20+25+25+60	1,23+1,54+1,54+3,69	3,06	8	9,73	2,15
20+25+25+71	1,13+1,42+1,42+4,03	3,22	8	9,79	2,12
20+25+35+35	1,39+1,74+2,43+2,43	2,86	8	9,32	2,2
20+25+35+42	1,31+1,64+2,30+2,75	2,95	8	9,66	2,19
20+25+35+50	1,23+1,54+2,15+3,08	3,06	8	9,73	2,13
20+25+35+60	1,14+1,43+2,00+3,43	3,2	8	9,79	2,1

4x1

MODELO 4MXM80A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+25+25	1,80+1,80+3,00+3,00	2,79	9,6	10,58	2,21
15+15+25+35	1,60+1,60+2,67+3,73	3,07	9,6	11,15	2,22
15+15+25+42	1,48+1,48+2,47+4,16	3,26	9,6	11,16	2,21
15+15+25+50	1,37+1,37+2,29+4,57	3,49	9,6	11,29	2,14
15+15+25+60	1,25+1,25+2,09+5,01	3,76	9,6	11,53	2,06
15+15+25+71	1,14+1,14+1,9+5,41	4,07	9,6	11,56	2,05
15+15+35+35	1,44+1,44+3,36+3,36	3,35	9,6	11,16	2,21
15+15+35+42	1,35+1,35+3,14+3,77	3,54	9,6	11,17	2,21
15+15+35+50	1,25+1,25+2,92+4,17	3,76	9,6	11,29	2,13
15+15+35+60	1,15+1,15+2,69+4,61	4,04	9,6	11,53	2,06
15+15+35+71	1,06+1,06+2,47+5,01	4,35	9,6	11,58	2,05
15+15+42+42	1,26+1,26+3,54+3,54	3,73	9,6	11,18	2,21
15+15+42+50	1,18+1,18+3,30+3,93	3,96	9,6	11,3	2,13
15+15+42+60	1,09+1,09+3,05+4,36	4,23	9,6	11,54	2,06
15+15+42+71	1,01+1,01+2,82+4,77	4,54	9,6	11,58	2,05
15+15+50+50	1,11+1,11+3,69+3,69	4,17	9,6	11,44	2,09
15+15+50+60	1,03+1,03+3,43+4,11	4,45	9,6	11,68	1,97
15+20+20+20	1,90+2,53+2,53+2,53	2,66	9,5	10,17	2,26
15+20+20+25	1,80+2,40+2,40+3,00	2,79	9,6	10,26	2,26
15+20+20+35	1,60+2,13+2,13+3,73	3,07	9,6	11,15	2,25
15+20+20+42	1,48+1,98+1,98+4,16	3,26	9,6	11,16	2,23
15+20+20+50	1,37+1,83+1,83+4,57	3,49	9,6	11,29	2,14
15+20+20+60	1,25+1,67+1,67+5,01	3,76	9,6	11,53	2,06
15+20+20+71	1,14+1,52+1,52+5,41	4,07	9,6	11,56	2,05
15+20+25+25	1,69+2,26+2,82+2,82	2,94	9,6	10,58	2,22
15+20+25+35	1,52+2,02+2,53+3,54	3,21	9,6	11,15	2,22
15+20+25+42	1,41+1,88+2,35+3,95	3,41	9,6	11,16	2,21
15+20+25+50	1,31+1,75+2,18+4,36	3,62	9,6	11,29	2,14
15+20+25+60	1,20+1,60+2,00+4,80	3,9	9,6	11,53	2,06
15+20+25+71	1,1+1,47+1,83+5,2	4,2	9,6	11,56	2,05
15+20+35+35	1,37+1,83+3,20+3,20	3,49	9,6	11,16	2,21
15+20+35+42	1,29+1,71+3,00+3,60	3,68	9,6	11,17	2,21
15+20+35+50	1,20+1,60+2,80+4,00	3,9	9,6	11,29	2,13
15+20+35+60	1,11+1,48+2,58+4,43	4,17	9,6	11,53	2,06
15+20+35+71	1,02+1,36+2,38+4,83	4,48	9,6	11,58	2,05
15+20+42+42	1,21+1,61+3,39+3,39	3,88	9,6	11,18	2,25
15+20+42+50	1,13+1,51+3,17+3,78	4,09	9,6	11,3	2,13
15+20+42+60	1,05+1,40+2,94+4,20	4,37	9,6	11,54	2,06
15+20+50+50	1,07+1,42+3,56+3,56	4,31	9,6	11,44	2,09
15+20+50+60	0,99+1,32+3,31+3,97	4,59	9,6	11,68	1,97
15+25+25+25	1,60+2,67+2,67+2,67	3,07	9,6	11,14	2,22
15+25+25+35	1,44+2,40+2,40+3,36	3,35	9,6	11,15	2,22
15+25+25+42	1,35+2,24+2,24+3,77	3,54	9,6	11,16	2,21
15+25+25+50	1,25+2,09+2,09+4,17	3,76	9,6	11,29	2,14
15+25+25+60	1,15+1,92+1,92+4,61	4,04	9,6	11,53	2,06
15+25+25+71	1,06+1,76+1,76+5,01	4,35	9,6	11,56	2,05
15+25+35+35	1,31+2,18+3,05+3,05	3,62	9,6	11,16	2,21
15+25+35+42	1,23+2,05+2,87+3,45	3,81	9,6	11,17	2,24
15+25+35+50	1,15+1,92+2,69+3,84	4,04	9,6	11,29	2,13
15+25+35+60	1,07+1,78+2,49+4,27	4,31	9,6	11,53	2,06
15+25+42+42	1,16+1,94+3,25+3,25	4,01	9,6	11,18	2,25
15+25+42+50	1,09+1,82+3,05+3,64	4,23	9,6	11,3	2,16
15+25+42+60	1,01+1,69+2,84+4,06	4,51	9,6	11,54	2,06
15+25+50+50	1,03+1,71+3,43+3,43	4,45	9,6	11,44	2,09
15+35+35+35	1,20+2,80+2,80+2,80	3,9	9,6	11,17	2,21
15+35+35+42	1,13+2,65+2,65+3,17	4,09	9,6	11,18	2,25
15+35+35+50	1,07+2,49+2,49+3,56	4,31	9,6	11,3	2,13
15+35+35+60	0,99+2,32+2,32+3,97	4,59	9,6	11,54	2,06
15+35+42+42	1,07+2,51+3,01+3,01	4,28	9,6	11,18	2,25
15+35+42+50	1,01+2,37+2,84+3,38	4,51	9,6	11,32	2,16
15+42+42+42	1,02+2,86+2,86+2,86	4,48	9,6	11,19	2,23
20+20+20+20	2,40+2,40+2,40+2,40	2,79	9,6	10,17	1,94
20+20+20+25	2,26+2,26+2,26+2,82	2,94	9,6	10,32	2,35
20+20+20+35	2,02+2,02+2,02+3,54	3,21	9,6	11,15	2,22
20+20+20+42	1,88+1,88+1,88+3,95	3,41	9,6	11,16	2,21
20+20+20+50	1,75+1,75+1,75+4,36	3,62	9,6	11,29	2,14
20+20+20+60	1,60+1,60+1,60+4,80	3,9	9,6	11,53	2,06
20+20+20+71	1,47+1,47+1,47+5,2	4,2	9,6	11,56	2,05
20+20+25+25	2,13+2,13+2,67+2,67	3,07	9,6	11,14	2,22
20+20+25+35	1,92+1,92+2,40+3,36	3,35	9,6	11,15	2,22
20+20+25+42	1,79+1,79+2,24+3,77	3,54	9,6	11,16	2,21
20+20+25+50	1,67+1,67+2,09+4,17	3,76	9,6	11,29	2,14
20+20+25+60	1,54+1,54+1,92+4,61	4,04	9,6	11,53	2,06
20+20+25+71	1,41+1,41+1,76+5,01	4,35	9,6	11,56	2,05
20+20+35+35	1,75+1,75+3,05+3,05	3,62	9,6	11,16	2,21
20+20+35+42	1,64+1,64+2,87+3,45	3,81	9,6	11,17	2,26
20+20+35+50	1,54+1,54+2,69+3,84	4,04	9,6	11,29	2,13
20+20+35+60	1,42+1,42+2,49+4,27	4,31	9,6	11,53	2,06
20+20+42+42	1,55+1,55+3,25+3,25	4,01	9,6	11,18	2,25
20+20+42+50	1,45+1,45+3,05+3,64	4,23	9,6	11,3	2,16
20+20+42+60	1,35+1,35+2,84+4,06	4,51	9,6	11,54	2,06
20+20+50+50	1,37+1,37+3,43+3,43	4,45	9,6	11,44	2,09
20+25+25+25	2,02+2,53+2,53+2,53	3,21	9,6	11,14	2,22
20+25+25+35	1,83+2,29+2,29+3,20	3,49	9,6	11,15	2,22
20+25+25+42	1,71+2,14+2,14+3,60	3,68	9,6	11,16	2,26
20+25+25+50	1,60+2,00+2,00+4,00	3,9	9,6	11,29	2,18
20+25+25+60	1,48+1,85+1,85+4,43	4,17	9,6	11,53	2,06
20+25+25+71	1,36+1,7+1,7+4,83	4,48	9,6	11,56	2,05
20+25+35+35	1,67+2,09+2,92+2,92	3,76	9,6	11,16	2,25
20+25+35+42	1,57+1,97+2,75+3,30	3,96	9,6	11,17	2,24
20+25+35+50	1,48+1,85+2,58+3,69	4,17	9,6	11,29	2,16
20+25+35+60	1,37+1,71+2+4,40+1,1	4,45	9,6	11,53	2,06

Tablas de Capacidad

MODELO 4MXM80A8

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
20+25+42+42	1,24+1,55+2,60+2,60	3,05	8	9,72	2,18
20+25+42+50	1,17+1,46+2,45+2,92	3,16	8	9,78	2,12
20+25+50+50	1,10+1,38+2,76+2,76	3,27	8	9,79	2,11
20+35+35+35	1,28+2,24+2,24+2,24	3	8	9,41	2,18
20+35+35+42	1,21+2,12+2,12+2,55	3,09	8	9,75	2,17
20+35+35+50	1,14+2,00+2,00+2,86	3,2	8	9,79	2,11
20+35+42+42	1,15+2,01+2,42+2,42	3,19	8	9,79	2,15
25+25+25+25	2,00+2,00+2,00+2,00	2,65	8	9	2,17
25+25+25+35	1,82+1,82+1,82+2,55	2,79	8	9,16	2,23
25+25+25+42	1,71+1,71+1,71+2,87	2,89	8	9,51	2,21
25+25+25+50	1,60+1,60+1,60+3,20	3	8	9,66	2,15
25+25+25+60	1,48+1,48+1,48+3,56	3,13	8	9,77	2,13
25+25+35+35	1,67+1,67+2,33+2,33	2,93	8	9,28	2,21
25+25+35+42	1,57+1,57+2,20+2,63	3,02	8	9,69	2,2
25+25+35+50	1,48+1,48+2,07+2,96	3,13	8	9,77	2,14
25+25+35+60	1,38+1,38+1,93+3,31	3,27	8	9,79	2,12
25+25+42+42	1,49+1,49+2,51+2,51	3,12	8	9,76	2,19
25+25+42+50	1,41+1,41+2,37+2,83	3,23	8	9,79	2,13
25+35+35+35	1,54+2,15+2,15+2,15	3,06	8	9,54	2,2
25+35+35+42	1,46+2,04+2,04+2,45	3,16	8	9,78	2,19
25+35+35+50	1,38+1,93+1,93+2,76	3,27	8	9,79	2,13
25+35+42+42	1,39+1,94+2,33+2,33	3,26	8	9,79	2,18
35+35+35+35	2,00+2,00+2,00+2,00	3,2	8	9,79	2,19

MODELO 4MXM80A8

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
20+25+42+42	1,49+1,86+3,13+3,13	4,15	9,6	11,18	2,23
20+25+42+50	1,40+1,75+2,94+3,50	4,37	9,6	11,3	2,15
20+25+50+50	1,32+1,66+3,31+3,31	4,59	9,6	11,44	2,12
20+35+35+35	1,54+2,69+2,69+2,69	4,04	9,6	11,17	2,11
20+35+35+42	1,45+2,55+2,55+3,05	4,23	9,6	11,18	2,25
20+35+35+50	1,37+2,40+2,40+3,43	4,45	9,6	11,3	2,16
20+35+42+42	1,38+2,42+2,90+2,90	4,43	9,6	11,18	2,23
25+25+25+25	2,40+2,40+2,40+2,40	3,35	9,6	11,14	2,22
25+25+25+35	2,18+2,18+2,18+3,05	3,62	9,6	11,15	2,26
25+25+25+42	2,05+2,05+2,05+3,45	3,81	9,6	11,16	2,25
25+25+25+50	1,92+1,92+1,92+3,84	4,04	9,6	11,29	2,16
25+25+25+60	1,78+1,78+1,78+4,27	4,31	9,6	11,53	2,06
25+25+35+35	2,00+2,00+2,80+2,80	3,9	9,6	11,16	2,25
25+25+35+42	1,89+1,89+2,65+3,17	4,09	9,6	11,17	2,23
25+25+35+50	1,78+1,78+2,49+3,56	4,31	9,6	11,29	2,15
25+25+35+60	1,66+1,66+2,32+3,97	4,59	9,6	11,53	2,06
25+25+42+42	1,79+1,79+3,01+3,01	4,28	9,6	11,18	2,21
25+25+42+50	1,69+1,69+2,84+3,38	4,51	9,6	11,3	2,13
25+35+35+35	1,85+2,58+2,58+2,58	4,17	9,6	11,17	2,25
25+35+35+42	1,75+2,45+2,45+2,94	4,37	9,6	11,18	2,23
25+35+35+50	1,66+2,32+2,32+3,31	4,59	9,6	11,3	2,15
25+35+42+42	1,67+2,33+2,80+2,80	4,56	9,6	11,18	2,21
35+35+35+35	2,40+2,40+2,40+2,40	4,45	9,6	11,18	2,19

MODELO 5MXM90A8

5x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	2,01	3	4,11	0,51
15+20	1,50+2,00	2,03	3,5	4,59	0,63
15+25	1,50+2,50	2,09	4	5,06	0,76
15+35	1,50+3,50	2,2	5	5,94	1,03
15+42	1,50+4,20	2,27	5,7	6,5	1,28
15+50	1,50+5,00	2,36	6,5	7,11	1,53
15+60	1,50+6,00	2,48	7,5	7,79	1,89
15+71	1,5+7,1	2,64	8,6	8,62	2,28
20+20	2,00+2,00	2,09	4	5,41	0,75
20+25	2,00+2,50	2,14	4,5	5,84	0,91
20+35	2,00+3,50	2,25	5,5	6,49	1,18
20+42	2,00+4,20	2,33	6,2	6,89	1,43
20+50	2,00+5,00	2,42	7	7,46	1,66
20+60	1,88+5,63	2,55	7,5	8,12	1,85
20+71	1,76+6,24	2,71	8	8,64	2
25+25	2,50+2,50	2,2	5	6,32	1,02
25+35	2,50+3,50	2,31	6	6,73	1,4
25+42	2,50+4,20	2,39	6,7	7,25	1,58
25+50	2,50+5,00	2,48	7,5	7,79	1,85
25+60	2,35+5,65	2,63	8	8,42	2
25+71	2,21+6,29	2,79	8,5	8,64	2,17
35+35	3,50+3,50	2,42	7	7,46	1,66
35+42	3,50+4,20	2,51	7,7	7,81	1,92
35+50	3,29+4,71	2,63	8	8,14	1,99
35+60	2,95+5,05	2,77	8	8,62	1,96
35+71	2,97+6,03	2,93	9	9,15	2,41
42+42	4,00+4,00	2,61	8	8,13	2,07
42+50	3,65+4,35	2,73	8	8,49	2,02
42+60	3,50+5,00	2,88	8,5	8,63	2,21
42+71	3,35+5,65	3,04	9	9,18	2,41
50+50	4,25+4,25	2,65	8,5	8,92	2,1
50+60	4,09+4,91	2,99	9	9,16	2,2
50+71	3,72+5,28	3,16	9	9,06	2,17
60+60	4,50+4,50	3,14	9	9,46	2,19
60+71	4,12+4,88	3,3	9	9,48	2,16
71+71	4,5+4,5	3,46	9	9,5	2,16
15+15+15	1,50+1,50+1,50	2,14	4,5	5,51	0,83
15+15+20	1,50+1,50+2,00	2,2	5	5,94	0,96
15+15+25	1,50+1,50+2,50	2,25	5,5	6,34	1,09
15+15+35	1,50+1,50+3,50	2,36	6,5	7,11	1,38
15+15+42	1,50+1,50+4,20	2,44	7,2	7,6	1,61
15+15+50	1,41+1,41+4,69	2,55	7,5	8,12	1,75
15+15+60	1,33+1,33+5,33	2,7	8	8,7	1,96
15+15+71	1,26+1,26+5,98	2,86	8,5	9,25	2,2
15+20+20	1,50+2,00+2,00	2,25	5,5	6,34	1,09
15+20+25	1,50+2,00+2,50	2,31	6	6,73	1,23
15+20+35	1,50+2,00+3,50	2,42	7	7,46	1,52
15+20+42	1,50+2,00+4,20	2,51	7,7	7,93	1,83
15+20+50	1,41+1,88+4,71	2,63	8	8,42	1,95
15+20+60	1,26+1,68+5,05	2,77	8	8,96	1,94
15+20+71	1,27+1,7+6,03	2,93	9	9,3	2,39
15+25+25	1,50+2,50+2,50	2,36	6,5	7,11	1,39
15+25+35	1,50+2,50+3,50	2,48	7,5	7,79	1,72
15+25+42	1,46+2,44+4,10	2,58	8	8,24	1,99
15+25+50	1,33+2,22+4,44	2,7	8	8,7	1,95
15+25+60	1,28+2,13+5,10	2,85	8,5	9,21	2,2
15+25+71	1,22+2,03+5,76	3,01	9	9,49	2,39
15+35+35	1,41+3,29+3,29	2,63	8	8,42	2
15+35+42	1,30+3,04+3,65	2,73	8	8,65	1,99
15+35+50	1,28+2,98+4,25	2,85	8,5	8,83	2,2
15+35+60	1,23+2,86+4,91	2,99	9	9,29	2,39
15+35+71	1,12+2,6+5,28	3,16	9	9,5	2,36
15+42+42	1,50+4,20+4,20	2,83	9,9	8,66	2,45

MODELO 5MXM90A8

5x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,85+1,85	1,51	3,7	5,98	0,88
15+20	1,84+2,46	1,57	4,3	5,98	1,04
15+25	1,84+3,06	1,72	4,9	7,76	1,2
15+35	1,83+4,27	2,02	6,1	7,76	1,68
15+42	1,84+5,16	2,23	7	8,87	1,99
15+50	1,85+6,15	2,48	8	9,45	2,17
15+60	1,80+7,20	2,77	9	10,28	2,47
15+71	1,50+7,10	3,09	10	10,67	2,9
20+20	2,45+2,45	1,72	4,9	7,12	1,19
20+25	2,44+3,06	1,88	5,5	7,54	1,37
20+35	2,44+4,26	2,17	6,7	8,05	1,75
20+42	2,45+5,15	2,39	7,6	8,87	2,04
20+50	2,43+6,07	2,62	8,5	9,45	2,35
20+60	2,33+6,98	2,92	9,3	10,28	2,62
20+71	1,76+6,24	3,23	10	10,92	2,9
25+25	3,05+3,05	2,02	6,1	7,76	1,73
25+35	3,04+4,26	2,33	7,3	8,87	2,08
25+42	3,06+5,14	2,54	8,2	9,38	2,35
25+50	3,00+6,00	2,77	9	10,09	2,58
25+60	2,82+6,78	3,06	9,6	10,28	2,76
25+71	2,21+6,29	3,38	10	11,2	2,89
35+35	4,25+4,25	2,62	8,5	9,38	2,54
35+42	4,09+4,91	2,83	9	9,98	2,77
35+50	3,91+5,59	3,06	9,5	10,09	2,73
35+60	3,68+6,32	3,35	10	11,18	2,77
35+71	2,97+6,03	3,66	10	11,21	2,73
42+42	4,75+4,75	3,03	9,5	9,99	2,62
42+50	4,57+5,43	3,26	10	10,52	2,78
42+60	4,12+5,88	3,55	10	11,19	2,74
42+71	3,35+5,65	3,87	10	11,21	2,69
50+50	5,00+5,00	3,49	10	11,07	2,71
50+60	4,55+5,45	3,77	10	11,32	2,67
50+71	3,72+5,28	4,09	10	11,35	2,63
60+60	5,00+5,00	4,07	10	11,14	2,65
60+71	4,12+4,88	4,39	10	11,17	2,62
71+71	4,5+4,5	4,7	10	11,2	2,6
15+15+15	1,83+1,83+1,83	1,88	5,5	7,82	1,2
15+15+20	1,83+1,83+2,44	2,02	6,1	7,82	1,38
15+15+25	1,83+1,83+3,05	2,17	6,7	7,82	1,59
15+15+35	1,85+1,85+4,31	2,48	8	9,59	2,05
15+15+42	1,81+1,81+5,08	2,68	8,7	9,59	2,29
15+15+50	1,74+1,74+5,81	2,92	9,3	10,39	2,48
15+15+60	1,58+1,58+6,33	3,2	9,5	11,14	2,48
15+15+71	1,26+1,26+5,98	3,52	10	11,18	2,7
15+20+20	1,83+2,44+2,44	2,17	6,7	7,82	1,6
15+20+25	1,83+2,43+3,04	2,33	7,3	9,02	1,77
15+20+35	1,82+2,43+4,25	2,63	8,5	9,59	2,21
15+20+42	1,75+2,34+4,91	2,83	9	10,29	2,39
15+20+50	1,76+2,35+5,88	3,06	10	10,39	2,77
15+20+60	1,58+2,11+6,32	3,35	10	11,14	2,71
15+20+71	1,27+1,7+6,03	3,66	10	11,18	2,69
15+25+25	1,85+3,08+3,08	2,48	8	9,58	2
15+25+35	1,80+3,00+4,20	2,77	9	10,29	2,35
15+25+42	1,83+3,05+5,12	2,97	10	10,29	2,74
15+25+50	1,67+2,78+5,56	3,2	10	10,9	2,63
15+25+60	1,50+2,50+6,00	3,49	10	11,14	2,58
15+2+5+71	1,22+2,03+5,76	3,8	10	11,18	2,53
15+35+35	1,76+4,12+4,12	3,06	10	10,29	2,74
15+35+42	1,63+3,80+4,57	3,26	10	10,78	2,72
15+35+50	1,50+3,50+5,00	3,49	10	10,91	2,61
15+35+60	1,36+3,18+5,45	3,77	10	11,15	2,56
15+35+71	1,12+2,6+5,28	4,09	10	11,18	2,51
15+42+42	1,52+4,24+4,24	3,46	10	10,9	2,69

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**MODELO **5MXM90A8****5x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Más.	
15+42+50	1,26+3,53+4,21	2,95	9	8,84	2,18
15+42+60	1,15+3,23+4,62	3,1	9	9,49	2,15
15+42+71	1,05+2,95+4,99	3,26	9	9,51	2,13
15+50+50	1,17+3,91+3,91	3,07	9	9,2	2,04
15+50+60	1,08+3,60+4,32	3,21	9	9,66	2,03
15+50+71	0,99+3,31+4,7	3,38	9	9,68	2,01
15+60+60	1,00+4,00+4,00	3,36	9	10,13	2,02
15+60+71	1,19+3,58+4,23	3,51	9	10,15	2
20+20+20	2,00+2,00+2,00	2,31	6	6,76	1,23
20+20+25	2,00+2,00+2,50	2,36	6,5	7,11	1,39
20+20+35	2,00+2,00+3,50	2,48	7,5	7,79	1,72
20+20+42	2,00+2,00+4,20	2,58	8,2	8,24	2,04
20+20+50	1,78+1,78+4,44	2,7	8	8,7	1,95
20+20+60	1,70+1,70+5,10	2,85	8,5	9,21	2,2
20+20+71	1,62+1,62+5,76	3,01	9	9,49	2,36
20+25+25	2,00+2,50+2,50	2,42	7	7,46	1,52
20+25+35	1,88+2,34+3,28	2,55	7,5	8,12	1,72
20+25+42	1,84+2,30+3,86	2,66	8	8,53	1,99
20+25+50	1,68+2,11+4,21	2,77	8	8,82	1,95
20+25+60	1,66+2,07+4,97	2,92	8,7	9,28	2,29
20+25+71	1,55+1,94+5,51	3,08	9	9,49	2,35
20+35+35	1,78+3,11+3,11	2,7	8	8,64	1,98
20+35+42	1,75+3,07+3,68	2,8	8,5	8,65	2,17
20+35+50	1,66+2,90+4,14	2,92	8,7	8,83	2,28
20+35+60	1,57+2,74+4,70	3,07	9	9,48	2,35
20+35+71	1,43+2,5+5,07	3,23	9	9,5	2,32
20+42+42	1,67+3,51+3,51	2,91	8,7	8,66	2,24
20+42+50	1,61+3,38+4,02	3,02	9	9,02	2,36
20+42+60	1,48+3,10+4,43	3,17	9	9,49	2,33
20+42+71	1,35+2,84+4,8	3,33	9	9,51	2,3
20+50+50	1,50+3,75+3,75	3,14	9	9,2	2,22
20+50+60	1,38+3,46+4,15	3,29	9	9,66	2,19
20+50+71	1,28+3,19+4,53	3,45	9	9,68	2,17
20+60+60	1,29+3,86+3,86	3,43	9	10,13	2,18
20+60+71	1,19+3,58+4,23	3,59	9	10,61	2,16
25+25+25	2,50+2,50+2,50	2,48	7,5	7,79	1,71
25+25+35	2,35+2,35+3,29	2,63	8	8,42	1,98
25+25+42	2,17+2,17+3,65	2,73	8	8,64	1,97
25+25+50	2,13+2,13+4,25	2,85	8,5	8,82	2,2
25+25+60	2,05+2,05+4,91	2,99	9	9,28	2,35
25+25+71	1,86+1,86+5,28	3,16	9	9,49	2,32
25+35+35	2,11+2,95+2,95	2,77	8	8,64	1,96
25+35+42	2,08+2,92+3,50	2,88	8,5	8,65	2,19
25+35+50	2,05+2,86+4,09	2,99	9	8,83	2,33
25+35+60	1,88+2,63+4,50	3,14	9	9,48	2,3
25+35+71	1,72+2,4+4,88	3,3	9	9,5	2,27
25+42+42	2,06+3,47+3,47	2,98	9	8,61	2,41
25+42+50	1,92+3,23+3,85	3,1	9	9,02	2,35
25+42+60	1,77+2,98+4,25	3,24	9	9,49	2,32
25+42+71	1,63+2,74+4,63	3,41	9	9,51	2,29
25+50+50	1,80+3,60+3,60	3,21	9	9,2	2,21
25+50+60	1,67+3,33+4,00	3,36	9	9,66	2,18
25+50+71	1,54+3,08+4,38	3,51	9	9,68	2,16
25+60+60	1,55+3,72+3,72	3,5	9	10,13	2,17
25+60+71	1,44+3,46+4,1	3,66	9	10,61	2,15
35+35+35	2,90+2,90+2,90	2,92	8,7	8,77	2,23
35+35+42	2,81+2,81+3,38	3,02	9	8,83	2,4
35+35+50	2,63+2,63+3,75	3,14	9	9,02	2,33
35+35+60	2,42+2,42+4,15	3,29	9	9,49	2,3
35+35+71	2,23+2,23+4,53	3,45	9	9,51	2,28
35+42+42	2,65+3,18+3,18	3,13	9	8,97	2,38
35+42+50	2,48+2,98+3,54	3,24	9	9,18	2,32
35+42+60	2,30+2,76+3,94	3,39	9	9,5	2,29
35+42+71	2,13+2,55+4,32	3,54	9	10,01	2,26
35+50+50	2,33+3,33+3,33	3,36	9	9,2	2,19
35+50+60	2,17+3,10+3,72	3,5	9	9,67	2,16
35+50+71	2,02+2,88+4,1	3,66	9	10,14	2,14
35+60+60	2,03+3,48+3,48	3,65	9	10,59	2,15
42+42+42	3,00+3,00+3,00	3,23	9	9,18	2,37
42+42+50	2,82+2,82+3,36	3,35	9	9,26	2,31
42+42+60	2,63+2,63+3,75	3,48	9	9,51	2,28
42+42+71	2,44+2,44+4,12	3,65	9	10,02	2,25
42+50+50	2,66+3,17+3,17	3,46	9	9,21	2,3
42+50+60	2,49+2,96+3,55	3,6	9	10,18	2,27
50+50+50	3,00+3,00+3,00	3,57	9	9,98	2,29
15+15+15+15	1,50+1,50+1,50+1,50	2,31	6	6,73	1,25
15+15+15+20	1,50+1,50+1,50+2,00	2,36	6,5	7,11	1,38
15+15+15+25	1,50+1,50+1,50+2,50	2,42	7	7,46	1,5
15+15+15+35	1,41+1,41+1,41+3,28	2,55	7,5	8,12	1,63
15+15+15+42	1,38+1,38+1,38+3,86	2,66	8	8,53	1,94
15+15+15+50	1,26+1,26+1,26+4,21	2,77	8	8,96	1,9
15+15+15+60	1,24+1,24+1,24+4,97	2,92	8,7	9,44	2,34
15+15+15+71	1,16+1,16+1,16+5,51	3,08	9	9,86	2,39
15+15+20+20	1,50+1,50+2,00+2,00	2,42	7	7,46	1,5
15+15+20+25	1,50+1,50+2,00+2,50	2,48	7,5	7,79	1,63
15+15+20+35	1,41+1,41+1,88+3,29	2,63	8	8,42	1,94
15+15+20+42	1,30+1,30+1,74+3,65	2,73	8	8,8	1,94
15+15+20+50	1,28+1,28+1,70+4,25	2,85	8,5	9,21	2,23
15+15+20+60	1,23+1,23+1,64+4,91	2,99	9	9,64	2,39
15+15+20+71	1,12+1,12+1,49+5,28	3,16	9	10,04	2,36
15+15+25+25	1,41+1,41+2,34+2,34	2,55	7,5	8,12	1,63
15+15+25+35	1,33+1,33+2,22+3,11	2,7	8	8,7	1,94
15+15+25+42	1,31+1,31+2,19+3,68	2,8	8,5	9,06	2,25
15+15+25+50	1,24+1,24+2,07+4,14	2,92	8,7	9,44	2,33
15+15+25+60	1,17+1,17+1,96+4,70	3,07	9	9,83	2,43
15+15+25+71	1,07+1,07+1,79+5,07	3,23	9	10,16	2,4
15+15+35+35	1,28+1,28+2,98+2,98	2,85	8,5	9,21	2,25
15+15+35+42	1,26+1,26+2,94+3,53	2,95	9	9,32	2,47
15+15+35+50	1,17+1,17+2,74+3,91	3,07	9	9,68	2,4
15+15+35+60	1,08+1,08+2,52+4,32	3,21	9	10,15	2,37
15+15+35+71	0,98+0,98+2,32+4,7	3,38	9	10,17	2,34
15+15+42+42	1,18+1,18+3,32+3,32	3,05	9	9,52	2,45
15+15+42+50	1,11+1,11+3,10+3,69	3,17	9	9,69	2,39
15+15+42+60	1,02+1,02+2,86+4,09	3,32	9	10,16	2,36
15+15+42+71	0,94+0,94+2,64+4,47	3,47	9	10,18	2,33

MODELO **5MXM90A8****5x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Más.	Nom.
15+42+50	1,40+3,93+4,67	3,69	10	11,03	2,59
15+42+60	1,28+3,59+5,13	3,98	10	11,27	2,54
15+42+71	1,05+2,95+4,99	4,29	10	11,3	2,49
15+50+50	1,30+4,35+4,35	3,92	10	11,17	2,5
15+50+60	1,20+4,00+4,80	4,21	10	11,41	2,46
15+50+71	0,99+3,31+4,7	4,53	10	11,44	2,41
15+60+60	1,11+4,44+4,44	4,5	10	11,65	2,42
15+60+71	1,19+3,58+4,23	4,81	10	11,68	2,4
20+20+20	2,50+2,50+2,50	2,33	7,5	9,02	1,77
20+20+25	2,46+2,46+3,08	2,48	8	9,58	1,92
20+20+35	2,40+2,40+4,20	2,77	9	10,29	2,27
20+20+42	2,29+2,29+4,81	2,97	9,4	10,29	2,47
20+20+50	2,22+2,22+5,56	3,2	10	10,9	2,76
20+20+60	2,00+2,00+6,00	3,49	10	11,14	2,72
20+20+71	1,62+1,62+5,76	3,8	10	11,18	2,67
20+25+25	2,43+3,04+3,04	2,62	8,5	9,58	2,15
20+25+35	2,33+2,91+4,07	2,92	9,3	10,29	2,45
20+25+42	2,30+2,87+4,83	3,12	10	10,77	2,77
20+25+50	2,11+2,63+5,26	3,35	10	10,9	2,73
20+25+60	1,90+2,38+5,71	3,63	10	11,14	2,68
20+25+71	1,55+1,94+5,51	3,95	10	11,18	2,66
20+35+35	2,22+3,89+3,89	3,2	10	10,77	2,76
20+35+42	2,06+3,61+4,33	3,41	10	10,97	2,75
20+35+50	1,90+3,33+4,76	3,63	10	11,34	2,73
20+35+60	1,74+3,04+5,22	3,92	10	11,15	2,68
20+35+71	1,43+2,5+5,07	4,23	10	11,35	2,72
20+42+42	1,92+4,04+4,04	3,6	10	10,98	2,73
20+42+50	1,79+3,75+4,46	3,84	10	11,35	2,71
20+42+60	1,64+3,44+4,92	4,12	10	11,16	2,6
20+42+71	1,35+2,84+4,8	4,44	10	11,4	2,55
20+50+50	1,67+4,17+4,17	4,07	10	11,06	2,59
20+50+60	1,54+3,85+4,62	4,36	10	11,29	2,55
20+50+71	1,28+3,19+4,53	4,67	10	11,33	2,53
20+60+60	1,43+4,29+4,29	4,64	10	11,53	2,44
20+60+71	1,19+3,58+4,23	4,96	10	11,56	2,39
25+25+25	3,33+3,33+3,33	2,77	10	10,28	2,67
25+25+35	2,94+2,94+4,12	3,06	10	10,29	2,63
25+25+42	2,72+2,72+4,57	3,26	10	10,77	2,61
25+25+50	2,50+2,50+5,00	3,49	10	11,33	2,51
25+25+60	2,27+2,27+5,45	3,77	10	11,14	2,46
25+25+71	1,86+1,86+5,28	4,09	10	11,37	2,41
25+35+35	2,63+3,68+3,68	3,35	10	11,19	2,57
25+35+42	2,45+3,43+4,12	3,55	10	11,2	2,55
25+35+50	2,27+3,18+4,55	3,77	10	11,34	2,45
25+35+60	2,08+2,92+5,00	4,07	10	11,15	2,4
25+35+71	1,72+2,4+4,88	4,39	10	11,4	2,36
25+42+42	2,29+3,85+3,85	3,75	10	11,2	2,53
25+42+50	2,14+3,59+4,27	3,98	10	11,35	2,43
25+42+60	1,97+3,31+4,72	4,26	10	11,16	2,39
25+42+71	1,63+2,74+4,63	4,58	10	11,4	2,34
25+50+50	2,00+4,00+4,00	4,21	10	11,06	2,41
25+50+60	1,85+3,70+4,44	4,5	10	11,29	2,37
25+50+71	1,54+3,08+4,38	4,81	10	11,33	2,33
25+60+60	1,72+4,14+4,14	4,78	10	11,53	2,35
25+60+71	1,44+3,46+4,1	5,1	10	11,56	2,31
35+35+35	3,33+3,33+3,33	3,63	10	11,19	2,66
35+35+42	3,13+3,13+3,75	3,84	10	11,2	2,63
35+35+50	2,92+2,92+4,17	4,07	10	11,35	2,53
35+35+60	2,69+2,69+4,62	4,36	10	11,16	2,48
35+35+71	2,23+2,23+4,53	4,67	10	11,39	2,43
35+42+42	2,94+3,53+3,53	4,04	10	11,21	2,61
35+42+50	2,76+3,31+3,94	4,26	10	10,93	2,51
35+42+60	2,55+3,07+4,38	4,55	10	11,17	2,46
35+42+71	2,13+2,55+4,32	4,88	10	11,27	2,41
35+50+50	2,59+3,70+3,70	4,5	10	11,07	2,49
35+50+60	2,41+3,45+4,14	4,78	10	11,29	2,44
35+50+71	2,02+2,88+4,1	5,1	10	11,34	2,39
35+60+60	2,26+3,87+3,87	5,07	10	11,53	2,42
42+42+42	3,33+3,33+3,33	4,23	10	11,22	2,59
42+42+50	3,13+3,13+3,73	4,47	10	10,94	2,49
42+42+60	2,92+2,92+4,17	4,75	10	11,18	2,44
42+42+71	2,44+2,44+4,12	5,07	10	11,3	2,39
42+50+50	2,96+3,52+3,52	4,7	10	11,07	2,47
42+50+60	2,76+3,29+3,95	4,99	10	11,2	2,42
50+50+50	3,33+3,33+3,33	4,93	10	11,3	2,45
15+15+15+15	1,83+1,83+1,83+1,83	2,33	7,3	9,17	1,71
15+15+15+20	1,85+1,85+1,85+1,46	2,48	8	9,18	1,93
15+15+15+25	1,82+1,82+1,82+2,04	2,63	8,5	9,19	2,07
15+15+15+35	1,74+1,74+1,74+4,07	2,92	9,3	10,6	2,32
15+15+15+42	1,72+1,72+1,72+4,83	3,12	10	11,17	2,6
15+15+15+50	1,58+1,58+1,58+5,26	3,35	10	11,29	2,5
15+15+15+60	1,43+1,43+1,43+5,71	3,63	10	11,53	2,45
15+15+15+71	1,16+1,16+1,16+5,51	3,95	10	11,56	2,4
15+15+20+20	1,82+1,82+2,43+2,43	2,63	8,5	9,8	2,04
15+15+20+25	1,80+1,80+2,40+3,00	2,77	9	10,59	2,19
15+15+20+35	1,76+1,76+2,35+4,12	3,06	10	10,6	2,52
15+15+20+42	1,63+1,63+2,17+4,57	3,26	10	11,17	2,5
15+15+20+50	1,50+1,50+2,00+5,00	3,49	10	11,29	2,4
15+15+20+60	1,36+1,36+1,82+5,45	3,77	10	11,53	2,35
15+15+20+71	1,12+1,12+1,49+5,28	4,09	10	11,56	2,31
15+15+25+25	1,88+1,88+3,13+3,13	2,92	10	10,59	2,54
15+15+25+35	1,67+1,67+2,78+3,89	3,2	10	11,16	2,5
15+15+25+42	1,55+1,55+2,58+4,33	3,41	10	11,17	2,48
15+15+25+50	1,43+1,43+2,38+4,76	3,63	10	11,29	2,38
15+15+25+60	1,30+1,30+2,17+5,22	3,92	10	11,53	2,34
15+15+25+71	1,07+1,07+1,79+5,07	4,23	10	11,56	2,29
15+15+35+35	1,50+1,50+3,50+5,00	3,49	10	11,17	2,48
15+15+35+42	1,40+1,40+2,73+3,93	3,69	10	11,17	2,46
15+15+35+50	1,30+1,30+3,04+4,35	3,92	10	11,3	2,36
15+15+35+60	1,20+1,20+2,80+4,80	4,21	10	11,54	2,32
15+15+35+71	0,99+0,99+2,32+4,7	4,53	10	11,58	2,28
15+15+42+42	1,32+1,32+3,68+3,68	3,9	10	11,18	2,44
15+15+42+50	1,23+1,23+3,44+4,10	4,12	10	11,32	2,34
15+15+42+60	1,14+1,14+3,18+4,55	4,41	10	11,55	2,3
15+15+42+71	0,94+0,94+2,64+4,47	4,72	10	11,59	2,26

Tablas de Capacidad

5x1

MODELO 5MXM90A8					
Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+50+50	1,04+1,04+3,46+3,46	3,29	9	9,87	2,24
15+15+50+60	0,96+0,96+3,21+3,86	3,43	9	10,34	2,21
15+15+50+71	0,89+0,89+2,98+4,23	3,59	9	10,67	2,19
15+15+60+60	0,90+0,90+3,60+3,60	3,57	9	10,66	2,2
15+20+20+20	1,50+2,00+2,00+2,00	2,48	7,5	7,79	1,63
15+20+20+25	1,41+1,88+1,88+2,34	2,55	7,5	8,12	1,62
15+20+20+35	1,33+1,78+1,78+3,11	2,7	8	8,7	1,94
15+20+20+42	1,31+1,75+1,75+3,68	2,8	8,5	9,06	2,25
15+20+20+50	1,24+1,66+1,66+4,14	2,92	8,7	9,44	2,34
15+20+20+60	1,17+1,57+1,57+4,70	3,07	9	9,83	2,43
15+20+20+71	1,07+1,43+1,43+5,07	3,23	9	10,16	2,4
15+20+25+25	1,41+1,88+2,35+2,35	2,63	8	8,42	1,95
15+20+25+35	1,26+1,68+2,11+2,95	2,77	8	8,96	1,94
15+20+25+42	1,25+1,67+2,08+3,50	2,88	8,5	9,3	2,24
15+20+25+50	1,23+1,64+2,05+4,09	2,99	9	9,49	2,44
15+20+25+60	1,13+1,50+1,88+4,50	3,14	9	10,01	2,41
15+20+25+71	1,03+1,37+1,72+4,88	3,3	9	10,16	2,38
15+20+35+35	1,24+1,66+2,90+2,90	2,92	8,7	9,31	2,34
15+20+35+42	1,21+1,61+2,81+3,38	3,02	9	9,51	2,45
15+20+35+50	1,13+1,50+2,63+3,75	3,14	9	9,68	2,39
15+20+35+60	1,04+1,38+2,42+4,15	3,29	9	10,15	2,36
15+20+35+71	0,96+1,28+2,23+4,53	3,45	9	10,17	2,33
15+20+42+42	1,13+1,51+3,18+3,18	3,13	9	9,52	2,44
15+20+42+50	1,06+1,42+2,98+3,54	3,24	9	9,69	2,38
15+20+42+60	0,99+1,31+2,76+3,94	3,39	9	10,16	2,35
15+20+42+71	0,91+1,22+2,55+4,32	3,54	9	10,63	2,32
15+20+50+50	1,00+1,33+3,33+3,33	3,36	9	9,87	2,26
15+20+50+60	0,93+1,24+3,10+3,72	3,5	9	10,34	2,23
15+20+50+71	0,87+1,15+2,88+4,1	3,66	9	10,71	2,2
15+20+60+60	0,87+1,16+3,48+3,48	3,65	9	10,7	2,22
15+25+25+25	1,33+2,22+2,22+2,22	2,7	8	8,7	1,94
15+25+25+35	1,28+2,13+2,13+2,98	2,85	8,5	9,21	2,24
15+25+25+42	1,26+2,10+2,10+3,53	2,95	9	9,31	2,44
15+25+25+50	1,17+1,96+1,96+3,91	3,07	9	9,68	2,38
15+25+25+60	1,08+1,80+1,80+4,32	3,21	9	10,14	2,35
15+25+25+71	0,99+1,65+1,65+4,7	3,38	9	10,16	2,32
15+25+35+35	1,23+2,05+2,86+2,86	2,99	9	9,31	2,36
15+25+35+42	1,15+1,92+2,69+3,23	3,1	9	9,51	2,35
15+25+35+50	1,08+1,80+2,52+3,60	3,21	9	9,68	2,29
15+25+35+60	1,00+1,67+2,33+4,00	3,36	9	10,15	2,26
15+25+35+71	0,92+1,54+2,16+4,38	3,51	9	10,17	2,23
15+25+42+42	1,09+1,81+3,05+3,05	3,2	9	9,52	2,33
15+25+42+50	1,02+1,70+2,86+3,41	3,32	9	9,69	2,28
15+25+42+60	0,95+1,58+2,66+3,80	3,46	9	10,16	2,25
15+25+42+71	0,88+1,47+2,47+4,18	3,62	9	10,68	2,22
15+25+50+50	0,96+1,61+3,21+3,21	3,2	9	9,52	2,26
15+25+50+60	0,90+1,50+3,00+3,60	3,32	9	9,69	2,24
15+35+35+35	1,13+2,63+2,63+2,63	3,14	9	9,51	2,35
15+35+35+42	1,06+2,48+2,48+2,98	3,24	9	9,52	2,33
15+35+35+50	1,00+2,33+2,33+3,33	3,36	9	9,69	2,28
15+35+35+60	0,93+2,17+2,17+3,72	3,5	9	10,16	2,25
15+35+35+71	0,87+2,02+2,02+4,1	3,66	9	10,71	2,22
15+35+42+42	1,01+2,35+2,82+2,82	3,35	9	9,52	2,32
15+35+42+50	0,95+2,22+2,66+3,17	3,46	9	9,67	2,26
15+35+42+60	0,89+2,07+2,49+3,55	3,6	9	10,68	2,24
15+35+50+50	0,90+2,10+3,00+3,00	3,57	9	10,47	2,25
15+42+42+42	0,96+2,68+2,68+2,68	3,45	9	9,53	2,31
15+42+42+50	0,91+2,54+2,54+3,02	3,56	9	10,29	2,25
20+20+20+20	1,88+1,88+1,88+1,88	2,55	7,5	8,12	1,63
20+20+20+25	1,88+1,88+1,88+2,35	2,63	8	8,42	1,9
20+20+20+35	1,68+1,68+1,68+2,95	2,77	8	8,96	1,89
20+20+20+42	1,67+1,67+1,67+3,50	2,88	8,5	9,3	2,33
20+20+20+50	1,64+1,64+1,64+4,09	2,99	9	9,49	2,54
20+20+20+60	1,50+1,50+1,50+4,50	3,14	9	10,01	2,5
20+20+20+71	1,37+1,37+1,37+4,88	3,3	9	10,16	2,48
20+20+25+25	1,73+1,73+2,17+2,17	2,7	7,8	8,7	1,81
20+20+25+35	1,70+1,70+2,13+2,98	2,85	8,5	9,21	2,33
20+20+25+42	1,68+1,68+2,10+3,53	2,95	9	9,31	2,61
20+20+25+50	1,57+1,57+1,96+3,91	3,07	9	9,68	2,54
20+20+25+60	1,44+1,44+1,80+4,32	3,21	9	10,14	2,5
20+20+25+71	1,32+1,32+1,65+4,7	3,38	9	10,16	2,47
20+20+35+35	1,64+1,64+2,86+2,86	2,99	9	9,31	2,46
20+20+35+42	1,54+1,54+2,69+3,23	3,1	9	9,51	2,44
20+20+35+50	1,44+1,44+2,52+3,60	3,21	9	9,68	2,38
20+20+35+60	1,33+1,33+2,33+4,00	3,36	9	10,15	2,35
20+20+35+71	1,23+1,23+2,16+4,38	3,51	9	10,17	2,32
20+20+42+42	1,45+1,45+3,05+3,05	3,2	9	9,52	2,43
20+20+42+50	1,36+1,36+2,86+3,41	3,32	9	9,69	2,37
20+20+42+60	1,27+1,27+2,66+3,80	3,46	9	10,16	2,33
20+20+42+71	1,18+1,18+2,47+4,18	3,62	9	10,68	2,31
20+20+50+50	1,29+1,29+3,21+3,21	3,43	9	9,87	2,35
20+20+50+60	1,20+1,20+3,00+3,60	3,57	9	10,66	2,32
20+25+25+25	1,68+2,11+2,11+2,11	2,77	8	8,96	1,89
20+25+25+35	1,66+2,07+2,07+2,90	2,92	8,7	9,3	2,39
20+25+25+42	1,61+2,01+2,01+3,38	3,02	9	9,5	2,61
20+25+25+50	1,50+1,88+1,88+3,75	3,14	9	9,68	2,54
20+25+25+60	1,38+1,73+1,73+4,15	3,29	9	10,14	2,5
20+25+35+35	1,28+1,61+1,61+4,53	3,45	9	10,16	2,47
20+25+35+42	1,57+1,96+2,74+2,74	3,07	9	9,5	2,46
20+25+35+50	1,48+1,84+2,58+3,10	3,17	9	9,51	2,44
20+25+35+60	1,38+1,73+2,42+3,86	3,29	9	9,68	2,38
20+25+35+71	1,29+1,61+2,25+3,86	3,43	9	10,15	2,35
20+25+42+42	1,19+1,49+2,09+4,23	3,27	9	10,63	2,32
20+25+42+50	1,40+1,74+2,93+2,93	3,27	9	9,52	2,43
20+25+42+60	1,31+1,64+2,76+3,28	3,39	9	9,69	2,37
20+25+42+71	1,22+1,53+2,57+3,67	3,53	9	10,62	2,33
20+25+50+50	1,24+1,55+3,10+3,10	3,5	9	9,87	2,35
20+25+50+60	1,16+1,45+2,90+3,48	3,65	9	10,7	2,32

5x1

MODELO 5MXM90A8					
Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+50+50	1,15+1,15+3,85+3,85	4,36	10	11,45	2,33
15+15+50+60	1,07+1,07+3,57+4,29	4,64	10	11,68	2,28
15+15+50+71	0,89+0,89+2,98+4,23	4,96	10	11,72	2,24
15+15+60+60	1,00+1,00+4,00+4,00	4,93	10	11,92	2,27
15+20+20+20	1,90+2,53+2,53+2,53	2,77	9,5	10,59	2,31
15+20+20+25	1,88+2,50+2,50+3,13	2,92	10	10,59	2,42
15+20+20+35	1,67+2,22+2,22+3,89	3,2	10	11,16	2,4
15+20+20+42	1,55+2,06+2,06+4,33	3,41	10	11,17	2,38
15+20+20+50	1,43+1,90+1,90+4,76	3,63	10	11,29	2,35
15+20+20+60	1,30+1,74+1,74+5,22	3,92	10	11,53	2,31
15+20+20+71	1,07+1,43+1,43+5,07	4,23	10	11,56	2,29
15+20+25+25	1,76+2,35+2,94+2,94	3,06	10	10,59	2,51
15+20+25+35	1,58+2,11+2,63+3,68	3,35	10	11,16	2,47
15+20+25+42	1,47+1,96+2,45+4,12	3,55	10	11,17	2,45
15+20+25+50	1,36+1,82+2,27+4,55	3,77	10	11,29	2,36
15+20+25+60	1,25+1,67+2,08+5,00	4,07	10	11,53	2,31
15+20+25+71	1,03+1,37+1,72+4,88	4,39	10	11,56	2,27
15+20+35+35	1,43+1,90+3,33+3,33	3,63	10	11,17	2,45
15+20+35+42	1,34+1,79+3,13+3,75	3,84	10	11,17	2,43
15+20+35+50	1,25+1,67+2,92+4,17	4,07	10	11,3	2,34
15+20+35+60	1,15+1,54+2,69+4,62	4,36	10	11,54	2,3
15+20+35+71	0,96+1,28+2,23+4,53	4,67	10	11,58	2,25
15+20+42+42	1,26+1,68+3,53+3,53	4,04	10	11,18	2,41
15+20+42+50	1,18+1,57+3,31+3,94	4,26	10	11,32	2,32
15+20+42+60	1,09+1,46+3,07+4,38	4,55	10	11,55	2,28
15+20+42+71	0,91+1,22+2,55+4,32	4,88	10	11,59	2,24
15+20+50+50	1,11+1,48+3,70+3,70	4,5	10	11,45	2,31
15+20+50+60	1,03+1,38+3,45+4,14	4,78	10	11,68	2,26
15+20+50+71	0,87+1,15+2,88+4,1	5,1	10	11,72	2,22
15+20+60+60	0,97+1,29+3,87+3,87	5,07	10	11,92	2,25
15+25+25+25	1,67+2,78+2,78+2,78	3,2	10	11,15	2,49
15+25+25+35	1,50+2,50+2,50+3,50	3,49	10	11,16	2,45
15+25+25+42	1,40+2,34+2,34+3,93	3,69	10	11,17	2,43
15+25+25+50	1,30+2,17+2,17+4,35	3,92	10	11,29	2,34
15+25+25+60	1,20+2,00+2,00+4,80	4,21	10	11,53	2,3
15+25+25+71	0,99+1,65+1,65+4,7	4,53	10	11,56	2,25
15+25+35+35	1,36+2,27+3,18+3,18	3,77	10	11,17	2,43
15+25+35+42	1,28+2,14+2,99+3,59	3,98	10	11,17	2,41
15+25+35+50	1,20+2,00+2,80+4,00	4,21	10	11,3	2,32
15+25+35+60	1,11+1,85+2,59+4,44	4,5	10	11,54	2,28
15+25+35+71	0,92+1,54+2,16+4,38	4,81	10	11,58	2,24
15+25+42+42	1,21+2,02+3,39+3,39	4,18	10	11,18	2,4
15+25+42+50	1,14+1,89+3,18+3,79	4,41	10	11,32	2,31
15+25+42+60	1,06+1,76+2,96+4,23	4,7	10	11,55	2,26
15+25+42+71	0,88+1,47+2,47+4,18	5,02	10	11,59	2,22
15+25+50+50	1,07+1,79+3,57+3,57	4,18	10	11,18	2,29
15+25+50+60	1,00+1,67+3,33+4,00	4,41	10	11,32	2,25
15+35+35+35	1,25+2,92+2,92+2,92	4,07	10	11,17	2,43
15+35+35+42	1,18+2,76+2,76+3,31	4,26	10	11,18	2,41
15+35+35+50	1,11+2,59+2,59+3,70	4,5	10	11,32	2,32
15+35+35+60	1,03+2,41+2,41+4,14	4,78	10	11,55	2,28
15+35+35+71	0,87+2,02+2,02+4,1	5,1	10	11,59	2,24
15+35+42+42	1,12+2,61+3,13+3,13	4,47	10	11,19	2,4
15+35+42+50	1,06+2,46+2,96+3,52	4,7	10	11,33	2,31
15+35+42+60	0,99+2,30+2,76+3,95	4,99	10	11,56	2,26
15+35+50+50	1,00+2,33+3,33+3,33	4,93	10	11,45	2,29
15+42+42+42	1,06+2,98+2,98+2,98	4,67	10	11,2	2,38
15+42+42+50	1,01+2,82+2,82+3,36	4,9	10	11,34	2,29
20+20+20+20	2,50+2,50+2,50+2,50	2,92	10	10,59	2,53
20+20+20+25	2,35+2,35+2,35+2,94	3,06	10	10,59	2,51
20+20+20+35	2,11+2,11+2,11+3,68	3,35	10	11,16	2,47
20+20+20+42	1,96+1,96+1,96+4,12	3,55	10	11,17	2,45
20+20+20+50	1,82+1,82+1,82+4,55	3,77	10	11,29	2,36
20+20+20+60	1,67+1,67+1,67+5,00	4,07	10	11,53	2,31
20+20+20+71	1,37+1,37+1,37+4,88	4,39	10	11,56	2,27
20+20+25+25	2,22+2,22+2,78+2,78	3,2	10	11,15	2,49
20+20+25+35	2,00+2,00+2,50+3,50	3,49	10	11,16	2,45
20+20+25+42	1,87+1,87+2,34+3,93	3,69	10	11,17	2,43
20+20+25+50	1,74+1,74+2,17+4,35	3,92	10	11,29	2,34
20+20+25+60	1,60+1,60+2,00+4,80	4,21	10	11,53	2,3
20+20+25+71	1,32+1,32+1,65+4,7	4,53	10	11,56	2,25
20+20+35+35	1,82+1,82+3,18+3,18	3,77	10	11,17	2,43
20+20+35+42	1,71+1,71+2,99+3,59	3,98	10	11,17	2,41
20+20+35+50	1,60+1,60+2,80+4,00	4,21	10	11,3	2,32
20+20+35+60	1,48+1,48+2,59+4,44	4,5	10	11,54	2,28
20+20+35+71	1,23+1,23+2,16+4,38	4,81	10	11,58	2,24
20+20+42+42	1,61+1,61+3,39+3,39	4,18	10	11,18	2,4
20+20+42+50	1,52+1,52+3,18+3,79	4,41	10	11,32	2,31
20+20+42+60	1,41+1,41+2,96+4,23	4,7	10	11,55	2,26
20+20+42+71	1,18+1,18+2,47+4,18	5,02	10	11,59	2,22
20+20+50+50	1,43+1,43+3,57+3,57	4,64	10	11,45	2,29
20+20+50+60	1,33+1,33+3,33+4,00	4,93	10	11,68	2,25
20+25+25+25	2,11+2,63+2,63+2,63	3,35	10	11,15	2,47
20+25+25+35	1,90+2,38+2,38+3,33	3,63	10	11,16	2,43
20+25+25+42	1,79+2,23+2,23+3,75	3,84	10	11,17	2,41
20+25+25+50	1,67+2,08+2,08+4,17	4,07	10	11,29	2,32
20+25+25+60	1,54+1,92+1,92+4,62	4,36	10	11,53	2,28
20+25+25+71	1,28+1,6+1,6+4,53	4,67	10	11,56	2,24
20+25+35+35	1,74+2,17+3,04+3,04	3,92	10	11,17	2,41
20+25+35+42	1,64+2,05+2,87+3,44	4,12	10	11,17	2,4
20+25+35+50	1,54+1,92+2,69+3,85	4,36	10	11,3	2,31
20+25+35+60	1,43+1,79+2,50+4,29	4,64	10	11,54	2,26
20+25+35+71	1,19+1,49+2,09+4,23	4,96	10	11,58	2,22
20+25+42+42	1,55+1,94+3,26+3,26	4,32	10	11,18	2,38
20+25+42+50	1,46+1,82+3,07+3,65	4,55	10	11,32	2,29
20+25+42+60	1,36+1,70+2,86+4,08	4,85	10	11,55	2,25
20+25+50+50	1,38+1,72+3,45+3,45	4,78	10	11,45	2,27
20+25+50+60	1,29+1,61+3,23+3,87	5,07	10	11,68	2,23

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**

5x1

MODELO 5MXM90A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
20+35+35+35	1,44+2,52+2,52+2,52	3,21	9	9,51	2,43
20+35+35+42	1,36+2,39+2,39+2,86	3,32	9	9,52	2,42
20+35+35+50	1,29+2,25+2,25+3,21	3,43	9	9,69	2,35
20+35+35+60	1,20+2,10+2,10+3,60	3,57	9	10,61	2,32
20+35+42+42	1,29+2,27+2,27+2,72	3,42	9	9,52	2,4
20+35+42+50	1,22+2,14+2,14+3,06	3,53	9	10,2	2,34
20+35+50+50	1,16+2,03+2,90+2,90	3,65	9	10,47	2,34
20+42+42+42	1,23+2,59+2,59+2,59	3,51	9	9,53	2,39
20+42+42+50	1,17+2,45+2,45+2,92	3,63	9	10,21	2,33
25+25+25+25	2,13+2,13+2,13+2,13	2,85	8,5	9,21	2,28
25+25+25+35	2,05+2,05+2,05+2,86	2,99	9	9,3	2,48
25+25+25+42	1,92+1,92+1,92+3,23	3,1	9	9,5	2,47
25+25+25+50	1,80+1,80+1,80+3,60	3,21	9	9,68	2,4
25+25+25+60	1,67+1,67+1,67+4,00	3,36	9	10,14	2,37
25+25+25+71	1,54+1,54+1,54+4,38	3,51	9	10,16	2,34
25+25+35+35	1,88+1,88+2,63+2,63	3,14	9	9,5	2,47
25+25+35+42	1,77+1,77+2,48+2,98	3,24	9	9,51	2,46
25+25+35+50	1,67+1,67+2,33+3,33	3,36	9	9,68	2,39
25+25+35+60	1,55+1,55+2,17+3,72	3,5	9	10,15	2,36
25+25+35+71	1,44+1,44+2,02+4,1	3,66	9	10,63	2,33
25+25+42+42	1,68+1,68+2,82+2,82	3,35	9	9,52	2,44
25+25+42+50	1,58+1,58+2,66+3,17	3,46	9	9,69	2,38
25+25+42+60	1,48+1,48+2,49+3,55	3,6	9	10,68	2,35
25+25+50+50	1,50+1,50+3,00+3,00	3,57	9	10,46	2,37
25+35+35+35	1,73+2,42+2,42+2,42	3,29	9	9,53	2,46
25+35+35+42	1,64+2,30+2,30+2,76	3,39	9	9,52	2,44
25+35+35+50	1,55+2,17+2,17+3,10	3,5	9	9,69	2,38
25+35+35+60	1,45+2,03+2,03+3,48	3,65	9	10,61	2,35
25+35+42+42	1,56+2,19+2,63+2,63	3,48	9	9,52	2,43
25+35+42+50	1,48+2,07+2,49+2,96	3,6	9	10,2	2,37
25+42+42+42	1,56+2,19+2,63+2,63	3,59	9	10,03	2,42
35+35+35+35	2,25+2,25+2,25+2,25	3,43	9	9,51	2,44
35+35+35+42	2,14+2,14+2,14+2,57	3,53	9	10,02	2,43
35+35+35+50	2,03+2,03+2,03+2,90	3,65	9	10,15	2,37
35+35+42+42	2,05+2,05+2,45+2,45	3,63	9	10,03	2,42
15+15+15+15+15	1,50+1,50+1,50+1,50+1,50	2,48	7,5	7,79	1,55
15+15+15+15+20	1,41+1,41+1,41+1,41+1,88	2,55	7,5	8,12	1,55
15+15+15+15+25	1,41+1,41+1,41+1,41+2,35	2,63	8	8,42	1,75
15+15+15+15+35	1,26+1,26+1,26+1,26+2,95	2,77	8	8,96	1,73
15+15+15+15+42	1,32+1,32+1,32+1,32+3,71	2,88	9	9,3	2,2
15+15+15+15+50	1,23+1,23+1,23+1,23+4,09	2,99	9	9,64	2,15
15+15+15+15+60	1,13+1,13+1,13+1,13+4,50	3,14	9	10,01	2,12
15+15+15+15+71	1,03+1,03+1,03+1,03+4,88	3,3	9	10,32	2,1
15+15+15+20+20	1,41+1,41+1,41+1,88+1,88	2,63	8	8,42	1,75
15+15+15+20+25	1,33+1,33+1,33+1,78+2,22	2,7	8	8,7	1,75
15+15+15+20+35	1,28+1,28+1,28+1,70+2,98	2,85	8,5	9,21	1,95
15+15+15+20+42	1,26+1,26+1,26+1,68+3,53	2,95	9	9,52	2,06
15+15+15+20+50	1,17+1,17+1,17+1,57+3,91	3,07	9	9,83	2,02
15+15+15+20+60	1,08+1,08+1,08+1,44+4,32	3,21	9	10,16	2
15+15+15+20+71	0,99+0,99+0,99+1,32+4,7	3,38	9	10,43	1,97
15+15+15+25+25	1,26+1,26+1,26+2,11+2,11	2,77	8	8,96	1,74
15+15+15+25+35	1,24+1,24+1,24+2,07+2,90	2,92	8,7	9,44	2,06
15+15+15+25+42	1,21+1,21+1,21+2,01+3,38	3,02	9	9,72	2,19
15+15+15+25+50	1,13+1,13+1,13+1,88+3,75	3,14	9	10,01	2,14
15+15+15+25+60	1,04+1,04+1,04+1,73+4,15	3,29	9	10,29	2,11
15+15+15+25+71	0,96+0,96+0,96+1,6+4,53	3,45	9	10,53	2,09
15+15+15+35+35	1,17+1,17+1,17+2,74+2,74	3,07	9	9,83	2,18
15+15+15+35+42	1,11+1,11+1,11+2,58+3,10	3,17	9	10,07	2,17
15+15+15+35+50	1,04+1,04+1,04+2,42+3,46	3,29	9	10,29	2,12
15+15+15+35+60	0,96+0,96+0,96+2,23+3,86	3,43	9	10,52	2,09
15+15+15+35+71	0,89+0,89+0,89+2,09+4,23	3,59	9	10,67	2,07
15+15+15+42+42	1,05+1,05+1,05+2,93+2,93	3,27	9	10,19	2,16
15+15+15+42+50	0,99+0,99+0,99+2,76+3,28	3,39	9	10,36	2,11
15+15+15+42+60	0,92+0,92+0,92+2,57+3,67	3,53	9	10,62	2,08
15+15+15+50+50	0,93+0,93+0,93+3,10+3,10	3,5	9	10,55	2,1
15+15+15+50+60	0,87+0,87+0,87+2,90+3,48	3,65	9	10,7	2,07
15+15+20+20+20	1,30+1,30+1,30+1,73+1,73	2,7	7,8	8,7	1,65
15+15+20+20+25	1,26+1,26+1,26+1,68+2,11	2,77	8	8,96	1,74
15+15+20+20+35	1,24+1,24+1,24+1,66+2,90	2,92	8,7	9,44	2,05
15+15+20+20+42	1,21+1,21+1,21+1,61+3,38	3,02	9	9,72	2,18
15+15+20+20+50	1,13+1,13+1,13+1,50+3,75	3,14	9	10,01	2,13
15+15+20+20+60	1,04+1,04+1,04+1,38+4,15	3,29	9	10,29	2,1
15+15+20+20+71	0,96+0,96+1,28+1,28+4,53	3,45	9	10,53	2,08
15+15+20+25+25	1,28+1,28+1,28+2,13+2,13	2,85	8,5	9,21	1,84
15+15+20+25+35	1,23+1,23+1,23+2,05+2,86	2,99	9	9,64	2,18
15+15+20+25+42	1,15+1,15+1,15+1,92+3,33	3,1	9	9,9	2,17
15+15+20+25+50	1,08+1,08+1,08+1,80+3,60	3,21	9	10,16	2,12
15+15+20+25+60	1,00+1,00+1,00+1,67+4,00	3,36	9	10,41	2,09
15+15+20+25+71	0,92+0,92+1,23+1,54+4,38	3,51	9	10,61	2,07
15+15+20+35+35	1,13+1,13+1,13+2,63+2,63	3,14	9	10,01	2,17
15+15+20+35+42	1,06+1,06+1,06+2,42+2,98	3,24	9	10,18	2,16
15+15+20+35+50	1,00+1,00+1,13+2,33+3,33	3,36	9	10,36	2,11
15+15+20+35+60	0,93+0,93+1,24+2,17+3,72	3,5	9	10,59	2,08
15+15+20+35+71	0,87+0,87+1,15+2,02+4,1	3,66	9	10,71	2,05
15+15+20+42+42	1,01+1,01+1,34+2,82+2,82	3,35	9	10,19	2,16
15+15+20+42+50	0,95+0,95+1,27+2,66+3,17	3,46	9	10,36	2,1
15+15+20+42+60	0,89+0,89+1,18+2,49+3,55	3,6	9	10,68	2,07
15+15+20+50+50	0,90+0,90+1,20+3,00+3,00	3,57	9	10,66	2
15+15+25+25+25	1,24+1,24+2,07+2,07+2,07	2,92	8,7	9,44	2,04
15+15+25+25+35	1,17+1,17+1,96+1,96+2,74	3,07	9	9,83	2,17
15+15+25+25+42	1,11+1,11+1,84+1,84+3,10	3,17	9	10,07	2,16
15+15+25+25+50	1,04+1,04+1,73+1,73+3,46	3,29	9	10,29	2,11
15+15+25+25+60	0,96+0,96+1,61+1,61+3,86	3,43	9	10,52	2,08
15+15+25+25+71	0,89+0,89+1,49+1,49+4,23	3,59	9	10,67	2,06

MODELO 5MXM90A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
20+35+35+35	1,60+2,80+2,80+2,80	4,21	10	11,17	2,41
20+35+35+42	1,52+2,65+2,65+3,18	4,41	10	11,18	2,4
20+35+35+50	1,43+2,50+2,50+3,57	4,64	10	11,32	2,31
20+35+35+60	1,33+2,33+2,33+4,00	4,93	10	11,55	2,26
20+35+42+42	1,44+2,52+3,02+3,02	4,61	10	11,19	2,38
20+35+42+50	1,36+2,38+2,86+3,40	4,85	10	11,33	2,29
20+35+50+50	1,29+2,26+3,23+3,23	5,07	10	11,45	2,29
20+42+42+42	1,37+2,88+2,88+2,88	4,81	10	11,2	2,36
20+42+42+50	1,30+2,73+2,73+3,25	5,04	10	11,34	2,27
25+25+25+25	2,50+2,50+2,50+2,50	3,49	10	11,15	2,45
25+25+25+35	2,27+2,27+2,27+3,18	3,77	10	11,16	2,41
25+25+25+42	2,14+2,14+2,14+3,59	3,98	10	11,17	2,4
25+25+25+50	2,00+2,00+2,00+4,00	4,21	10	11,29	2,31
25+25+25+60	1,85+1,85+1,85+4,44	4,5	10	11,53	2,26
25+25+25+71	1,54+1,54+1,54+4,38	4,81	10	11,56	2,22
25+25+35+35	2,08+2,08+2,92+2,92	4,07	10	11,17	2,4
25+25+35+42	1,97+1,97+2,76+3,31	4,26	10	11,17	2,38
25+25+35+50	1,85+1,85+2,59+3,70	4,5	10	11,3	2,29
25+25+35+60	1,72+1,72+2,41+4,14	4,78	10	11,54	2,25
25+25+35+71	1,44+1,44+2,02+4,1	5,1	10	11,58	2,21
25+25+42+42	1,87+1,87+3,13+3,13	4,47	10	11,18	2,36
25+25+42+50	1,76+1,76+2,96+3,52	4,7	10	11,32	2,27
25+25+42+60	1,64+1,64+2,76+3,95	4,99	10	11,55	2,23
25+25+50+50	1,67+1,67+3,33+3,33	4,93	10	11,45	2,25
25+35+35+35	1,92+2,69+2,69+2,69	4,36	10	11,17	2,4
25+35+35+42	1,82+2,55+2,55+3,07	4,55	10	11,28	2,38
25+35+35+50	1,72+2,41+2,41+3,45	4,78	10	11,32	2,29
25+35+35+60	1,61+2,26+2,26+3,87	5,07	10	11,55	2,25
25+35+42+42	1,74+2,43+2,92+2,92	4,75	10	11,19	2,36
25+35+42+50	1,64+2,30+2,76+3,29	4,99	10	11,33	2,27
25+42+42+42	1,66+2,78+2,78+2,78	4,96	10	11,2	2,34
35+35+35+35	2,50+2,50+2,50+2,50	4,64	10	11,18	2,33
35+35+35+42	2,38+2,38+2,38+2,86	4,85	10	11,19	2,31
35+35+35+50	2,26+2,26+2,26+3,23	5,07	10	11,33	2,23
35+35+42+42	2,27+2,27+2,73+2,73	5,04	10	11,2	2,3
15+15+15+15+15	2,00+2,00+2,00+2,00+2,00	2,77	10	10,9	2,14
15+15+15+15+20	1,88+1,88+1,88+1,88+2,50	2,92	10	10,9	2,13
15+15+15+15+25	1,76+1,76+1,76+1,76+2,94	3,06	10	10,9	2,11
15+15+15+15+35	1,58+1,58+1,58+1,58+3,68	3,35	10	11,55	2,08
15+15+15+15+42	1,47+1,47+1,47+1,47+4,12	3,55	10	11,55	2,07
15+15+15+15+50	1,36+1,36+1,36+1,36+4,55	3,77	10	11,69	2
15+15+15+15+60	1,25+1,25+1,25+1,25+5,00	4,07	10	11,93	1,99
15+15+15+15+71	1,03+1,03+1,03+1,03+4,88	4,39	10	11,96	1,96
15+15+15+20+20	1,76+1,76+1,76+2,35+2,35	3,06	10	10,9	2,11
15+15+15+20+25	1,67+1,67+1,67+2,22+2,78	3,2	10	11,54	2,1
15+15+15+20+35	1,50+1,50+1,50+2,00+3,50	3,49	10	11,55	2,07
15+15+15+20+42	1,40+1,40+1,40+1,87+3,93	3,69	10	11,55	2,06
15+15+15+20+50	1,30+1,30+1,30+1,74+4,35	3,92	10	11,69	1,99</

Tablas de Capacidad

MODELO 5MXM90A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	
15+15+25+35+35	1,08+1,08+1,80+2,52+2,52	3,21	9	10,16	2,16
15+15+25+35+42	1,02+1,02+1,70+2,39+2,86	3,32	9	10,18	2,15
15+15+25+35+50	0,96+0,96+1,61+2,25+3,21	3,43	9	10,36	2,1
15+15+25+35+60	0,90+0,90+1,50+2,10+3,60	3,57	9	10,66	2,07
15+15+25+42+42	0,97+0,97+1,62+2,72+2,72	3,42	9	10,19	2,14
15+15+25+42+50	0,92+0,92+1,53+2,57+3,06	3,53	9	10,62	2,09
15+15+25+50+50	0,87+0,87+1,45+2,90+2,90	3,65	9	10,7	2,02
15+15+35+35+35	1,00+1,00+2,33+2,33+2,33	3,36	9	10,18	2,15
15+15+35+35+42	0,95+0,95+2,22+2,22+2,66	3,46	9	10,19	2,14
15+15+35+35+50	0,90+0,90+2,10+2,10+3,00	3,57	9	10,66	2,09
15+15+35+42+42	0,91+0,91+2,11+2,54+2,54	3,56	9	10,65	2,13
15+20+20+20+20	1,26+1,68+1,68+1,68+1,68	2,77	8	8,96	1,73
15+20+20+20+25	1,28+1,70+1,70+1,70+2,13	2,85	8,5	9,21	1,83
15+20+20+20+35	1,23+1,64+1,64+1,64+2,86	2,99	9	9,64	2,17
15+20+20+20+42	1,15+1,54+1,54+1,54+3,23	3,1	9	9,9	2,16
15+20+20+20+50	1,08+1,44+1,44+1,44+3,60	3,21	9	10,16	2,11
15+20+20+20+60	1,00+1,33+1,33+1,33+4,00	3,36	9	10,41	2,08
15+20+20+20+71	0,92+1,23+1,23+1,23+4,38	3,51	9	10,61	2,06
15+20+20+25+25	1,24+1,66+1,66+2,07+2,07	2,92	8,7	9,44	1,87
15+20+20+25+35	1,17+1,57+1,57+1,96+2,74	3,07	9	9,83	1,92
15+20+20+25+42	1,11+1,48+1,48+1,84+3,10	3,17	9	10,07	1,91
15+20+20+25+50	1,04+1,38+1,38+1,73+3,46	3,29	9	10,29	1,87
15+20+20+25+60	0,96+1,29+1,29+1,61+3,86	3,43	9	10,52	1,85
15+20+20+25+71	0,89+1,19+1,19+1,49+4,23	3,59	9	10,67	1,83
15+20+20+35+35	1,08+1,44+1,44+2,22+2,52	3,21	9	10,16	1,91
15+20+20+35+42	1,02+1,36+1,36+2,39+2,86	3,32	9	10,18	1,9
15+20+20+35+50	0,96+1,29+1,29+2,25+3,21	3,43	9	10,36	1,86
15+20+20+35+60	0,90+1,20+1,20+2,10+3,60	3,57	9	10,62	1,84
15+20+20+42+42	0,97+1,29+1,29+2,72+2,72	3,42	9	10,19	1,89
15+20+20+42+50	0,92+1,22+1,22+2,57+3,06	3,53	9	10,62	1,85
15+20+20+50+50	0,87+1,16+1,16+2,90+2,90	3,65	9	10,7	1,85
15+20+25+25+25	1,23+1,64+2,05+2,05+2,05	2,99	9	9,64	1,92
15+20+25+25+35	1,13+1,50+1,88+1,88+2,63	3,14	9	10,01	1,9
15+20+25+25+42	1,06+1,42+1,77+1,77+2,98	3,24	9	10,17	1,89
15+20+25+25+50	1,00+1,33+1,67+1,67+3,33	3,36	9	10,35	1,85
15+20+25+25+60	0,93+1,24+1,55+1,55+3,72	3,5	9	10,59	1,83
15+20+25+25+71	0,87+1,15+1,44+1,44+4,1	3,66	9	10,71	1,82
15+20+25+35+35	1,04+1,38+1,73+2,42+2,42	3,29	9	10,17	1,89
15+20+25+35+42	0,99+1,31+1,64+2,30+2,76	3,39	9	10,18	1,88
15+20+25+35+50	0,93+1,24+1,55+2,17+3,10	3,5	9	10,36	1,85
15+20+25+35+60	0,87+1,16+1,45+2,03+3,48	3,65	9	10,7	1,83
15+20+25+42+42	0,94+1,25+1,56+2,63+2,63	3,48	9	10,19	1,88
15+20+25+42+50	0,89+1,18+1,48+2,49+2,96	3,6	9	10,68	1,84
15+20+25+35+35	0,96+1,29+2,25+2,25+2,25	3,43	9	10,18	1,88
15+20+35+35+42	0,92+1,22+2,14+2,14+2,57	3,53	9	10,62	1,88
15+20+35+35+50	0,87+1,16+2,03+2,03+2,90	3,65	9	10,7	1,84
15+20+35+42+42	0,88+1,17+2,05+2,45+2,45	3,63	9	10,69	1,87
15+25+25+25+25	1,17+1,96+1,96+1,96+1,96	3,07	9	9,83	1,91
15+25+25+25+35	1,08+1,80+1,80+1,80+2,52	3,21	9	10,16	1,89
15+25+25+25+42	1,02+1,70+1,70+1,70+2,86	3,32	9	10,17	1,88
15+25+25+25+50	0,96+1,61+1,61+1,61+3,21	3,43	9	10,35	1,85
15+25+25+25+60	0,90+1,50+1,50+1,50+3,60	3,57	9	10,66	1,83
15+25+25+35+35	1,00+1,67+1,67+2,33+2,33	3,36	9	10,17	1,88
15+25+25+35+42	0,95+1,58+1,58+2,22+2,66	3,46	9	10,18	1,88
15+25+25+35+50	0,90+1,50+1,50+2,10+3,00	3,57	9	10,66	1,84
15+25+25+42+42	0,91+1,51+1,51+2,54+2,54	3,56	9	10,65	1,87
15+25+35+35+35	0,93+1,55+2,17+2,17+2,17	3,5	9	10,18	1,88
15+25+35+35+42	0,89+1,48+2,07+2,07+2,49	3,6	9	10,68	1,87
15+35+35+35+35	0,87+2,03+2,03+2,03+2,03	3,65	9	10,7	1,87
20+20+20+20+20	1,70+1,70+1,70+1,70+1,70	2,85	8,5	9,21	1,83
20+20+20+20+25	1,66+1,66+1,66+1,66+2,07	2,92	8,7	9,44	1,83
20+20+20+20+35	1,57+1,57+1,57+1,57+2,14	3,07	9	9,83	1,9
20+20+20+20+42	1,48+1,48+1,48+1,48+3,10	3,17	9	10,07	1,89
20+20+20+20+50	1,38+1,38+1,38+1,38+3,46	3,29	9	10,29	1,85
20+20+20+20+60	1,29+1,29+1,29+1,29+4,38	3,43	9	10,52	1,83
20+20+20+20+71	1,19+1,19+1,19+1,19+4,23	3,59	9	10,67	1,82
20+20+20+25+25	1,64+1,64+1,64+2,05+2,05	2,99	9	9,64	2,09
20+20+20+25+35	1,50+1,50+1,50+1,88+2,63	3,14	9	10,01	2,07
20+20+20+25+42	1,42+1,42+1,42+1,77+2,98	3,24	9	10,17	2,06
20+20+20+25+50	1,33+1,33+1,33+1,67+3,33	3,36	9	10,35	2,01
20+20+20+25+60	1,24+1,24+1,24+1,55+3,72	3,5	9	10,59	1,99
20+20+20+25+71	1,15+1,15+1,15+1,44+4,1	3,66	9	10,71	1,97
20+20+20+35+35	1,38+1,38+1,38+2,42+2,42	2,99	9	9,64	2,06
20+20+20+35+42	1,31+1,31+1,31+2,30+2,76	3,39	9	10,18	2,05
20+20+20+35+50	1,24+1,24+1,24+2,17+2,17	3,5	9	10,16	2,04
20+20+20+35+60	1,16+1,16+1,16+2,03+2,90	3,65	9	10,68	2,03
20+20+20+42+42	1,25+1,25+1,25+2,63+2,63	3,48	9	10,19	2,04
20+20+20+42+50	1,18+1,18+1,18+2,49+2,96	3,6	9	10,68	2
20+20+25+25+25	1,57+1,57+1,57+1,96+1,96	3,07	9	9,83	2,08
20+20+25+25+35	1,44+1,44+1,80+1,80+2,52	3,21	9	10,16	2,06
20+20+25+25+42	1,36+1,36+1,70+1,70+2,86	3,32	9	9,85	2,05
20+20+25+25+50	1,29+1,29+1,61+1,61+3,21	3,43	9	10,35	2
20+20+25+25+60	1,20+1,20+1,50+1,50+3,60	3,57	9	10,66	1,98
20+20+25+35+35	1,33+1,33+1,67+2,33+2,33	3,36	9	10,17	2,05
20+20+25+35+42	1,27+1,27+1,58+2,22+2,66	3,46	9	10,85	2,04
20+20+25+35+50	1,20+1,20+1,50+2,10+3,00	3,57	9	10,66	2
20+20+25+42+42	1,21+1,21+1,51+2,54+2,54	3,56	9	10,65	2,03
20+20+25+35+35	1,24+1,24+2,17+2,17+2,17	3,5	9	10,18	2,04
20+20+35+35+42	1,18+1,18+2,07+2,07+2,49	3,6	9	10,67	2,03
20+25+25+25+25	1,50+1,88+1,88+1,88+1,88	3,14	9	10,01	2,07
20+25+25+25+35	1,38+1,73+1,73+1,73+2,42	3,29	9	10,16	2,05
20+25+25+25+42	1,31+1,64+1,64+1,64+2,76	3,39	9	10,17	2,04
20+25+25+25+50	1,24+1,55+1,55+1,55+3,10	3,5	9	10,35	2
20+25+25+25+60	1,16+1,45+1,45+1,45+3,48	3,65	9	10,7	1,97
20+25+25+35+35	1,29+1,61+1,61+2,25+2,25	3,43	9	10,17	2,04
20+25+25+35+42	1,22+1,53+1,53+2,14+2,57	3,53	9	10,62	2,03
20+25+25+35+50	1,16+1,45+1,45+2,03+2,90	3,65	9	10,7	1,97
20+25+25+42+42	1,17+1,46+1,46+2,45+2,45	3,6	9	10,68	2,03
20+25+35+35+35	1,20+1,50+2,10+2,10+2,10	3,57	9	10,63	2,02
25+25+25+25+25	1,80+1,80+1,80+1,80+1,80	3,21	9	10,15	2,02
25+25+25+25+35	1,67+1,67+1,67+1,67+2,33	3,36	9	10,16	2,01
25+25+25+25+42	1,58+1,58+1,58+1,58+2,66	3,46	9	10,17	2,01
25+25+25+25+50	1,50+1,50+1,50+1,50+3,00	3,57	9	10,66	2
25+25+25+35+35	1,55+1,55+1,55+2,17+2,17	3,5	9	10,17	2
25+25+25+35+42	1,48+1,48+1,48+2,07+2,49	3,6	9	10,68	1,99
25+25+35+35+35	1,45+1,45+2,03+2,03+2,03	3,65	9	10,63	1,99

- Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS.
- Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH.

MODELO 5MXM90A8

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+25+35+35	1,20+1,20+2,00+2,80+2,80	4,21	10	11,55	2,07
15+15+25+35+42	1,14+1,14+1,89+2,65+3,18	4,41	10	11,56	2,07
15+15+25+35+50	1,07+1,07+1,79+2,50+3,57	4,64	10	11,7	2,05
15+15+25+35+60	1,00+1,00+1,67+2,33+4,00	4,93	10	11,94	2,05
15+15+25+42+42	1,08+1,08+1,80+3,02+3,02	4,61	10	11,58	2,06
15+15+25+42+50	1,02+1,02+1,70+2,86+3,40	4,85	10	11,71	2,05
15+15+25+50+50	0,97+0,97+1,61+3,23+3,23	5,07	10	11,84	2
15+15+35+35+35	1,11+1,11+2,59+2,59+2,59	4,5	10	11,56	2,05
15+15+35+35+42	1,06+1,06+2,46+2,46+2,96	4,7	10	11,58	2,04
15+15+35+35+50	1,00+1,00+2,33+2,33+3,33	4,93	10	11,71	2,03
15+15+35+42+42	1,01+1,01+2,35+2,82+2,82	4,9	10	11,59	2,04
15+20+20+20+20	1,58+2,11+2,11+2,11+2,11	3,35	10	11,54	2,07
15+20+20+20+25	1,50+2,00+2,00+2,00+2,50	3,49	10	11,54	2,07
15+20+20+20+35	1,36+1,82+1,82+1,82+3,18	3,77	10	11,55	2,06
15+20+20+20+42	1,28+1,71+1,71+1,71+3,59	3,98	10	11,55	2,06
15+20+20+20+50	1,20+1,60+1,60+1,60+4,00	4,21	10	11,69	2,05
15+20+20+20+60	1,11+1,48+1,48+1,48+4,44	4,5	10	11,93	2,04
15+20+20+20+71	0,92+1,23+1,23+1,23+4,38	4,81	10	11,71	2
15+20+20+25+25	1,43+1,90+1,90+2,38+2,38	3,63	10	11,54	2,07
15+20+20+25+35	1,30+1,74+1,74+2,17+2,17	3,92	10	11,55	2,06
15+20+20+25+42	1,23+1,64+1,64+2,05+3,44	4,12	10	11,55	2,05
15+20+20+25+50	1,15+1,54+1,54+1,92+3,85	4,36	10	11,69	2,04
15+20+20+25+60	1,07+1,43+1,43+1,79+4,29	4,64	10	11,93	2,04
15+20+20+25+71	0,89+1,19+1,19+1,49+4,23	4,96	10	11,54	2
15+20+20+35+35	1,20+1,60+1,60+2,80+2,80	4,21	10	11,55	2,05
15+20+20+35+42	1,14+1,52+1,52+2,65+3,18	4,41	10	11,56	2,05
15+20+20+35+50	1,07+1,43+1,43+2,50+3,57	4,64	10	11,7	2,04
15+20+20+35+60	1,00+1,33+1,33+2,33+4,00	4,93	10	11,94	2
15+20+20+42+42	1,08+1,44+1,44+3,02+3,02	4,61	10	11,58	2,05
15+20+20+42+50	1,02+1,36+1,36+2,86+3,40	4,85	10	11,71	2,03
15+20+20+50+50	0,97+1,29+1,29+3,23+3,23	5,07	10	11,84	2
15+20+25+25+25	1,36+1,82+2,27+2,27+2,27	3,77	10	11,54	2,07
15+20+25+25+35	1,25+1,67+2,08+2,08+2,92	4,02	10	11,55	2,06
15+20+25+25+42	1,18+1,57+1,97+1,97+3,31	4,26	10	11,55	2,05
15+20+25+25+50	1,11+1,48+1,85+1,85+3,70	4,5	10	11,56	2,04
15+20+25+25+60	1,03+1,38+1,72+1,72+4,14	4,78	10	11,93	2,04
15+20+25+25+71	0,87+1,15+1,44+1,44+4,1	5,1	10	11,96	2
15+20+25+35+35	1,15+1,54+1,92+2,69+2,69	4,36	10	11,55	2,05
15+20+25+35+42	1,09+1,46+1,82+2,55+3,07	4,55	10	11,56	2,05
15+20+25+35+50	1,03+1,38+1,72+2,41+3,45	4,78	10	11,7	2,04
15+20+25+35+60	0,97+1,29+1,61+2,26+3,87	5,07	10	11,94	2
15+20+25+42+42	1,04+1,39+1,74+2,92+2,92	4,75	10	11,58	2,05
15+20+25+42+50	0,99+1,32+1,64+2,76+3,29	4,99	10	11,71	1,99
15+20+35+35+35	1,07+1,43+2,50+2,50+2,50	4,64	10	11,56	2,05
15+20+35+35+42	1,02+1,36+2,38+2,38+2,86	4,85	10	11,58	2,05
15+20+35+35+50	0,97+1,29+2,26+2,26+3,23	5,07	10	11,71	2
15+20+35+42+42	0,97+1,30+2,27+2,73+2,73	5,04	10	11,59	2,04
15+25+25+25+25	1,20+2,17+2,17+2,17+2,17	3,92	10	11,54	2,06
15+25+25+25+35	1,20+2,00+2,00+2,00+2,80	4,21	10	11,55	2,03
15+25+25+25+42	1,14+1,89+1,89+1,89+3,18	4,41	10	11,55	2,03
15+25+25+25+50	1,07+1,79+1,79+1,79+3,57	4,64	10	11,69	1,98
15+25+25+25+60	1,00+1,67+1,67+1,67+4,00	4,93	10	11,93	1,98
15+25+25+35+35	1,11+1,85+1,85+2,59+2,59	4,5	10	11,55	2,03
15+25+25+35+42	1,06+1,76+1,76+2,46+2,96	4,7	10	11,56	2,02
15+25+25+35+50	1,00+1,67+1,67+2,33+3,33	4,93	10	11,7	1,97
15+25+25+42+42	1,01+1,68+1,68+2,82+2,82	4,9	10	11,58	2,02
15+25+35+35+35	1,03+1,72+2,41+2,41+2,41	4,78	10	11,56	2,02
15+25+35+35+42	0,99+1,64+2,30+2,30+2,76	4,99	10	11,58	2,02
15+35+35+35+35	0,97+2,26+2,26+2,26+2,26	5,07	10	11,71	2
20+20+20+20+20	2,00+2,00+2,00+2,00+2,00	3,49	10	11,54	2,05
20+20+20+20+25	1,85+1,90+1,90+1,90+2,38	3,63	10	11,54	2,05
20+20+20+20+35	1,74+1,74+1,74+1,74+3,04	3,92	10	11,55	2,04
20+20+20+20+42	1,64+1,64+1,64+1,64+3,44	4,12	10	11,55	2,03
20+20+20+20+50	1,54+1,54+1,54+1,54+3,85	4,36	10	11,69	2
20+20+20+20+60	1,43+1,43+1,43+1,43+4,29	4,64	10	11,93	1,99
20+20+20+20+71	1,19+1,19+1,19+1,19+4,23	4,96	10	11,96	1,99
20+20+20+25+25	1,82+1,82+1,82+2,27+2,27	3,77	10	11,54	2,04
20+20+20+25+35	1,67+1,67+1,67+2,08+2,92	4,07	10	11,55	2,03
20+20+20+25+42	1,57+1,57+1,57+1,97+3,31	4,26	10	11,55	2,03
20+20+20+25+50	1,48+1,48+1,48+1,85+3,70	4,5	10	11,69	1,99
20+20+20+25+60	1,38+1,38+1,38+1,72+4,14	4,78	10	11,93	1,99
20+20+20+25+71	1,15+1,15+1,15+1,44+4,1	5,1	10	11,96	1,98
20+20+20+35+35	1,54+1,54+1,54+2,69+2,69	4,37	10	11,54	2,03
20+20+20+35+42	1,46+1,46+1,46+2,55+3,07	4,55	10	11,56	2,03
20+20+20+35+50	1,38+1,38+1,38+2,41+3,45	4,78	10	11,7	1,99
20+20+20+35+60	1,29+1,29+1,29+2,26+3,87	5,07	10	11,94	1,99
20+20+20+42+42	1,39+1,39+1,39+2,92+2,92	4,75	10	11,58	2,02
20+20+20+42+50	1,32+1,32+1,32+2,76+3,29	4,99	10	11,71	2,01
20+20+25+25+25	1,74+1,74+2,17+2,17+2,17	3,92	10	11,54	2,04
20+20+25+25+35	1,60+1,60+2,00+2,00+2,80	4,21	10	11,55	2,03
20+20+25+25+42	1,52+1,52+1,89+1,89+3,18	4,41	10	11,55	2,03
20+20+25+25+50	1,43+1,43+1,79+1,79+3,57	4,64	10	11,69	1,99
20+20+25+25+60	1,33+1,33+1,67+1,67+4,00	4,93	10	11,93	1,99
20+20+25+35+35	1,48+1,48+1,85+2,59+2,59	4,5	10	11,55	1,99
20+20+25+35+42	1,41+1,41+1,76+2,46+2,96	4,7	10	11,56	1,99
20+20+25+35+50	1,33+1,33+1,67+2,33+3,33	4,93	10	11,7	1,98
20+20+25+42+42	1,41+1,34+1,68+2,82+2,82	4,9	10	11,58	1,99
20+20+35+35+35	1,38+1,38+2,41+2,41+2,41	4,78	10	11,56	1,99
20+20+35+35+42	1,32+1,32+2,30+2,30+2,76	4,99	10	11,58	1,99
20+25+25+25+25	1,67+2,08+2,08+2,08+2,08	4,07	10	11,54	2,03
20+25+25+25+35	1,54+1,92+1,92+1,92+2,69	4,36	10	11,55	2,03
20+25+25+25+42	1,46+1,82+1,82+1,82+3,07	4,55	10	11,55	2,02
20+25+25+25+50	1,38+1,72+1,72+1,72+3,45	4,78	10	11,69	1,99
20+25+25+25+60	1,29+1,61+1,61+1,61+3,87	5,07	10	11,93	1,98
20+25+25+35+35	1,43+1,79+1,79+2,50+2,50	4,64	10	11,55	1,99
20+25+25+35+42	1,36+1,70+1,70+2,38+2,86	4,85	10	11,56	1,99
20+25+25+35+50	1,29+1,61+1,61+2,26+3,23	5,07	10	11,7	1,98
20+25+25+42+42	1,30+1,62+1,62+2,73+2,73	5,04	10	11,58	1,99
20+25+35+35+35	1,33+1,67+2,33+2,33+3,33	5,03	10	11,56	1,99
25+25+25+25+25	2,00+2,00+2,00+2,00+2,00	4,21	10	11,54	2,03
25+25+25+25+35	1,85+1,85+1,85+2,59+2,59	4,5	10	11,56	2,02
25+25+25+25+42	1,76+1,76+1,76+1,76+2,96	4,7	10	11,55	2,02
25+25+25+25+50	1,67+1,67+1,67+1,67+3,33	4,93	10	11,69	2
25+25+25+25+60	1,72+1,72+1,72+2,41+2,41	4,78	10	11,58	2,01
25+25+25+35+42	1,64+1,64+1,64+2,30+2,76	4,99	10	11,56	2,01
25+25+35+35+35	1,61+1,61+2,26+2,26+2,26	5,07	10	11,56	1,99

BOMBA DE CALOR / VRV /



MINI
VRV IV S-series

Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico **LOOP**
BY DAIKIN

UNIDADES EXTERIORES MINI-VRV IV				RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Capacidad nominal	Refrigeración	Nominal	kW	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
	Calefacción			12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Consumo	Refrigeración	Nominal	kW	3,03	3,73	4,56	6,12	8,24	10,2
	Calefacción			2,68	3,27	3,97	5,20	6,60	8,19
SEER	Refrigeración			7,0	6,8	7,0	6,3	6,3	6,5
SCOP	Calefacción			4,4	4,6	4,9	4,2	4,1	4,3
η _{s,c} (%)	Refrigeración			278,9	270,1	278,0	247,3	247,4	256,5
η _{s,h} (%)	Calefacción			171,6	182,9	192,8	165,8	162,4	169,6
Nº máx. de unid. interiores conectables		nº		8	10	12	17	21	26
Índice de capacidad mín./máx. de unid. interiores conectables				50 / 130	62,5 / 162,5	70 / 182	100 / 260	125 / 325	150 / 390
Alimentación eléctrica		V		I / 220V	I / 220V	I / 220V	III / 380V - 415V	III / 380V - 415V	III / 380V - 415V
Conexiones	Líquido	mm		ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
	Gas	mm		ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 19,1 (3/4")	ø 19,1 (3/4")	ø 22,2 (7/8")	ø 25,4 (1")
Refrigerante R-410A	kg / TCO ₂ eq / PCA			3,6 / 7,5 / 2.087,5	3,6 / 7,5 / 2.087,5	3,6 / 7,5 / 2.087,5	5,5 / 9,4 / 2.087,5	7 / 14,6 / 2.087,5	8 / 16,7 / 2.087,5
Nº hilos de interconexión				2 + T	2 + T	2 + T	3 + T	3 + T	3 + T
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	106	106	106	140	182	182
	Tipo			SWING	SWING	SWING	SCROLL	SCROLL	SCROLL
Compresor	Cantidad			1	1	1	1	1	1
	Etapas de capacidad			31	31	31	31	31	31
Dimensiones	Alto	mm		1.345	1.345	1.345	1.430	1.615	1.615
	Ancho	mm		900	900	900	940	940	940
	Fondo	mm		320	320	320	460	460	460
Peso		kg		104	104	104	144	175	180
Presión sonora	Refrigeración	(A)	dBA	50	51	51	55	55	57

PRECIO 7.448,00 € 7.801,00 € 8.524,00 € 12.780,00 € 14.345,00 € 16.828,00 €

Nota: disponible versión trifásica (III / 380V) RXYSQ4TY9, RXYSQ5TY9 y RXYSQ6TY9 sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.

	RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Longitud total (m)	300	300	300	300	300	300
Longitud máxima exterior-interior (L) (real/equivalente)	120 (150)	120 (150)	120 (150)	100 (130)	120 (150)	120 (150)
Diferencia de nivel máxima (H)	50*	50*	50*	50*	50*	50*
Diferencia de nivel máxima entre interiores (h)	15	15	15	15	15	15

Nota: si la unidad exterior se encuentra en una posición inferior a las unidades interiores, la diferencia de nivel máxima es 40m.

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	BPMKS967A2	BPMKS967A3
Nº unidades interiores	2	3
PRECIO	700,00 €	760,00 €



CONTROLES CENTRALIZADOS	DGE602A51	DCS601C51	DCM601B51
PRECIO	2.942,00 €	2.588,00 €	5.512,00 €

Nota: dependiendo del modelo de la unidad interior, puede que sea necesaria una tarjeta opcional de comunicación con el centralizado. Para más información sobre el control Intelligent Touch Manager ver página 465.

PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET	KHRQ22M20T	KHRQ22M29T9	KHRQ22M64T
PRECIO	188,00 €	232,00 €	286,00 €

UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES

• Unidades interiores de Doméstico y Sky Air:

Las siguientes unidades interiores de doméstico / Sky Air se conectan a través de la caja BPMKS. No pueden mezclarse en el mismo sistema unidades interiores de VRV y doméstico / Sky Air. Comprobar conexión en la tabla de accesorios de control de la página 457.


MINI VRV IV-S / COMPACT RXYSQ-TV9/Y1 RXYSQ-TV1	UNIDADES INTERIORES DE DOMÉSTICO R-32 Y SKY AIR COMBINABLES ENTRE SÍ							
	15	20	25	35	42	50	60	71
Emura 3*	--	FTXJ20AW/AS/AB(9)	FTXJ25AW/AS/AB(9)	FTXJ35AW/AS/AB(9)	FTXJ242AW/AS/AB(9)	FTXJ50AW/AS/AB(9)	--	--
Perfera*	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Perfera Suelo*	--	CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	--	FVXM50B	--	--
Conductos baja silueta	--	--	FDXM25F9	FDXM35F9	--	FDXM50F9	FDXM60F9	--
Cassette 60x60	--	--	FFA25A9	FFA35A9	--	FFA50A9	FFA60A9	--
Cassette Round Flow	--	--	--	FCAG35B	--	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B
Unidad de techo	--	--	--	FHA35A	--	FHA50A	FHA60A	FHA71A
Conductos estándar	--	--	--	FBA35A9	--	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Conductos de suelo	--	--	FNA25A9	FNA35A9	--	FNA50A9	FNA60A9	--

*Emura, Perfera y Perfera Suelo obligatorio accesorio EKRS21.

Nota: todas las combinaciones deberán confirmarse con el databook correspondiente.



■ RXYSQ-TV9/TY1 ■



NOTA

Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBS temperatura exterior: 35°CBS; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBS; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara semi-anechoica.

BOMBA DE CALOR / VRV /

MINI
VRV IV Compact

Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico

UNIDADES EXTERIORES VRV IV COMPACT				RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Capacidad nominal	Refrigeración	Nominal	kW	12,1	14,0	15,5
	Calefacción			12,1	14,0	15,5
Consumo	Refrigeración	Nominal	kW	3,43	4,26	5,74
	Calefacción			2,82	3,43	4,18
SEER	Refrigeración			8,1	7,7	7,1
SCOP	Calefacción			4,6	4,7	4,7
η _{s,c} (%)	Refrigeración			322,8	303,4	281,3
η _{s,h} (%)	Calefacción			182,3	185,1	186,0
Nº máx. de unid. interiores conectables			nº	8	10	12
Índice de capacidad mín./máx. de unid. interiores conectables				50 / 130	62,5 / 162,5	70,0 / 182
Alimentación eléctrica			V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Conexiones	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 19,1 (3/4")
Refrigerante R-410A	kg / TCO ₂ eq / PCA			3,7 / 7,7 / 2.087,5	3,7 / 7,7 / 2.087,5	3,7 / 7,7 / 2.087,5
Nº hilos de interconexión				2 + T	2 + T	2 + T
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	91	91	91
	Tipo			SWING	SWING	SWING
Compresor	Cantidad			1	1	1
	Etapas de capacidad			33	33	33
Dimensiones	Alto		mm	823	823	823
	Ancho		mm	940	940	940
	Fondo		mm	460	460	460
Peso			kg	89	89	89
Presión sonora	Refrigeración	(A)	dBA	51	52	53

PRECIO

7.076,00 €

7.411,00 €

8.098,00 €

	RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Longitud total (m)	140 m	140 m	140 m
Longitud máxima exterior-interior (L) (real/equivalente)	35 / (45) m	35 / (45) m	35 / (45) m
Diferencia de nivel máxima (H)	30 m	30 m	30 m
Diferencia de nivel máxima entre interiores (h)	15 m	15 m	15 m

46°CBS 15,5°CBH



-5°CBS -20°CBH

NOTA

Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS; 19° CBH temperatura exterior: 35°CBS; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS; 6°CBH; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.


La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara semi-anechoica.



I RXYSCQ4-5-6TV1 I



VRV Compact

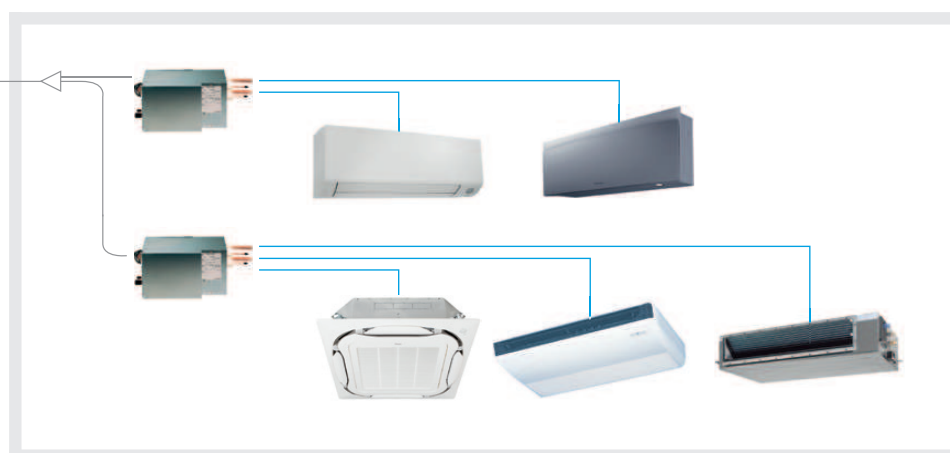

UNIDADES		UNIDADES INTERIORES		
		DOMÉSTICO R-32	SKY AIR	VRV
Doméstico R-32	Combinada con unidad interior de...	✓	✓	✗
Sky Air		✓	✓	✗
VRV		✗	✗	✓

Nota: ver unidades compatibles en página 58.

Nota: todas las combinaciones deberán confirmarse con el databook correspondiente.

PURIFICADORES





Purificadores de aire | **MC30Y / MC55W / MCK555AW / MCK70ZW / MCK70ZH / MC80Z** |

62

PURIFICADORES / AIRE /

Purificadores de aire / MC30Y / MC55W / MCK555AW / MCK70ZW / MCK70ZH / MC80Z

Doble método único de Daikin

EXTERIOR

Unidad de generación activa de iones de plasma

Ofrece una purificación extra al espacio, emitiendo una descarga de iones que, combinada con el aire, genera compuestos activos de alto poder oxidante.

Mecanismo de reducción por iones de plasma activos

Concentración
25.000
iones / cm³


- Se ha demostrado que los iones de plasma de Daikin son seguros en relación con el efecto sobre la piel, los ojos y los órganos respiratorios.
- Organización de pruebas: Life Science Laboratories, Ltd.
- Nombre de la prueba: prueba de toxicidad de dosis repetidas.
- Número de prueba: 12-II A2-0401 Mecanismo de reducción por iones de plasma activos.



INTERIOR

Tecnología de descarga de plasma de alta potencia


Streamer descompone las sustancias dañinas en su interior. Estas sustancias quedan atrapadas en el filtro HEPA o son absorbidas por el filtro desodorizante.



En la descarga de plasma se emiten electrones a alta velocidad



Los electrones colisionan y se mezclan con el nitrógeno y el oxígeno del aire para formar cuatro tipos de elementos



Estos elementos aportan poder de descomposición

Tres pasos para descomponer sustancias dañinas

1 Potente aspiración

Recibe el aire interior procedente de tres direcciones, lo que permite abarcar un área muy amplia




2 Eficaz captura de contaminantes

El filtro HEPA electrostático atrapa eficazmente el polvo y los contaminantes



3 Descomposición

Emplea la tecnología Streamer de Daikin para descomponer, por oxidación, las sustancias dañinas atrapadas por el filtro



Varios filtros para lograr el mejor aire interior

Elimina partículas contaminantes como virus, bacterias y alérgenos

Filtro desodorizante

Filtro HEPA electrostático

Prefiltro



Funcionamiento muy silencioso



No necesita recambios durante 10 años:

gran ahorro en la vida útil del producto

PURIFICADOR		MC30Y	MC55W	MCK555AW	MCK70ZW	MCK70ZH	MC80Z
Alimentación eléctrica	Hz/V						
				1~/50/60/220-240/220-230			
Dimensiones	Alto	mm	450	500	700	760	630
	Ancho	mm	270	270	270	315	315
	Fondo	mm	270	270	270	315	315
Peso	Kg	5,8	6,8	9,5	12,5	12,5	9,8
FUNCIONAMIENTO DE PURIFICACIÓN DE AIRE							
Consumo (velocidad media)	kW	0,015	0,015	0,017	0,02	0,02	0,016
Nivel de presión sonora (velocidad media)	dBA	27	39	39	37	37	34
Caudal de aire (velocidad turbo)	m ³ / h	180	330	330	420	420	480
Área de la habitación aplicable	m ²	46**	82**	82**	96**	96**	124**
FUNCIONAMIENTO DE HUMIDIFICACIÓN							
Consumo (velocidad media)	kW	-	-	0,019	0,023	0,023	-
Nivel de presión sonora (velocidad media)	dBA	-	-	39	37	37	-
Caudal de aire (velocidad media)	m ³ / h	-	-	330	210	210	-
Humidificación	ml / h	-	-	500	700	700	-
Capacidad del depósito de agua	l	-	-	2,7	3,4	3,4	-

** Área calculada según National Research Council of Canada -54103



Filtro HEPA de alto rendimiento: atrapa partículas de polvo pequeñas

PASO 1

El filtro recoge el polvo de manera eficiente con fuerzas electrostáticas. No es propenso a obstruirse en comparación con los filtros HEPA no electrostáticos que recogen partículas solo por la finura de la malla

PASO 2

Por lo tanto, una mayor cantidad de aire puede pasar a través del filtro



PASO 3

El filtro purifica una mayor cantidad de aire




Filtro HEPA electrostático frente a filtro no electrostático

Captura el 99,98 % de las partículas con un tamaño de tan solo 0,3 μm^* .

La propia fibra del filtro se carga con electricidad estática y captura las partículas con efectividad.

No se obstruye con facilidad, de ahí la menor pérdida de presión. Mayor tiempo de sustitución.


Dado que atrapa las partículas únicamente en función del tamaño de la malla, es necesario fabricar una malla más fina, que se obstruye más fácilmente y provoca pérdidas de presión. Menor tiempo de sustitución.

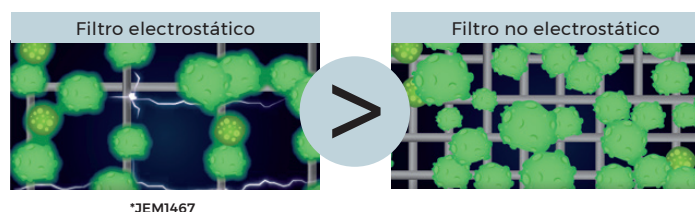

*JEM1467

Potente humidificación

Protege contra la sequedad del ambiente y los virus (MCK70ZW/H)

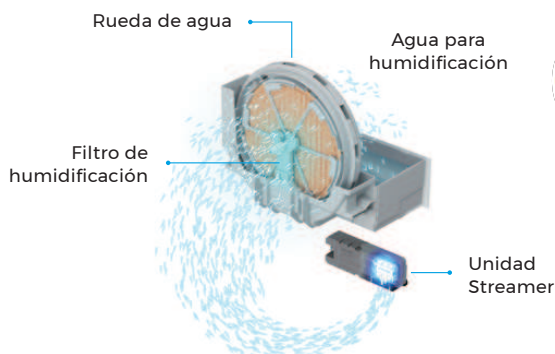


MC55W / MC30Y



Solo MC55W

Estructura vertical única

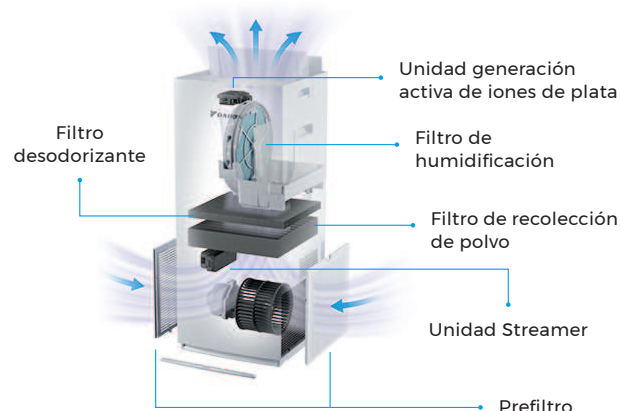

Tecnología Flash Streamer:
elimina virus, bacterias y alérgenos

PURIFICADORES	TOTAL
MC30Y	(**) 249,00 €
MC55W	(**) 369,00 €
MCK555AW	(**) 599,00 €
MCK70ZW	(**) 759,00 €
MCK70ZH	(**) 759,00 €
MC80Z	(**) 629,00 €

(**) Nota: los precios de los purificadores indicados en esta tarifa son los recomendados de venta a usuario (PVR). Sus precios de compra a Daikin no serán el resultado de aplicar su descuento habitual. Serán precios NETOS que le indique su responsable comercial.

SKY AIR GRAN SKY AIR



Introducción Sky Air	66
----------------------	----

SkyAir *Alpha-series*

Conductos presión disponible ZBAG-A	68
Conductos baja silueta ZDXMG-F	70
Round Flow Cassette ZCAG-B	72
Unidad de Cassette Integrado ZFAG-A	74
Cassette vista ZUAG-A	76
Conductos suelo ZNAG-A	78
Horizontal de Techo ZHAG-A	80
De Pared ZTXM-A ZAAG-B	82
Conductos alta presión DAG-A	84

SkyAir *Advance-series*

Conductos presión disponible BA-A BASG-A	86
Conductos baja silueta DXM-F	88
Round Flow Cassette CASG-B	90
Unidad de Cassette Integrado FAS-A	92
Cassette vista UASG-A	94
Conductos suelo NAS-A	96
Horizontal de Techo HAS-A HASG-A	98
De Pared AASG-B	100
Conductos alta presión DAGS-A	102

SkyAir *Active-series*

Conductos presión disponible ADEAS-A	104
Round Flow Cassette ACAS-B	106

Gran Sky Air

Unidades de conductos de alta presión R-32 DA-A	108
Combinaciones Twin, triple y doble Twin R-32	110

7 razones que hacen únicos los equipos Sky Air de Daikin

1 Garantía de futuro, el mejor control del clima de su clase

- Completa gama de unidades exteriores y **más de 45 modelos de unidades interiores** para elegir (conductos, cassette, suelo, pared, etc.) y ofrecer la **mejor climatización** para cada aplicación.

Serie interior completa (más de 45 modelos diferentes)




2 Alta eficiencia energética

- Máxima eficiencia estacional: SEER hasta **8,02** y etiqueta **A+++**
- Unidades Round Flow y Conductos de **baja silueta** con filtro opcional de auto limpieza
- **Temperatura de refrigerante variable** (Serie Alpha)

¡Aumenta la temperatura de descarga del aire y elimina las corrientes de aire frío!

¡Mayor comodidad para el cliente y menor consumo de energía!

El sistema aumenta automáticamente su temperatura de evaporación (T_e) cuando la brecha entre la temperatura interior (T_{in}) y el punto de ajuste (T_{set}) es cada vez menor

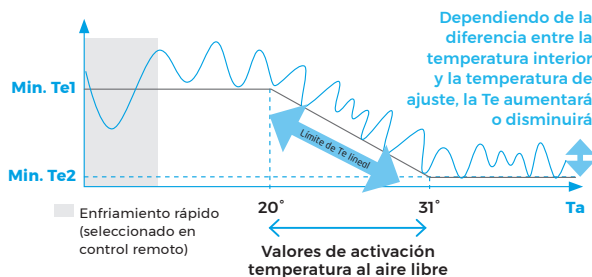


5 Controles únicos en el mercado

- **Conectividad remota**
 - › Control intuitivo
 - › **Daikin Cloud Plus:** control en línea
- **Mando a distancia fácil de usar con diseño premium**
 - › 3 versiones de color
 - › Configuración avanzada a través de tu smartphone
- **Soluciones de control dedicadas**
 - › Aplicaciones minoristas
 - › Refrigeración de infraestructuras




6 Estética superior

- Unidad de cassette integrado
- **Limpieza automática**
- **Amplia gama** de paneles de cassette
- Disponible en **blanco y negro**
- Elegante gama de **paneles de diseño**



3 El mejor confort

- Prevención de corrientes de aire frío
- **Bajo nivel sonoro**
- **Sensores de presencia y de suelo**
- Funcionamiento **hasta -20 °C** en calefacción
- Posibilidad de entrada de aire a través de la unidad interior



4 Alta fiabilidad

- PCI enfriada por refrigerante
- **Refrigeración Técnica**
 - › Sistemas con unidades interiores sobredimensionadas (Serie Alpha)
 - › Control de rotación de servicio
- **Paso de refrigerante por placa interior**
- **Amplia red de soporte y servicio posventa**
- Todos los repuestos disponibles en Europa



Paso de refrigerante por placa interior


7 Beneficios de instalación únicos

- **Cassette de 4 vías (FUA)** para habitaciones sin falso techo
- **Solución total** para refrigeración, calefacción, cortinas de aire y ventilación
- **Tecnología Replacement**
- Hasta **4 unidades interiores** conectadas a una unidad exterior
 - › Solución ideal para estancias alargadas o con una forma irregular



Sky Air R-32

Características únicas *SkyAir A-series*

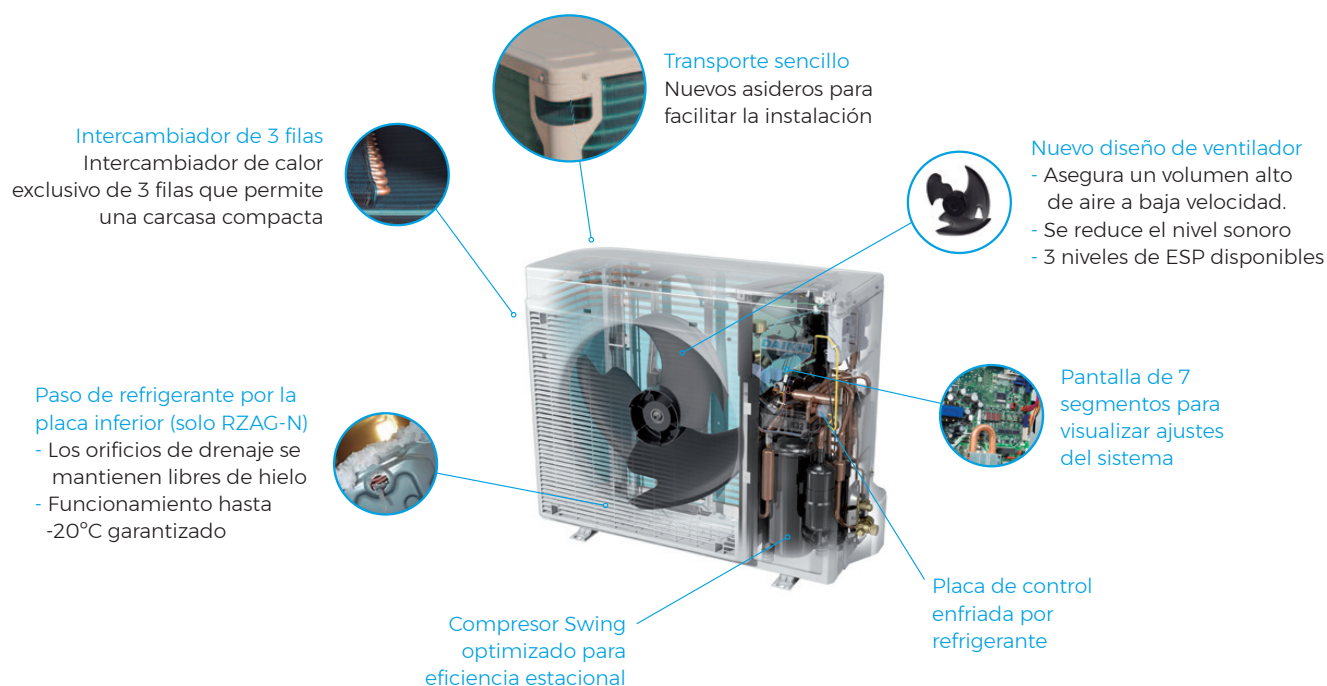

Beneficio total *SkyAir A-series*

Características	<i>SkyAir Alpha-series</i>		<i>SkyAir Advance-series</i>	<i>SkyAir Active-series</i>	Gran Sky Air R-32
	RZAG-A	RZAG-NV1 / NY1	RZASG-MV1 / MY1	AZAS-MV1 / MY1	RZA-D
Carcasa compacta de un solo ventilador	●	●	●	●	●
Longitud máxima de tubería	50 m	85 m	50 m	30 m	100 m
Tapa de servicio pivotante		●	●	●	●
Pantalla de 7 segmentos		●	●	●	●
Precarga incrementada	●	●			
Comprobación de fugas		●			
Paso de refrigerante por placa interior		●			
PCI enfriada por refrigerante		●	●	●	●
Rango de operación ampliado	●	●			
Tecnología Replacement	●	●	●	●	●
VRT ajustable		●			
Twin / Triple / doble-Twin		●	●		
Refrigeración técnica	●	●			

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Conductos FBA-A9/A presión disponible **R-32**

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				ZBAG35A	ZBAG50A	ZBAG60A	ZBAG71A	ZBAG100A	ZBAG125A	ZBAG140A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	3.500 3.000	5.000 4.300	6.000 5.160	6.800 5.848	9.500 8.170	12.100 10.400	13.400 11.524
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	4.000 3.440	6.000 5.160	7.000 6.020	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610	15.500 13.330
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	780	1.250	1.480	2.000	2.580	3.700	4.690
	Calefacción			910	1.580	2.060	-	-	-	-
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,12 / 4,10	6,30 / 4,10	6,15 / 4,10	6,22 / 4,20	6,47 / 4,36	6,56 / 4,37	6,42 / 4,34
Etq. ef. estac.				A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,5	5	6	6,80	9,5	12,1	13,4
	Calefacción (-10°C)			4,2	4,3	4,5	4,7	7,8	9,52	9,52
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	200	278	341	382	514	1.107	1.252
	Calefacción			1.434	1.469	1.557	1.566	2.505	3.050	3.070

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5	34 / 23,5
Presión disponible	Calefacción		Pa	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5	34 / 23,5
Velocidades del ventilador				Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Dimensiones	Alto		mm	3	3	3	3	3	3	3
	Ancho		mm	245	245	245	245	245	245	245
	Fondo		mm	700	700	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
Peso			Kg	800	800	800	800	800	800	800
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	28	28	35	35	46	46	46
	Calefacción			35 / 29	35 / 29	30 / 25	30 / 25	34 / 30	37 / 32	37 / 32
Nivel de potencia acústica				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
				37 / 29	37 / 29	31 / 25	31 / 25	36 / 30	38 / 32	38 / 32
Nivel de potencia acústica				60	60	56	56	58	62	62


UNIDADES EXTERIORES				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	55,1	55,1	55,1	68	67	80	87
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA
Dimensiones	Alto		mm	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	3,20 / 2,16 / 675	3,20 / 2,16 / 675	3,70 / 2,50 / 675	3,70 / 2,50 / 675
	Ancho		mm	734	734	734	870	870	870	870
	Fondo		mm	954	954	954	1.100	1.100	1.100	1.100
Peso			Kg	401	401	401	460	460	460	460
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	52	52	52	81	85	95	95
	Calefacción			48	49	50	46	47	49	50
Nivel de potencia acústica				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
				48	49	50	48	50	52	52
Carga de refrigerante para				m	m	m	m	m	m	m
Carga adicional				gr/m	gr/m	gr/m	gr/m	gr/m	gr/m	gr/m
				30	30	30	40	40	40	40
				20	20	20	Consultar tabla adjunta			

MODELO	ZBAG35A	ZBAG50A	ZBAG60A	ZBAG71A	ZBAG100A	ZBAG125A	ZBAG140A
Longitud máxima de tubería (L)	50	50	50	55 (75 equiv.)	85 (100 equiv.)	85 (100 equiv.)	85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)	30	30	30	30	30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre							
	30-40 m	40-50 m	50-55 m	55-60 m	60-70 m	70-80 m	80-85 m
RZAG35-50-60B	+ 0,02 kg/m	+ 0,02 kg/m	-	-	-	-	-
RZAG71NV1	+ 0,35 kg	+ 0,35 kg	+ 0,55 kg	-	-	-	-
RZAG100-125-140NV1	+ 0,35 kg	+ 0,35 kg	+ 0,7 kg	+ 0,7 kg	+ 1,05 kg	+ 1,40 kg	+ 1,55 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.



52°CBS 18°CBH

↑

RZAG-B / RZAG-NV1

↓


-20°CBS -20°CBH

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)


solo 245 mm
de alto

245 mm



INVERTER

I FBA-A9/A I



I RZAG35-60B I



I RZAG71-140NV1 I



I BRC1H52W7 I

INVERTER

R-32

Variable Refrigerant Temperature



SKY AIR
GRAN SKY AIR

AHORRO DE ENERGÍA




○ Eficiencia energética



Unidades eficientes energéticamente: etiqueta de eficiencia estacional **A+++**.

Reducción de consumo de energía gracias al ventilador Inverter DC.

Todos los modelos ADEA-A y FBA-A incluyen bomba de drenaje de serie




CONFORT



○ Unidades más silenciosas y eficaces

Las unidades de esta gama incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en cada momento. Así se reduce el nivel sonoro (25 dBA) y el consumo energético reduce las revoluciones del ventilador.

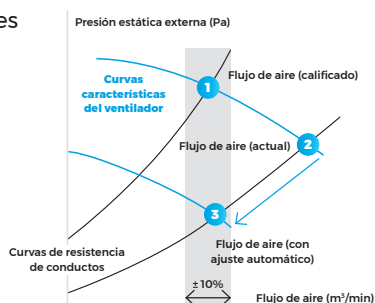

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta




○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente

nuevo!

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
ES.DKNIAQS	Módulo de purificación FBA35-50A9	934,00 €
ES.DKNIAQM	Módulo de purificación FBA60-71A9	1.086,00 €
ES.DKNIAQL	Módulo de purificación FBA100-140A	1.231,00 €

CALIDAD DEL AIRE



Módulo de purificación de aire (opcional)

Los iones negativos generados atraen las partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire, neutralizándolas y provocando su precipitación.

El módulo se compone de los siguientes elementos:

- Módulo fácilmente instalable en el retorno de la unidad
- Ionizador
- Sonda calidad aire
- Conexión wifi para monitorización y control de la unidad interior (marcha/paro, modo, ventilador, estado) y calidad del aire vía APP desde el móvil.



solo 135 mm
de fondo



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ZBAG35A	FBA35A9 973,00 €	RZAG35B 1.801,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	2.993,00 €
ZBAG50A	FBA50A9 999,00 €	RZAG50B 2.054,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.272,00 €
ZBAG60A	FBA60A9 1.090,00 €	RZAG60B 2.307,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.616,00 €
ZBAG71A	FBA71A9 1.411,00 €	RZAG71NV1 2.595,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	4.225,00 €
ZBAG100A	FBA100A 1.895,00 €	RZAG100NV1 3.785,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	5.899,00 €
ZBAG125A	FBA125A 2.233,00 €	RZAG125NV1 4.449,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	6.901,00 €
ZBAG140A	FBA140A 2.846,00 €	RZAG140NV1 5.412,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	8.477,00 €

Nota: disponible versión trifásica III/ 380 V, modelos RZAG71NY1, RZAG100NY1, RZAG125NY1 y RZAG140NY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				ZDXMG35F	ZDXMG50F	ZDXMG60F
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h/h	3.500 3.000	5.000 4.300	6.000 5.160
	Calefacción	Nominal	W kcal/h/h	4.000 3.440	5.000 4.300	7.000 6.020
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	900	1.320	1.760
	Calefacción			1.140	1.470	2.120
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			5,90 / 3,90	5,90 / 3,90	5,70 / 3,90
Etiqu. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+ / A	A+ / A	A+ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,5	5	6
	Calefacción (-10°C)			3,5	4,3	4,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	208	296	368
	Calefacción			1.255	1.544	1.616


UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	8,7 / 7,3 / 6,2	15,8 / 13,3 / -	16 / 13,5 / 11,2
	Calefacción			8,7 / 7,3 / 6,2	15,8 / 13,3 / -	16 / 13,5 / 11,2
Presión disponible	Estándar		Pa	30	40	40
Velocidades del ventilador			Nº	3	3	3
Dimensiones	Alto		mm	200	200	200
	Ancho		mm	750	1.150	1.150
	Fondo		mm	620	620	620
Peso			Kg	21	28	28
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	35 / 27	38 / 30	38 / 30
	Calefacción			35 / 27	38 / 30	38 / 30
Nivel de potencia acústica			dBA	53	55	56

UNIDADES EXTERIORES				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Caudal de aire	Refrigeración	(Nominal)	m³/min	55,1	55,1	55,1
	Calefacción			55,1	55,1	55,1
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675
Dimensiones	Alto		mm	734	734	734
	Ancho		mm	954	954	954
	Fondo		mm	401	401	401
Peso			Kg	52	52	52
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	48	49	50
	Calefacción			48	49	50
Nivel de potencia acústica			dBA	62	63	64
Carga de refrigerante para			m	30	30	30
Carga adicional			gr/m	20	20	20

MODELO				ZDXMG35F	ZDXMG50F	ZDXMG60F
Longitud máxima de tubería (L)			m	50	50	50
Diferencia de nivel máxima (H)			m	30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre		
	30-40 m	40-50 m
RZAG35-50-60B	+ 0,02 kg/m	+ 0,02 kg/m





NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)







FDXM-F9



RZAG35-60B



BRC1H52W7



AHORRO DE ENERGÍA



Unidades RZAG-B




- Eficiencia superior: Etiquetas de eficiencia energética de hasta **A+++** tanto en refrigeración como en calefacción gracias al compresor swing diseñado específicamente para R-32.
- Longitud máxima de tubería de 50 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros.
- Precarga de refrigerante para 30 metros de tubería.
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °C_{BS} en modo refrigeración y -20°C_{BH} en calefacción.
- Solución perfecta para refrigeración de salas técnicas.

Características

Esta unidad de baja silueta se instala en el techo.

Apenas se nota: de hecho, solo se ven rejillas de impulsión y retorno. En consecuencia, este sistema se combina discretamente con cualquier tipo de decoración, dejando el máximo espacio disponible en el suelo y en la pared para colocar muebles, decoración y otros accesorios.

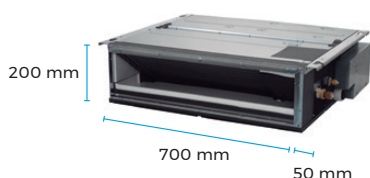

Además

- 1) Aspiración trasera o inferior.
- 2) Toma de aire exterior precortada.
- 3) Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.
- 4) Filtro lavable de alta duración.



SkyAir Alpha-series

- > Temperatura de Refrigerante Variable
- > Tecnología líder en la industria para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 85 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Rango de funcionamiento ampliado para calefacción y refrigeración hasta -20°C
- > Aplicación salas técnicas / CPDs

CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Próximamente

nuevo!

nuevo!

La unidad interior se puede controlar vía Wifi a través de la App Onecta.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
BAE20A62	Filtro autolimpiable FDXM35F9 (opcional)	820,00 €
BRC4C65	Conjunto receptor IR + mando a distancia (opcional)	338,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ZDXMG35F	FDXM35F9 1.376,00 €	RZAG35B 1.801,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.396,00 €
ZDXMG50F	FDXM50F9 1.649,00 €	RZAG50B 2.054,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.922,00 €
ZDXMG60F	FDXM60F9 1.825,00 €	RZAG60B 2.307,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	4.351,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE				ZCAG35B	ZCAG50B	ZCAG60B	ZCAG71B	ZCAG100B	ZCAG125B	ZCAG140B
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	3.500	5.000	6.000	6.800	9.500	12.100	13.400
	Calefacción	Nominal	kcal/h	3.000	4.300	5.160	5.848	8.170	10.400	11.524
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	800	1.280	1.760	1.920	2.650	3.650	4.290
	Calefacción			930	1.560	2.060	-	-	-	-
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			7,30 / 4,30	6,80 / 4,30	6,60 / 4,25	6,83 / 4,22	7,14 / 4,53	7,15 / 4,34	6,80 / 4,34
	Etq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,5	5	6	6,8	9,5	12,1	13,4
	Calefacción (-10°C)			3,3	4,3	4,6	4,7	7,8	9,52	9,52
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	168	257	318	348	466	1.016	1.182
	Calefacción			1.074	1.398	1.515	1.560	2.413	3.071	3.071

UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Caudal de aire	Refrigeración (A/M/B)	m³/min		12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7	15,3 / 12,5 / 9,3	22,8 / 17,6 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4
	Calefacción (A/M/B)			13,9 / 11,6 / 9,3	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7	15,0 / 12,1 / 9,1	22,8 / 17,6 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4
Velocidades del ventilador		Nº		3	3	3	3	3	3	3
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm		204x840x840	204x840x840	204x840x840	204x840x840	246x840x840	246x840x840	246x840x840
Peso		Kg		18	19	19	21	24	24	24
Presión sonora	Refrigeración (A/N/B)	dBA		31 / 29 / 27	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	35 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
	Calefacción (A/N/B)			31 / 29 / 27	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	33 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
Nivel de potencia acústica		dBA		49	49	51	51	54	58	58
Panel decorativo diseño		Mod.		BYCQ140EP	BYCQ140EP	BYCQ140EP	BYCQ140EP	BYCQ140EP	BYCQ140EP	BYCQ140EP
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm		106x950x950	106x950x950	106x950x950	106x950x950	106x950x950	106x950x950	106x950x950
Peso panel		kg		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

UNIDADES EXTERIORES				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1
Caudal de aire	Refrigeración	(Nominal)	m³/min	55,1	55,1	55,1	68	67	80	87
	Calefacción			55,1	55,1	55,1	75	82	80	87
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	3,20 / 2,16 / 675	3,70 / 2,50 / 675	3,70 / 2,50 / 675
Dimensiones	Alto	mm		734	734	734	870	870	870	870
	Ancho	mm		954	954	954	1.100	1.100	1.100	1.100
	Fondo	mm		401	401	401	460	460	460	460
Peso		Kg		52	52	52	81	85	95	95
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	48	49	50	46	47	49	50
	Calefacción			48	49	50	48	50	52	52
Nivel de potencia acústica		dBA		62	63	64	64	66	69	70
Carga de refrigerante para		m		30	30	30	40	40	40	40
Carga adicional		gr/m		20	20	20				

Consultar tabla adjunta


MODELO				ZCAG35B	ZCAG50B	ZCAG60B	ZCAG71B	ZCAG100B	ZCAG125B	ZCAG140B
Longitud máxima de tubería (L)				m	50	50	50	85 (75 equiv.)	85 (100 equiv.)	85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)				m	30	30	30	30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

	30-40 m	40-50 m	50-55 m	55-60 m	60-70 m	70-80 m	80-85 m
RZAG35-50-60B	+ 0,02 kg/m	+ 0,02 kg/m	-	-	-	-	-
RZAG71NV1	+ 0,35 kg	+ 0,35 kg	+ 0,55 kg	-	-	-	-
RZAG100-125-140NV1	+ 0,35 kg	+ 0,35 kg	+ 0,7 kg	+ 0,7 kg	+ 1,05 kg	+ 1,40 kg	+ 1,55 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.



52°CBS 18°CBH

↑

RZAG-B / RZAG-NV1

↓



-20°CBS -20°CBH

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



FCAG-B



RZAG35-60B



RZAG71-140NV1



AHORRO DE ENERGÍA



Unidades de cassette Sky Air

Las unidades de cassette Sky Air Round Flow acercan la tecnología Daikin a oficinas, restaurantes y tiendas con equipos fáciles de usar y de alta eficiencia energética, lo que repercute en un menor consumo.

Unidades RZAG-N

- Temperatura Refrigerante Variable
- El diseño compacto (870 mm de altura) y ligero de un solo ventilador hace que la unidad sea discreta, ahorra espacio y es fácil de instalar.
- Unidades de alta eficiencia gracias al compresor Swing de patente Daikin con etiquetado de **A++**.
- La unidad cuenta con asideros y tapa de servicio pivotante para facilitar la instalación, además de pantalla de 7 segmentos para visualizar e introducir los ajustes de campo.
- Longitud máxima de tubería de 85 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros (modelos 100, 125 y 140).
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °C BS en modo refrigeración y -20 °C BH en calefacción.
- Posibilidad de combinación en instalaciones twin, triple y doble twin.

CALIDAD DEL AIRE




Filtro UV Streamer y Filtro de Alta Eficiencia (opcionales)

El filtro UV Streamer consigue la inhibición de virus y bacterias mediante combinación de la tecnología Flash streamer convencional, exclusiva de Daikin, con la tecnología LED UV-C y un filtro antibacteriano/ antivirico.

La combinación de estas tecnologías con la unidad interior Round Flow permitirá aspirar, capturar y **destruir el 99% de los virus en un tiempo de 30 minutos**.

El **filtro de alta eficiencia** es capaz de recoger partículas del hasta 0,3 µm, que no pueden ser recogidas por los prefiltros existentes.



CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Paneles decorativos

Paneles decorativos	Blanco	Negro	Autolimpiable	Diseño integrado
Panel	BYCQ140E 526,00 €	BYCQ140EB 722,00 €	BYCQ140EGF 1.059,00 €	BYCQ140EP 776,00 €
Mando	BRC7FA532F 114,00 €	BRC7FA532FB 114,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	BRC7FB532F 114,00 €
Sensor	BRYQ140B (opcional) 151,00 €	BRYQ140BB (opcional) 151,00 €	BRYQ140B (opcional) 151,00 €	BRYQ140C (opcional) 151,00 €

Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifunción BRC1H52W7/S7/K7.

BAEF125AWB + BAF55A125	UV Streamer (opcional)	1.124,00 €
BAF552AA160	Filtro alta eficiencia (1 unidad) (opcional)	83,00 €
BAF552AA160-5	Filtro alta eficiencia (5 unidades) (opcional)	347,00 €
BAF552AA160-10	Filtro alta eficiencia (10 unidades) (opcional)	652,00 €
BRP069C82	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €

Nota: filtro UV Streamer compatible sólo con panel BYCQ140E.

Nota: filtro Alta Eficiencia compatible con paneles BYCQ140E y BYCQ140EB.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	PANEL	MANDO	TOTAL
ZCAG35B	FCAG35B 662,00 €	RZAG35B 1.801,00 €	BYCQ140EP 776,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	3.353,00 €
ZCAG50B	FCAG50B 597,00 €	RZAG50B 2.054,00 €	BYCQ140EP 776,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	3.541,00 €
ZCAG60B	FCAG60B 918,00 €	RZAG60B 2.307,00 €	BYCQ140EP 776,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	4.115,00 €
ZCAG71B	FCAG71B 879,00 €	RZAG71NV1 2.595,00 €	BYCQ140EP 776,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	4.364,00 €
ZCAG100B	FCAG100B 916,00 €	RZAG100NV1 3.785,00 €	BYCQ140EP 776,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	5.591,00 €
ZCAG125B	FCAG125B 1.503,00 €	RZAG125NV1 4.449,00 €	BYCQ140EP 776,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	6.842,00 €
ZCAG140B	FCAG140B 1.854,00 €	RZAG140NV1 5.412,00 €	BYCQ140EP 776,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	8.156,00 €

Nota: disponible versión trifásica III/ 380 V, modelos RZAG71NY1, RZAG100NY1, RZAG125NY1 y RZAG140NY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Cassette integrado FFA-A9 R-32

CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO				ZFAG35A	ZFAG50A	ZFAG60A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	3.500 3.000	5.000 4.300	6.000 5.160
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	4.000 3.440	5.800 4.998	7.000 6.020
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	880 1.080	1.470 1.870	1.860 2.410
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,40 / 3,80	6,30 / 4,01	5,80 / 4,04
Etiqu. ef. estac.				A++ / A	A++ / A+	A+ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,5	5	6
	Calefacción (-10°C)			4,2	4,3	4,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	191	278	362
	Calefacción			1.546	1.501	1.558


UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO				FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B)	m³/min	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
Velocidades del ventilador			Nº	3	3	3
	Alto		mm	260	260	260
Dimensiones	Ancho		mm	575	575	575
	Fondo		mm	575	575	575
Peso			Kg	16	17,5	17,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B)	dBA	34 / 30 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
Panel decorativo			Modelo	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW
	Alto		mm	46	46	46
Dimensiones	Ancho		mm	620	620	620
	Fondo		mm	620	620	620
Peso panel			kg	2,8	2,8	2,8
Nivel de potencia acústica				dBA 51	56	60

UNIDADES EXTERIORES				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Caudal de aire	Refrigeración	(Nominal)	m³/min	55,1	55,1	55,1
Tipo de compresor	Calefacción			55,1	55,1	55,1
				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675
Dimensiones	Alto		mm	734	734	734
	Ancho		mm	954	954	954
Peso	Fondo		mm	401	401	401
			Kg	52	52	52
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	48	49	50
	Calefacción			48	49	50
Nivel de potencia acústica				dBA 62	63	64
Carga de refrigerante para				m 30	30	30
Carga adicional				gr/m 20	20	20

MODELO				ZFAG35A	ZFAG50A	ZFAG60A
Longitud máxima de tubería (L)				m 50	50	50
Diferencia de nivel máxima (H)				m 30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre			
	30-40 m	40-50 m	
RZAG35-50-60B	+ 0,02 kg/m	+ 0,02 kg/m	






NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)




| FFA-A9 |



| RZAG35-60B |



AHORRO DE ENERGÍA



Unidades RZAG-B




- Eficiencia superior: Etiquetas de eficiencia energética de hasta **A++** tanto en refrigeración como en calefacción gracias al compresor swing diseñado específicamente para R-32.
- Longitud máxima de tubería de 50 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros.
- Precarga de refrigerante para 30 metros de tubería.
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °C_{BS} en modo refrigeración y -20 °C_{BH} en calefacción.
- Solución perfecta para refrigeración de salas técnicas.

Cassette integrado: diseño y funcionalidad en uno

Panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm (FFA)

Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la habitación, se puede seleccionar entre 2, 3 o 4 salidas de aire.

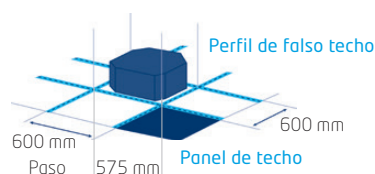

Características

- 1) Solo ocupa una placa del falso techo sin invadir ninguna placa adyacente.
- 2) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.
- 3) Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior.

CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente

nuevo!

CALIDAD DEL AIRE



Filtros avanzados (incluido de serie)

Elimina las partículas de polvo y garantiza, de este modo, que el aire esté limpio. Además, un programa especial permite que los niveles de humedad se reduzcan sin variaciones en la temperatura.

CONFORT



Sensor de presencia y temperatura (Opcional)



Unidad flexible

Es posible abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas de forma individual.

Nota: Necesario el control BRC1H52W7.

Extremadamente silenciosas

Tanto en el interior como en el exterior.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	PANEL	TOTAL
ZFAG35A	FFA35A9 632,00 €	RZAG35B 1.801,00 €	BRC7F530W 224,00 €	BYFQ60CW 442,00 €	3.099,00 €
ZFAG50A	FFA50A9 567,00 €	RZAG50B 2.054,00 €	BRC7F530W 224,00 €	BYFQ60CW 442,00 €	3.287,00 €
ZFAG60A	FFA60A9 875,00 €	RZAG60B 2.307,00 €	BRC7F530W 224,00 €	BYFQ60CW 442,00 €	3.848,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: para el funcionamiento del sensor inteligente es necesario el control BRC1H52W7/S7/K7.

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Cassette vista

R-32

CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA				ZUAG71A	ZUAG100A	ZUAG125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	6.800 5.848	9.500 8.170	12.100 10.400
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	1.770	2.660	4.000
Conexiones	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				7,02 / 4,20	6,42 / 4,50	6,39 / 4,26
Etiqu. ef. estac.				A++ / A+	A++ / A+	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	6,8	9,5	12,1
	Calefacción (-10°C)			4,7	7,8	9,52
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	339	518	1.136
	Calefacción			1.567	2.427	3.129

UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	23 / 16	31 / 20	32,5 / 20,5
	Calefacción			23 / 16	31 / 20	32,5 / 20,5
Velocidades del ventilador			Nº	3	3	
Dimensiones	Alto		mm	198	198	198
	Ancho		mm	950	950	950
	Fondo		mm	950	950	950
Peso			Kg	25	26	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	41 / 35	46 / 39	47 / 40
	Calefacción			41 / 35	46 / 39	47 / 40
Nivel de potencia acústica			dBA	59	64	65

UNIDADES EXTERIORES				RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1
Caudal de aire	Refrigeración	(Nominal)	m³/min	68	67	80
	Calefacción			75	82	80
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			3,20 / 2,16 / 675	3,20 / 2,16 / 675	3,70 / 2,50 / 675
Dimensiones	Alto		mm	870	870	870
	Ancho		mm	1.100	1.100	1.100
	Fondo		mm	460	460	460
Peso			Kg	81	85	95
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	46	47	49
	Calefacción			48	50	52
Nivel de potencia acústica			dBA	64	66	69
Carga de refrigerante para			m	40	40	40
Carqa adicional			qr/m	Consultar tabla adjunta		

MODELO			ZUAG71A	ZUAG100A	ZUAG125A
Longitud máxima de tubería (L)			m 55 (75 equiv.)	85 (100 equiv.)	85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			m 30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre						
	40-50 m	50-55 m	55-60 m	60-70 m	70-80 m	80-85 m
RZAG71NV1	+ 0,35 kg	+ 0,55 kg	-	-	-	-
RZAG100-125-140NV1	+ 0,35 kg	+ 0,7 kg	+ 0,7 kg	+ 1,05 kg	+ 1,40 kg	+ 1,55 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

52°CBS 18°CBH

RZAG-B



-20°CBS -20°CBH

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)




FUA-A



RZAG71-125NV1



Unidades horizontales de techo de 4 vías

Las unidades horizontales de techo de 4 vías son la solución ideal para habitaciones, tiendas u oficinas sin falso techo. Dado que se instalan directamente en el techo, no ocupan espacio en el suelo o en la pared. Estas unidades interiores son una solución excelente para áreas de gran tamaño y con muchos ocupantes.

AHORRO DE ENERGÍA

Unidades RZAG-N

- Temperatura Refrigerante Variable
- El diseño compacto (870 mm de altura) y ligero de un solo ventilador hace que la unidad sea discreta, ahorra espacio y es fácil de instalar.
- Unidades de alta eficiencia gracias al compresor Swing de patente Daikin con etiquetado de **A++**.
- La unidad cuenta con asideros y tapa de servicio pivotante para facilitar la instalación, además de pantalla de 7 segmentos para visualizar e introducir los ajustes de campo.
- Longitud máxima de tubería de 85 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros (modelos 100, 125 y 140).
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °CBS en modo refrigeración y -20°C_{BH} en calefacción.
- Posibilidad de combinación en instalaciones twin, triple y doble twin.

Eficiencia energética estacional



Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

CONFORT

Máximo confort

Posibilidad de cerrar una o más lamas individualmente.

El aire puede distribuirse en 5 ángulos diferentes entre 0 y 60°.

Bajo nivel sonoro nocturno

Se puede configurar para que el modo nocturno entre en funcionamiento automáticamente o según el horario establecido por el usuario.


Características

- 1) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.
- 2) El control Inverter permite responder a diferencias de temperatura de $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
- 3) Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

Bomba de drenaje



Incorpora de serie una bomba de drenaje que eleva el agua hasta 500 mm. por encima de la bandeja de la unidad.



CONTROL

Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



nuevo!

BRC1H52S7 BRC1H52K7 Próximamente

CALIDAD DEL AIRE



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)			214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451			219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452			275,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ZUAG71A	FUA71A 1.687,00 €	RZAG71NV1 2.595,00 €	BRC7C58 224,00 €	4.506,00 €
ZUAG100A	FUA100A 2.083,00 €	RZAG100NV1 3.785,00 €	BRC7C58 224,00 €	6.092,00 €
ZUAG125A	FUA125A 2.342,00 €	RZAG125NV1 4.449,00 €	BRC7C58 224,00 €	7.015,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/ 380 V, modelos RZAG71NY1, RZAG100NY1 y RZAG125NY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Interior conductos suelo **FNA-A9** **R-32**

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				ZNAG35A	ZNAG50A	ZNAG60A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	3.500 3.000	5.000 4.300	6.000 5.160
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	4.000 3.440	5.000 4.300	7.000 6.020
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	900	1.320	1.760
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				5,90 / 3,90	5,90 / 3,90	5,70 / 3,90
Etiqu. efec. estac.				A+ / A	A+ / A	A+ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,5	5	6
	Calefacción (-10°C)			3,5	4,3	4,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	208	297	368
	Calefacción			1.255	1.542	1.616

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO				FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	8,7 / 7,3	16,0 / 13,5	16,0 / 13,5
Presión disponible	Alta / Nominal		Pa	48 / 30	49 / 40	49 / 40
	Alto		mm	620	620	620
Dimensiones	Ancho		mm	750	1.150	1.150
	Fondo		mm	200	200	200
Peso			Kg	23	30	30

UNIDADES EXTERIORES				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Caudal de aire	Refrigeración	(Nominal)	m³/min	55,1	55,1	55,1
Tipo de compresor	Calefacción			55,1	55,1	55,1
				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675
Dimensiones	Alto		mm	734	734	734
	Ancho		mm	954	954	954
	Fondo		mm	401	401	401
Peso			Kg	52	52	52
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	48	49	50
	Calefacción			48	49	50
Nivel de potencia acústica			dBA	62	63	64
Carga de refrigerante para			m	30	30	30
Carga adicional			gr/m	20	20	20

MODELO				ZNAG35A	ZNAG50A	ZNAG60A
Longitud máxima de tubería (L)				50	50	50
Diferencia de nivel máxima (H)				30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre		
	30-40 m	40-50 m
RZAG35-50-60B	+ 0,02 kg/m	+ 0,02 kg/m

52°CBS 18°CBH

↑

↓

20°CBS 20°CBH

RZAG-B



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:


1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



¡Solo 200 mm
de profundidad con
presión disponible!



FNA-A9



RZAG35-60B



BRC1H52W7



AHORRO DE ENERGÍA



Unidades RZAG-B



- Eficiencia superior: Etiquetas de eficiencia energética de hasta **A+++** tanto en refrigeración como en calefacción gracias al compresor swing diseñado específicamente para R-32.
- Longitud máxima de tubería de 50 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros.
- Precarga de refrigerante para 30 metros de tubería.
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °CBS en modo refrigeración y -20°C_{BH} en calefacción.
- Solución perfecta para refrigeración de salas técnicas.

Características

Las nuevas unidades FNA-A9 están diseñadas para instalar en el suelo o pared. Son ideales para aplicaciones residenciales (son compatibles con unidades interiores de doméstico), tiendas, oficinas u hoteles.

- 1) Alta presión estática externa (ESP) permite una instalación flexible con conducto hasta el techo.
- 2) Necesitan muy poco espacio de instalación: la unidad solo tiene 200 mm de profundidad.
- 3) El puerto de conexión orientado hacia abajo, elimina la necesidad de conectar tuberías auxiliares.



Sky Air Alpha-series

- > Temperatura de Refrigerante Variable
- > Tecnología líder en la industria para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 85 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Rango de funcionamiento ampliado para calefacción y refrigeración hasta -20°C
- > Aplicación salas técnicas / CPDs

CALIDAD DEL AIRE



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Próximamente

La unidad interior se puede controlar vía Wifi a través de la App Onecta.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ZNAG35A	FNA35A9 1.004,00 €	RZAG35B 1.801,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.024,00 €
ZNAG50A	FNA50A9 1.025,00 €	RZAG50B 2.054,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.298,00 €
ZNAG60A	FNA60A9 1.123,00 €	RZAG60B 2.307,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.649,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Horizontal de techo **R-32**

CONJUNTOS HORIZONTALES DE TECHO				ZHAG71A	ZHAG100A	ZHAG125A	ZHAG140A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	6.800 5.850	9.500 8.170	12.100 10.400	13.400 11.524
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610	15.500 13.330
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	1.810	2.310	3.560	4.310
Conexiones	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8)"	ø 9,5 (3/8)"	ø 9,5 (3/8)"	ø 9,5 (3/8)"
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8)"	ø 15,9 (5/8)"	ø 15,9 (5/8)"	ø 15,9 (5/8)"
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				7,11 / 4,32	6,42 / 4,61	7,14 / 4,20	6,42 / 4,30
Etiqu. efec. estacional				A++ / A+	A++ / A++	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	6,8	9,5	12,1	13,4
	Calefacción (-10°C)			4,7	7,8	9,52	9,52
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	335	518	1.017	1.252
	Calefacción			1.523	2.369	3.174	3.100

UNIDADES INTERIORES HORIZONTALES DE TECHO				FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Caudal de aire	Refrigeración	(Alto/Nom/Bajo)	m³/min	20,5 / 17 / 14	28 / 24 / 20	31 / 27 / 23	34 / 29 / 24
	Calefacción			20,5 / 17 / 14	28 / 24 / 20	31 / 27 / 23	34 / 29 / 24
Dimensiones	Alto		mm	235	235	235	235
	Ancho		mm	1.270	1.590	1.590	1.590
	Fondo		mm	690	690	690	690
Peso			Kg	32	38	38	38
Presión sonora	Refrigeración	(Alto/Nom/Bajo)	dBA	38 / 36 / 34	42 / 38 / 34	44 / 41 / 37	46 / 42 / 38
	Calefacción			38 / 36 / 34	42 / 38 / 34	44 / 41 / 37	46 / 42 / 38
Nivel de potencia acústica				dBA	55	60	62

UNIDADES EXTERIORES				RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	68	67	80	87
	Calefacción			75	82	80	87
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	3,20 / 2,16 / 675	3,20 / 2,16 / 675	3,70 / 2,50 / 675
Dimensiones	Alto		mm	870	870	870	870
	Ancho		mm	1.100	1.100	1.100	1.100
	Fondo		mm	460	460	460	460
Peso			Kg	81	85	95	95
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	46	47	49	50
	Calefacción			48	50	52	52
Nivel de potencia acústica				dBA	64	66	69

MODELO			ZHAG71A	ZHAG100A	ZHAG125A	ZHAG140A
Longitud máxima de tubería (L)			m	55 (75 equiv.)	85 (100 equiv.)	85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			m	30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre					
	40-50 m	50-55 m	55-60 m	60-70 m	70-80 m
RZAG71NV1	+ 0,35 kg	+ 0,55 kg	-	-	-
RZAG100-125-140NV1	+ 0,35 kg	+ 0,7 kg	+ 0,7 kg	+ 1,05 kg	+ 1,40 kg
					+ 1,55 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

52°CBS 18°CBS



RZAG-NV1
 -20°CBS -20°CBS


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



FHA-A



RZAG71-140NV1



BRC1H52W7

AHORRO DE ENERGÍA



Máxima eficiencia estacional



Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

Unidades RZAG-A

- Temperatura Refrigerante Variable
- El diseño compacto (870 mm de altura) y ligero de un solo ventilador hace que la unidad sea discreta, ahorra espacio y es fácil de instalar.
- Unidades de alta eficiencia gracias al compresor Swing de patente Daikin con etiquetado de **A+++**.
- La unidad cuenta con asideros y tapa de servicio pivotante para facilitar la instalación, además de pantalla de 7 segmentos para visualizar e introducir los ajustes de campo.
- Longitud máxima de tubería de 85 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros (modelos 100, 125 y 140).
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °CBS en modo refrigeración y -20°C_{BH} en calefacción.
- Posibilidad de combinación en instalaciones twin, triple y doble twin.

Selección de temperaturas

Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente

nuevo!

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
BRC7GA53-9	Control remoto sin cable (opcional)	224,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ZHAG71A	FHA71A9 1.602,00 €	RZAG71NV1 2.595,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	4.416,00 €
ZHAG100A	FHA100A 1.920,00 €	RZAG100NV1 3.785,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	5.924,00 €
ZHAG125A	FHA125A 2.073,00 €	RZAG125NV1 4.449,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	6.741,00 €
ZHAG140A	FHA140A 2.568,00 €	RZAG140NV1 5.412,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	8.199,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/ 380 V, modelos RZAG71NY1, RZAG100NY1 y RZAG125NY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

CONFORT



Medición de temperatura

La medición de la temperatura ambiente se desplaza de forma automática entre el sensor de retorno y el sensor en el mando, consiguiendo una mayor precisión y mucho más confort.

Extremadamente silenciosas

Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.

Descarga de aire regulada

Hay 2 formas de regular el ángulo de descarga del aire.

- Dirección arriba y abajo (automática).
- Dirección izquierda y derecha.

Caudal de aire adaptado

La forma de distribución del caudal de aire se puede adaptar a alturas de techo de hasta 3,8 m. sin pérdida de capacidad.



CALIDAD DEL AIRE



Dirección automática del caudal de aire

Dirección automática del caudal de aire que garantiza una distribución uniforme de la temperatura y evita molestias.

Lamas **SEMIABIERTAS:**
reducido flujo de aire



Lamas completamente **ABIERTAS:**
mayor flujo de aire



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

Características

- 1) Es la solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.
- 2) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para el mobiliario, la decoración y otros accesorios.

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Unidades de pared R-32

CONJUNTOS SPLIT DE PARED				ZTXM35A	ZTXM50A	ZTXM60A	ZAAG71B	ZAAG100B
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	3.500 3.009	5.000 4.299	6.000 5.159	6.800 5.850	9.500 8.170
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	4.000 3.439	6.000 5.159	7.000 6.019	7.500 6.450	10.800 9.290
Consumo	Refrigeración Calefacción	Nominal	W	8.10 1.040	1.250 1.500	1.710 1.940	2.080 -	2.540 -
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220 V	I/220 V	I/220 V	I/220 V	I/220 V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				7,70 / 4,60	7,41 / 4,60	6,90 / 4,35	6,58 / 4,20	6,42 / 4,01
Etq. ef. estac.				A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,50	5,00	6,00	6,80	9,50
	Calefacción (-10°C)			2,60	4,50	4,60	4,70	7,80
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	159	236	304	362	518
	Calefacción			792	1.369	1.480	1.637	2.723


UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A	FAA71B	FAA100B
Caudal de aire (M)	Refrigeración Calefacción	(A/B/SB)	m³/min	11,3 / 6 / 4,2 9,8 / 6,5 / 4,9	15,8 / 11,4 / 8,3 15,8 / 12 / 10,5	16,7 / 11,8 / 9,1 16,5 / 12,4 / 11,1	17,6 / 12,5 / 10,1 18 / 16 / 14	26 / 23 / 19 26 / 23 / 19
Velocidades del ventilador				Nº 5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	3	3
Dimensiones	Alto		mm	295	299	299	290	340
	Ancho		mm	778	998	998	1.050	1.200
	Fondo		mm	272	292	292	269	262
Peso			Kg	10	14,5	14,5	13	17
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	45 / 29 / 19	46 / 37 / 27	46 / 37 / 30	45 / 42 / 40	49 / 45 / 41
	Calefacción		dBA	39 / 28 / 20	45 / 36 / 31	45 / 36 / 33	45 / 42 / 40	49 / 45 / 41
Nivel de potencia acústica				dBA	60	60	61	65

UNIDADES EXTERIORES				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B	RZAG71NV1	RZAG100NV1
Caudal de aire	Refrigeración Calefacción	(Nominal)	m³/min	55,1 55,1	55,1 55,1	55,1 55,1	68 75	67 82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	3,20 / 2,16 / 675	3,20 / 2,16 / 675
Dimensiones	Alto		mm	734	734	734	870	870
	Ancho		mm	954	954	954	1.100	1.100
	Fondo		mm	401	401	401	460	460
Peso			Kg	52	52	52	81	85
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	48	49	50	46	47
	Calefacción		dBA	48	49	50	48	50
Nivel de potencia acústica				dBA	62	63	64	66
Carga de refrigerante para				m	30	30	40	40
Carga adicional				gr/m	20	20	Consultar tabla adjunta	

MODELO				ZTXM35A	ZTXM50A	ZTXM60A	ZAAG71B	ZAAG100B
Longitud máxima de tubería (L)				m	50	50	55 (75 equiv.)	85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)				m	30	30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre							
	30-40 m	40-50 m	50-55 m	55-60 m	60-70 m	70-80 m	80-85 m
RZAG35-50-60B	+ 0,02 kg/m	+ 0,02 kg/m	-	-	-	-	-
RZAG71NV1	+ 0,35 kg	+ 0,35 kg	+ 0,55 kg	-	-	-	-
RZAG100-125-140NV1	+ 0,35 kg	+ 0,35 kg	+ 0,7 kg	+ 0,7 kg	+ 1,05 kg	+ 1,40 kg	+ 1,55 kg



52°CBS 18°CBH

RZAG-B / RZAG-NV1

-20°CBS -20°CBH



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXM35-60A




R7AG35-60B



FAA-B



R7AG71-100NV1



AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética

Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

○ Unidades RZAG-B

- Eficiencia superior: Etiquetas de eficiencia energética de hasta **A++** tanto en refrigeración como en calefacción gracias al compresor swing diseñado específicamente para R-32.
- Longitud máxima de tubería de 50 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros.
- Precarga de refrigerante para 30 metros de tubería.
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °CBS en modo refrigeración y -20°C_{BH} en calefacción.
- Solución perfecta para refrigeración de salas técnicas.

○ Unidades RZAG-N

- Temperatura Refrigerante Variable
- El diseño compacto (870 mm de altura) y ligero de un solo ventilador hace que la unidad sea discreta, ahorra espacio y es fácil de instalar.
- Unidades de alta eficiencia gracias el compresor Swing de patente Daikin con etiquetado de **A++**.
- La unidad cuenta con asideros y tapa de servicio pivotante para facilitar la instalación, además de pantalla de 7 segmentos para visualizar e introducir los ajustes de campo.
- Longitud máxima de tubería de 85 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros (modelos 100, 125 y 140).
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °CBS en modo refrigeración y -20 °CBH en calefacción.
- Posibilidad de combinación en instalaciones twin, triple y doble twin.



SkyAir Alpha-series

- > Temperatura de Refrigerante Variable
- > Tecnología líder en la industria para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 85 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Rango de funcionamiento ampliado para calefacción y refrigeración hasta -20°C
- > Aplicación salas técnicas / CPDs

CONTROL



- Control Vía App (opcional para FAA-B)



Control vía App
(opcional)
onecta



- Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



nuevo!

BRC1H52S7

BRC1H52K7

Próximamente

○ Características

- 1) Solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.
- 2) Panel frontal plano y de diseño moderno.
- 3) El panel frontal se puede retirar y limpiar fácilmente.

- Unidades interiores FTXM-A para salas técnicas / CPDs

- 1) Para salas y habitaciones que requieran refrigeración las 24 horas.
- 2) Donde los periodos de actividad continuos sean un requisito fundamental para la protección de datos de los servidores.
- 3) Funcionamiento fiable y continuo.

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). para FAA-B. Más info pág. 452	275,00 €
BRC7EA631	Control remoto sin cable para FAA71B (opcional)	224,00 €
BRC7EA632	Control remoto sin cable para FAA100B (opcional)	224,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ZTXM35A	FTXM35A	RZAG35B	De serie	2.523,00 €
	722,00 €	1.801,00 €		
ZTXM50A	FTXM50A	RZAG50B	De serie	3.474,00 €
	1.420,00 €	2.054,00 €		
ZTXM60A	FTXM60A	RZAG60B	De serie	4.156,00 €
	1.849,00 €	2.307,00 €		
ZAAG71B	FAA71B	RZAG71NV1	BRC1H52W7	4.881,00 €
	2.067,00 €	2.595,00 €	219,00 €	
ZAAG100B	FAA100B	RZAG100NV1	BRC1H52W7	6.538,00 €
	2.534,00 €	3.785,00 €	219,00 €	

 Nota: para más información sobre termostatos de pared para unidades Perfera y otros opcionales de control, ver página 457.

 **Nota:** disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZAG71NY1 y RZAG100NY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Inverter / Sky Air Serie Alpha / Unidades de conductos alta presión

R-32

CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN				DAG125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	12.100 10.400
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	13.500 11.610
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	4.730
Conexiones	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8)"
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8)"
Alimentación eléctrica				I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			6,59 / 4,35
Etq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	12,1
	Calefacción (-10°C)			9,52
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	1.102
	Calefacción			3.064

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN				FDA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	39 / 28
	Calefacción			39 / 28
Presión estática disponible	Max.		Pa	200
Etapas del ventilador	(Ajuste de obra)		Nº	3
Dimensiones	Alto		mm	300
	Ancho		mm	1.400
	Fondo		mm	700
Peso			Kg	45
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	40 / 33
	Calefacción			40 / 33
Nivel de potencia acústica			dBA	66

UNIDADES EXTERIORES				RZAG125NV1
Caudal de aire	Refrigeración	(Nominal)	m³/min	80
	Calefacción			80
Tipo de compresor				SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			3,70 / 2,50 / 675
Dimensiones	Alto		mm	870
	Ancho		mm	1.100
	Fondo		mm	460
Peso			Kg	95
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	49
	Calefacción			52
Nivel de potencia acústica			dBA	69

MODELO		DAG125A
Longitud máxima de tubería (L)	m	85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)	m	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre						
RZAG125NV1	40-50 m	50-55 m	55-60 m	60-70 m	70-80 m	80-85 m
	+ 0,35 kg	+ 0,7 kg	+ 0,7 kg	+ 1,05 kg	+ 1,40 kg	+ 1,55 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

52°CBS 18°CBH

RZAG-NV1



-20°CBS -20°CBH

NOTA


Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)


INVERTER




I FDA125A I



I RZAG125NV1 I



I BRC1H52W7 I



AHORRO DE ENERGÍA



○ Máxima eficiencia energética

Optimizado para conseguir la máxima eficiencia en todas las estaciones del año.

○ Unidades RZAG-N

- Temperatura Refrigerante Variable
- El diseño compacto (870 mm de altura) y ligero de un solo ventilador hace que la unidad sea discreta, ahorra espacio y es fácil de instalar.
- Unidades de alta eficiencia gracias al compresor Swing de patente Daikin con etiquetado de **A+++**.
- La unidad cuenta con asideros y tapa de servicio pivotante para facilitar la instalación, además de pantalla de 7 segmentos para visualizar e introducir los ajustes de campo.
- Longitud máxima de tubería de 85 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros (modelos 100, 125 y 140).
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °CBS en modo refrigeración y -20°C_{BH} en calefacción.
- Posibilidad de combinación en instalaciones twin, triple y doble twin.

○ Unidades RZAG-A

- Eficiencia superior: Etiquetas de eficiencia energética de hasta **A++** tanto en refrigeración como en calefacción gracias al compresor swing diseñado específicamente para R-32.
- Longitud máxima de tubería de 50 metros y diferencia de nivel máxima de 30 metros.
- Precarga de refrigerante para 30 metros de tubería.
- Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 52 °CBS en modo refrigeración y -20°C_{BH} en calefacción.
- Solución perfecta para refrigeración de salas técnicas.

○ Unidades interiores FDA125A

- 1) Se adapta a cualquier estilo de decoración interior: solo las rejillas de descarga y de aspiración están a la vista.
- 2) Alta presión disponible.
- 3) Ventilador Inverter.
- 4) Bomba de drenaje de serie.



Sky Air Alpha-series

- > Temperatura de Refrigerante Variable
- > Tecnología líder en la industria para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 85 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Rango de funcionamiento ampliado para calefacción y refrigeración hasta -20°C
- > Aplicación salas técnicas / CPDs

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7




BRC1H52K7



Próximamente

nuevo!



BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
DAG125A	FDA125A 1.910,00 €	RZAG125NV1 4.449,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	6.578,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/ 380 V modelo RZAG125NY1, con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Inverter / Sky Air Serie Advance / Conductos presión disponible FBA-A9/A **R-32**

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				BA35A	BA50A	BA60A	BASG71A	BASG100A	BASG125A	BASG140A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	3.400 2.924	5.000 4.300	5.700 4.902	6.800 5.850	9.500 8.170	12.100 10.400	13.400 11.524
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	4.000 3.440	5.500 4.730	7.000 6.020	7.500 6.450	10.800 9.290	13.500 11.615	15.500 13.330
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	850 1.000	1.460 1.480	1.640 1.890	1.890 -	2.970 -	4.640 -	5.040 -
	Calefacción									
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,3 / 4,17	6,1 / 4,02	5,91 / 4,01	6,19 / 4,01	5,83 / 3,85	5,49 / 3,63	5,82 / 3,85
Etq. ef. estac.				A++ / A+	A++ / A+	A+ / A+	A++ / A+	A+ / A	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,4	5	5,7	6,8	9,5	12,1	13,04
	Calefacción (-10°C)			2,9	4,4	4,6	4,5	6	6	7,8
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	189	287	337	385	570	1.322	1.382
	Calefacción			973	1.532	1.607	1.571	2.182	2.314	2.836

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5	34 / 23,5
	Calefacción			15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5	34 / 23,5
Presión disponible				Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta	Nominal / Alta
Velocidades del ventilador				Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Dimensiones	Alto		mm	245	245	245	245	245	245	245
	Ancho		mm	700	700	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
	Fondo		mm	800	800	800	800	800	800	800
Peso				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	35 / 29	35 / 29	30 / 25	30 / 25	34 / 30	37 / 32	37 / 32
	Calefacción			37 / 29	37 / 29	31 / 25	31 / 25	36 / 30	38 / 32	38 / 32
Nivel de potencia acústica				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
				60	60	56	56	58	62	62

UNIDADES EXTERIORES				RXM35A9	RXM50A8	RXM60A	RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG125MV	RZASG140MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nom.	m³/min	36	46,6	46,6	56	69	71	76
	Calefacción			28,3	44,1	44,1	50	82	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA
				0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675	2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,90 / 1,96 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	734	770	990	990	990
	Ancho		mm	923	923	954	900	940	940	940
	Fondo		mm	367	367	401	380	380	380	380
Peso				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	49	48	49	46	53	53	54
	Calefacción			49	49	49	47	57	57	57
Nivel de potencia acústica				dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
				58	61	63	65	70	71	73
Carga de refrigerante para				m	m	m	m	m	m	m
Carga adicional				gr/m	gr/m	gr/m	gr/m	gr/m	gr/m	gr/m
				20	20	20				

Consultar tabla adjunta

MODELO		BA35A	BA50A	BA60A	BASG71A	BASG100A	BASG125A	BASG140A
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	30	30	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	20	20	30	30	30	30


CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

30-40m 40-50m

RZASG71-100-125-140MV/1 + 0,35kg + 0,7kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.



46°CBS 18°CBS	46°CBS 15,5°CBS
↑	↑
RXM-A9/A8/A	RZASG-MV/1
↓	↓
-10°CBS -15°CBS	-15°CBS -15°CBS



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



solo 245 mm
de alto

245 mm

INVERTER


FBA-A9/A

RXM-A9/A8/A

RZASG71MV1

RZASG100-140MV

BRC1E53A



AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética



Unidades eficientes energéticamente: etiqueta de eficiencia estacional **A++**.


Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

CONFORT



○ Unidades más silenciosas y eficaces

Las unidades de esta gama incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en cada momento. Así se reduce el nivel sonoro (25 dBA) y el consumo energético reduce las revoluciones del ventilador.



○ Características

- 1) Nuevo diseño. Más compactas: solo 245 mm de altura.
- 2) La presión estática de hasta 150Pa facilita el uso de los conductos flexibles de varias longitudes. Ideal para tiendas y oficinas de tamaño mediano.
- 3) Bajos niveles sonoros de hasta 25 dBA.
- 4) Puerto de comunicación para control centralizado (F1, F2) incluido de serie.
- 5) Instalación flexible con posibilidad de aspiración por la parte posterior o inferior.
- 6) Es la solución ideal para tiendas, restaurantes o aplicaciones residenciales.
- 7) La tarjeta electrónica de las unidades exteriores está enfriada por refrigerante, aumentando así la fiabilidad y rendimiento.



CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)




BRC1H52S7 BRC1H52K7 Próximamente

○ Bomba de drenaje



Todos los modelos FBA incluyen bomba de drenaje de serie



CALIDAD DEL AIRE



Módulo de purificación de aire (opcional)

Los iones negativos generados atraen las partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire, neutralizándolas y provocando su precipitación.

El módulo se compone de los siguientes elementos:

- Módulo fácilmente instalable en el retorno de la unidad
- Ionizador
- Sonda calidad aire
- Conexión wifi para monitorización y control de la unidad interior (marcha/paro, modo, ventilador, estado) y calidad del aire vía APP desde el móvil.

solo 135 mm
de fondo

Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
BA35A	FBA35A9 973,00 €	RXM35A9 849,00 €	BRC1E53A 101,00 €	1.923,00 €
BA50A	FBA50A9 999,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	BRC1E53A 101,00 €	2.883,00 €
BA60A	FBA60A9 1.090,00 €	RXM60A 1.892,00 €	BRC1E53A 101,00 €	3.083,00 €
BASG71A	FBA71A9 1.411,00 €	RZASG71MV1 1.967,00 €	BRC1E53A 101,00 €	3.479,00 €
BASG100A	FBA100A 1.895,00 €	RZASG100MV 2.871,00 €	BRC1E53A 101,00 €	4.867,00 €
BASG125A	FBA125A 2.233,00 €	RZASG125MV 3.368,00 €	BRC1E53A 101,00 €	5.702,00 €
BASG140A	FBA140A 2.846,00 €	RZASG140MV 4.100,00 €	BRC1E53A 101,00 €	7.047,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZASG100MY, RZASG125MY y RZASG140MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				DXM25F	DXM35F	DXM50F	DXM60F
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	2.400 2.064	3.400 2.924	5.000 4.300	6.000 5.160
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	3.200 2.752	4.000 3.440	5.800 4.988	7.000 6.020
Consumo	Refrigeración Calefacción	Nominal	W	640 800	1.140 1.150	1.630 1.870	2.050 2.180
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			5,79 / 4,29	5,35 / 3,95	5,7 / 3,89	5,56 / 3,80
Etq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+ / A+	A / A	A+ / A	A / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	Calefacción (-10°C)			2,60	2,90	4,00	4,60
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	145	222	307	378
	Calefacción			848	1 028	1 440	1 693

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Caudal de aire	Refrigeración Calefacción	(A/B/SB)	m³/min	8,7 / 7,3 / 6,2 8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2 8,7 / 7,3 / 6,2	15,8 / 13,3 / - 15,8 / 13,3 / -	16 / 13,5 / 11,2 16 / 13,5 / 11,2
Presión disponible	Estándar		Pa	30	30	40	40
Velocidades del ventilador			Nº	3	3	3	3
Dimensiones	Alto		mm	200	200	200	200
	Ancho		mm	750	750	1.150	1.150
	Fondo		mm	620	620	620	620
Peso			Kg	21	21	28	28
Presión sonora	Refrigeración Calefacción	(A/B)	dBA	35 / 27 35 / 27	35 / 27 35 / 27	38 / 30 38 / 30	38 / 30 38 / 30
Nivel de potencia acústica			dBA	53	53	55	56

UNIDADES EXTERIORES				RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Caudal de aire	Refrigeración Calefacción	Nominal	m³/min	28,3 28,3	36,0 28,3	46,6 44,1	46,6 44,1
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	610	734
	Ancho		mm	923	923	923	954
	Fondo		mm	367	367	367	401
Peso			Kg	36	36	40	49
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	46	49	48	49
	Calefacción		47	49	49	49	
Nivel de potencia acústica			dBA	58	58	61	63
Carga de refrigerante para			m	10	10	10	10
Carga adicional			gr/m	20	20	20	20

MODELO				DXM25F	DXM35F	DXM50F	DXM60F
Longitud máxima de tubería (L)			m	20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)			m	15	15	20	20

46°CBS 18°CBS
 
RXM-A9/A8/A
 
-10°CBS -15°CBS



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FDXM-F9



RXM-A9/A8/A




BRC1E53A



Características

Esta unidad de baja silueta se instala en el techo. Apenas se nota: de hecho, solo se ven rejillas de impulsión y retorno. En consecuencia, este sistema se combina discretamente con cualquier tipo de decoración, dejando el máximo espacio disponible en el suelo y en la pared para colocar muebles, decoración y otros accesorios.

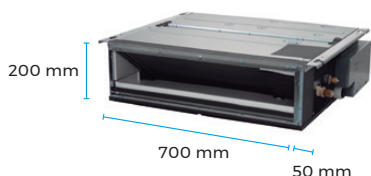

Además

- 1) Aspiración trasera o inferior.
- 2) Toma de aire exterior precortada.
- 3) Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.
- 4) Filtro lavable de alta duración.



CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)




BRC1H52W7



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Próximamente

nuevo!

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
BAE20A62	Filtro autolimpiable FDXM25-35F9 (opcional)	820,00 €
BRC4C65	Conjunto receptor IR + mando a distancia	338,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
DXM25F	FDXM25F9 1.142,00 €	RXM25A9 769,00 €	BRC1E53A 101,00 €	2.012,00 €
DXM35F	FDXM35F9 1.376,00 €	RXM35A9 849,00 €	BRC1E53A 101,00 €	2.326,00 €
DXM50F	FDXM50F9 1.649,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	BRC1E53A 101,00 €	3.533,00 €
DXM60F	FDXM60F9 1.825,00 €	RXM60A 1.892,00 €	BRC1E53A 101,00 €	3.818,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE			CASG35B	CASG50B	CASG60B	CASG71B	CASG100B	CASG125B	CASG140B
Capacidad	Refrig. (Nominal)	W	3.500	5.000	5.700	6.800	9.500	12.100	13.400
	Calef. (Nominal)	W	4.200	6.000	7.000	7.500	10.800	13.500	15.500
Consumo	Refrig. (Nominal)	W	940	1.400	1.720	2.170	2.920	4.950	5.150
	Calef. (Nominal)	W	1.100	1.620	2.070	-	-	-	-
Conexiones	Líquido	mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas	mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica			I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión			3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP			6,51 / 4,98	6,46 / 4,26	6,40 / 4,20	6,47 / 4,00	6,55 / 4,17	5,76 / 4,05	6,53 / 4,31
Etq. ef. estac.			A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración	kW	3,5	5	5,7	6,8	9,5	12,1	13,4
	Calefacción (-10°C)	kW	3,32	4,36	4,71	4,5	6	6	7,8
Consumo energía anual estacional	Refrigeración	kWh	188	271	312	368	507	1.261	1.231
	Calefacción	kWh	933	1.433	1.569	1.575	2.016	2.074	2.534

UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Caudal de aire	Refrigeración (A/M/B)	m³/min	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7	15,3 / 12,5 / 9,3	22,8 / 17,6 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4
	Calefacción (A/M/B)	m³/min	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7	15,0 / 12,1 / 9,1	22,8 / 17,6 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4
Velocidades del ventilador		Nº	3	3	3	3	3	3	3
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm	204x840x840	204x840x840	204x840x840	204x840x840	246x840x840	246x840x840	246x840x840
Peso		Kg	18,0	19,0	19,0	21,0	24,0	24,0	24,0
Presión sonora	Refrigeración (A/N/B)	dBA	35 / 29 / 27	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	35 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
	Calefacción (A/N/B)	dBA	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	33 / 31 / 28	33 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
Nivel de potencia acústica		dBA	49	49	51	51	54	58	-
Panel decorativo estándar		Mod.	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950
Peso panel		kg	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

UNIDADES EXTERIORES				RXM35A9	RXM50A8	RXM60A	RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG125MV	RZASG140MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nom.	m³/min	36	46,6	46,6	56	69	71	76
	Calefacción			28,3	44,1	44,1	50	82	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32		kg / TCO ₂ eq / PCA		0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675	2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,90 / 1,96 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	734	770	990	990	990
	Ancho		mm	923	923	954	900	940	940	940
	Fondo		mm	367	367	401	380	380	380	380
Peso			Kg	36	40	49	60	72	72	79
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	49	48	49	46	53	53	54
	Calefacción			49	49	49	47	57	57	57
Nivel de potencia acústica			dBA	58	61	63	65	70	71	73
Carga de refrigerante para			m	10	10	10	30	30	30	30
Carga adicional			ar/m	20	20	20	Consultar tabla adjunta			

MODELO			CASG35B	CASG50B	CASG60B	CASG71B	CASG100B	CASG125B	CASG140B
Longitud máxima de tubería (L)			m	20	30	30	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			m	15	20	20	30	30	30



CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

30-40m 40-50m

+ 0,35kg + 0,7kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

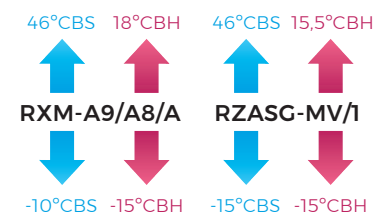



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FCAG-B



RXM-A9/A8/A



RZASG71MV1



RZASG100-140MV

AHORRO DE ENERGÍA



Unidades de cassette Sky Air

Las unidades de cassette Sky Air Round Flow acercan la tecnología Daikin a oficinas, restaurantes y tiendas con equipos fáciles de usar y de alta eficiencia energética, lo que repercute en un menor consumo.

CONFORT



Sensor de presencia y temperatura

El sensor de presencia (opcional) ajusta la temperatura o apaga la unidad cuando no hay personas en la habitación. Gracias a esta nueva función, es posible un ahorro de hasta un 27% de energía.

CALIDAD DEL AIRE




Filtro UV Streamer y Filtro de Alta Eficiencia (opcionales)

El filtro UV Streamer consigue la inhibición de virus y bacterias mediante combinación de la tecnología Flash streamer convencional, exclusiva de Daikin, con la tecnología LED UV-C y un filtro antibacteriano/ antivirico.

La combinación de estas tecnologías con la unidad interior Round Flow permitirá aspirar, capturar y **destruir el 99% de los virus en un tiempo de 30 minutos.**

El **filtro de alta eficiencia** es capaz de recoger partículas del hasta 0,3 µm, que no pueden ser recogidas por los prefiltros existentes.



CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7 BRC1H52K7 Próximamente

Paneles decorativos

Paneles decorativos	Blanco	Negro	Autolimpiable	Diseño integrado
Panel	BYCQ140E 526,00 €	BYCQ140EB 722,00 €	BYCQ140EGF 1.059,00 €	BYCQ140EP 776,00 €
Mando	BRC7FA532F 114,00 €	BRC7FA532FB 114,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	BRC7FB532F 114,00 €
Sensor	BRYQ140B (opcional) 151,00 €	BRYQ140BB (opcional) 151,00 €	BRYQ140B (opcional) 151,00 €	BRYQ140C (opcional) 151,00 €

Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifunción BRC1H52W7/S7/K7.

BAEF125AWB + BAF55A125	UV Streamer (opcional)	1.124,00 €
BAF552AA160	Filtro alta eficiencia (1 unidad) (opcional)	83,00 €
BAF552AA160-5	Filtro alta eficiencia (5 unidades) (opcional)	347,00 €
BAF552AA160-10	Filtro alta eficiencia (10 unidades) (opcional)	652,00 €
BRP069C82	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
EKDK04	Kit de desagüe ud. exterior para RZASG71-140MV	83,00 €

Nota: filtro UV Streamer compatible sólo con panel BYCQ140E.

Nota: filtro Alta Eficiencia compatible con paneles BYCQ140E y BYCQ140EB.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	PANEL	MANDO	TOTAL
CASG35B	FCAG35B 662,00 €	RXM35A9 849,00 €	BYCQ140E 526,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	2.151,00 €
CASG50B	FCAG50B 597,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	BYCQ140E 526,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	3.020,00 €
CASG60B	FCAG60B 918,00 €	RXM60A 1.892,00 €	BYCQ140E 526,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	3.450,00 €
CASG71B	FCAG71B 879,00 €	RZASG71MV1 1.967,00 €	BYCQ140E 526,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	3.486,00 €
CASG100B	FCAG100B 916,00 €	RZASG100MV 2.871,00 €	BYCQ140E 526,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	4.427,00 €
CASG125B	FCAG125B 1.503,00 €	RZASG125MV 3.368,00 €	BYCQ140E 526,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	5.511,00 €
CASG140B	FCAG140B 1.854,00 €	RZASG140MV 4.100,00 €	BYCQ140E 526,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	6.594,00 €

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZASG100MY, RZASG125MY y RZASG140MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO				FAS25A	FAS35A	FAS50A	FAS60A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	2.500	3.400	5.000	5.700
	Calefacción	Nominal	W	2.150	2.923	4.300	4.900
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	3.200	4.200	5.800	7.000
	Calefacción	Nominal	W	2.752	3.611	4.998	6.020
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1/220V	1/220V	1/220V	1/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,32 / 4,29	6,47 / 4,19	5,90 / 3,86	5,76 / 4,04
Etiqu. ef. estac.				A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A+ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,4	5	5,7
	Calefacción (-10°C)		kW	2,31	3,10	3,84	3,96
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	138	184	297	347
	Calefacción		kWh	754	1.035	1.393	1.372

UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B)	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
Velocidades del ventilador			Nº	3	3	3	3
			mm	260	260	260	260
Dimensiones	Alto		mm	575	575	575	575
	Ancho		mm	575	575	575	575
Peso	Fondo		mm	575	575	575	575
			Kg	16	16	17,5	17,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B)	dBA	31 / 28 / 25	34 / 30 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
Panel decorativo				Modelo	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW
Dimensiones	Alto		mm	46	46	46	46
	Ancho		mm	620	620	620	620
Peso panel	Fondo		mm	620	620	620	620
			kg	2,8	2,8	2,8	2,8
Nivel de potencia acústica				dBA	48	51	56

UNIDADES EXTERIORES				RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	28,3	36,0	46,6	46,6
	Calefacción			28,3	28,3	44,1	44,1
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,95 / 0,65 / 0,75	0,95 / 0,65 / 0,75	0,95 / 0,65 / 0,75
Dimensiones	Alto		mm	610	610	610	734
	Ancho		mm	923	923	923	954
Peso	Fondo		mm	367	367	367	401
			Kg	36	36	40	49
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	46	49	48	49
	Calefacción		dBA	47	49	49	49
Nivel de potencia acústica				dBA	58	58	61
Carga de refrigerante para				m	10	10	10
Carga adicional				gr/m	20	20	20

MODELO				FAS25A	FAS35A	FAS50A	FAS60A
Longitud máxima de tubería (L)				m	20	20	30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15	15	20

46°CBS 18°CBS

RXM-A9/A8/A

-10°CBS -15°CBS



NOTA


Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





| FFA-A9 |




| RXM-A9/A8/A |




○ Cassette integrado: diseño y funcionalidad en uno

Panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm (FFA)

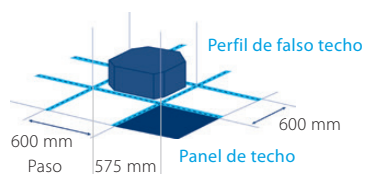

Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la habitación, se puede seleccionar entre 2, 3 o 4 salidas de aire.

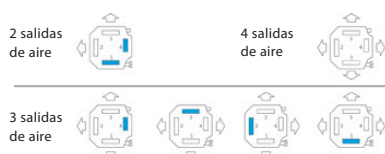

○ Características

- 1) Solo ocupa una placa del falso techo sin invadir ninguna placa adyacente.
- 2) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.
- 3) Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior.

CONFORT



○ Sensor de presencia y temperatura (Opcional)



CALIDAD DEL AIRE



○ Filtros avanzados (incluido de serie)

Elimina las partículas de polvo y garantiza, de este modo, que el aire esté limpio. Además, un programa especial permite que los niveles de humedad se reduzcan sin variaciones en la temperatura.

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



Unidad flexible

Es posible abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas de forma individual.

Nota: Necesario el control BRC1H52W7/S7/K7.

○ Extremadamente silenciosas

Tanto en el interior como en el exterior.

○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)




BRC1H52W7



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Próximamente

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
BRYQ60AW	Sensor inteligente de presencia y temperatura (opcional)	151,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	PANEL	TOTAL
FAS25A	FFA25A9 556,00 €	RXM25A9 769,00 €	BRC7F530W 224,00 €	BYFQ60CW 442,00 €	1.991,00 €
FAS35A	FFA35A9 632,00 €	RXM35A9 849,00 €	BRC7F530W 224,00 €	BYFQ60CW 442,00 €	2.147,00 €
FAS50A	FFA50A9 567,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	BRC7F530W 224,00 €	BYFQ60CW 442,00 €	3.016,00 €
FAS60A	FFA60A9 875,00 €	RXM60A 1.892,00 €	BRC7F530W 224,00 €	BYFQ60CW 442,00 €	3.433,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifunción BRC1H52W7/S7/K7.

Inverter / Sky Air Serie Advance / Cassette vista **R-32**

CONJUNTOS DE CASSETTE VISTA				UASG71A	UASG100A	UASG125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	6.800 5.848	9.500 8.170	12.100 10.400
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	1.770	2.970	5.150
Conexiones	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			6,16 / 3,90	5,83 / 4,01	5,49 / 3,84
Etq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			A++ / A	A+ / A+	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	6,8	9,5	12,1
	Calefacción (-10°C)			4,5	6	6
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	386	570	1.322
	Calefacción			1.615	2.095	2.188

UNIDADES INTERIORES CASSETTE VISTA				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	23 / 16	31 / 20	32,5 / 20,5
	Calefacción			23 / 16	31 / 20	32,5 / 20,5
Velocidades del ventilador			Nº	3	3	
Dimensiones	Alto		mm	198	198	198
	Ancho		mm	950	950	950
	Fondo		mm	950	950	950
Peso			Kg	25	26	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	41 / 35	46 / 39	47 / 40
	Calefacción			41 / 35	46 / 39	47 / 40
Nivel de potencia acústica			dBA	59	64	65

UNIDADES EXTERIORES				RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG125MV		
Caudal de aire	Refrigeración	Nom.	m³/min	56	69	71		
	Calefacción			50	82	82		
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING		
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675		
Dimensiones	Alto		mm	770	990	990		
	Ancho		mm	900	940	940		
	Fondo		mm	380	380	380		
Peso			Kg	60	72	72		
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	46	53	53		
	Calefacción			47	57	57		
Nivel de potencia acústica				dBA	65	70	71	
Carga de refrigerante para				m	30	30	30	
Carga adicional			Ka	Consultar tabla adjunta				

MODELO			UASG71A	UASG100A	UASG125A
Longitud máxima de tubería (L)			m 50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			m 30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre		
RZASG71-100-125-140MV/1	30-40m + 0,35kg	40-50m + 0,7kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.		

46°CBS 15,5°CBH

RZASG-MV/1

-15°CBS -15°CBH



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





I FUA-A I



I RZASG71MV1 I



I RZASG100-125MV I



Unidades horizontales de techo de 4 vías

Las unidades horizontales de techo de 4 vías son la solución ideal para habitaciones, tiendas u oficinas sin falso techo. Dado que se instalan directamente en el techo, no ocupan espacio en el suelo o en la pared. Estas unidades interiores son una solución excelente para áreas de gran tamaño y con muchos ocupantes.

AHORRO DE ENERGÍA



Eficiencia energética estacional



Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

Mayor rendimiento

Los compresores Swing y Scroll se accionan con un nuevo motor que ofrece un mejor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Se utilizan 4 imanes de neodimio, más potentes que los de ferrita.

CONFORT



Máximo confort

Posibilidad de cerrar una o más lamas individualmente.

El aire puede distribuirse en 5 ángulos diferentes entre 0 y 60°.

Bajo nivel sonoro nocturno

Se puede configurar para que el modo nocturno entre en funcionamiento automáticamente o según el horario establecido por el usuario.

Características

1) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.

2) El control Inverter permite responder a diferencias de temperatura de $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

3) Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.



Sky Air Advance-series

- > Tecnología y confort combinados para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 50 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Límites de funcionamiento hasta -15°C , tanto en refrigeración como en calefacción
- > Aplicación split

CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52W7



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente




Próximamente

Bomba de drenaje



Incorpora de serie una bomba de drenaje que eleva el agua hasta 500 mm. por encima de la bandeja de la unidad.



CALIDAD DEL AIRE



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
EKDK04	Kit de desagüe ud. exterior	83,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
UASG71A	FUA71A 1.687,00 €	RZASG71MV1 1.967,00 €	BRC7C58 224,00 €	3.878,00 €
UASG100A	FUA100A 2.083,00 €	RZASG100MV 2.871,00 €	BRC7C58 224,00 €	5.178,00 €
UASG125A	FUA125A 2.342,00 €	RZASG125MV 3.368,00 €	BRC7C58 224,00 €	5.934,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZASG100MY y RZASG125MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				NAS25A	NAS35A	NAS50A	NAS60A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	2.600 2.236	3.400 2.923	5.000 4.300	6.000 5.160
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	3.200 2.752	4.000 3.439	5.800 4.987	7.000 6.020
Consumo	Refrigeración Calefacción	Nominal	W	680 800	1.100 1.150	1.480 1.740	2.220 2.250
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			5,76 / 4,29	5,76 / 4,15	5,70 / 4,05	5,56 / 4,16
Etq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,60	3,40	5,00	6,00
	Calefacción (-10°C)		kW	2,80	2,90	4,00	4,60
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	158	207	307	378
	Calefacción		kWh	913	978	1.383	1.547

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	8,7 / 7,3	8,7 / 7,3	16,0 / 13,5	16,0 / 13,5
Presión disponible	Alta / Nominal		Pa	48 / 30	48 / 30	49 / 40	49 / 40
Dimensiones	Alto		mm	620	620	620	620
	Ancho		mm	750	750	1.150	1.150
	Fondo		mm	200	200	200	200
Peso			Kg	23	23	30	30

UNIDADES EXTERIORES				RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	28,3 28,3	36,0 28,3	46,6 44,1	46,6 44,1
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	610	734
	Ancho		mm	923	923	923	954
	Fondo		mm	367	367	367	401
Peso			Kg	36	36	40	49
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	46	49	48	49
	Calefacción		dBA	47	49	49	49
Nivel de potencia acústica				58	58	61	63
Carga de refrigerante para				10	10	10	10
Carga adicional				20	20	20	20

MODELO				NAS25A	NAS35A	NAS50A	NAS60A
Longitud máxima de tubería (L)				20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)				15	15	20	20

46°CBS 18°CBH

RXM-A9/A8/A

 -10°CBS -15°CBH



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:


1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



¡Solo 200 mm
de profundidad con
presión disponible!



FNA-A9



RXM-A9/A8/A



BRC1E53A



AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética estacional



En combinación con las unidades exteriores Sky Air Advance, estas unidades ofrecen la mejor calidad y una elevada eficiencia energética.

○ Características unidades de suelo

Las unidades FNA-A9 están diseñadas para instalar en el suelo o pared. Son ideales para aplicaciones residenciales (son compatibles con unidades interiores de doméstico), tiendas, oficinas u hoteles.

- 1) Alta presión estática externa (ESP) permite una instalación flexible con conducto hasta el techo.
- 2) Necesitan muy poco espacio de instalación: la unidad solo tiene 200 mm de profundidad.
- 3) El puerto de conexión orientado hacia abajo, elimina la necesidad de conectar tuberías auxiliares.

CALIDAD DEL AIRE




Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

CONFORT



○ Diseño discreto

Esta unidad apenas se percibe, solo se ven las rejillas de impulsión y retorno. De esta forma, este sistema se combina discretamente con cualquier tipo de decoración, dejando el máximo espacio disponible en la pared para colocar muebles, decoración y otros accesorios.

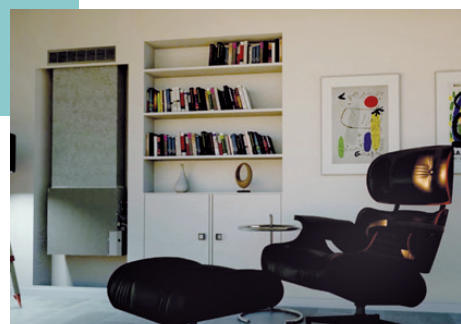

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52W7



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente

nuevo!

La unidad interior se puede controlar vía Wifi a través de la App Onecta.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
NAS25A	FNA25A9 940,00 €	RXM25A9 769,00 €	BRC1E53A 101,00 €	1.810,00 €
NAS35A	FNA35A9 1.004,00 €	RXM35A9 849,00 €	BRC1E53A 101,00 €	1.954,00 €
NAS50A	FNA50A9 1.025,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	BRC1E53A 101,00 €	2.909,00 €
NAS60A	FNA60A9 1.123,00 €	RXM60A 1.892,00 €	BRC1E53A 101,00 €	3.116,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Inverter / Sky Air Serie Advance / Horizontal de techo **R-32**

CONJUNTOS HORIZONTALES DE TECHO				HAS35A	HAS50A	HAS60A	HASG71A	HASG100A	HASG125A	HASG140A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	3.400	5.000	5.700	6.800	9.500	12.100	13.400
	Calefacción	Nominal	W	2.924	4.300	4.902	5.848	8.170	10.400	11.524
	Refrigeración	Nominal	kcal/h	4.000	6.000	7.200	7.500	10.800	13.500	15.500
	Calefacción	Nominal	kcal/h	3.440	5.160	6.192	6.450	9.288	11.610	13.330
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	910	1.560	1.730	1.780	2.970	4.600	5.120
	Calefacción	Nominal	W	980	1.790	2.170	-	-	-	-
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,31 / 4,48	5,84 / 3,82	6,08 / 3,87	5,95 / 3,90	5,83 / 3,91	5,83 / 3,83	5,88 / 3,81
Etiqu. ef. estac.				A++ / A+	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,40	5	5,7	6,8	9,5	12,1	13,4
	Calefacción (-10°C)		kW	3,1	4,35	4,71	4,5	6	6	7,8
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	189	300	328	400	570	1.246	1.368
	Calefacción		kWh	968	1.594	1.704	1.616	2.148	2.193	2.866

UNIDADES INTERIORES HORIZONTAL DE TECHO				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/M/B)	m³/min	14 / 11,5 / 10	15 / 12 / 10	19,5 / 15 / 11,5	20,5 / 17 / 14	28 / 24 / 20	31 / 27 / 23	34 / 29 / 24
	Calefacción	(A/M/B)	m³/min	14 / 11,5 / 10	15 / 12 / 10	19,5 / 15 / 11,5	20,5 / 17 / 14	28 / 24 / 20	31 / 27 / 23	34 / 29 / 24
Velocidades del ventilador				Nº	5	5	5	5	5	5
Dimensiones	Alto		mm	235	235	235	235	235	235	235
	Ancho		mm	960	960	1.270	1.270	1.590	1.590	1.590
	Fondo		mm	690	690	690	690	690	690	690
Peso				Kg	24	25	31	32	38	38
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B)	dBA	36 / 34 / 31	37 / 35 / 32	37 / 35 / 33	38 / 36 / 34	42 / 38 / 34	44 / 41 / 37	46 / 42 / 38
	Calefacción	(A/N/B)	dBA	36 / 34 / 34	37 / 35 / 32	37 / 35 / 33	38 / 36 / 34	42 / 38 / 34	44 / 41 / 37	46 / 42 / 38
Nivel de potencia acústica				dBA	53	54	54	55	60	62


UNIDADES EXTERIORES				RXM35A9	RXM50A8	RXM60A	RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG125MV	RZASG140MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nom.	m³/min	36	46,6	46,6	56	69	71	76
	Calefacción	Nom.	m³/min	28,3	44,1	44,1	50	82	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675	2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,90 / 1,96 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	734	770	990	990	990
	Ancho		mm	923	923	954	900	940	940	940
	Fondo		mm	367	367	401	380	380	380	380
Peso				Kg	36	40	49	60	72	79
Presión sonora	Refrigeración	Nom.	dBA	49	48	49	46	53	53	54
	Calefacción	Nom.	dBA	49	49	49	47	57	57	57
Nivel de potencia acústica				dBA	58	61	63	65	70	73
Carga de refrigerante para				m	10	10	10	30	30	30
Carga adicional				gr/m	20	20	20	Consultar tabla adjunta		

MODELO				HAS35A	HAS50A	HAS60A	HASG71A	HASG100A	HASG125A	HASG140A
Longitud máxima de tubería (L)				m	20	30	30	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15	20	20	30	30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre		
30-40m	40-50m	
RZASG71-100-125-140MV/1	+ 0,35kg	+ 0,7kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.




46°CBS	18°CBS	46°CBS	15,5°CBS
↑	↑	↑	↑
RXM-A9/A8/A		RZASG-MV/1	
↓	↓	↓	↓
-10°CBS	-15°CBS	-15°CBS	-15°CBS

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

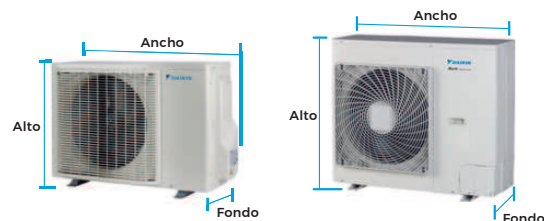Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)




FHA-A9 / A



RXM-A9/A8/A



RZASG71MV1



RZASG100-140MV



Características

- 1) Es la solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.
- 2) Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para el mobiliario, la decoración y otros accesorios.

AHORRO DE ENERGÍA

Máxima eficiencia estacional

Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

Selección de temperaturas

Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

CALIDAD DEL AIRE

Dirección automática del caudal de aire

Dirección automática del caudal de aire que garantiza una distribución uniforme de la temperatura y evita molestias.

Lamas **SEMIABIERTAS:**
reducido flujo de aire



Lamas completamente **ABIERTAS:**
mayor flujo de aire



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

CONFORT

Medición de temperatura

La medición de la temperatura ambiente se desplaza de forma automática entre el sensor de retorno y el sensor en el mando, consiguiendo una mayor precisión y mucho más confort.

Extremadamente silenciosas

Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.

Descarga de aire regulada

Hay 2 formas de regular el ángulo de descarga del aire.

- A. Dirección arriba y abajo (automática).
- B. Dirección izquierda y derecha.

Caudal de aire adaptado

La forma de distribución del caudal de aire se puede adaptar a alturas de techo de hasta 3,8 m. sin pérdida de capacidad.



SkyAir Advance-series

- > Tecnología y confort combinados para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 50 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Límites de funcionamiento hasta -15°C, tanto en refrigeración como en calefacción
- > Aplicación split

CONTROL

Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



Control Madoka (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
BRC7GA53-9	Control remoto sin cable (opcional)	224,00 €
EKDK04	Kit de desagüe ud. exterior para RZASG71-140MV	83,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
HAS35A	FHA35A9 1.044,00 €	RXM35A9 849,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	2.112,00 €
HAS50A	FHA50A9 1.159,00 €	RXM50A8 1.783,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.161,00 €
HAS60A	FHA60A9 1.280,00 €	RXM60A 1.892,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.391,00 €
HASG71A	FHA71A9 1.602,00 €	RZASG71MV1 1.967,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	3.788,00 €
HASG100A	FHA100A 1.920,00 €	RZASG100MV 2.871,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	5.010,00 €
HASG125A	FHA125A 2.073,00 €	RZASG125MV 3.368,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	5.660,00 €
HASG140A	FHA140A 2.568,00 €	RZASG140MV 4.100,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	6.887,00 €

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZASG100MY, RZASG125MY y RZASG140MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED				AASG71B	AASG100B
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	6.800 5.848	9.500 8.170
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	7.500 6.450	10.800 9.290
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	2.000	3.520
Conexiones	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,41 / 3,90	5,83 / 3,85
Etq. ef. estacional				A++ / A	A+ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	6,8	9,5
	Calefacción (-10°C)			4,5	6
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	371	570
	Calefacción			1.615	2.182

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FAA71B	FAA100B
Caudal de aire	Refrigeración	(A/Nom./B)	m³/min	18 / 16 / 14	26 / 23 / 19
	Calefacción			18 / 16 / 14	26 / 23 / 19
Velocidades del ventilador			Nº	3	3
Dimensiones	Alto		mm	290	340
	Ancho		mm	1.050	1.200
	Fondo		mm	269	262
Peso			Kg	13	17
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	45 / 42 / 40	49 / 45 / 41
	Calefacción		dBA	45 / 42 / 40	49 / 45 / 41
Nivel de potencia acústica			dBA	61	65

UNIDADES EXTERIORES				RZASG71MV1	RZASG100MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	56	69
	Calefacción			50	82
Tipo de compresor				SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675
Dimensiones	Alto		mm	770	990
	Ancho		mm	900	940
	Fondo		mm	380	380
Peso			Kg	60	72
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	46	53
	Calefacción			47	57
Nivel de potencia acústica			dBA	65	70
Carga de refrigerante para			m	30	30
Carga adicional			Kq	Consultar tabla adjunta	

MODELO			AASG71B	AASG100B
Longitud máxima de tubería (L)			m 50 (70 equiv.)	50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			m 30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)

La longitud de la tubería conectada se encuentra entre		
RZASG71-100MV/1	30-40m + 0,35kg	40-50m + 0,7kg

46°CBS 15,5°CBH

RZASC-MV/1
 -15°CBS -15°CBH



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





| FAA-B |



| RZASG71MV1 |



| RZASG100MV |



| BRC1H52W7 |



AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética



Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

○ Unidades interiores

- 1) Eficiencia estacional optimizada todo el año.
- 2) Solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.
- 3) Panel frontal plano y de diseño moderno.
- 4) El panel frontal se puede retirar y limpiar fácilmente.
- 5) No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII-net con controles centralizados.
- 6) Se pueden seleccionar hasta 3 velocidades del ventilador.

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



Control vía App
(opcional)
onecta



○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Próximamente

nuevo!

nuevo!



SkyAir Advance-series

- > Tecnología y confort combinados para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 50 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Límites de funcionamiento hasta -15°C, tanto en refrigeración como en calefacción
- > Aplicación split

BRP069C81	Control vía App Onecta para FAA-B (opcional)	214,00 €
BRC1H52S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
BRC7EA631	Control remoto sin cable para FAA71B (opcional)	224,00 €
BRC7EA632	Control remoto sin cable para FAA100B (opcional)	224,00 €
EKDK04	Kit de desagüe ud. exterior	83,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
AASG71B	FAA71B 2.067,00 €	RZASG71MV1 1.967,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	4.253,00 €
AASG100B	FAA100B 2.534,00 €	RZASG100MV 2.871,00 €	BRC1H52W7 219,00 €	5.624,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZASG100MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Inverter / Sky Air Serie Advance / Horizontal de conductos de alta presión **R-32**

CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN				DAGS125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	12.100 10.400
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	13.500 11.610
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	4.730
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8)"
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8)"
Alimentación eléctrica				1/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			5,03 / 3,58
Etq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	12,10
	Calefacción (-10°C)			6
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	1.444
	Calefacción			2.346

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN				FDA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	39 / 28
	Calefacción			39 / 28
Presión estática disponible	Máx.		Pa	200
Etapas del ventilador	(Ajuste de obra)		Nº	3
Dimensiones	Alto		mm	300
	Ancho		mm	1.400
	Fondo		mm	700
Peso			Kg	45
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	40 / 33
	Calefacción			40 / 33
Nivel de potencia acústica			dBA	66

UNIDADES EXTERIORES				RZASG125MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	71,0
	Calefacción			82,0
Tipo de compresor				SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			2,60 / 1,76 / 675
Dimensiones	Alto		mm	990
	Ancho		mm	940
	Fondo		mm	320
Peso			Kg	72
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	53
	Calefacción			57
Nivel de potencia acústica			dBA	71
Carga de refrigerante para			m	30
Carga adicional			Kg	Consultar tabla adjunta

MODELO			DAGS125A
Longitud máxima de tubería (L)			50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)			
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre			
RZASG125MV	30-40m	40-50m	
	+ 0,35kg	+ 0,7kg	
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.			

46°CBS 15,5°CBH

↑

RZASG-MV

↓

-15°CBS -15°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FDA125A



RZASG125MV



BRC1E53A

AHORRO DE ENERGÍA





Máxima eficiencia energética

Optimizado para conseguir la máxima eficiencia en todas las estaciones del año.

Unidades interiores FDA125A

- 1) Se adapta a cualquier estilo de decoración interior: solo las rejillas de descarga y de aspiración están a la vista.
- 2) Alta presión disponible.
- 3) Ventilador Inverter.
- 4) Bomba de drenaje de serie.

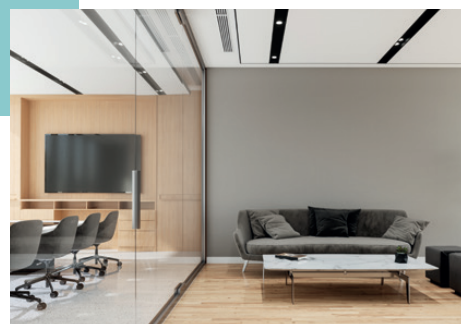

CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)




BRC1H52W7



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Próximamente

nuevo!

nuevo!

SkyAir Advance-series

- > Tecnología y confort combinados para aplicaciones comerciales
- > Longitud máxima de tubería hasta 50 m
- > Tecnología de sustitución R-22 y R-410A
- > Límites de funcionamiento hasta -15°C, tanto en refrigeración como en calefacción
- > Aplicación split

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
EKDK04	Kit de desagüe ud. exterior	83,00 €

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
DAGS125A	FDA125A 1.910,00 €	RZASG125MV 3.368,00 €	BRC1E53A 101,00 €	5.379,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/380 V modelo RZASG125MY, con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Inverter / Sky Air Serie Active / Unidades de conductos presión disponible



R-32

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	3.400	5.000	5.700	6.800	9.500	12.100
	Calefacción	Nominal	kcal/h	2.924	4.300	4.902	5.848	8.170	10.400
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	4.000	5.500	7.000	7.500	10.800	13.500
	Calefacción	Nominal	kcal/h	3.440	4.729	6.019	6.450	9.288	11.610
Conexiones	Líquido		mm	900	1.530	1.660	2.310	2.970	5.260
	Gas		mm	1.010	1.470	1.930	2.150	-	-
Alimentación eléctrica				Ø 6,4 (1/4")	Ø 6,4 (1/4")	Ø 6,4 (1/4")	Ø 9,5 (3/8")	Ø 9,5 (3/8")	Ø 9,5 (3/8")
Nº hilos de interconexión				Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")	Ø 15,9 (5/8")	Ø 15,9 (5/8")
SEER / SCOP				I / 220V	I / 220V	I / 220V	I / 220V	I / 220V	I / 220V
Etiqu. ef. estac.				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración / Calefacción			5,90 / 4,07	5,60 / 4,00	5,74 / 4,00	5,35 / 3,80	5,55 / 3,81	5,11 / 3,50
	Refrigeración / Calefacción			A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A	A / A	-
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kW	3,40	5,00	5,70	6,80	9,50	12,10
	Calefacción (-10°C)		kWh	2,90	4,40	4,60	6,00	6,00	6,00
	Refrigeración			202	312	347	445	600	1.421
	Calefacción			997	1.540	1.610	2.209	2.205	2.400

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				ADEA35A	ADEA50A	ADEA60A	ADEA71A	ADEA100A	ADEA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
Presión disponible	Calefacción		Pa	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
Velocidades del ventilador	Nominal / Alta		Nº	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150	40 / 150	50 / 150
Dimensiones	Alto		mm	3	3	3	3	3	3
	Ancho		mm	245	245	245	245	245	245
	Fondo		mm	700	700	1.000	1.000	1.400	1.400
Peso			Kg	800	800	800	800	800	800
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	28	28	28	35	46	46
Nivel de potencia acústica	Calefacción		dBA	35 / -	35 / -	30 / -	30 / 25	34 / 30	37 / 32
				37 / -	37 / -	31 / -	31 / 25	36 / 30	38 / 32

UNIDADES EXTERIORES				ARXM35A9	ARXM50A8	ARXM60A	ARXM71A	AZAS100MV	AZAS125MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	36	46,6	46,6	46,6	69	71
	Calefacción			28,3	44,1	44,1	44,1	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,60 / 1,76 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	734	734	990	990
	Ancho		mm	923	923	954	954	940	940
	Fondo		mm	367	367	401	401	380	380
Peso			Kg	36	40	49	49	72	72
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	49	48	48	52	53	53
	Calefacción			49	49	49	52	57	57
Nivel de potencia acústica			dBA	58	61	63	65	70	71
Carga de refrigerante para			m	10	10	10	10	30	30
Carga adicional (por encima de 10m de tubería)			gr/m	20	20	20	35	-	-

MODELO				ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Longitud máxima de tubería (L)		m		20	30	30	30	30 (50 equiv.)	30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)		m		15	20	20	20	30	30

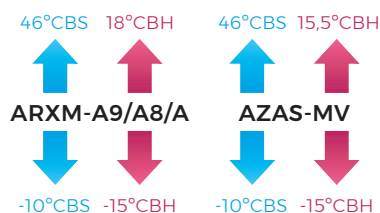


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



245 mm

INVERTER


ADEA-A



ARXM35A9

ARXM50A8
ARXM60-71A

AZAS100-125MV



AHORRO DE ENERGÍA



○ Eficiencia energética



Unidades eficientes energéticamente: etiqueta de eficiencia estacional **A+**.

Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

○ Características

1) Nuevo diseño. Más compactas: solo 245 mm de altura.

2) La presión estática de hasta 150Pa facilita el uso de los conductos flexibles de varias longitudes. Ideal para tiendas y oficinas de tamaño mediano.

3) Bajos niveles sonoros de hasta 25 dBA.

4) Puerto de comunicación para control centralizado (F1, F2) incluido de serie.

5) Instalación flexible con posibilidad de aspiración por la parte posterior o inferior.

6) Es la solución ideal para tiendas, restaurantes o aplicaciones residenciales.

7) La tarjeta electrónica de las unidades exteriores está enfriada por refrigerante, aumentando así la fiabilidad y rendimiento.




CONFORT



○ Unidades más silenciosas y eficaces

Las unidades de esta gama incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en cada momento. Así se reduce el nivel sonoro (25 dBA) y el consumo energético reduce las revoluciones del ventilador.



CALIDAD DEL AIRE



Módulo de purificación de aire (opcional)

Los iones negativos generados atraen las partículas, bacterias, etc. suspendidas en el aire, neutralizándolas y provocando su precipitación.

El módulo se compone de los siguientes elementos:

- Módulo fácilmente instalable en el retorno de la unidad
- Ionizador
- Sonda calidad aire
- Conexión wifi para monitorización y control de la unidad interior (marcha/paro, modo, ventilador, estado) y calidad del aire vía APP desde el móvil.



solo 135 mm de fondo

CONTROL



○ Control Vía App (opcional)



Control vía App (opcional)
onecta




○ Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
ADEAS35A	ADEA35A 786,00 €	ARXM35A9 813,00 €	BRC1E53A 101,00 €	1.700,00 €
ADEAS50A	ADEA50A 1.150,00 €	ARXM50A8 1.140,00 €	BRC1E53A 101,00 €	2.391,00 €
ADEAS60A	ADEA60A 1.203,00 €	ARXM60A 1.149,00 €	BRC1E53A 101,00 €	2.453,00 €
ADEAS71A	ADEA71A 1.206,00 €	ARXM71A 1.157,00 €	BRC1E53A 101,00 €	2.464,00 €
ADEAS100A	ADEA100A 1.558,00 €	AZAS100MV 1.883,00 €	BRC1E53A 101,00 €	3.542,00 €
ADEAS125A	ADEA125A 2.058,00 €	AZAS125MV 2.008,00 €	BRC1E53A 101,00 €	4.167,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos AZAS100MY y AZAS125MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Inverter / Sky Air Serie Active / Round Flow Cassette

R-32

CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE			ACAS71B	ACAS100B	ACAS125B	ACAS140B
Capacidad	Refrig. (Nominal)	W kcal/h	6.800 5.848	9.500 8.170	12.100 10.400	13.000 11.190
	Calef. (Nominal)	W kcal/h	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610	15.500 13.330
Consumo	Refrig. (Nominal)	W	2.170	2.920	5.090	5.240
Conexiones	Líquido	mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas	mm	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica			I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión			3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP			5,87 / 4,00	6,12 / 3,85	5,62 / 3,80	6,20 / 4,31
Etiqu. efec. estac.			A+ / A+	A++ / A	-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración	kW	6,8	9,5	12,1	13
	Calefacción (-10°C)	kW	4,5	6	6	7,8
Consumo energía anual estacional	Refrigeración	kWh	405	543	1.292	1.296
	Calefacción	kWh	1.575	2.182	2.211	2.534

UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETTE			FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
Caudal de aire	Refrigeración (A/M/B) Calefacción (A/M/B)	m³/min	15,0 / 12,1 / 9,1 15,0 / 12,1 / 9,1	22,8 / 17,6 / 12,4 22,8 / 17,6 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4 26,0 / 19,2 / 12,4	26,0 / 19,2 / 12,4 26,0 / 19,2 / 12,4
Velocidades del ventilador		Nº	3	3	3	3
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm	204x840x840	246x840x840	246x840x840	246x840x840
Peso		Kg	21	24	24	24
Presión sonora	Refrigeración (A/N/B)	dBA	35 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
	Calefacción (A/N/B)	dBA	33 / 31 / 28	37 / 33 / 29	41 / 35 / 29	41 / 35 / 29
Nivel de potencia acústica		dBA	51	54	58	-
Panel decorativo estándar		Mod.	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E	BYCQ140E
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950
Peso panel		kg	5,4	5,4	5,4	5,4

UNIDADES EXTERIORES				AZAS71MV1	AZAS100MV	AZAS125MV	AZAS140MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	56	69	71	76
	Calefacción			50	82	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			2,45 / 1,65 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,90 / 1,96 / 675
Dimensiones	Alto		mm	770	990	990	990
	Ancho		mm	900	940	940	940
	Fondo		mm	320	380	380	380
Peso			Kg	60	72	72	79
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	46	53	53	54
	Calefacción	Nominal	dBA	47	57	57	57
Nivel de potencia acústica			dBA	65	70	71	73
Carga de refrigerante para			m	30	30	30	30

MODELO			ACAS71B	ACAS100B	ACAS125B	ACAS140B
Longitud máxima de tubería (L)			m	30 (50 equiv.)	30 (50 equiv.)	30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)			m	30	30	30

46°CBS 15,5°CBH

↑

↓

10°CBS -15°CBH

AZAS-MV



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FCAG-B



AZAS71MV1



AZAS100-140MV

AHORRO DE ENERGÍA



Unidades de cassette Sky Air

Las unidades de cassette Sky Air Round Flow acercan la tecnología Daikin a oficinas, restaurantes y tiendas con equipos fáciles de usar y de alta eficiencia energética, lo que repercute en un menor consumo.

CONFORT



Sensor de presencia y temperatura

El sensor de presencia (opcional) ajusta la temperatura o apaga la unidad cuando no hay personas en la habitación. Gracias a esta nueva función, es posible un ahorro de hasta un 27% de energía.

CALIDAD DEL AIRE




Filtro UV Streamer y Filtro de Alta Eficiencia (opcionales)

El filtro UV Streamer consigue la inhibición de virus y bacterias mediante combinación de la tecnología Flash streamer convencional, exclusiva de Daikin, con la tecnología LED UV-C y un filtro antibacteriano/ antivirico.

La combinación de estas tecnologías con la unidad interior Round Flow permitirá aspirar, capturar y **destruir el 99% de los virus en un tiempo de 30 minutos.**

El **filtro de alta eficiencia** es capaz de recoger partículas del hasta 0,3 µm, que no pueden ser recogidas por los prefiltros existentes.



CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)



BRC1H52S7 BRC1H52K7 Próximamente

Paneles decorativos

Paneles decorativos	Blanco	Negro	Autolimpiable	Diseño integrado
Panel	BYCQ140E	BYCQ140EB	BYCQ140EGF	BYCQ140EP
Mando	BRC7FA532F	BRC7FA532FB	BRC7FA532F	BRC7FB532F
Sensor	BRYQ140B (opcional)	BRYQ140BB (opcional)	BRYQ140B (opcional)	BRYQ140C (opcional)
	151,00 €	151,00 €	151,00 €	151,00 €

Nota: para el funcionamiento del sensor es necesario el control multifunción BRC1H52W7/S7/K7.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	PANEL	TOTAL
ACAS71B	FCAG71B 879,00 €	AZAS71MV1 1.603,00 €	BRC7FA532F 114,00 €	BYCQ140E 526,00 €	3.122,00 €
ACAS100B	FCAG100B 916,00 €	AZAS100MV 1.883,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	BYCQ140E 526,00 €	3.439,00 €
ACAS125B	FCAG125B 1.503,00 €	AZAS125MV 2.008,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	BYCQ140E 526,00 €	4.151,00 €
ACAS140B	FCAG140B 1.854,00 €	AZAS140MV 3.047,00 €	BRC7FB532F 114,00 €	BYCQ140E 526,00 €	5.541,00 €

Nota: disponible versión trifásica III/380 V, modelos AZAS100MY, AZAS125MY y AZAS140MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

BAEF125AWB + BAF55A125	UV Streamer (opcional)	1.124,00 €
BAF552AA160	Filtro alta eficiencia (1 unidad) (opcional)	83,00 €
BAF552AA160-5	Filtro alta eficiencia (5 unidades) (opcional)	347,00 €
BAF552AA160-10	Filtro alta eficiencia (10 unidades) (opcional)	652,00 €
BRP069C82	Control vía App Onecta (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
EKDK04	Kit de desagüe ud. exterior para RZASG71-140MV	83,00 €

Nota: filtro UV Streamer compatible sólo con panel BYCQ140E.

Nota: filtro Alta Eficiencia compatible con paneles BYCQ140E y BYCQ140EB.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

BOMBA DE CALOR / GRAN SKY AIR /


Inverter / Gran Sky Air / Unidades de conductos alta presión **R-32**

CONJUNTOS DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN				DA200A	DA250A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	19.000 16.337	22.000 18.916
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	22.400 19.260	24.000 20.636
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	7.060	8.760
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8)"	ø 9,5 (3/8)"
	Gas		mm	ø 22,2 (7/8)"	ø 22,2 (7/8)"
Alimentación eléctrica				III/380V	III/380V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,25 / 3,59	5,37 / 3,58
Etiqu. ef. estac.				-	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	19	22
	Calefacción (-10°C)			11,2	12,1
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	1.824	2.458
	Calefacción			4.368	4.732

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN				FDA200A		FDA250A	
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	64 / 36		69 / 43	
	Calefacción			64 / 36		69 / 43	
Presión estática disponible	Máx.		Pa	250		250	
	Alto		mm	470		470	
Dimensiones	Ancho		mm	1.490		1.490	
	Fondo		mm	1.100		1.100	
Peso			Kg	104		115	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	43 / 36		44 / 37	
	Calefacción			43 / 36		44 / 37	
Nivel de potencia acústica			dBA	69		71	

UNIDADES EXTERIORES				RZA200D	RZA250D
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	101	119
	Calefacción			126	142
Tipo de compresor				SCROLL	SCROLL
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			5,0 / 3,38 / 675	5,0 / 3,38 / 675
Dimensiones	Alto		mm	870	870
	Ancho		mm	1.100	1.100
	Fondo		mm	460	460
Peso			Kg	117	117
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	53	57
	Calefacción			60	63
Nivel de potencia acústica				dBA	73

MODELO		DA200A	DA250A
Longitud máxima de tubería (L)	m	100	100
Diferencia de nivel máxima (H)	m	30	30

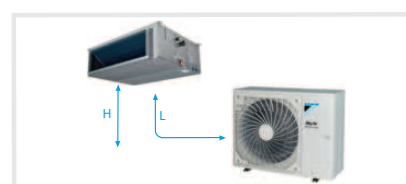

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)							
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre							
	30-40 m	40-50 m	50-60 m	60-70 m	70-80 m	80-90 m	90-100 m
RZA-D	+ 0,45 kg	+ 0,9 kg	+ 1,35 kg	+ 1,8 kg	+ 2,25 kg	+ 2,7 kg	+ 3,15 kg

46°CBS 15°CBH

RZA200-250D

-20°CBS -20°CBH

NOTA


Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:


1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

EER / COP según condiciones EUROVENT 2012.





FDA200-250A



RZA200-250D



BRC1E53A

Características FDA-A

- 1) Ventiladores Inverter.
- 2) Presión estática externa máxima (ESP) hasta 250 Pa.
- 3) La posibilidad de cambiar la presión estática con el control remoto permite optimizar el caudal de aire suministrado.
- 4) Se adapta a cualquier estilo de decoración interiores: sólo las rejillas de aspiración y descarga están a la vista.
- 5) Filtro incorporado.
- 6) Bomba de drenaje opcional.

Características RZA-D

- 1) El diseño compacto (870 mm de altura) y ligero de un solo ventilador hace que la unidad sea discreta, ahorra espacio y es fácil de instalar.
- 2) La unidad cuenta con asideros y tapa de servicio pivotante para facilitar la instalación, además de pantalla de 7 segmentos para visualizar e introducir los ajustes de campo.
- 3) Para una mayor fiabilidad, cuenta con placa de control (PCB) enfriada por refrigerante. Por lo tanto, el funcionamiento es independiente de las condiciones exteriores.
- 4) Amplio rango de funcionamiento, llegando a los 46 °CBS en modo refrigeración y -20°CBH en calefacción.
- 5) Longitud máxima de la tubería hasta 100 metros y diferencia máxima de altura de instalación hasta 30 metros.
- 6) Posibilidad de combinación en instalaciones twin, triple y doble twin.



compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA



CONTROL



Control Vía App (opcional)



Control Madoka / Madoka Plus (Opcional)




BRC1H52W7



BRC1H52S7



BRC1H52K7



Próximamente



Próximamente



BRP069C82	Control Wifi (opcional)	214,00 €
BRC1H52W7/S7/K7	Control Madoka (por cable). Más información en pág. 451	219,00 €
BRC1KPD51W/K	Control Madoka Plus (opcional). Más información en pág. 452	275,00 €
BDU510B250VM	Bomba de drenaje (opcional)	1.126,00 €


CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	MANDO	TOTAL
DA200A	FDA200A 2.459,00 €	RZA200D 7.101,00 €	BRC1E53A 101,00 €	9.661,00 €
DA250A	FDA250A 2.676,00 €	RZA250D 7.731,00 €	BRC1E53A 101,00 €	10.508,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.


BOMBA DE CALOR / GRAN SKY AIR /

Combinaciones Twin, Triple y Doble Twin


Esquema Twin RZASG-M / RZAG-N / RZA-D



Esquema Triple RZASG-M / RZAG-N / RZA-D

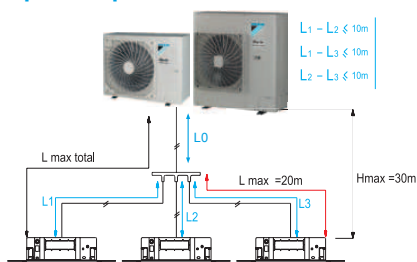

Esquema Doble Twin RZASG-M / RZAG-N / RZA-D

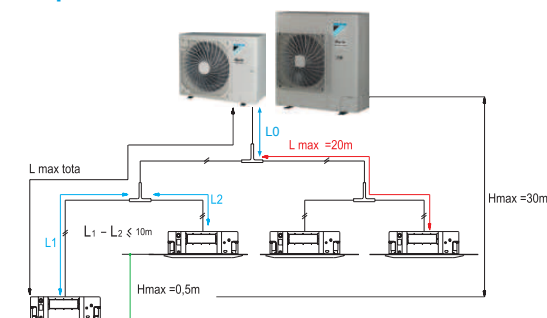

Lmax total RZA-D (L0 + L1 + L2 + ...) = 100 m

Lmax total RZAG71N / RZASG71M (L0 + L1 + L2 + ...) = 55 m (75 m)

Lmax total RZAG100-140N / RZASG100-140M (L0 + L1 + L2 + ...) = 85 m (100 m)

Nota: comprobar en el manual de instalación las distancias y diámetros de tubería para cada caso.

SKY AIR SERIE ALPHA	TWIN			TRIPLE			DOBLE TWIN					
	35 + 35 (KHRQ58T)											
RZAG71NV1 Capacidad refrigeración 7,1 kW Capacidad calefacción 8,0 kW	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	-			-					
	50 + 50 (KHRQ58T)			35 + 35 + 35 (KHRQ58H)								
RZAG100NV1 Capacidad refrigeración 10,0 kW Capacidad calefacción 11,2 kW	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	-				
	60 + 60 (KHRQ58T)			50 + 50 + 50 (KHRQ58H)			35 + 35 + 35 + 35 (3xKHRQ58T)					
RZAG125NV1 Capacidad refrigeración 12,5 kW Capacidad calefacción 14,0 kW	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	
RZAG140NV1 Capacidad refrigeración 14,0 kW Capacidad calefacción 16,0 kW	FCAG71B FBA71A9 FHA71A9 FUA71A FAA71B	+	FCAG71B FBA71A9 FHA71A9 FUA71A FAA71B	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	
SKY AIR SERIE ADVANCE	TWIN			TRIPLE			DOBLE TWIN					
	35 + 35 (KHRQ58T)											
RZASG71MV1 Capacidad refrigeración 7,1 kW Capacidad calefacción 8,0 kW	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	-			-					
	50 + 50 (KHRQ58T)			35 + 35 + 35 (KHRQ58H)								
RZASG100MV Capacidad refrigeración 10,0 kW Capacidad calefacción 11,2 kW	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	-				
	60 + 60 (KHRQ58T)			50 + 50 + 50 (KHRQ58H)			35 + 35 + 35 + 35 (3xKHRQ58T)					
RZASG125MV Capacidad refrigeración 12,5 kW Capacidad calefacción 14,0 kW	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	
RZASG140MV Capacidad refrigeración 13,4 kW Capacidad calefacción 15,5 kW	FCAG71B FBA71A9 FHA71A9 FUA71A FAA71B	+	FCAG71B FBA71A9 FHA71A9 FUA71A FAA71B	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	+	FFA35A9 FCAG35B FHA35A9 FBA35A9 FNA35A9 FDM35F9	
GRAN SKY AIR	TWIN			TRIPLE			DOBLE TWIN					
	100 + 100 (KHRQ22M20TA)			60 + 60 + 60 (KHRQ250H7)			50 + 50 + 50 + 50 (3xKHRQ22M20TA)					
RZA200D Capacidad refrigeración 20,0 kW Capacidad calefacción 23,0 kW	FCAG100B FBA100A FHA100A FUA100A FAA100B	+	FCAG100B FBA100A FHA100A FUA100A FAA100B	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	+	FFA50A9 FCAG50B FHA50A9 FBA50A9 FNA50A9 FDM50F9	
	125 + 125 (KHRQ22M20TA)			71 + 71 + 71 (KHRQ250H7)			60 + 60 + 60 + 60 (3xKHRQ22M20TA)					
RZA250D Capacidad refrigeración 24,0 kW Capacidad calefacción 26,4 kW	FCAG125B FBA125A FHA125A FUA125A FAA125A	+	FCAG125B FBA125A FHA125A FUA125A FAA125A	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	+	FFA60A9 FCAG60B FHA60A9 FBA60A9 FNA60A9 FDM60F9	

*Para la combinación de las unidades FNA-A9 de suelo, la instaladora deberá comprobar la carga máxima en la instalación según normativas vigentes.

La junta de derivación necesaria para cada instalación se indica encima de cada combinación.

Nota: consultar precios de unidades interiores en página siguiente.

Precios unidades interiores

Conductos FBA-A9		Conductos-suelo FNA-A9		Control Remoto		Conductos alta presión FDA-A		Control Remoto		Conductos FDXM-F9		Control Remoto	
FBA35A9	973,00 €	FNA25A9	940,00 €	BRC1H52W7	219,00 €	FDA125A	1.910,00 €	BRC1H52W7	219,00 €	FDXM25F9	1.142,00 €	BRC1H52W7	219,00 €
FBA50A9	999,00 €	FNA35A9	1.004,00 €	(por cable) Opcional				(por cable) Opcional		FDXM35F9	1.376,00 €	(por cable) Opcional	
FBA60A9	1.090,00 €	FNA50A9	1.025,00 €	BRP069C81	214,00 €			BRP069C81	214,00 €	FDXM50F9	1.649,00 €		
FBA71A9	1.411,00 €	FNA60A9	1.123,00 €	(Control Wifi opcional)				(Control Wifi opcional)		FDXM60F9	1.825,00 €		
FBA100A	1.895,00 €			BRC1E53A	101,00 €			BRC1E53A	101,00 €				
FBA125A	2.233,00 €			(por cable) Opcional				(por cable) Opcional					

Cassette vista FUA-A		Control Remoto		Horizontal techo FHA-A		Control Remoto		Unidad de Pared FAA-B		Control Remoto	
FUA71A	1.687,00 €	BRC7C58	224,00 €	FHA35A9	1.044,00 €	BRC1E53A	101,00 €	FAA71B	2.067,00 €	BRC1E53A	101,00 €
FUA100A	2.083,00 €	(sin cable) Opcional		FHA50A9	1.159,00 €	(por cable) Opcional		FAA100B	2.534,00 €	(por cable) Opcional	
FUA125A	2.342,00 €	BRC1H52W7	219,00 €	FHA60A9	1.280,00 €	BRC1H52W7	219,00 €			BRC1H52W7	219,00 €
		(por cable) Opcional		FHA71A9	1.602,00 €	(por cable) Opcional				(por cable) Opcional	
		BRP069C81	214,00 €	FHA100A	1.920,00 €	BRC7GA53-9	224,00 €			BRP069C81	214,00 €
		(Control Wifi opcional)		FHA125A	2.073,00 €	(sin cable) Opcional				(Control Wifi opcional)	
						BRP069C81	214,00 €			BRC7EA631	224,00 €
						(Control Wifi opcional)				para FFA71B (sin cable) Opcional	
										BRC7EA632	224,00 €
										para FFA100B (sin cable) Opcional	

Cassette integrado FFA-A9		Panel Decorativo		Control Remoto		Unidades FCAG-B		Paneles Decorativos opcionales		Control Remoto	
FFA25A9	556,00 €	BYFQ60CW	442,00 €	BRC7F530W	224,00 €	FCAG35B	662,00 €	BYCQ140E	526,00 €	BRC7FA532F	114,00 €
FFA35A9	632,00 €			(sin cable)		FCAG50B	597,00 €	BYCQ140EB	722,00 €	BRC7FA532FB	114,00 €
FFA50A9	567,00 €			BRC1H52W7	219,00 €	FCAG60B	918,00 €	BYCQ140EGF	1.059,00 €	BRC7FB532F	114,00 €
FFA60A9	875,00 €			(por cable)		FCAG71B	879,00 €	BYCQ140EP	776,00 €	BRC1H52W7	219,00 €
				BRP069C81	214,00 €	FCAG100B	916,00 €			(por cable) Opcional	
				(Control Wifi opcional)		FCAG125B	1.503,00 €			BRP069C82	214,00 €

Combinaciones Twin, Triple y Doble Twin

Precios unidades exteriores R-32

Serie Alpha*		Serie Advance**		Gran Sky Air	
RZAG71NV1	2.595,00 €	RZASG71MV1	1.967,00 €	RZA200D	7.101,00 €
RZAG100NV1	3.785,00 €	RZASG100MV	2.871,00 €	RZA250D	7.731,00 €
RZAG125NV1	4.449,00 €	RZASG125MV	3.368,00 €		
RZAG140NV1	5.412,00 €	RZASG140MV	4.100,00 €		

Precios Refnet

REFNET	
KHRQ58T	188,00 €
KHRQ58H	210,00 €
KHRQ22M20TA	188,00 €
KHRQ250H7	210,00 €

***Nota:** disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZAG100NY1, RZAG125NY1 y RZAGNY1 con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

****Nota:** disponible versión trifásica III/380 V, modelos RZASG100MY, RZASG125MY y RZASG140MY con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.



SISTEMAS COMBINADOS





 Introducción sistemas combinados Daikin X Series	114
 Daikin X Series	116
Daikin Multi+	118
Tablas de capacidad refrigeración / calefacción unidades Multi+ / Daikin X Series	122



Daikin X Series

Sistemas combinados

Lo mejor de dos mundos en una única solución



Solución todo en uno

Refrigeración, calefacción y ACS


- Un único sistema que combina las ventajas de la bomba de calor aire-aire y aire-agua aportando la máxima simplicidad al instalador y al usuario.



Flexibilidad total

El sistema funciona de manera provisional solo con el hidrokit

- Permite la ampliación del sistema en fases futuras.



Amplia gama de interiores

Compatible con cualquier unidad interior Daikin

- Equipos de pared, de conductos, de suelo o de cassette para adaptarse a cada vivienda.



Máxima eficiencia y confort

Menor consumo y menos costes operativos

- Optimización del sistema para calefacción y refrigeración.



Control de todo el sistema a través de Onecta

Producción de ACS, calefacción y expansión directa en un único ecosistema de control.



Características generales


- › Interfaz intuitiva y fácil de usar
- › Administración y monitorización de energía
- › Optimización del confort

Capacidades avanzadas

- › Conexión de la unidad guiada paso a paso
- › Zonificación y gestión avanzada de las unidades
- › Programaciones diarias, semanales, modo vacaciones
- › Control por voz

Daikin X Series

Ventajas de los sistemas combinados

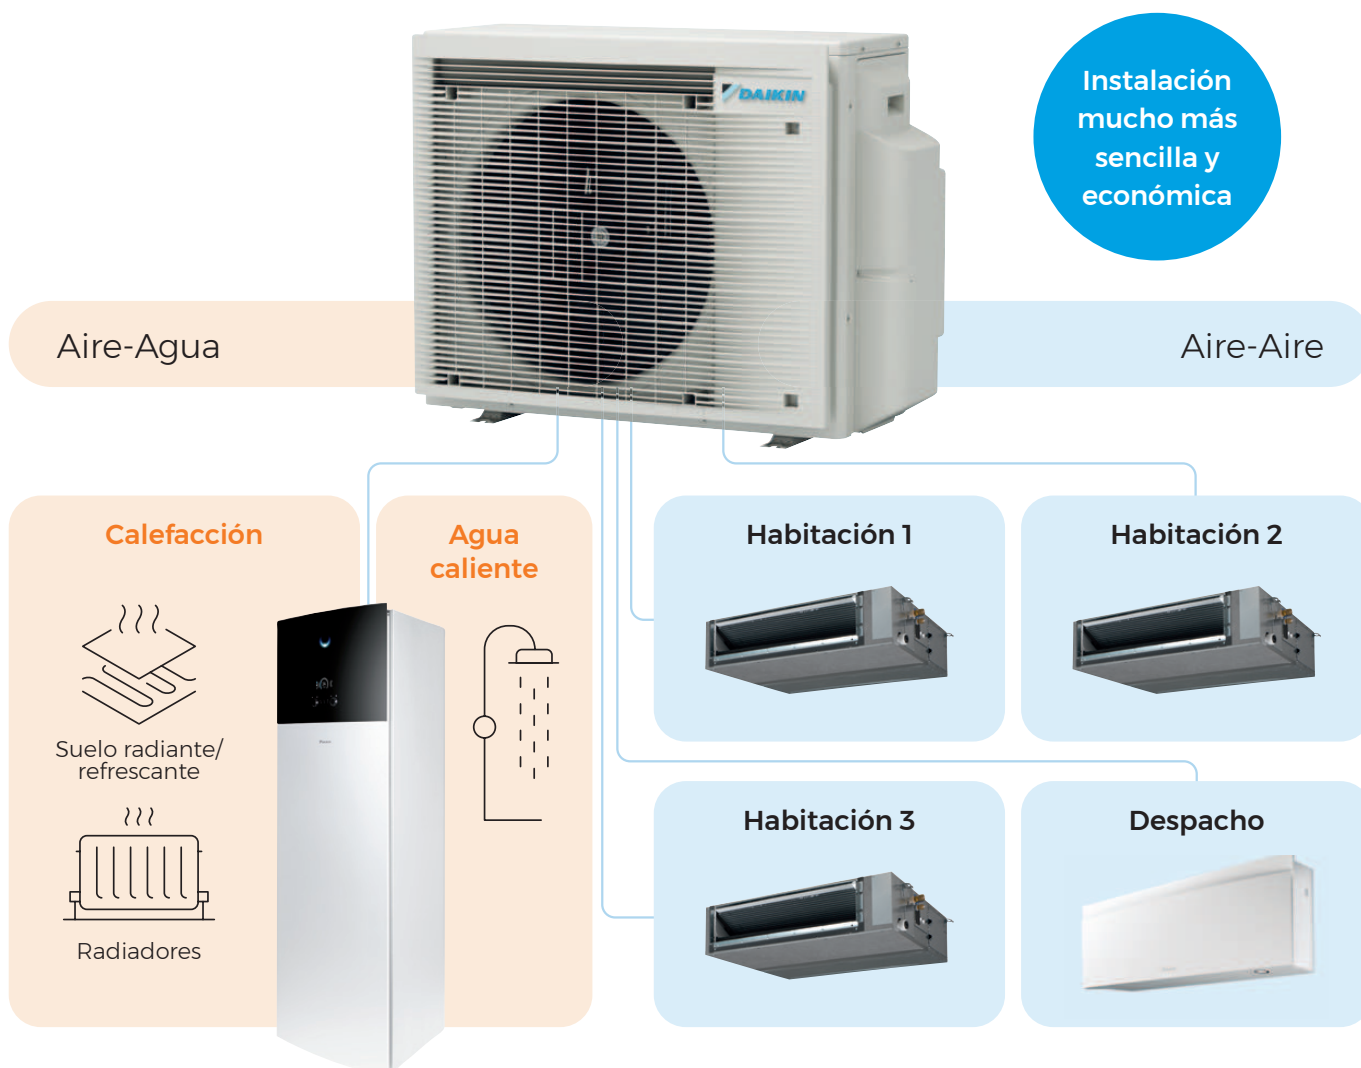

Ventajas sistemas Calefacción

-  Depósitos disponibles en 180 y 230L
-  Resistencias de apoyo en 2 pasos:
 - 4,5 kW
 - 9 kW
-  Optimización de energía fotovoltaica para ACS mediante Daikin Home Hub
-  Amplio rango de funcionamiento: -20°C
-  Temperatura impulsión hasta 50°C

Ventajas sistemas expansión directa

-  Unidades interiores con control integrado
-  Mayor capacidad de deshumectación
-  Menor tamaño para la misma potencia
-  Comunicación directa con la exterior de cada unidad interior
-  Integración muy sencilla

BOMBA DE CALOR / DAIKIN X SERIES /

nuevo!



nuevo!



nuevo!

CHVX-A4V

5XXM-A

UNIDADES EXTERIORES				5XXM68A*	(n)	5XXM90A*	(n)
Temperatura ambiente	impulsión						
Calefacción por agua	7	35	Capacidad máxima	kW	6	7,5	
	7	55	Capacidad máxima	kW	5,9	7,8	
	-7	35	Capacidad máxima	kW	5,3	6,2	
Refrigeración	35	18	Capacidad máxima	kW	-	-	
	35	7	Capacidad máxima	kW	-	-	
SCOP/SEER				4,60 / 8,50		4,60 / 8,50	
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA		2 / 1,01 / 675,0	
Dimensiones				mm		734 x 1.044 x 408	
Peso				Kg		69	
Compresor				SWING		SWING	
Potencia sonora				dB(A)		64	
Conexión Refrigerante				R-32		R-32	
Alimentación eléctrica				I / 230 V (monofásico)			
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)2				A+		A+	
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)2				A+++		A+++	
PRECIO				3.586,00 €		4.924,00 €	

Nota: los datos de esta tabla son únicamente con el conjunto hidrokit.

Nota: distancias entre unidades exteriores e interiores similares a sistema Multi+. Consultar página 121.

UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR)				CHVX07S18A4V*	(n)	CHVX07S23A4V*	(n)	CHVX07S18A9W*	(n)	CHVX07S23A9W*	(n)
COMPATIBILIDAD:				5XXM68A* / 5XXM90A*							
Volumen acumulador				I	180	230	180	230	180	230	
Tiempo de calentamiento					1h28min	1h40min	1h28min	1h40min	1h28min	1h40min	
Dimensiones				Al.xAn.xF.	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	
Peso					Kg	131	139	131	139	139	
Resistencia de apoyo 4,5 kW					I / 230V monof. 4,5 kW modulante en dos pasos		I / 230V monof. 4,5 kW modulante en dos pasos		I / 230V monof. 4,5 kW modulante en dos pasos		
Presión sonora				Refrig. / Calef.	dB(A)	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	
Color						Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	
Perfil de carga LOT2					L	XL	L	XL	L	XL	
Clase eficiencia energética LOT2					A+	A+	A+	A+	A+	A+	
PRECIO HIDROKIT					3.865,00 €	4.070,00 €	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	

* Información preliminar

UNIDADES INTERIORES R-32*	FTXJ-(W/S/B)A9					CTXM-A	FTXM-A								CVXM-B	FVXM-B				FDXM-F9				FBA-A9						FNA-A9					
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	25	35	50	60	
5XXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5XXM90A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nota: para la combinación de las unidades CVXM-B, FVXM-B y FNA-A9 de suelo, la instaladora deberá comprobar la carga máxima en la instalación según normativas vigentes.

Nota: según la combinación de unidades interiores y depósitos de ACS, podría ser necesario aplicar reductores en las tuberías frigoríficas. Consultar manual de instalación.

Nota: distancias entre unidades exteriores e interiores similares a sistema Multi+. Consultar página 121.

⁽ⁿ⁾Solo es posible la combinación con una unidad interior de expansión directa.

* Información preliminar

EXPANSIÓN DIRECTA		HIDROKIT	
50°CBS 24°C BH 5XXM-A* -10°CBS -20°C BH		Rango de funcionamiento de temperatura ambiente exterior 50°CBS 25°C BH 44°C CHVX-A4V* 10°CBS -20°C BH -20°C	
Rango de funcionamiento de temperatura de salida de agua 22°CBS 55°C BH 54°C CHVX-A4V* 5°CBS 18°C BH 10°C		Refrigeración Calefacción Agua caliente sanitaria	

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS;
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

* Información preliminar

Unidades interiores compatibles con Daikin X Series



| FTXJ-AW9 |



| FTXJ-AS9 |



| FTXJ-AB9 |

UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3			FTXJ20AW9	FTXJ20AS9	FTXJ20AB9	FTXJ25AW9	FTXJ25AS9	FTXJ25AB9	FTXJ35AW9	FTXJ35AS9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) Calef. (A/N/B/SB)	dBA	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19
Precio	Unidad	€	1.110,00 €	1.335,00 €	1.168,00 €	1.151,00 €	1.418,00 €	1.210,00 €	1.305,00 €	1.551,00 €

UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3			FTXJ35AB9	FTXJ42AW9	FTXJ42AS9	FTXJ42AB9	FTXJ50AW9	FTXJ50AS9	FTXJ50AB9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) Calef. (A/N/B/SB)	dBA	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24	46 / 39 / 31 / 24	46 / 39 / 31 / 24
Precio	Unidad	€	1.376,00 €	1.617,00 €	1.939,00 €	1.698,00 €	1.940,00 €	2.338,00 €	2.038,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Emura viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.




| FTXM-A |

UNIDADES INTERIORES DE PARED PERFERA			CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 997 x 292	298 x 997 x 292
Peso		Kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	14,5	14,5
Presión sonora	Refrig. (A/B/SB) Calef. (A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
Precio	Unidad	€	711,00 €	701,00 €	705,00 €	722,00 €	931,00 €	1.420,00 €	1.849,00 €	2.281,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES DE SUELO FVXM-B			CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Peso		Kg	17,0	17,0	17,0	17,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	25 / 25	25 / 25	25 / 25	31 / 35
Precio	Unidad	€	1.632,00 €	1.718,00 €	1.909,00 €	2.086,00 €


Nota: el control WIFI de las unidades CVXM20B y FVXM-B viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.



| FVXM-B |

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F9			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1.150 x 620	200 x 1.150 x 620
Peso		Kg	21,0	21,0	28,0	28,0
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 27	35 / 27	38 / 30	38 / 30
Precio	Unidad	€	1.142,00 €	1.376,00 €	1.649,00 €	1.825,00 €
Control MULTIFUNCIÓN ⁽¹⁾ (por cable) BRC1H52W7		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €	219,00 €
Filtro autolimpiante (opcional)		€	820,00 €	820,00 €	---	---

| FDXM-F9 |



compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

⁽¹⁾: El Control Multifunción es necesario cuando se instala el filtro autolimpiante.

UNIDADES DE CONDUCTOS FBA-A9			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1.000 x 800
Peso		Kg	28,0	28,0	35,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 37	35 / 37	30 / 31
Precio	Unidad	€	973,00 €	999,00 €	1.090,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (por cable) BRC1H52W7		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €

| FBA-A9 |



compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

solo 245 mm de alto

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS - SUELO			FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1.150 x 200	620 x 1.150 x 200
Peso		Kg	23,0	23,0	30,0	30,0
Presión disponible	Alta / Nominal	Pa	48 / 30	48 / 30	49 / 40	49 / 40
Precio	Unidad	€	940,00 €	1.004,00 €	1.025,00 €	1.123,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (por cable) BRC1H52W7		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €	219,00 €

| FNA-A9 |



solo 200 mm de fondo

Nota: en los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.


Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 457.

Con las interiores de conductos FDXM-F9 y FBA-A9 es obligatorio incluir un mando.

BOMBA DE CALOR / MULTI+ ACS /



Una solución todo en uno Agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado




Control
desde App
Daikin Onecta



Conecte un depósito de agua caliente sanitaria directamente a una unidad exterior múltiple

Obtener agua caliente
nunca ha sido tan simple

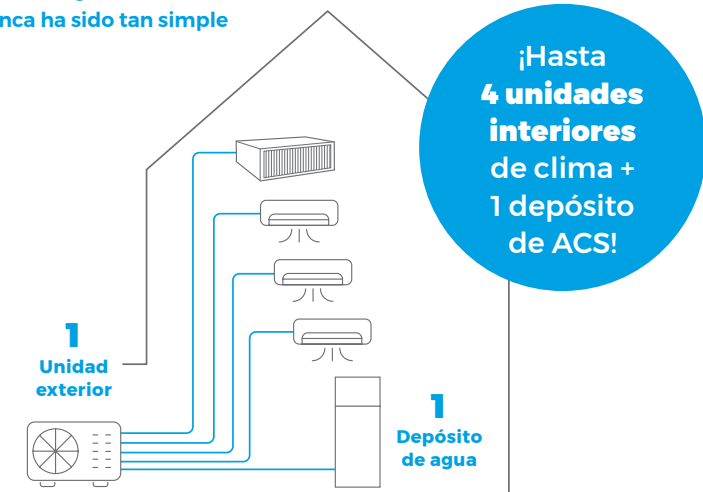

Soluciones de mantenimiento

Te ayudamos a que tu equipo funcione en óptimas condiciones ya que sólo utilizamos recambios originales, garantizando su durabilidad y fiabilidad.

Además, te ofrecemos un servicio de puesta en marcha gratuito, consulta la página 481 para más información.

Porque queremos que tus clientes disfruten de su unidad Daikin con total tranquilidad.

Consulta nuestras soluciones de mantenimiento en página 482.



Sistema Daikin Multi+

Mayor confort menos consumo de energía

○ Un sistema “todo en uno” para presente y futuro

Una bomba de calor es el sistema más inteligente para alcanzar el confort interior deseado y, además, ahorrar en costes energéticos, tanto para cualquier hogar como para el medio ambiente.

Combina todas las tareas en un único sistema: agua caliente sanitaria, aire acondicionado y calefacción. Proporciona todas las ventajas de un sistema de ahorro de energía individual con requisitos de espacio mínimos.

○ Confort superior y consumo reducido

Temperatura perfecta en hasta cuatro habitaciones durante todo el año. Daikin ofrece una amplia gama de equipos de climatización con características de confort y calidad del aire.

El depósito de agua caliente sanitaria está disponible en dos tamaños y se adapta perfectamente a la unidad exterior Multi+. Los tres diferentes modos de funcionamiento se adaptan con precisión a cada una de las necesidades de confort del usuario.

El control permite configurar todo el sistema de una forma rápida e intuitiva.




Sistema Multi+



Calefacción



Refrigeración



ACS



ACS

Dos corazones latiendo en un solo sistema

El combo perfecto

Los dos componentes principales, el depósito de agua caliente sanitaria y la unidad exterior, combinan a la perfección, unidos para proporcionar el ACS necesaria.

Conexiones para la instalación

Seguras y discretas: Las conexiones del suministro eléctrico y el refrigerante están situadas en la parte superior del depósito de agua caliente sanitaria.

Depósito de agua caliente sanitaria

Es posible elegir entre un volumen de agua de 90 ó 120 litros. Se recomienda una mayor capacidad para lograr el máximo confort o cuando hay varias personas utilizando el agua caliente. El tratamiento anticorrosión garantiza la máxima durabilidad de este componente principal.

Depósito de Acero Esmaltado Según Norma DIN4753TL2

Carcasa de alta calidad

La carcasa de chapa metálica galvanizada en caliente es una solución robusta y duradera totalmente exenta de corrosión.

Interfaz de control MMI2


Todos los ajustes para configuración y uso diario se pueden realizar mediante la interfaz intuitiva y fácil de utilizar. La pantalla gráfica y los modos predefinidos facilitan los ajustes.

Entrada y salida de agua

Se puede acceder fácilmente a las tuberías de agua desde la parte inferior del depósito. Ideal para facilitar y agilizar la instalación y el mantenimiento.

Adapta el sistema en función de las necesidades

Amplia variedad de unidades interiores. Posibilidad de conectar hasta tres tipos distintos de equipos de climatización para enfriar o calentar las habitaciones.

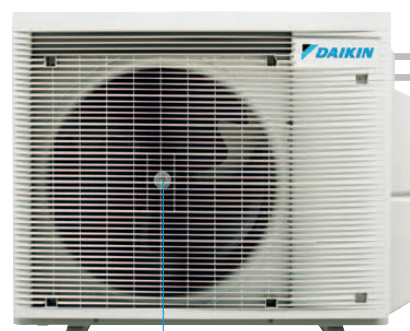

Diseño innovador del ventilador

El diseño de las palas del ventilador reduce significativamente las emisiones sonoras y el consumo energético. El ventilador está oculto detrás de una rejilla frontal discreta y elegante.

Diseño técnico superior

El Compresor Swing consigue un mayor rendimiento y una mayor vida útil. Con él, se resuelven los problemas de hermeticidad y engrase de los compresores rotativos.

Depósito de 90 y 120 l. Existen también de 180 y 230 l con otras características (ver página siguiente).

BOMBA DE CALOR / MULTI+ ACS /



■ EKHWT90-120BV3 ■

■ 4MWXM52A9 ■

■ CKHWS-BV3 ■

■ 5MWXM-A9 ■

*Opcionales HomeHub

EKRHH	HOMEHUB	497,00 €
EKCSS1P	Conexión monofásica: 1 Sensor, 1 pinza amperimétrica y 1 cable del P1 al USB.	302,00 €
EKCSS3P	Conexión trifásica: 1 Sensor, 3 pinzas amperimétricas y 1 cable del P1 al USB.	350,00 €
EKP1USB / 1	Cable del p1 al USB (2 metros).	39,00 €

*Posibilidad de smart meter de suministro externo.

UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE				4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	5.200	6.800	9.000
Calefacción		Nominal	W	6.800	8.600	10.000
Conexiones de tubería DX	Líquido	D.E.	mm	ø 6,35x3	ø 6,35x5	ø 6,35x5
Gas		D.E.	mm	ø 9,50x1, ø 12,7x2	ø 9,5x2, ø 12,7x2, ø 15,9x1	ø 9,5x1, ø 12,7x1, ø 15,9x3
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ Eq / PCA			2,20 / 1,49 / 675	2,0 / 1,35 / 675	2,40 / 1,62 / 675
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo		mm	734 x 974 x 401	734 x 1.044 x 408	734 x 1.044 x 408
Alimentación eléctrica	Fase / Frecuencia / Tensión		Hz/V	1~/ 50 / 220-240	1~/ 50 / 220-240	1~/ 50 / 220-240
Peso			kg	60	69	73
Nivel potencia sonora	Refrigeración / Calefacción		dB(A)	59 / 59	61 / 61	64 / 65
Nivel presión sonora	Refrigeración / Calefacción		dB(A)	46 / 47	48 / 49	52 / 53
Longitud de la tubería total	Max.	Nominal	m	50	Ver tabla anexa	Ver tabla anexa
Longitud de la tubería	Ud. ext- Ud.int		m	25	Ver tabla anexa	Ver tabla anexa
Diferencia de nivel	Ud. ext- Ud.int	Max.	m	15	Ver tabla anexa	Ver tabla anexa
Carga adicional de refrigerante	A partir de 30 m	Max.	kg/m	0,02	Consultar*	Consultar*
SEER / SCOP medio**	Refrigeración / Calefacción			8,51 / 4,61	8,06* / 4,2*	7,53* / 4,5*
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A++	A+ / A+	A+ / A+
Ejemplo combinaciones				15 + 15 + 20	15+15+20+20	15+25+25+25
Compatible con				EKHWT90BV3 / EKHWT120BV3	CKHWS180BV3 / CKHWS230BV3	CKHWS180BV3 / CKHWS230BV3
PRECIO				2.643,00 €	3.586,00 €	4.924,00 €

*Carga adicional consultar manual de instalación. **Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

UNIDADES DE ACS				EKHWT90BV3	EKHWT120BV3	CKHWS180BV3		CKHWS230BV3	
Unidad exterior				4MWXM52A9	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
COP ⁽¹⁾	Clima medio			2,19	2,30	3,12	3,10	3,20*	3,10*
	Clima cálido			2,68	2,70	3,45	3,40	3,53*	3,40*
Tiempo de calentamiento ⁽¹⁾	Clima medio		h:mm	2:15	1:18	1:29	1:30	1:50*	1:41*
	Clima cálido		h:mm	1:53	3:35	1:39	1:43	1:56*	1:57*
Resistencia de apoyo			kW	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Eficiencia estacional	Calentamiento del agua caliente sanitaria	General	Perfil de carga declarado ⁽¹⁾	M	L	L	L	L	L
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua ⁽¹⁾				A	A	A+	A+	A+	A+
Temperatura del agua	Temperatura del agua mediante la Bomba de Calor		Max.	53	53	54	54	54	54
Carcasa		Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Material				Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo			mm	1.032 x 510 x 570	1.283 x 510 x 570	1.655 x 595 x 634	1.655 x 595 x 634	1.855 x 595 x 634
Conexiones de tubería ACS	Líquido	D.E.	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Gas	D.E.	mm	ø 9,50	ø 9,50	ø 15,9	ø 15,9	ø 15,9	ø 15,9
Peso			kg	43	47	106	106	115	115
Depósito	Volumen del agua		l	90	120	180	180	230	230
	Clase eficiencia energética ⁽²⁾			B	C	B	B	B	B
PRECIO				2.239,00 €	2.347,00 €	2.699,00 €		2.915,00 €	

⁽¹⁾EN16147(2017) ⁽²⁾LOT 2

UNIDADES INTERIORES	FTXJ-(W/S/B)A9					C/FTXM-A						FDXM-F9				FBA-A9/A*						C/FVXM-B				FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9			TANQUE ACS EKHWT-BV3		TANQUE ACS CKHWS-BV3	
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	25	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	90 litros	120 litros	180 litros	230 litros		
4MWXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5MWXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5MWXM90A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

*Combinación única con uds FBA-A9/A; no es posible añadir unidades interiores de expansión directa adicionales.

Nota: según combinación de unidades interiores y depósitos de ACS, necesario aplicar reductores en las tuberías frigoríficas. Consultar manual de instalación.

Nota: en los montajes Multi+ es imprescindible instalar un depósito de ACS y al menos 2 unidades interiores de expansión directa a excepción de las combinaciones únicas con FBA-A9/A.

46°CBS 18°CBH
↑
MWXM-A9
↓
-10°CBS -15°CBH

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

Rango de funcionamiento de temperatura ambiente exterior

43°C
↑
EKHWT-BV3 / CKHWS-BV3
↓
-15°C
● Agua caliente sanitaria

Rango de funcionamiento de temperatura de salida de agua

53°C (75°C) 54°C (65°C)
↑
EKHWT-BV3 / CKHWS-BV3
↓
25°C 25°C
● Agua caliente sanitaria





Unidades Multi+ mayores potencias, distancias y nuevos depósitos de ACS

Cuadro distancias Multi+ para las unidades 5MWXM68-90A9

		Diferencia de distancias máximas Unidad exterior / Unidad interior	Distancia tubería total
Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125 - 5MWXM90A9	Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125 - 5MWXM90A9	≤ 25 m	≤ 75 m
	Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125 - 5MWXM68A9	≤ 25 m	≤ 60 m
Depósito ACS 180-230 L	Depósito ACS 180-230 L	≤ 30 m	≤ 75 m
	FBA 71/100 - 5MWXM68A9	≤ 30 m	< 50 m
FBA 71/100/125 - 5MWXM90A9	FBA 71/100/125 - 5MWXM90A9	≤ 40 m	< 60 m

		Diferencia de alturas Unidad exterior / Unidad interior	Diferencia de alturas Unidad interior / Unidad interior
Unidad exterior instalada por encima de unidad interior y depósito	Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125	≤ 15 m	≤ 7,5 m
	Depósito ACS 180-230 L	≤ 30 m	
	FBA71/100/125	≤ 30 m	
Unidad exterior instalada por debajo de unidad interior y depósito	Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125	≤ 7,5 m	≤ 15 m
	Depósito ACS 180-230 L	≤ 15 m	
	FBA71/100/125	≤ 30 m	

Nota: datos de distancias y alturas de tubería frigorífica provisionales.

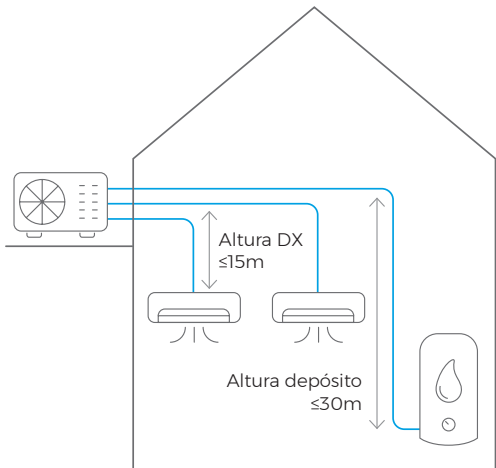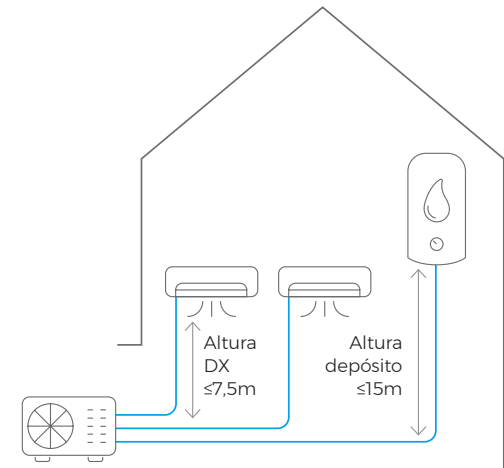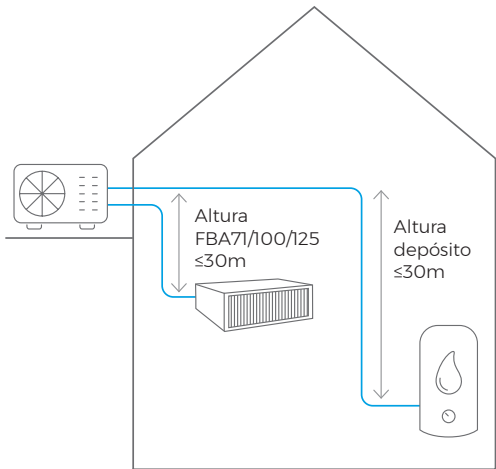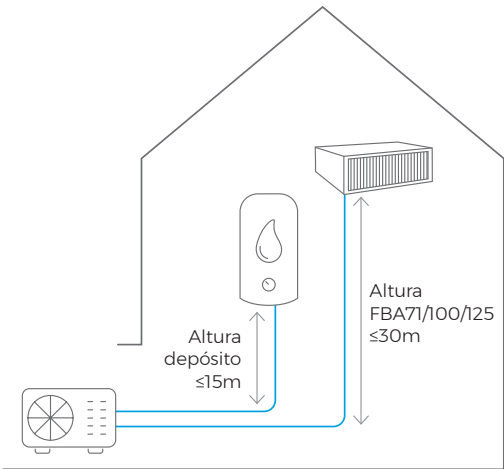

¡Para instalaciones sencillas e integradas con **1 unidad interior de conductos 71, 100 o 125** + 1 depósito de ACS!

¡Hasta **4 unidades interiores de clima** + 1 depósito de ACS!



Nuevos depósitos de 180 y 230 L



Unidades exteriores de clase 68 y 90

TABLAS DE CAPACIDAD MULTI+ / DAIKIN X SERIES






Los datos de estas tablas están medidos en:

- 1) Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBSH; temperatura exterior 35°CBS.
- 2) Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBSH.
- 3) Datos de eficiencia estacional según EN14825.
- 4) La potencia disponible por el compresor en cada momento se distribuye entre las unidades interiores que están funcionando.
- 5) Datos basados en conexión de unidades interiores: 15; 20; 25; 35; 42; 50, 60, de pared.
- 6) CEA: consumo anual de energía basado en el funcionamiento estacional.
- 7) Alimentación eléctrica 220 / I / 50.

Control del sistema Inverter y válvulas electrónicas

Cada unidad interior del sistema múltiple tiene asociada una válvula de expansión electrónica, situada en la unidad exterior, que controla en todo momento y de forma independiente, la capacidad de cada una de ellas.

Control independiente de la temperatura.



BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**

MODELO 4MWXM52A9

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	
60**	5,1	2,1	5,1	6	1,11
71**	5,2	2,1	5,2	6,4	1,11
15+15	1,5+1,5	2,1	3	4,7	0,55
15+20	1,5+2	2,1	3,5	4,7	0,66
15+25	1,5+2,5	2,1	4	5	0,78
15+35	1,5+3,5	2,1	5	6	1,06
15+42	1,37+3,83	2,1	5,2	6,1	1,1
15+50	1,2+4	2,1	5,2	6,3	1,1
20+20	2+2	2,1	4	6	0,85
20+25	2+2,5	2,1	4,5	6,2	0,95
20+35	1,89+3,31	2,1	5,2	6,3	1,1
20+42	1,68+3,52	2,1	5,2	6,3	1,09
20+50	1,49+3,71	2,1	5,2	6,5	1,09
25+25	2,5+2,5	2,1	5	6,3	1,04
25+35	2,17+3,03	2,1	5,2	6,3	1,09
25+42	1,94+3,26	2,1	5,2	6,4	1,09
25+50	1,73+3,47	2,1	5,2	6,5	1,06
35+35	2,6+2,6	2,1	5,2	6,4	1,08
35+42	2,36+2,84	2,1	5,2	6,4	1,08
35+50	2,14+3,06	2,1	5,2	6,6	1,06
42+42	2,6+2,6	2,1	5,2	6,5	1,07
15+15+15	1,5+1,5+1,5	1,5	2,3	4,5	0,47
15+15+20	1,5+1,5+2	2,3	5	6,7	1,06
15+15+25	1,42+1,42+2,36	2,3	5,2	6,7	1,09
15+15+35	1,2+1,2+2,8	2,4	5,2	6,8	1,09
15+15+42	1,08+1,08+3,03	2,4	5,2	6,8	1,08
15+15+50	0,98+0,98+3,25	2,5	5,2	7,1	1,05
15+20+20	1,42+1,89+1,89	2,3	5,2	6,7	1,1
15+20+25	1,3+1,73+2,17	2,3	5,2	6,7	1,09
15+20+35	1,11+1,49+2,6	2,4	5,2	6,8	1,08
15+20+42	1,01+1,35+2,84	2,4	5,2	6,8	1,08
15+20+50	0,92+1,22+3,06	2,5	5,2	7,2	1,04
15+25+25	1,2+2+2	2,3	5,2	6,7	1,09
15+25+35	1,04+1,73+2,43	2,4	5,2	6,8	1,08
15+25+42	0,95+1,59+2,66	2,4	5,2	6,8	1,07
15+25+50	0,87+1,44+2,89	2,5	5,2	7,3	1,04
15+35+35	0,92+2,14+2,14	2,3	5,2	7,3	1,07
20+20+20	1,73+1,73+1,73	2,3	5,2	7	1,07
20+20+25	1,6+1,6+2	2,3	5,2	7	1,06
20+20+35	1,39+1,39+2,43	2,4	5,2	7,2	1,05
20+20+42	1,27+1,27+2,66	2,4	5,2	7,2	1,04
20+20+50	1,16+1,16+2,89	2,5	5,2	7,3	1,03
20+25+25	1,49+1,86+1,86	2,3	5,2	7,3	1,05
20+25+35	1,3+1,63+2,28	2,4	5,2	7,2	1,04
20+25+42	1,2+1,49+2,51	2,4	5,2	7,2	1,04
20+35+35	1,16+2,02+2,02	2,4	5,2	7,3	1,04
25+25+25	1,73+1,73+1,73	2,4	5,2	7,1	1,04
25+25+35	1,53+1,53+2,14	2,4	5,2	7,2	1,04

5x1

MODELO 5MWXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	
71**	6,6	3,1	6,6	6,7	2,14
100**	6,8	3,2	6,8	8,2	1,79
15+15	1,5+1,5	2,79	3	4,77	0,58
15+20	1,5+2	2,79	3,5	4,77	0,75
15+25	1,5+2,5	2,79	4	5,28	0,92
15+35	1,5+3,5	2,78	5	5,39	1,31
15+42	1,5+4,2	2,77	5,7	5,86	1,66
15+50	1,5+5	2,76	6,5	6,66	2,09
15+60	1,36+5,44	2,74	6,8	7,59	2,19
20+20	2+2	2,79	4	5,12	0,92
20+25	2+2,5	2,79	4,5	5,36	1,12
20+35	2+3,5	2,78	5,5	5,84	1,57
20+42	2+4,2	2,77	6,2	6,51	1,93
20+50	1,94+4,86	2,76	6,8	6,95	2,31
20+60	1,7+5,1	2,74	6,8	7,64	2,19
25+25	2,5+2,5	2,78	5	5,37	1,32
25+35	2,5+3,5	2,78	6	6,11	1,82
25+42	2,5+4,2	2,77	6,7	6,95	2,28
25+50	2,27+4,53	2,76	6,8	7,37	2,3
25+60	2+4,8	2,74	6,8	7,66	2,16
35+35	3,4+3,4	2,77	6,8	7,13	2,34
35+42	3,09+3,71	2,76	6,8	7,24	2,3
35+50	2,8+4	2,76	6,8	7,48	2,28
35+60	2,51+4,29	2,73	6,8	8,07	2,15
42+42	3,4+3,4	2,76	6,8	7,14	2,29
42+50	3,1+3,7	2,75	6,8	7,77	2,24
42+60	2,8+4	2,73	6,8	8,08	2,14
50+50	3,4+3,4	2,74	6,8	8,17	2,2
50+60	3,09+3,71	2,73	6,8	8,41	2,1
15+15+15	1,5+1,5+1,5	2,72	4,5	5,91	1
15+15+20	1,44+1,44+1,92	2,72	4,8	5,91	1,09
15+15+25	1,36+1,36+2,27	2,72	5	6,46	1,17
15+15+35	1,5+1,5+3,5	2,72	6,5	7,11	1,79
15+15+42	1,42+1,42+3,97	2,72	6,8	7,33	1,92
15+15+50	1,28+1,28+4,25	2,73	6,8	7,74	1,91
15+15+60	1,13+1,13+4,53	2,74	6,8	7,99	1,86
15+20+20	1,5+2+2	2,72	5,5	6,45	1,35
15+20+25	1,5+2+2,5	2,72	6	6,46	1,55
15+20+35	1,46+1,94+3,4	2,72	6,8	7,25	1,95
15+20+42	1,32+1,77+3,71	2,72	6,8	7,47	1,92
15+20+50	1,2+1,6+4	2,73	6,8	7,87	1,91
15+20+60	1,07+1,43+4,29	2,74	6,8	8,13	1,86
15+25+25	1,5+2,5+2,5	2,72	6,5	7,1	1,8
15+25+35	1,36+2,27+3,17	2,72	6,8	7,6	1,92
15+25+42	1,24+2,07+3,48	2,72	6,8	7,81	1,92
15+25+50	1,13+1,89+3,78	2,73	6,8	7,95	1,91
15+25+60	1,02+1,7+4,08	2,75	6,8	8,42	1,86
15+35+35	1,2+2,8+2,8	2,72	6,8	7,94	1,92
15+35+42	1,11+2,59+3,1	2,73	6,8	8,13	1,91
15+35+50	1,02+2,38+3,4	2,73	6,8	8,46	1,9
15+35+60	0,93+2,16+3,71	2,75	6,8	8,56	1,86
15+42+42	1,03+2,88+2,88	2,73	6,8	8,26	1,9
15+42+50	0,95+2,67+3,18	2,73	6,8	8,53	1,87

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.

2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS.

MODELO 4MWXM52A9

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	
60**	6,6	1,5	6,6	7	1,56
71**	6,8	1,8	6,8	7,2	1,56
15+15	1,8+1,8	1,5	3,6	5,8	0,67
15+20	1,71+2,29	1,5	4	5,8	0,77
15+25	1,69+2,81	1,5	4,5	6,9	0,91
15+35	1,65+3,85	1,5	5,5	7	1,22
15+42	1,58+4,42	1,5	6	7	1,42
15+50	1,57+5,23	1,6	6,8	7,2	1,58
20+20	3,4+3,4	1,5	6,8	7	1,59
20+25	3,02+3,78	1,5	6,8	7	1,58
20+35	2,47+4,33	1,5	6,8	7,1	1,57
20+42	2,19+4,61	1,5	6,8	7,1	1,56
20+50	1,94+4,86	1,8	6,8	7,2	1,53
25+25	3,4+3,4	1,5	6,8	7	1,53
25+35	2,83+3,97	1,6	6,8	7,2	1,53
25+42	2,54+4,26	1,6	6,8	7,2	1,52
25+50	2,27+4,53	1,8	6,8	7,4	1,5
35+35	3,4+3,4	1,8	6,8	7,3	1,52
35+42	3,09+3,71	1,8	6,8	7,3	1,51
35+50	2,8+4	1,8	6,8	7,5	1,5
42+42	3,4+3,4	1,8	6,8	7,3	1,5
15+15+15	2,27+2,27+2,27	1,6	6,8	8	1,4
15+15+20	2,04+2,04+2,72	1,6	6,8	8	1,4
15+15+25	1,85+1,85+3,09	1,6	6,8	8	1,39
15+15+35	1,57+1,57+3,66	1,8	6,8	8,1	1,38
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,8	6,8	8,1	1,38
15+15+50	1,28+1,28+4,25	2	6,8	8,3	1,32
15+20+20	1,85+2,47+2,47	1,6	6,8	8	1,39
15+20+25	1,7+2,27+2,83	1,6	6,8	8	1,37
15+20+35	1,46+1,94+3,4	1,8	6,8	8,1	1,37
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,8	6,8	8,1	1,36
15+20+50	1,2+1,6+4	2	6,8	8,3	1,31
15+25+25	1,57+2,62+2,62	1,6	6,8	8	1,38
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,8	6,8	8,1	1,37
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,8	6,8	8,1	1,36
15+25+50	1,13+1,89+3,78	2	6,8	8,3	1,3
15+35+35	1,2+2,8+2,8	1,6	6,8	8,2	1,36
20+20+20	2,27+2,27+2,27	1,6	6,8	8	1,39
20+20+25	2,09+2,09+2,62	1,6	6,8	8	1,38
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,8	6,8	8,1	1,37
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,8	6,8	8,1	1,36
20+20+50	1,51+1,51+3,78	2	6,8	8,3	1,29
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,6	6,8	8	1,37
20+25+35	1,7+2,13+2,98	1,9	6,8	8,1	1,36
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,9	6,8	8,1	1,35
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,9	6,8	8,2	1,35
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,8	6,8	8	1,36
25+25+35	2+2+2,8	1,9	6,8	8,1	1,35

5x1

MODELO 5MWXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	
71**	7,5	2,3	7,5	10	2,08
100**	10,5	2,7	8,6	10,5	2,16
15+15	1,85+1,85	2,34	3,7	6,96	0,82
15+20	1,8+2,4	2,34	4,2	6,96	0,98
15+25	1,8+3	2,34	4,8	7,95	1,16
15+35	1,8+4,2	2,34	6	8,5	1,61
15+42	1,82+5,08	2,34	6,9	8,85	1,94
15+50	1,82+6,08	2,34	7,9	10,38	2,36
15+60	1,72+6,88	2,48	8,6	10,53	2,59
20+20	2,4+2,4	2,34	4,8	7,95	1,17
20+25	2,4+3	2,34	5,4	8,12	1,39
20+35	2,4+4,2	2,34	6,6	8,67	1,88
20+42	2,42+5,08	2,34	7,5	9,03	2,22
20+50	2,4+6	2,34	8,4	10,44	2,61
20+60	2,15+6,45	2,48	8,6	10,53	2,59
25+25	3+2	2,34	6	8,49	1,59
25+35	3+4,2	2,34	7,2	9,03	2,12
25+42	3,02+5,08	2,34	8,1	9,29	2,5
25+50	2,87+5,73	2,34	8,6	10,47	2,69
25+60	2,53+6,07	2,63	8,6	10,56	2,56
35+35	4,2+4,2	2,34	8,4	9,38	2,74
35+42	3,91+4,69	2,34	8,6	9,47	2,76
35+50	3,54+5,06	2,64	8,6	10,47	2

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32****5x1**MODELO **5MWXM68A9**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
20+20+20	2 + 2 + 2	2,72	6	6,45	1,56
20+20+25	2 + 2 + 2,5	2,72	6,5	7,03	1,8
20+20+35	1,81 + 1,81 + 3,17	2,72	6,8	7,4	1,95
20+20+42	1,66 + 1,66 + 3,48	2,72	6,8	7,61	1,92
20+20+50	1,51 + 1,51 + 3,78	2,73	6,8	8,01	1,91
20+20+60	1,36 + 1,36 + 4,08	2,74	6,8	8,27	1,86
20+25+25	1,94 + 2,43 + 2,43	2,72	6,8	7,24	1,95
20+25+35	1,7 + 2,13 + 2,98	2,72	6,8	7,74	1,92
20+25+42	1,56 + 1,95 + 3,28	2,72	6,8	7,94	1,92
20+25+50	1,43 + 1,79 + 3,58	2,73	6,8	8,08	1,91
20+25+60	1,3 + 1,62 + 3,89	2,75	6,8	8,55	1,86
20+35+35	1,51 + 2,64 + 2,64	2,72	6,8	8,07	1,92
20+35+42	1,4 + 2,45 + 2,94	2,73	6,8	8,25	1,91
20+35+50	1,3 + 2,27 + 3,24	2,73	6,8	8,58	1,9
20+42+42	1,31 + 2,75 + 2,75	2,73	6,8	8,37	1,9
25+25+25	2,27 + 2,27 + 2,27	2,72	6,8	7,53	1,95
25+25+35	2 + 2 + 2,8	2,72	6,8	7,94	1,92
25+25+42	1,85 + 1,85 + 3,1	2,73	6,8	8,12	1,92
25+25+50	1,7 + 1,7 + 3,4	2,73	6,8	8,45	1,9
25+25+60	1,55 + 1,55 + 3,71	2,75	6,8	8,74	1,86
25+35+35	1,79 + 2,51 + 2,51	2,73	6,8	8,3	1,91
25+35+42	1,67 + 2,34 + 2,8	2,73	6,8	8,43	1,91
25+35+50	1,55 + 2,16 + 3,09	2,73	6,8	8,74	1,9
25+42+42	1,56 + 2,62 + 2,62	2,73	6,8	8,49	1,9
35+35+35	2,27 + 2,27 + 2,27	2,73	6,8	8,59	1,9
15+15+15+15	1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,65	2,84	6,6	6,86	1,68
15+15+15+20	1,52 + 1,52 + 1,52 + 2,03	2,84	6,6	7,22	1,68
15+15+15+25	1,41 + 1,41 + 1,41 + 2,36	2,84	6,6	7,45	1,68
15+15+15+35	1,28 + 1,28 + 1,28 + 2,98	2,85	6,8	7,87	1,77
15+15+15+42	1,17 + 1,17 + 1,17 + 3,28	2,86	6,8	8,04	1,77
15+15+15+50	1,07 + 1,07 + 1,07 + 3,58	2,87	6,8	8,28	1,77
15+15+15+60	0,97 + 0,97 + 0,97 + 3,89	2,94	6,8	8,38	1,74
15+15+20+20	1,46 + 1,46 + 1,94 + 1,94	2,84	6,8	7,45	1,78
15+15+20+25	1,36 + 1,36 + 1,81 + 2,27	2,84	6,8	7,62	1,78
15+15+20+35	1,2 + 1,2 + 1,6 + 2,8	2,85	6,8	8,03	1,77
15+15+20+42	1,11 + 1,11 + 1,48 + 3,1	2,86	6,8	8,19	1,77
15+15+20+50	1,02 + 1,02 + 1,36 + 3,4	2,87	6,8	8,43	1,77
15+15+20+60	0,93 + 0,93 + 1,24 + 3,71	2,94	6,8	8,56	1,74
15+15+25+25	1,28 + 1,28 + 2,13 + 2,13	2,85	6,8	7,7	1,77
15+15+25+35	1,13 + 1,13 + 1,89 + 2,64	2,86	6,8	8,11	1,77
15+15+25+42	1,05 + 1,05 + 1,75 + 2,94	2,86	6,8	8,27	1,77
15+15+25+50	0,97 + 0,97 + 1,62 + 3,24	2,88	6,8	8,7	1,77
15+15+25+60	1,02 + 1,02 + 2,38 + 2,38	2,87	6,8	8,57	1,77
15+15+35+42	0,95 + 0,95 + 2,22 + 2,67	2,88	6,8	8,65	1,77
15+20+20+20	1,36 + 1,81 + 1,81 + 1,81	2,84	6,8	7,61	1,78
15+20+20+25	1,28 + 1,71 + 1,71 + 2,13	2,84	6,8	7,78	1,78
15+20+20+35	1,13 + 1,51 + 1,51 + 2,64	2,85	6,8	8,18	1,77
15+20+20+42	1,05 + 1,41 + 1,41 + 2,94	2,86	6,8	8,34	1,77
15+20+20+50	0,97 + 1,3 + 1,3 + 3,24	2,87	6,8	8,77	1,77
15+20+25+25	1,2 + 1,6 + 2 + 2	2,85	6,8	7,86	1,77
15+20+25+35	1,07 + 1,43 + 1,79 + 2,51	2,86	6,8	8,26	1,77
15+20+25+42	1 + 1,33 + 1,67 + 2,8	2,86	6,8	8,43	1,77
15+20+25+50	0,93 + 1,24 + 1,55 + 3,09	2,88	6,8	8,85	1,77
15+20+35+35	0,97 + 1,3 + 2,27 + 2,27	2,87	6,8	8,64	1,77
15+25+25+25	1,13 + 1,89 + 1,89 + 1,89	2,85	6,8	8,18	1,77
15+25+25+35	1,02 + 1,7 + 1,7 + 2,38	2,86	6,8	8,49	1,77
15+25+25+42	0,95 + 1,59 + 1,59 + 2,67	2,87	6,8	8,5	1,77
15+25+35+35	0,93 + 1,55 + 2,16 + 2,16	2,87	6,8	8,71	1,77
20+20+20+20	1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7	2,84	6,8	7,78	1,78
20+20+20+25	1,6 + 1,6 + 1,6 + 2	2,84	6,8	7,95	1,78
20+20+20+35	1,43 + 1,43 + 1,43 + 2,51	2,85	6,8	8,33	1,77
20+20+20+42	1,33 + 1,33 + 1,33 + 2,8	2,86	6,8	8,49	1,77
20+20+20+50	1,24 + 1,24 + 1,24 + 3,09	2,87	6,8	8,91	1,77
20+20+25+25	1,51 + 1,51 + 1,89 + 1,89	2,85	6,8	8,1	1,77
20+20+25+35	1,36 + 1,36 + 1,7 + 2,38	2,86	6,8	8,49	1,77
20+20+25+42	1,27 + 1,27 + 1,59 + 2,67	2,86	6,8	8,64	1,77
20+20+35+35	1,24 + 1,24 + 2,16 + 2,16	2,87	6,8	8,78	1,77
20+25+25+25	1,43 + 1,79 + 1,79 + 1,79	2,85	6,8	8,33	1,77
20+25+25+35	1,3 + 1,62 + 1,62 + 2,27	2,86	6,8	8,63	1,77
25+25+25+25	1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7	2,86	6,8	8,56	1,77
25+25+25+35	1,55 + 1,55 + 1,55 + 2,16	2,87	6,8	8,9	1,77

5x1MODELO **5MWXM90A9**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
71**	6,8	3,2	6,8	7,4	1,85
100**	9	3,5	8,7	10	2,38
125**	9	3,6	9	10,2	2,48
15+15	1,5 + 1,5	2,82	3	4,79	0,6
15+20	1,5 + 2	2,82	3,5	4,96	0,73
15+25	1,5 + 2,5	2,83	4	5,28	0,88
15+35	1,5 + 3,5	2,83	5	5,68	1,22
15+42	1,5 + 4,2	2,83	5,7	6,18	1,52
15+50	1,5 + 5	2,84	6,5	7,02	1,88
15+60	1,5 + 6	2,87	7,5	7,81	2,43
15+71	1,4 + 6,6	2,87	8	8,07	2,79
20+20	2 + 2	2,82	4	5,45	0,88
20+25	2 + 2,5	2,83	4,5	5,65	1,05
20+35	2 + 3,5	2,83	5,5	6,16	1,43
20+42	2 + 4,2	2,83	6,2	6,98	1,76
20+50	2 + 5	2,84	7	7,02	2,19
20+60	1,88 + 5,63	2,87	7,5	8,06	2,43
20+71	1,76 + 6,24	2,87	8	8,67	2,79
25+25	2,5 + 2,5	2,83	5	5,66	1,22
25+35	2,5 + 3,5	2,83	6	6,18	1,66
25+42	2,5 + 4,2	2,84	6,7	6,99	2,02
25+50	2,5 + 5	2,84	7,5	7,85	2,53
25+60	2,35 + 5,65	2,87	8	8,08	2,79
25+71	2,21 + 6,29	2,87	8,5	8,69	3,27
35+35	3,5 + 3,5	2,84	7	7,49	2,22
35+42	3,5 + 4,2	2,84	7,7	7,83	2,74
35+50	3,29 + 4,71	2,85	8	8,02	2,94
35+60	2,95 + 5,05	2,87	8	8,65	2,78
35+71	2,97 + 6,03	3,02	9	9	3,56

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS; 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.

2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS.

MODELO **5MWXM68A9**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
20+20+20	2,5 + 2,5 + 2,5	2,31	7,5	10,44	1,95
20+20+25	2,46 + 2,46 + 3,08	2,31	8	10,52	2,14
20+20+35	2,29 + 2,29 + 4,01	2,31	8,6	10,63	2,4
20+20+42	2,1 + 2,1 + 4,4	2,45	8,6	10,63	2,33
20+20+50	1,91 + 1,91 + 4,78	2,75	8,6	10,76	2,29
20+20+60	1,72 + 1,72 + 5,16	3,03	8,6	10,8	2,22
20+25+25	2,43 + 3,04 + 3,04	2,31	8,5	10,54	2,33
20+25+35	2,15 + 2,69 + 3,76	2,46	8,6	10,63	2,38
20+25+42	1,98 + 2,47 + 4,15	2,45	8,6	10,64	2,32
20+25+50	1,81 + 2,26 + 4,53	2,89	8,6	10,77	2,27
20+25+60	1,64 + 2,05 + 4,91	3,03	8,6	10,82	2,19
20+35+35	1,91 + 3,34 + 3,34	2,76	8,6	10,69	2,38
20+35+42	1,77 + 3,1 + 3,72	2,75	8,6	10,74	2,32
20+35+50	1,64 + 2,87 + 4,1	3,04	8,6	10,77	2,27
20+42+42	1,65 + 3,47 + 3,47	2,74	8,6	10,77	2,25
25+25+25	2,87 + 2,87 + 2,87	2,46	8,6	10,65	2,36
25+25+35	2,53 + 2,53 + 3,54	2,61	8,6	10,71	2,36
25+25+42	2,34 + 2,34 + 3,93	2,59	8,6	10,76	2,29
25+25+50	2,15 + 2,15 + 4,3	3,04	8,6	10,79	2,24
25+25+60	1,95 + 1,95 + 4,69	3,17	8,6	10,83	2,18
25+35+35	2,26 + 3,17 + 3,17	2,91	8,6	10,71	2,36
25+35+42	2,11 + 2,95 + 3,54	2,9	8,6	10,76	2,29
25+35+50	1,95 + 2,74 + 3,91	3,33	8,6	10,79	2,24
25+42+42	1,97 + 3,31 + 3,31	2,88	8,6	10,79	2,23
35+35+35	2,87 + 2,87 + 2,87	3,06	8,6	10,71	2,36
15+15+15+15	1,83 + 1,83 + 1,83 + 1,83	2,25	7,3	10,07	1,65
15+15+15+20	1,85 + 1,85 + 1,85 + 2,46	2,4	8	10,25	1,89
15+15+15+25	1,82 + 1,82 + 1,82 + 3,04	2,7	8,5	10,36	2,06
15+15+15+35	1,61 + 1,61 + 1,61 + 3,76	2,85	8,6	10,46	2,08
15+15+15+42	1,48 + 1,48 + 1,48 + 4,15	2,83	8,6	10,46	2,04
15+15+15+50	1,36 + 1,36 + 1,36 + 4,53	3,13	8,6	10,52	2,01
15+15+15+60	1,23 + 1,23 + 1,23 + 4,91	3,11	8,6	10,88	1,97
15+15+20+20	1,82 + 1,82 + 2,43 + 2,43	2,55	8,5	10,44	2,07
15+15+20+25	1,72 + 1,72 + 2,29 + 2,87	2,7	8,6	10,54	2,08
15+15+20+35	1,52 + 1,52 + 2,02 + 3,54	2,85	8,6	10,64	2,08
15+15+20+42	1,4 + 1,4 + 1,87 + 3,93	2,83	8,6	10,65	2,04
15+15+20+50	1,29 + 1,29 + 1,72 + 4,3	3,13	8,6	10,71	2,01
15+15+20+60	1,17 + 1,17 + 1,56 + 4,69	3,11	8,6	10,89	1,97
15+15+25+25	1,61 + 1,61 + 2,69 + 2,69	2,69	8,6	10,55	2,06
15+15+25+35	1,43 + 1,43 + 2,39 + 3,34	2,99	8,6	10,65	2,06
15+15+25+42	1,33 + 1,33 + 2,22 + 3,72	2,98	8,6	10,65	2,02
15+15+25+50	1,23 + 1,23 + 2,05 + 4,1	3,12	8,6	10,89	2
15+15+25+60	1,29 + 1,29 + 3,01 + 3,01	3,3	8,6	10,75	2,06
15+15+35+42	1,21 + 1,21 + 2,81 + 3,38	3,13	8,6	10,85	2,02
15+20+20+20	1,72 + 2,29 + 2,29 + 2,29	2,55	8,6	10,63	2,09
15+20+20+25	1,61 + 2,15 + 2,15 + 2,69	2,7	8,6	10,72	2,08
15+20+20+35	1,43 + 1,91 + 1,91 + 3,34	2,85	8,6	10,83	2,08
15+20+20+42	1,33 + 1,77 + 1,77 + 3,72	2,83	8,6	10,84	2,04
15+20+20+50	1,23 + 1,64 + 1,64 + 4,1	3,13	8,6	10,88	2,01
15+20+25+25	1,52 + 2,02 + 2,53 + 2,53	2,69	8,6	10,72	2,06
15+20+25+35	1,36 + 1,81 + 2,26 + 3,17	2,99	8,6	10,83	2,06
15+20+25+42	1,26 + 1,69 + 2,11 + 3,54	2,98	8,6	10,84	2,02
15+20+25+50	1,17 + 1,56 + 1,95 + 3,91	3,12	8,6	10,89	2,01
15+20+25+60	1,23 + 1,64 + 2,87 + 2,87	3,3	8,6	10,89	2,06
15+25+25+25	1,43 + 2,39 + 2,39 + 2,39	2,84	8,6	10,73	2,05
15+25+25+35	1,29 + 2,15 + 2,15 + 3,01	3,14	8,6	10,87	2,05
15+25+25+42	1,21 + 2,01 + 2,01 + 3,38	3,13	8,6	10,88	2,01
15+25+35+35	1,17 + 1,95 + 2,74 + 2,74	3,29	8,6	10,87	2,05
20+20+20+20	2,15 + 2,15 + 2,15 + 2,15	2,55	8,6	10,81	2,09
20+20+20+25	2,02 + 2,02 + 2,02 + 2,53	2,7	8,6	10,86	2,08
20+20+20+35	1,81 + 1,81 + 1,81 + 3,17	2,85	8,6	10,86	2,08
20+20+20+42	1,69 + 1,69 + 1,69 + 3,54	2,83	8,6	10,88	2,04
20+20+20+50	1,56 + 1,56 + 1,56 + 3,91	3,13	8,6	10,88	2,01
20+20+25+25	1,91 + 1,91 + 2,39 + 2,39	2,69	8,6	10,87	2,06
20+20+25+35	1,72 + 1,72 + 2,15 + 3,01	2,99	8,6	10,87	2,06
20+20+25+42	1,61 + 1,61 + 2,01 + 3,38	2,88	8,6	10,88	2,02
20+20+35+35	1,56 + 1,56 + 2,74 + 2,74	3,3	8,6	10,87	2,06
20+25+25+25	1,81 + 2,26 + 2,26 + 2,26	2,84	8,6	10,87	2,05
20+25+25+35	1,64 + 2,05 + 2,05 + 2,87	3,14	8,6	10,87	2,05
25+25+25+25	2,15 + 2,15 + 2,15 + 2,15	2,98	8,6	10,88	2,04
25+25+25+35	1,95 + 1,95 + 1,95 + 2,74	3,29	8,6	10,88	2,04

Tablas de Capacidad

MODELO 5MWXM90A9

5x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Min.	Nom.	Máx.	
42+42	4 + 4	2,85	8	8	2,99
42+50	3,65 + 4,35	2,85	8	8,21	2,89
42+60	3,5 + 5	3,02	8,5	8,67	3,21
42+71	3,35 + 5,65	3,16	9	9	3,54
50+50	4,25 + 4,25	2,86	8,5	8,37	3,37
50+60	4,09 + 4,91	3,03	9	9	3,69
50+71	3,72 + 5,28	3,31	9	9,12	3,69
60+60	4,5 + 4,5	3,35	9	9,24	3,45
60+71	4,12 + 4,88	3,49	9	9,25	3,41
71+71	4,5 + 4,5	3,64	9	9,26	3,4
15+15+15	1,5 + 1,5 + 1,5	2,92	4,5	6,15	0,95
15+15+20	1,5 + 1,5 + 2	2,92	5	6,15	1,11
15+15+25	1,5 + 1,5 + 2,5	2,92	5,5	6,72	1,28
15+15+35	1,5 + 1,5 + 3,5	2,93	6,5	7,2	1,67
15+15+42	1,5 + 1,5 + 4,2	2,93	7,2	7,67	2,01
15+15+50	1,41 + 1,41 + 4,69	2,94	7,5	8,18	2,14
15+15+60	1,33 + 1,33 + 5,33	2,96	8	8,75	2,37
15+15+71	1,26 + 1,26 + 5,98	2,96	8,5	9,26	2,67
15+20+20	1,5 + 2 + 2	2,92	5,5	6,58	1,28
15+20+25	1,5 + 2 + 2,5	2,92	6	6,72	1,47
15+20+35	1,5 + 2 + 3,5	2,93	7	7,55	1,91
15+20+42	1,5 + 2 + 4,2	2,93	7,7	8	2,29
15+20+50	1,41 + 1,88 + 4,05	2,94	8	8,5	2,43
15+20+60	1,26 + 1,68 + 5,05	2,96	8	9,05	2,37
15+20+71	1,27 + 1,7 + 6,03	2,96	9	9,36	3,05
15+25+25	1,5 + 2,5 + 2,5	2,93	6,5	7,18	1,67
15+25+35	1,5 + 2,5 + 3,5	2,93	7,5	7,9	2,18
15+25+42	1,46 + 2,44 + 4,1	2,93	8	8,33	2,47
15+25+50	1,33 + 2,22 + 4,44	2,94	8	8,73	2,42
15+25+60	1,28 + 2,13 + 5,1	2,96	8,5	9,26	2,67
15+25+71	1,22 + 2,03 + 5,76	3,12	9	9,56	3,01
15+35+35	1,41 + 3,29 + 3,29	2,93	8	8,47	2,43
15+35+42	1,3 + 3,04 + 3,65	2,94	8	8,68	2,43
15+35+50	1,28 + 2,98 + 4,25	2,94	8,5	8,87	2,73
15+35+60	1,23 + 2,86 + 4,91	3,12	9	9,31	3
15+35+71	1,12 + 2,6 + 5,28	3,44	9	9,51	3
15+42+42	1,36 + 3,82 + 3,82	2,94	9	8,69	3,16
15+42+50	1,26 + 3,53 + 4,21	3,1	9	8,88	3,11
15+42+60	1,15 + 3,23 + 4,62	3,13	9	9,51	3
15+42+71	1,05 + 2,95 + 4,99	3,44	9	9,53	3
15+50+50	1,17 + 3,91 + 3,91	3,11	9	9,27	3,06
15+50+60	1,08 + 3,6 + 4,32	3,45	9	9,7	2,95
15+50+71	0,99 + 3,31 + 4,7	3,6	9	9,72	2,95
15+60+60	1 + 4 + 4	3,63	9	10,14	2,88
15+60+71	1,19 + 3,58 + 4,23	3,63	9	10,14	2,85
20+20+20	2 + 2 + 2	2,92	6	6,71	1,47
20+20+25	2 + 2 + 2,5	2,92	6,5	7,17	1,67
20+20+35	2 + 2 + 3,5	2,93	7,5	7,88	2,18
20+20+42	2 + 2 + 4,2	2,93	8,2	8,31	2,59
20+20+50	1,78 + 1,78 + 4,44	2,94	8	8,71	2,43
20+20+60	1,7 + 1,7 + 5,1	2,96	8,5	9,24	2,67
20+20+71	1,62 + 1,62 + 5,76	3,12	9	9,54	3,05
20+25+25	2 + 2,5 + 2,5	2,93	7	7,52	1,91
20+25+35	1,88 + 2,34 + 3,28	2,93	7,5	8,22	2,18
20+25+42	1,84 + 2,3 + 3,86	2,93	8	8,53	2,47
20+25+50	1,68 + 2,11 + 4,21	2,94	8	8,83	2,42
20+25+60	1,66 + 2,07 + 4,97	2,96	8,7	9,36	2,81
20+25+71	1,55 + 1,94 + 5,51	3,12	9	9,56	3,01
20+35+35	1,78 + 3,11 + 3,11	2,93	8	8,67	2,43
20+35+42	1,75 + 3,07 + 3,68	2,94	8,5	8,68	2,78
20+35+50	1,66 + 2,9 + 4,14	2,94	8,7	8,87	2,91
20+35+60	1,57 + 2,74 + 4,7	3,12	9	9,5	3
20+35+71	1,43 + 2,5 + 5,07	3,44	9	9,51	3
20+42+42	1,67 + 3,51 + 3,51	2,94	8,7	8,69	2,91
20+42+50	1,61 + 3,38 + 4,02	3,1	9	9,09	3,11
20+42+60	1,48 + 3,1 + 4,43	3,44	9	9,51	3
20+42+71	1,35 + 2,84 + 4,8	3,6	9	9,53	3
20+50+50	1,5 + 3,75 + 3,75	3,26	9	9,27	3,06
20+50+60	1,38 + 3,46 + 4,15	3,45	9	9,7	2,95
20+50+71	1,28 + 3,19 + 4,53	3,6	9	9,72	2,95
20+60+60	1,29 + 3,86 + 3,86	3,63	9	10,14	2,88
20+60+71	1,19 + 3,58 + 4,23	3,79	9	10,14	2,85
25+25+25	2,5 + 2,5 + 2,5	2,93	7,5	7,87	2,18
25+25+35	2,35 + 2,35 + 3,29	2,93	8	8,44	2,47
25+25+42	2,17 + 2,17 + 3,65	2,94	8	8,65	2,43
25+25+50	2,13 + 2,13 + 4,25	2,94	8,5	8,84	2,74
25+25+60	2,05 + 2,05 + 4,91	3,12	9	9,37	3,01
25+25+71	1,86 + 1,86 + 5,28	3,43	9	9,58	3,01
25+35+35	2,11 + 2,95 + 2,95	2,94	8	8,68	2,43
25+35+42	2,08 + 2,92 + 3,5	2,94	8,5	8,69	2,78
25+35+50	2,05 + 2,86 + 4,09	3,1	9	8,89	3,11
25+35+60	1,88 + 2,63 + 4,5	3,28	9	9,51	3
25+35+71	1,72 + 2,4 + 4,88	3,44	9	9,53	3
25+42+42	2,06 + 3,47 + 3,47	3,1	9	9	3,13
25+42+50	1,92 + 3,23 + 3,85	3,1	9	9,1	3,1
25+42+60	1,77 + 2,98 + 4,25	3,44	9	9,52	2,99
25+42+71	1,63 + 2,74 + 4,63	3,6	9	9,54	2,99
25+50+50	1,8 + 3,6 + 3,6	3,42	9	9,28	3,06
25+50+60	1,67 + 3,33 + 4	3,61	9	9,72	2,95
25+50+71	1,54 + 3,08 + 4,38	3,61	9	9,73	2,94
25+60+60	1,55 + 3,72 + 3,72	3,64	9	10,15	2,84
25+60+71	1,44 + 3,46 + 4,1	3,79	9	10,16	2,84
35+35+35	2,9 + 2,9 + 2,9	2,94	8,7	8,83	2,91
35+35+42	2,81 + 2,81 + 3,38	3,1	9	9	3,11
35+35+50	2,63 + 2,63 + 3,75	3,26	9	9,03	3,1
35+35+60	2,42 + 2,42 + 4,15	3,44	9	9,56	2,95
35+35+71	2,23 + 2,23 + 4,53	3,6	9	9,58	2,95
35+42+42	2,65 + 3,18 + 3,18	3,26	9	9,05	3,11
35+42+50	2,48 + 2,98 + 3,54	3,42	9	9,25	3,06
35+42+60	2,3 + 2,76 + 3,94	3,6	9	9,57	2,95
35+42+71	2,13 + 2,55 + 4,32	3,76	9	9,96	2,95
35+50+50	2,33 + 3,33 + 3,33	3,58	9	9,22	3,05
35+50+60	2,17 + 3,1 + 3,72	3,61	9	9,76	2,94
35+50+71	2,02 + 2,88 + 4,1	3,77	9	10,02	2,94
35+60+60	2,03 + 3,48 + 3,48	3,8	9	10,19	2,84
42+42+42	3 + 3 + 3	3,41	9	9,25	3,1
42+42+50	2,82 + 2,82 + 3,36	3,58	9	9,35	3,05

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH.

MODELO 5MWXM90A9

5x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
42+42	4,75 + 4,75	3,21	9,5	10,05	2,89
42+50	4,57 + 5,43	3,37	10	11,04	3,09
42+60	4,12 + 5,88	3,68	10	11,3	2,97
42+71	3,72 + 6,28	4,14	10	11,31	2,94
50+50	5 + 5	3,68	10	11,13	3,02
50+60	4,55 + 5,45	3,83	10	11,4	2,92
50+71	4,13 + 5,87	4,14	10	11,41	2,87
60+60	5 + 5	4,14	10	11,14	2,79
60+71	4,58 + 5,42	4,6	10	11,28	2,76
71+71	5 + 5	4,9	10	11,29	2,72
15+15+15	1,83 + 1,83 + 1,83	2,25	5,5	10,04	1,18
15+15+20	1,83 + 1,83 + 2,44	2,25	6,1	10,18	1,36
15+15+25	1,83 + 1,83 + 3,05	2,25	6,7	10,31	1,54
15+15+35	1,85 + 1,85 + 4,31	2,57	8	10,45	2,01
15+15+42	1,81 + 1,81 + 5,08	2,89	8,7	10,47	2,22
15+15+50	1,74 + 1,74 + 5,81	3,05	9,3	10,53	2,44
15+15+60	1,58 + 1,58 + 6,33	3,36	9,5	11,21	2,44
15+15+71	1,49 + 1,49 + 7,03	3,67	10	11,21	2,62
15+20+20	1,83 + 2,44 + 2,44	2,25	6,7	10,31	1,55
15+20+25	1,83 + 2,43 + 3,04	2,41	7,3	10,45	1,74
15+20+35	1,82 + 2,43 + 4,25	2,73	8,5	10,58	2,21
15+20+42	1,75 + 2,34 + 4,91	3,05	9	10,61	2,37
15+20+50	1,76 + 2,35 + 5,88	3,21	10	10,94	2,74
15+20+60	1,58 + 2,11 + 6,32	3,52	10	11,21	2,65
15+20+71	1,42 + 1,89 + 6,7	3,83	10	11,22	2,62
15+25+25	1,85 + 3,08 + 3,08	2,57	8	10,59	1,99
15+25+35	1,8 + 3 + 4,2	2,89	9	10,72	2,4
15+25+42	1,83 + 3,05 + 5,12	3,05	10	10,75	2,77
15+25+50	1,67 + 2,78 + 5,56	3,36	10	11,08	2,71
15+25+60	1,5 + 2,5 + 6	3,67	10	11,22	2,63
15+25+71	1,35 + 2,25 + 6,4	3,98	10	11,22	2,6
15+35+35	1,76 + 4,12 + 4,12	3,21	10	10,72	2,87
15+35+42	1,63 + 3,8 + 4,57	3,36	10	10,88	2,77
15+35+50	1,5 + 3,5 + 5	3,67	10	11,08	2,71
15+35+60	1,36 + 3,18 + 5,45	3,83	10	11,22	2,63
15+35+71	1,24 + 2,89 + 5,87	4,13	10	11,22	2,6
15+42+42	1,52 + 4,24 + 4,24	3,52	10	10,91	2,69
15+42+50	1,4 + 3,93 + 4,67	3,83	10	11,09	2,64
15+42+60	1,28 + 3,59 + 5,13	4,13	10	11,37	2,57
15+42+71	1,17 + 3,28 + 5,55	4,44	10	11,37	2,54
15+50+50	1,3 + 4,35 + 4,35	4,13	10	11,26	2,6
15+50+60	1,2 + 4 + 4,8	4,29	10	11,54	2,53
15+50+71	1,1 + 3,68 + 5,22	4,59	10	11,54	2,5
15+60+60	1,11 + 4,44 + 4,44	4,59	10	11,68	2,46
15+60+71	1,32 + 3,97 + 4,7	4,89	10	11,68	2,44
20+20+20	2,5 + 2,5 + 2,5	2,41	7,5	10,58	1,84
20+20+25	2,46 + 2,46 + 3,08	2,57	8	10,59	2,01
20+20+35	2,4 + 2,4 + 4,2	2,89	9	10,72	2,43
20+20+42	2,29 + 2,29 + 4,81	3,05	9,4	10,75	2,54
20+20+50	2,22 + 2,22 + 5,56	3,36	10	10,94	2,74
20+20+60	2 + 2 + 6	3,67	10	11,22	2,65
20+20+71	1,8 + 1,8 + 6,4	3,98	10	11,22	2,62
20+25+25	2,43 + 3,04 + 3,04	2,73	8,5	10,59	2,19
20+25+35	2,33 + 2,91 + 4,07	3,05	9,3	10,73	2,53
20+25+42	2,3 + 2,87 + 4,83	3,21	10	10,89	2,77
20+25+50	2,11 + 2,63 + 5,26	3,52	10	11,21	2,71
20+25+60	1,9 + 2,38 + 5,71	3,83	10	11,22	2,63
20+25+71	1,72 + 2,16 + 6,12	4,13	10	11,22	2,6
20+35+35	2,22 + 3,89 + 3,89	3,36	10	10,86	2,87
20+35+42	2,06 + 3,61 + 4,33	3,52	10	11,02	2,77
20+35+50	1,9 + 3,33 + 4,76	3,83	10	11,35	2,71
20+35+60	1,74 + 3,04 + 5,22	3,98	10	11,35	2,63
20+35+71	1,59 + 2,78 + 5,63	4,29	10	11,36	2,6
20+42+42	1,92 + 4,04 + 4,04	3,67	10	11,04	2,69
20+42+50	1,79 + 3,75 + 4,46	3,98	10	11,37	2,64
20+42+60	1,64 + 3,44 + 4,92	4,29	10	11,37	2,57
20+42+71	1,5 + 3,16 + 5,34	4,59	10	11,51	2,54
20+50+50	1,67 + 4,17 + 4,17	4,13	10	11,13	2,6
20+50+60	1,54 + 3,85 + 4,62	4,44	10	11,41	2,53
20+50+71	1,42 + 3,55 + 5,04	4,74	10	11,41	2,5
20+60+60	1,43 + 4,29 + 4,29	4,74	10	11,54	2,46
20+60+71	1,32 + 3,97 + 4,7	5,04	10	11,68	2,44
25+25+25	3,33 + 3,33 + 3,33	2,89	10	10,73	2,84
25+25+35	2,94 + 2,94 + 4,12	3,21	10	11	2,84
25+25+42	2,72 + 2,72 + 4,57	3,36	10	11,16	2,74
25+25+50	2,5 + 2,5 + 5	3,67	10	11,35	2,69
25+25+60	2,27 + 2,27 + 5,45	3,52	10	11,36	2,61
25+25+71	2,07 + 2,07 + 5,87	4,13	10	11,5	2,58
25+35+35	2,63 + 3,68 + 3,68	3,83	10	11,26	2,84
25+35+42	2,45 + 3,43 + 4,12	3,67	10	11,29	2,74
25+35+50	2,27 + 3,18 + 4,55	3,83	10	11,35	2,69
25+35+60	2,08 + 2,92 + 5	4,13	10	11,36	2,61
25+35+71	1,91 + 2,67 + 5,42	4,44	10	11,5	2,58
25+42+42	2,29 + 3,85 + 3,85	3,83	10	11,31	2,67
25+42+50	2,14 + 3,59 + 4,27	4,13	10	11,37	2,62
25+42+60	1,97 + 3,31 + 4,72	4,44	10	11,38	2,54
25+42+71	1,81 + 3,04 + 5,14	4,74	10	11,52	2,52
25+50+50	2 + 4 + 4	4,29	10	11,13	2,58
25+50+60	1,85 + 3,7 + 4,44	4,59	10	11,41	2,51
25+50+71	1,71 + 3,42 + 4,86	4,89	10	11,41	2,48
25+60+60	1,72 + 4,14 + 4,14	4,89	10	11,55	2,44
25+60+71	1,6 + 3,85 + 4,55	5,34	10	11,68	2,42
35+35+35	3,33 + 3,33 + 3,33	3,68	10	11,26	2,84
35+35+42	3,13 + 3,13 + 3,75	3,98	10	11,29	2,74
35+35+50	2,92 + 2,92 + 4,17	4,14	10	11,35	2,69
35+35+60	2,69 + 2,69 + 4,62	4,44	10	11,49	2,61
35+35+71	2,48 + 2,48 + 5,04	4,74	10	11,5	2,58
35+42+42	2,94 + 3,53 + 3,53	4,14	10	11,31	2,67
35+42+50	2,76 + 3,31 + 3,94	4,44	10	11,36	2,62
35+42+60	2,55 + 3,07 + 4,38	4,59	10	11,38	2,54
35+42+71	2,36 + 2,84 + 4,8	5,04	10	11,38	2,52
35+50+50	2,59 + 3,7 + 3,7	4,59	10	11,13	2,57
35+50+60	2,41 + 3,45 + 4,14	4,89	10	11,41	2,51
35+50+71	2,24 + 3,21 + 4,55	5,34	10	11,41	2,48
35+60+60	2,26 + 3,87 + 3,87	5,34	10	11,55	2,44
42+42+42	3,33 + 3,33 + 3,33	4,29	10	11,34	2,6
42+42+50	3,13 + 3,13 + 3,73	4,59	10	11,37	2,56

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**

5x1

MODELO 5MWXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	
42+42+60	2,63 + 2,63 + 3,75	3,61	9	9,58	2,94
42+42+71	2,44 + 2,44 + 4,12	3,76	9	9,99	2,94
42+50+50	2,66 + 3,17 + 3,17	3,59	9	9,23	3,01
42+50+60	2,49 + 2,96 + 3,55	3,77	9	10,03	2,9
50+50+50	3 + 3 + 3	3,75	9	9,9	3
15+15+15+15	1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,65	3,01	6,6	7,1	1,58
15+15+15+20	1,55 + 1,55 + 1,55 + 2,06	3,01	6,7	7,3	1,62
15+15+15+25	1,5 + 1,5 + 1,5 + 2,5	3,01	7	7,5	1,73
15+15+15+35	1,41 + 1,41 + 1,41 + 3,28	3,01	7,5	8,18	1,95
15+15+15+42	1,38 + 1,38 + 1,38 + 3,86	3,01	8	8,55	2,18
15+15+15+50	1,26 + 1,26 + 1,26 + 4,21	3,02	8	9,03	2,17
15+15+15+60	1,24 + 1,24 + 1,24 + 4,97	3,04	8,7	9,5	2,49
15+15+15+71	1,16 + 1,16 + 1,16 + 5,51	3,21	9	9,95	2,67
15+15+20+20	1,5 + 1,5 + 2 + 2	3,01	7	7,5	1,73
15+15+20+25	1,5 + 1,5 + 2 + 2,5	3,01	7,5	7,9	1,95
15+15+20+35	1,41 + 1,41 + 1,88 + 3,29	3,01	8	8,42	2,19
15+15+20+42	1,3 + 1,3 + 1,74 + 3,65	3,01	8	8,9	2,18
15+15+20+50	1,28 + 1,28 + 1,7 + 4,25	3,02	8,5	9,26	2,46
15+15+20+60	1,23 + 1,23 + 1,64 + 4,91	3,04	9	9,72	2,68
15+15+20+71	1,12 + 1,12 + 1,49 + 5,28	3,21	9	10,05	2,67
15+15+25+25	1,41 + 1,41 + 2,34 + 2,34	3,01	7,5	8,16	1,95
15+15+25+35	1,33 + 1,33 + 2,22 + 3,11	3,01	8	8,79	2,18
15+15+25+42	1,31 + 1,31 + 2,19 + 3,68	3,02	8,5	9,14	2,46
15+15+25+50	1,24 + 1,24 + 2,07 + 4,14	3,02	8,7	9,49	2,54
15+15+25+60	1,17 + 1,17 + 1,96 + 4,7	3,21	9	9,84	2,67
15+15+25+71	1,07 + 1,07 + 1,79 + 5,07	3,38	9	10,16	2,67
15+15+35+35	1,28 + 1,28 + 2,98 + 2,98	3,02	8,5	9,27	2,46
15+15+35+42	1,26 + 1,26 + 2,94 + 3,53	3,02	9	9,39	2,74
15+15+35+50	1,17 + 1,17 + 2,74 + 3,91	3,19	9	9,74	2,73
15+15+35+60	1,08 + 1,08 + 2,52 + 4,32	3,21	9	10,18	2,67
15+15+35+71	0,99 + 0,99 + 2,32 + 4,7	3,55	9	10,2	2,66
15+15+42+42	1,18 + 1,18 + 3,32 + 3,32	3,19	9	9,61	2,73
15+15+42+50	1,11 + 1,11 + 3,1 + 3,69	3,19	9	9,75	2,72
15+15+42+60	1,02 + 1,02 + 2,86 + 4,09	3,55	9	10,19	2,66
15+15+42+71	0,94 + 0,94 + 2,64 + 4,47	3,71	9	10,2	2,66
15+15+50+50	1,04 + 1,04 + 3,46 + 3,46	3,53	9	9,97	2,71
15+15+50+60	0,96 + 0,96 + 3,21 + 3,86	3,55	9	10,42	2,65
15+15+50+71	0,89 + 0,89 + 2,98 + 4,23	3,72	9	10,63	2,65
15+15+60+60	0,9 + 0,9 + 3,6 + 3,6	3,74	9	10,74	2,6
15+20+20+20	1,5 + 2 + 2 + 2	3,01	7,5	7,89	1,95
15+20+20+25	1,41 + 1,88 + 1,88 + 2,34	3,01	7,5	8,15	1,95
15+20+20+35	1,33 + 1,78 + 1,78 + 3,11	3,01	8	8,78	2,19
15+20+20+42	1,31 + 1,75 + 1,75 + 3,68	3,01	8,5	9,12	2,46
15+20+20+50	1,24 + 1,66 + 1,66 + 4,14	3,02	8,7	9,48	2,58
15+20+20+60	1,17 + 1,57 + 1,57 + 4,7	3,21	9	9,94	2,68
15+20+20+71	1,07 + 1,43 + 1,43 + 5,07	3,37	9	10,26	2,67
15+20+25+25	1,41 + 1,88 + 2,35 + 2,35	3,01	8	8,52	2,21
15+20+25+35	1,26 + 1,68 + 2,11 + 2,95	3,01	8	9,02	2,18
15+20+25+42	1,25 + 1,67 + 2,08 + 3,5	3,02	8,5	9,36	2,46
15+20+25+50	1,23 + 1,64 + 2,05 + 4,09	3,02	9	9,49	2,73
15+20+25+60	1,13 + 1,5 + 1,88 + 4,5	3,21	9	10,05	2,67
15+20+25+71	1,03 + 1,37 + 1,72 + 4,88	3,54	9	10,16	2,67
15+20+35+35	1,24 + 1,66 + 2,9 + 2,9	3,02	8,7	9,38	2,58
15+20+35+42	1,21 + 1,61 + 2,81 + 3,38	3,19	9	9,6	2,74
15+20+35+50	1,13 + 1,5 + 2,63 + 3,75	3,19	9	9,74	2,73
15+20+35+60	1,04 + 1,38 + 2,42 + 4,15	3,54	9	10,18	2,67
15+20+35+71	0,96 + 1,28 + 2,23 + 4,53	3,71	9	10,2	2,66
15+20+42+42	1,13 + 1,51 + 3,18 + 3,18	3,19	9	9,61	2,73
15+20+42+50	1,06 + 1,42 + 2,98 + 3,54	3,52	9	9,75	2,72
15+20+42+60	0,99 + 1,31 + 2,76 + 3,94	3,55	9	10,19	2,66
15+20+42+71	0,91 + 1,22 + 2,55 + 4,32	3,71	9	10,59	2,66
15+20+50+50	1 + 1,33 + 3,33 + 3,33	3,53	9	9,97	2,71
15+20+50+60	0,93 + 1,24 + 3,1 + 3,72	3,72	9	10,42	2,65
15+20+50+71	0,87 + 1,15 + 2,88 + 4,1	3,89	9	10,63	2,65
15+20+60+60	0,87 + 1,16 + 3,48 + 3,48	3,91	9	10,74	2,6
15+25+25+25	1,33 + 2,22 + 2,22 + 2,22	3,01	8	8,77	2,19
15+25+25+35	1,28 + 2,13 + 2,13 + 2,98	3,01	8,5	9,25	2,46
15+25+25+42	1,26 + 2,1 + 2,1 + 3,53	3,02	9	9,37	2,77
15+25+25+50	1,17 + 1,96 + 1,96 + 3,91	3,19	9	9,72	2,73
15+25+25+60	1,08 + 1,8 + 1,8 + 4,32	3,21	9	10,16	2,67
15+25+25+71	0,99 + 1,65 + 1,65 + 4,7	3,54	9	10,18	2,67
15+25+35+35	1,23 + 2,05 + 2,86 + 2,86	3,02	9	9,39	2,77
15+25+35+42	1,15 + 1,92 + 2,69 + 3,23	3,19	9	9,51	2,73
15+25+35+50	1,08 + 1,8 + 2,52 + 3,6	3,36	9	9,75	2,72
15+25+35+60	1 + 1,67 + 2,33 + 4	3,55	9	10,19	2,66
15+25+35+71	0,92 + 1,54 + 2,16 + 4,38	3,71	9	10,21	2,66
15+25+42+42	1,09 + 1,81 + 3,05 + 3,05	3,36	9	9,62	2,73
15+25+42+50	1,02 + 1,7 + 2,86 + 3,41	3,53	9	9,76	2,72
15+25+42+60	0,95 + 1,58 + 2,66 + 3,8	3,72	9	10,2	2,66
15+25+42+71	0,88 + 1,47 + 2,47 + 4,18	3,88	9	10,61	2,66
15+25+50+50	0,96 + 1,61 + 3,21 + 3,21	3,2	9	9,53	2,71
15+25+50+60	0,9 + 1,5 + 3 + 3,6	3,56	9	9,78	2,65
15+35+35+35	1,13 + 2,63 + 2,63 + 2,63	3,19	9	9,53	2,73
15+35+35+42	1,06 + 2,48 + 2,48 + 2,98	3,52	9	9,54	2,73
15+35+35+50	1 + 2,33 + 2,33 + 3,33	3,53	9	9,78	2,72
15+35+35+60	0,93 + 2,17 + 2,17 + 3,72	3,72	9	10,22	2,66
15+35+35+71	0,87 + 2,02 + 2,02 + 4,1	3,88	9	10,61	2,66
15+35+42+42	1,01 + 2,35 + 2,82 + 2,82	3,53	9	9,55	2,72
15+35+42+50	0,95 + 2,22 + 2,66 + 3,17	3,7	9	9,79	2,71
15+35+42+60	0,89 + 2,07 + 2,49 + 3,55	3,88	9	10,63	2,65

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.

2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS.

5x1

MODELO 5MWXM90A9

Modelo	Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
			Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
	42+42+60	2,92 + 2,92 + 4,17	4,89	10	11,39	2,49
	42+42+71	2,71 + 2,71 + 4,58	5,34	10	11,39	2,46
	42+50+50	2,96 + 3,52 + 3,52	4,74	10	11,14	2,52
	42+50+60	2,76 + 3,29 + 3,95	5,04	10	11,41	2,45
	50+50+50	3,33 + 3,33 + 3,33	5,04	10	11,28	2,48
	15+15+15+15	1,83 + 1,83 + 1,83 + 1,83	2,42	7,3	10,14	1,57
	15+15+15+20	1,85 + 1,85 + 1,85 + 2,46	2,73	8	10,42	1,79
	15+15+15+25	1,82 + 1,82 + 1,82 + 3,04	2,89	8,5	10,43	1,96
	15+15+15+35	1,74 + 1,74 + 1,74 + 4,07	3,05	9,3	10,71	2,23
	15+15+15+42	1,72 + 1,72 + 1,72 + 4,83	3,36	10	11,27	2,46
	15+15+15+50	1,58 + 1,58 + 1,58 + 5,26	3,51	10	11,42	2,42
	15+15+15+60	1,43 + 1,43 + 1,43 + 5,71	3,82	10	11,55	2,36
	15+15+15+71	1,29 + 1,29 + 1,29 + 6,12	4,13	10	11,69	2,34
	15+15+20+20	1,82 + 1,82 + 2,43 + 2,43	2,89	8,5	10,57	1,97
	15+15+20+25	1,8 + 1,8 + 2,4 + 3	3,05	9	10,71	2,12
	15+15+20+35	1,76 + 1,76 + 2,35 + 4,12	3,2	10	10,71	2,51
	15+15+20+42	1,63 + 1,63 + 2,17 + 4,57	3,52	10	11,27	2,46
	15+15+20+50	1,5 + 1,5 + 2 + 5	3,67	10	11,42	2,42
	15+15+20+60	1,36 + 1,36 + 1,82 + 5,45	3,98	10	11,55	2,36
	15+15+20+71	1,24 + 1,24 + 1,65 + 5,87	4,28	10	11,69	2,34
	15+15+25+25	1,88 + 1,88 + 3,13 + 3,13	3,05	10	10,71	2,49
	15+15+25+35	1,67 + 1,67 + 2,78 + 3,89	3,36	10	11,26	2,49
	15+15+25+42	1,55 + 1,55 + 2,58 + 4,33	3,51	10	11,27	2,45
	15+15+25+50	1,43 + 1,43 + 2,38 + 4,76	3,82	10	11,42	2,41
	15+15+25+60	1,3 + 1,3 + 2,17 + 5,22	4,13	10	11,55	2,34
	15+15+25+71	1,19 + 1,19 + 1,98 + 5,63	4,43	10	11,69	2,32
	15+15+35+35	1,5 + 1,5 + 3,5 + 3,5	3,67	10	11,26	2,49
	15+15+35+42	1,4 + 1,4 + 3,27 + 3,93	3,82	10	11,27	2,45
	15+15+35+50	1,3 + 1,3 + 3,04 + 4,35	4,13	10	11,42	2,41
	15+15+35+60	1,2 + 1,2 + 2,8 + 4,8	4,28	10	11,55	2,34
	15+15+35+71	1,1 + 1,1 + 2,57 + 5,22	4,59	10	11,69	2,32
	15+15+42+42	1,32 + 1,32 + 3,68 + 3,68	3,98	10	11,27	2,4
	15+15+42+50	1,23 + 1,23 + 3,44 + 4,1	4,28	10	11,41	2,35
	15+15+42+60	1,14 + 1,14 + 3,18 + 4,55	4,59	10	11,69	2,3
	15+15+42+71	1,05 + 1,05 + 2,94 + 4,97	4,89	10	11,7	2,29
	15+15+50+50	1,15 + 1,15 + 3,85 + 3,85	4,43	10	11,53	2,32
	15+15+50+60	1,07 + 1,07 + 3,57 + 4,29	4,74	10	11,8	2,28
	15+15+50+71	0,99 + 0,99 + 3,31 + 4,7	5,04	10	11,81	2,27
	15+15+60+60	1 + 1 + 4 + 4	5,04	10	11,93	2,25
	15+20+20+20	1,9 + 2,53 + 2,53 + 2,53	3,05	9,5	10,71	2,33
	15+20+20+25	1,88 + 2,5 + 2,5 + 3,13	3,05	10	10,85	2,51
	15+20+20+35	1,67 + 2,22 + 2,22 + 3,89	3,36	10	11,26	2,51
	15+20+20+42	1,55 + 2,06 + 2,06 + 4,33	3,52	10	11,27	2,46
	15+20+20+50	1,43 + 1,9 + 1,9 + 4,76	3,82	10	11,42	2,42
	15+20+20+60	1,3 + 1,74 + 1,74 + 5,22	4,13	10	11,55	2,36
	15+20+20+71	1,19 + 1,59 + 1,59 + 5,63	4,43	10	11,69	2,34
	15+20+25+25	1,76 + 2,35 + 2,94 + 2,94	3,2	10	10,85	2,49
	15+20+25+35	1,58 + 2,11 + 2,63 + 3,68	3,52	10	11,26	2,49
	15+20+25+42	1,47 + 1,96 + 2,45 + 4,12	3,67	10	11,27	2,45
	15+20+25+50	1,36 + 1,82 + 2,27 + 4,55	3,98	10	11,42	2,41
	15+20+25+60	1,25 + 1,67 + 2,08 + 5	4,28	10	11,55	2,34
	15+20+25+71	1,15 + 1,53 + 1,91 + 5,42	4,59	10	11,69	2,32
	15+20+35+35	1,43 + 1,9 + 3,33 + 3,33	3,82	10	11,26	2,49
	15+20+35+42	1,34 + 1,79 + 3,13 + 3,75	3,98	10	11,27	2,45
	15+20+35+50	1,25 + 1,67 + 2,92 + 4,17	4,28	10	11,42	2,41
	15+20+35+60	1,15 + 1,54 + 2,69 + 4,62	4,43	10	11,55	2,34
	15+20+35+71	1,06 + 1,42 + 2,48 + 5,04	4,74	10	11,69	2,32
	15+20+42+42	1,26 + 1,68 + 3,53 + 3,53	4,13	10	11,28	2,4
	15+20+42+50	1,18 + 1,57 + 3,31 + 3,94	4,43	10	11,41	2,35
	15+20+42+60	1,09 + 1,46 + 3,07 + 4,38	4,74	10	11,69	2,3
	15+20+42+71	1,01 + 1,35 + 2,84 + 4,8	5,04	10	11,71	2,29
	15+20+50+50	1,11 + 1,48 + 3,7 + 3,7	4,59	10	11,52	2,32
	15+20+50+60	1,03 + 1,38 + 3,45 + 4,14	4,89	10	11,79	2,28
	15+20+50+71	0,96 + 1,28 + 3,21 + 4,55	5,19	10	11,82	2,27
	15+20+60+60	0,97 + 1,29 + 3,87 + 3,87	5,19	10	11,93	2,25
	15+25+25+25	1,67 + 2,78 + 2,78 + 2,78	3,36	10	11,26	2,48
	15+25+25+35	1,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	3,67	10	11,26	2,48
	15+25+25+42	1,4 + 2,34 + 2,34 + 3,93	3,82	10	11,27	2,43
	15+25+25+50	1,3 + 2,17 + 2,17 + 4,35	4,13	10	11,41	2,4
	15+25+25+60	1,2 + 2 + 2 + 4,8	4,28	10	11,55	2,33
	15+25+25+71	1,1 + 1,84 + 1,84 + 5,22	4,59	10	11,69	2,31
	15+25+35+35	1,36 + 2,27 + 3,18 + 3,18	3,98	10	11,26	2,48
	15+25+35+42	1,28 + 2,14 + 2,99 + 3,59	4,13	10	11,27	2,43
	15+25+35+50	1,2 + 2 + 2,8 + 4	4,28	10	11,41	2,4
	15+25+35+60	1,11 + 1,85 + 2,59 + 4,44	4,59	10	11,55	2,33
	15+25+35+71	1,03 + 1,71 + 2,4 + 4,86	4,89	10	11,69	2,31
	15+25+42+42	1,21 + 2,02 + 3,39 + 3,39	4,28	10	11,28	2,37
	15+25+42+50	1,14 + 1,89 + 3,18 + 3,79	4,59	10	11,41	2,34
	15+25+42+60	1,06 + 1,76 + 2,96 + 4,23	4,89	10	11,68	2,29
	15+25+42+71	0,98 + 1,63 + 2,75 + 4,64	5,19	10	11,69	2,28
	15+25+50+50	1,07 + 1,79 + 3,57 + 3,57	4,59	10	11,52	2,31
	15+25+50+60	1 + 1,67 + 3,33 + 4	4,59	10	11,53	2,27
	15+35+35+35	1,25 + 2,92 + 2,92 + 2,92	4,13	10	11,26	2,48
	15+35+35+42	1,18 + 2,76 + 2,76 + 3,31	4,44	10	11,27	2,43
	15+35+35+50	1,11 + 2,59 + 2,59 + 3,7	4,59	10	11,41	2,4
	15+35+35+60	1,03 + 2,41 + 2,41 + 4,14	4,89	10	11,69	2,33
	15+35+35+71	0,96 + 2,24 + 2,24 + 4,55	5,19	10	11,7	2,31
	15+35+42+42	1,12 + 2,61 + 3,13 + 3,13	4,59	10	11,28	2,37
	15+35+42+50	1,06 + 2,46 + 2,96 + 3,52	4,89	10	11,41	2,34
	15+35+42+60	0,99 + 2,3 + 2,76 + 3,95	5,04	10	11,68	2,29